

EPSON

CW-C4000 Series

Panduan Pengguna

M00142603 ID

Konten

Sebelum menggunakan

Panduan untuk Produk Ini.	4
Mengunduh Versi Terbaru.	4
Simbol yang digunakan dalam Panduan Ini.	5
Tentang Model Produk ini.	6
Tinta Hitam Gloss/Tinta Hitam Matte.	6
Versi Produk dan Driver.	7
Cara Memeriksa Versi Produk.	7
Cara Memeriksa Versi Driver Printer.	7
Layar dalam Manual Ini.	7
Tindakan Pencegahan Keselamatan.	8
Perhatian saat Pemasangan.	8
Perhatian saat Penanganan.	8
Peringatan tentang Catu Daya.	9
Peringatan tentang Kartrij Tinta.	11
Perhatian pada Kotak Pemeliharaan.	13
Label Perhatian.	14
Kertas yang Didukung.	15
Bentuk/Wujud/Ukuran Kertas.	15
Jenis-jenis kertas.	16
Kertas yang Tidak Dapat Digunakan.	17
Nama Komponen dan Fungsi.	19
Depan.	19
Bagian dalam.	20
Belakang.	21
Konektor.	22
Panel Pengoperasian.	23

Pengoperasian Dasar

Menyalakan atau Mematikan.	25
Menyalakan Daya.	25
Mematikan Daya.	25
Memeriksa Status Printer.	26
Memeriksa Informasi Kertas.	26
Memeriksa Status Bahan Habis Pakai.	27
Mencetak Pola Pemeriksaan Nozzle.	27
Mencetak Lembar Status.	28
Memeriksa Pengaturan dan Koneksi Jaringan.	28
Mengganti Kartrij Tinta.	30
Memeriksa Jumlah Tinta Tersisa.	30
Cara Mengganti Kartrij Tinta.	30
Mengganti Kotak Pemeliharaan.	33
Pemeriksaan Jumlah Ruang Kosong dalam Kotak Pemeliharaan.	33
Cara Mengganti Kotak Pemeliharaan.	33

Pengaturan Driver Printer.	36
Media Definition.	36
Media Name.	36
Width.	37
Length.	37
Gap Between Labels.	37
Media Form.	37
Media Saving.	38
Media Coating Type.	38
Print Quality.	38
Color Correction.	39
Spot Color Setting.	39
Settings For Paper Handling After Print.	39
Notification.	40
Pause.	40
Media Detection.	40
Memuat dan Mengganti Kertas.	41
Mengisi Kertas Rol.	42
Muat Kertas Fanfold.	47
Mengatur Shutter.	52
Bagaimana cara Mengeluarkan Kertas.	54

Pemeliharaan

Membersihkan Bagian Luar.	56
Membersihkan Platen.	57
Membersihkan Pematong Otomatis.	59
Membersihkan Kepala Cetak.	60
Mencetak Pola Pemeriksaan Nozzle.	60
Pembersihan Kepala Cetak.	62

Penyelesaian masalah

Pesan Ditampilkan pada Panel Operasi.	64
Masalah dengan Kualitas Cetakan.	68
Pemitaan Putih Horizontal.	68
Pemitaan Putih atau Hitam.	68
Pemitaan Putih atau Hitam di dekat Tepi.	68
Warna Tercetak Salah.	68
Karakter yang Dicitak Terlihat Buram.	69
Posisi Cetak Bergeser.	69
Kertas Tergores Atau Tercoreng Tinta.	69
Kertas Dimasukkan dan Dikeluarkan, dan Terjadi Masalah.	70
Mencetak dari komputer tidak dapat dilakukan atau tiba-tiba menjadi tidak dapat dilakukan.	71
Memeriksa Apakah Driver Printer Terpasang.	71
Printer tidak menyala.	71

Konten

Pekerjaan Cetak pada PC Dibatalkan, tetapi Pesan “Printing” pada Printer Tetap Muncul. . . .	71
Kertas Rol Tersangkut.	72
Kertas Fanfold Tersangkut.	74

Spesifikasi

Spesifikasi Produk.	76
Spesifikasi Listrik.	78
Dimensi Keseluruhan.	79
Spesifikasi Lingkungan.	80
Spesifikasi Kertas.	81
Kartrij Tinta.	82
Kotak Pemeliharaan.	83

Lampiran

Barang Habis Pakai dan Pilihan.	84
Kartrij Tinta.	84
Kotak Pemeliharaan.	85
OT-PT40.	86
Batasan Penggunaan.	88
Catatan.	89
Merk dagang.	89

Sebelum menggunakan

Sebelum menggunakan

Bab ini menjelaskan informasi yang perlu Anda ketahui sebelum menggunakan produk.

Panduan untuk Produk Ini

<p>Panduan manual</p> 	<p>Mulai di Sini Memandu Anda dalam melakukan langkah-langkah pengaturan dasar dari membongkar sampai memuat kertas.</p>
<p>Manual yang dapat ditampilkan dengan PC</p> 	<p>Panduan Pengguna (Manual Ini) Menjelaskan perincian tentang fungsi dan prosedur pengoperasian produk ini, informasi pemeliharaan, dan penyelesaian masalah.</p>
<p>Manual yang dapat ditampilkan dengan PC</p> 	<p>CW-C4000 Series Technical Reference Guide (Panduan Referensi Teknis) Menyediakan informasi yang diperlukan untuk memasang produk, melakukan tugas sehari-hari, dan mengembangkan sistem menggunakan produk. Unduh dokumen ini dari URL berikut. <https://epson.sn></p>
<p>Manual yang dapat ditampilkan dengan PC</p> 	<p>Manual Video Online Video ini memberikan gambaran yang jelas untuk prosedur pengaturan. Unduh dokumen ini dari URL berikut. <https://support.epson.net/p_doc/968/> Isi video tersebut dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.</p>

Mengunduh Versi Terbaru

Versi terbaru driver, utilitas, dan manual printer dapat diunduh dari URL berikut.

Untuk pelanggan di Amerika Utara, silakan kunjungi situs web berikut:

<<https://www.epson.com/support/>>

Untuk pelanggan di negara dan wilayah lain, silakan kunjungi situs web berikut:

<<https://epson.sn>>

Sebelum menggunakan

Simbol yang digunakan dalam Panduan Ini

Simbol-simbol berikut digunakan dalam panduan ini untuk menunjukkan informasi penting.

Simbol Keselamatan

Simbol yang ditunjukkan berikut ini digunakan di dalam manual dalam rangka memastikan keselamatan dan penggunaan produk ini secara benar dan untuk mencegah bahaya bagi Anda dan orang lain, serta kerusakan properti. Pastikan Anda benar-benar memahami maknanya sebelum membaca manual ini.

 <i>Peringatan</i>	Menangani produk ini secara tidak benar dengan mengabaikan simbol ini bisa menyebabkan kematian atau cedera serius.
 <i>Perhatian</i>	Menangani produk ini secara tidak benar dengan mengabaikan simbol ini bisa menyebabkan cedera atau kerusakan properti.

Simbol Informasi Umum

 <i>Penting</i>	Menunjukkan informasi yang harus Anda patuhi saat menggunakan produk. Kesalahan penanganan karena pengabaian terhadap informasi ini dapat menyebabkan kegagalan atau kesalahan fungsi pada produk.
<i>Catatan</i>	Menunjukkan informasi dan penjelasan tambahan yang perlu Anda ketahui.
	Menunjukkan halaman referensi yang berisi informasi terkait.

Sebelum menggunakan

Tentang Model Produk ini

Tinta Hitam Gloss/Tinta Hitam Matte

Anda dapat memilih hitam gloss (BK) dan hitam matte (MK) untuk jenis tinta hitam yang ingin digunakan. Printer meminta Anda untuk memilih jenis tinta saat Anda menghidupkan printer untuk pertama kalinya.

Jenis kertas yang didukung bervariasi menurut tipe tinta hitam. Baca [“Spesifikasi Kertas” pada halaman 81](#).



Penting

Jenis tinta hitam tidak dapat diubah setelah Anda memilih jenis tinta hitam dan membiarkan printer mengisi ulang tinta.

Sebelum menggunakan

Versi Produk dan Driver

Gunakan produk yang memiliki kombinasi firmware produk, driver printer, dan utilitas versi terbaru.

🔗 [“Mengunduh Versi Terbaru” pada halaman 4](#)

Cara Memeriksa Versi Produk

Anda dapat memeriksa versi firmware produk dengan mencetak lembar status. Periksa hasil pencetakan lembar status.


🔗 [“Mencetak Lembar Status” pada halaman 28](#)

Anda juga dapat memeriksa versi tersebut di panel operasi.

Menu - Printer Status/Print - Firmware Version

Cara Memeriksa Versi Driver Printer

Anda dapat memeriksa versi pada layar driver printer.

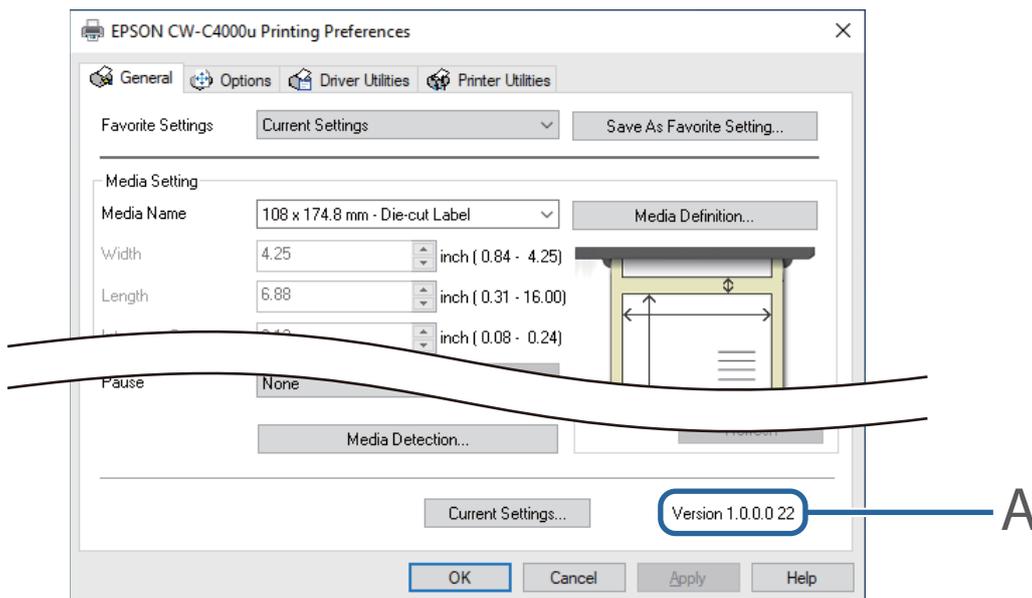

A: Versi driver printer

Layar dalam Manual Ini

Layar dalam manual ini dan layar yang ditampilkan secara nyata di Windows dapat berbeda tergantung pada produk yang digunakan dan sistem pengoperasian. Kecuali jika ditentukan lain, layar dalam manual ini adalah untuk yang menggunakan Windows 10.

Sebelum menggunakan

Tindakan Pencegahan Keselamatan

Untuk memastikan penggunaan produk yang aman, pastikan untuk membaca manual ini dan manual instruksi lain yang disediakan dengan produk sebelum menggunakan. Simpan manual ini di tempat yang aman sehingga Anda dapat menyelesaikan poin-poin yang tidak jelas yang berkaitan dengan produk kapan pun.

Perhatian saat Pemasangan



Jangan menutupi produk dengan kain atau memasangnya di lokasi berventilasi buruk. Hal tersebut dapat menyebabkan panas terkumpul di dalam produk dan menyebabkan kebakaran.



- Jangan memasang/menyimpan produk ini di lokasi yang tidak stabil atau di lokasi yang terkena getaran dari perangkat lain. Perlengkapan bisa jatuh atau ambruk dan menyebabkan kerusakan serta kemungkinan cedera.
- Jangan memasang produk di lokasi yang terpapar asap berminyak atau debu, atau di lokasi yang lembap. Jika tidak sengatan listrik atau kebakaran dapat terjadi.
- Saat mengangkat produk, lakukan pekerjaan dengan postur yang benar. Mengangkat produk dengan postur yang salah dapat menyebabkan cedera.
- Jangan menaruh benda berat (10 kg atau lebih {22,05 lb atau lebih}) atau benda yang bergetar di atas printer. Jika menaruh benda berat di atas printer, periksa sendiri pengoperasiannya.

Perhatian saat Penanganan



- Jangan menggunakan produk ini di lokasi yang mengandung zat yang mudah menguap seperti alkohol atau pengencer cat, atau di dekat api. Jika tidak sengatan listrik atau kebakaran dapat terjadi.
- Segera matikan produk jika mengeluarkan asap, bau aneh, atau suara yang aneh. Jika tidak sengatan listrik atau kebakaran dapat terjadi. Jika muncul kejanggalkan, segera matikan daya dan lepaskan steker dari stopkontak, lalu hubungi personel layanan yang berkualifikasi untuk mendapatkan saran.
- Segera matikan produk jika ada benda asing atau air atau cairan lain yang masuk ke dalam produk. Jika tidak sengatan listrik atau kebakaran dapat terjadi. Segera matikan daya dan lepaskan steker dari stopkontak, lalu hubungi personel layanan yang berkualifikasi untuk mendapatkan saran.
- Jangan membongkar bagian-bagian selain yang disebutkan di dalam manual ini.
- Jangan memperbaiki produk sendiri karena hal tersebut berbahaya.
- Jangan menggunakan produk di lokasi yang terdapat gas mudah terbakar, gas mudah meledak, dll. di udara. Selain itu, jangan menggunakan penyemprot aerosol yang mengandung gas mudah terbakar di dalam atau di sekitar produk ini. Hal tersebut dapat menyebabkan kebakaran.

Sebelum menggunakan

- ❑ Jangan menyambung kabel dengan cara selain yang disebutkan di dalam manual ini. Hal tersebut dapat menyebabkan kebakaran. Hal ini juga dapat merusak perangkat lain yang terhubung.
- ❑ Jangan menyentuh daerah di dalam produk selain yang disebutkan di dalam manual ini. Hal tersebut dapat menyebabkan sengatan listrik atau luka bakar.
- ❑ Jangan memasukkan logam atau bahan mudah terbakar, atau membiarkannya jatuh ke dalam produk. Jika tidak sengatan listrik atau kebakaran dapat terjadi.
- ❑ Jika layar printer rusak, pegang kristal cair di dalamnya secara hati-hati. Jika terjadi beberapa situasi berikut, ambil tindakan darurat.
 - ❑ Ketika ada bagian yang masuk ke kulit Anda, bersihkan deposit, lalu cuci area tersebut dengan baik menggunakan sabun dan air.
 - ❑ Ketika ada bagian yang masuk ke mata, siram dengan air bersih selama minimal 15 menit, kemudian konsultasikan dengan dokter.
 - ❑ Ketika tinta masuk ke dalam mulut, segera konsultasikan dengan dokter.

Perhatian

- ❑ Jangan mengizinkan siapa pun menginjak atau meletakkan benda berat di atas produk ini. Khususnya, berhati-hatilah bagi keluarga yang memiliki anak kecil. Perlengkapan bisa jatuh atau ambruk dan menyebabkan kerusakan serta kemungkinan cedera.
- ❑ Pasang kabel dan produk pilihan dengan arah yang sesuai dengan prosedur yang benar. Jika tidak, kebakaran atau cedera dapat terjadi. Ikuti instruksi di dalam manual ini untuk memasangnya dengan benar.
- ❑ Sebelum memindahkan produk, matikan dan cabut produk, dan pastikan semua kabel telah dilepas. Kesalahan dalam melakukannya dapat merusak kabel, menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.
- ❑ Jangan biarkan produk terkena getaran atau kejutan saat menyala. Hal ini dapat menyebabkan malafungsi pada pencetakan.
- ❑ Jangan menyimpan atau memindahkan produk saat berada di posisi yang miring, berdiri atau terbalik. Hal tersebut dapat menyebabkan tinta bocor.
- ❑ Simpan pemotong jauh dari jangkauan anak-anak. Ada risiko cedera dari bilah pemotong. Ketika mengganti pemotong, lakukan dengan hati-hati.

Peringatan tentang Catu Daya

Peringatan

- ❑ Pastikan Anda menggunakan adaptor AC yang ditentukan (AC ADAPTER,K1 (Model: M248B)) saja. Selain itu, jangan menggunakan adaptor yang ditentukan dengan perangkat lain. Jika tidak sengatan listrik atau kebakaran dapat terjadi.
- ❑ Perhatikan poin-poin berikut saat menangani adaptor AC. Jika tidak sengatan listrik atau kebakaran dapat terjadi.

Sebelum menggunakan

- Jangan gunakan di lokasi tempat hujan atau air dapat mengenai adaptor AC.
- Jangan menahan produk dengan kabel listrik.
- Jangan membiarkan klip atau benda logam lain menyentuh konektor.
- Jangan ditutup dengan lapisan.
- Jangan membiarkan debu atau benda asing lain melekat pada colokan daya. Jika tidak sengatan listrik atau kebakaran dapat terjadi.
- Masukkan colokan daya seluruhnya dengan aman ke dalam stop kontak. Jika tidak sengatan listrik atau kebakaran dapat terjadi.
- Jangan gunakan kabel daya selain yang disediakan bersama produk. Selain itu, jangan gunakan kabel daya yang disediakan dengan perangkat lain. Jika tidak sengatan listrik atau kebakaran dapat terjadi.
- Jangan menggunakan kabel listrik yang rusak. Jika tidak sengatan listrik atau kebakaran dapat terjadi. Hubungi personel layanan yang memenuhi syarat untuk meminta saran jika kabel listrik mengalami kerusakan. Selain itu, perhatikan poin-poin berikut ini agar tidak merusak kabel listrik:
 - Jangan memodifikasi kabel listrik.
 - Jangan meletakkan benda berat di atas kabel listrik.
 - Jangan menekuk dengan paksa, memelintir, atau menarik kabel listrik.
 - Jangan meletakkan kabel listrik di dekat peralatan pemanas.
- Jangan memasukkan atau melepas colokan daya dengan tangan yang basah. Karena hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik.
- Jangan menyambungkan banyak kabel listrik ke dalam satu stop kontak. Hal tersebut dapat menyebabkan kebakaran. Berikan pasokan daya secara langsung dari stop kontak daya.
- Lepaskan sambungan colokan daya dari stop kontak dan bersihkan bagian dasar cabang (prong) dan antara cabang secara rutin. Membiarkan colokan daya tersambung ke stop kontak untuk periode yang lama dapat menyebabkan debu terkumpul pada bagian dasar cabang colokan daya, sehingga menyebabkan korsleting atau kebakaran.
- Pegang colokan dan jangan menariknya pada kabel ketika melepas colokan daya dari stop kontak. Menarik kabel dapat merusak kabel atau mengubah bentuk colokan sehingga menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.
- Jangan melepas dan memasukkan colokan daya dari/ke stop kontak saat printer sedang menyala. Karena hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik.



Untuk memastikan keselamatan, cabut stop kontak jika tidak digunakan dalam periode yang lama.

Sebelum menggunakan

Peringatan tentang Kartrij Tinta **Perhatian**

- Kartrij tinta yang dapat digunakan berbeda tergantung pada nomor model produk. Gunakan kartrij tinta yang sesuai untuk nomor model printer Anda.
 -  [“Kartrij Tinta” pada halaman 82](#)
- Kocok kartrij tinta baru sebelum memasangnya.
- Jangan menyentuh chip IC pada kartrij tinta. Hal tersebut dapat menyebabkan pencetakan dan operasi normal menjadi tidak lagi dapat dilakukan.
- Produk ini menggunakan kartrij tinta yang dilengkapi dengan chip IC untuk mengelola jumlah tinta yang digunakan dan informasi lainnya sehingga kartrij tinta dapat digunakan bahkan jika dilepas dan dipasang kembali. Namun, jika kartrij tinta dengan sisa tinta yang tidak cukup banyak dilepas dan dipasang lagi, kemungkinan kartrij tersebut tidak dapat digunakan lagi. Sejumlah tinta akan terpakai setiap kali kartrij dipasang karena produk akan otomatis memeriksa keandalannya.
- Saat mengganti kartrij tinta hitam, pastikan kartrij lama diganti dengan kartrij tinta hitam dengan tipe yang sama. Printer tidak akan berfungsi jika Anda memasang kartrij warna hitam dengan tipe berbeda.
- Pasang kartrij tinta semua warna. Pencetakan tidak akan dapat dilakukan meski pun hanya satu kartrij tinta yang tidak dipasang.
- Karena kartrij tinta dirancang untuk berhenti beroperasi sebelum tintanya benar-benar habis guna menjaga kualitas kepala cetak, beberapa tinta masih akan tersisa pada kartrij yang telah terpakai.
- Semua warna tinta juga akan terpakai untuk operasi pemeliharaan pembersihan kepala cetak ketika sebuah kartrij tinta diganti.
- Jangan mematikan daya atau membuka penutup kartrij tinta selama pengisian tinta (saat lampu LED  (daya) berkedip). Membuka penutup dapat mengakibatkan tinta terisi ulang sehingga akan lebih banyak tinta yang akan terpakai. Selain itu, hal tersebut dapat mengakibatkan pencetakan normal menjadi tidak lagi dapat dilakukan.
- Meskipun untuk pencetakan monokrom, semua warna tinta akan digunakan di dalam pengoperasian yang dirancang untuk menjaga kualitas pencetakan dan kepala cetak.
- Jangan membongkar kartrij tinta. Hal ini dapat menyebabkan tinta mengenai mata dan kulit.
- Jangan membongkar atau mengubah kartrij tinta. Hal ini dapat menyebabkan malafungsi pada pencetakan.
- Penggunaan kartrij tinta yang lama dapat menyebabkan penurunan kualitas cetakan. Gunakan kartrij tinta sampai enam bulan setelah membuka kemasan. Periode penggunaan untuk kartrij tinta tercetak pada kemasan setiap kartrij tinta.
- Jika tinta mengenai kulit, mata, atau mulut Anda, lakukan tindakan berikut.
 - Ketika tinta mengenai kulit Anda, segera cuci bagian tersebut dengan sabun dan air.
 - Ketika tinta mengenai mata Anda, segera bilas dengan air. Membiarkan tinta mengenai mata dapat menyebabkan mata merah atau bengkak. Jika ada sesuatu yang salah, segera hubungi dokter.

Sebelum menggunakan

- ❑ Ketika tinta masuk ke dalam mulut, segera ludahkan dan hubungi dokter.
- ❑ Mungkin ada sebagian tinta di sekitar port pasokan pada kartrij tinta yang dilepas. Hati-hati jangan sampai menodai meja atau permukaan lainnya.
- ❑ Jangan membuka kemasan kartrij tinta sampai Anda benar-benar siap memasang kartrij tinta pada produk ini.
- ❑ Jangan mengocok kartrij tinta terlalu keras. Kartrij tinta bisa bocor jika Anda mengocoknya terlalu keras atau menekan bagian sampingnya terlalu kuat.
- ❑ Jangan biarkan benda asing masuk ke bagian pemasangan kartrij. Hal tersebut dapat mengakibatkan pencetakan normal menjadi tidak lagi dapat dilakukan. Keluarkan setiap benda yang masuk ke dalam bagian pemasangan kartrij, hati-hati agar tidak sampai merusak bagian tersebut.
- ❑ Ketika tinta diisi untuk pertama kalinya (setelah pembelian), tinta akan terpakai untuk pengisian nozzle kepala cetak (lubang keluar tinta) agar siap mencetak. Dengan demikian, jumlah lembar yang dapat dicetak dapat menjadi lebih sedikit daripada untuk kartrij yang dipasang kemudian.
- ❑ Jika printer dimatikan dengan tombol  (daya), kepala cetak otomatis akan tertutup untuk mencegah tinta agar tidak kering. Saat Anda tidak akan menggunakan printer setelah memasang kartrij tinta, pastikan telah mematikan daya dengan tombol  (daya). Jangan menarik colokan daya atau mematikan pemutus sirkuit ketika daya sedang menyala.
- ❑ Mencetak pada kertas anti-air seperti kertas seni yang lama mengering dapat menyebabkan noda cetakan. Juga, jika Anda mencetak pada kertas mengkilap, sidik jari dapat tercetak pada kertas atau tinta dapat menempel pada jari ketika Anda menyentuh permukaan cetak. Pilih dan gunakan kertas yang tidak akan menyebabkan noda pada cetakan.
- ❑ Simpan kartrij tinta jauh dari jangkauan anak-anak.
- ❑ Epson menganjurkan penyimpanan kartrij tinta di tempat sejuk dan gelap.
- ❑ Jika Anda ingin menggunakan kartrij tinta yang telah disimpan dalam tempat sejuk dalam jangka waktu yang lama, biarkan setidaknya selama 3 jam di tempat bersuhu ruangan sebelum menggunakan.
- ❑ Jangan melepas kartrij tinta dari produk saat menyimpan atau mengangkat produk.

Sebelum menggunakan


Perhatian pada Kotak Pemeliharaan


- Simpan di tempat yang jauh dari jangkauan anak-anak. Jangan meminum setiap tinta yang menempel.
- Jangan membongkar atau memodifikasi kotak pemeliharaan. Hal ini dapat menyebabkan tinta mengenai mata dan kulit.
- Jangan menyentuh chip IC pada kotak pemeliharaan.
- Jika kotak pemeliharaan yang masih dapat digunakan telah dilepas dan dibiarkan tidak terpasang untuk jangka waktu lama, jangan menggunakannya kembali.
- Jangan mengelupas film dari permukaan atas kotak pemeliharaan.
- Jika tinta mengenai kulit, mata, atau mulut Anda, lakukan tindakan berikut.
 - Ketika tinta mengenai kulit Anda, segera cuci bagian tersebut dengan sabun dan air.
 - Ketika tinta mengenai mata Anda, segera bilas dengan air. Membiarkan tinta mengenai mata dapat menyebabkan mata merah atau bengkak. Jika ada sesuatu yang salah, segera hubungi dokter.
 - Ketika tinta masuk ke dalam mulut, segera ludahkan dan hubungi dokter.
- Jangan mengguncangkan kotak perawatan lama terlalu keras. Tinta dapat bocor dari kotak pemeliharaan jika Anda mengayun atau mengocoknya terlalu keras.
- Hindari menyimpan kotak pemeliharaan di bawah suhu tinggi atau dalam kondisi beku.
- Jauhkan dari sinar matahari langsung.


Sebelum menggunakan

Label Perhatian

Label yang terlampir pada produk menunjukkan peringatan berikut.

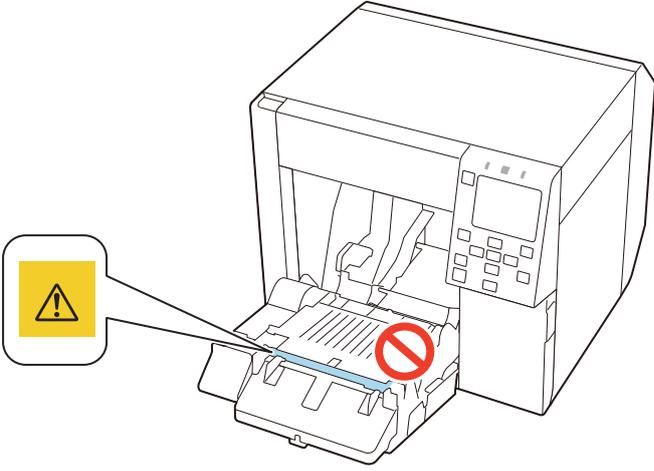 <p>Perhatian</p>	<p>Jangan menyentuh bilah pada pemotong otomatis dengan tangan. Anda bisa mengalami cedera.</p> 
---	--

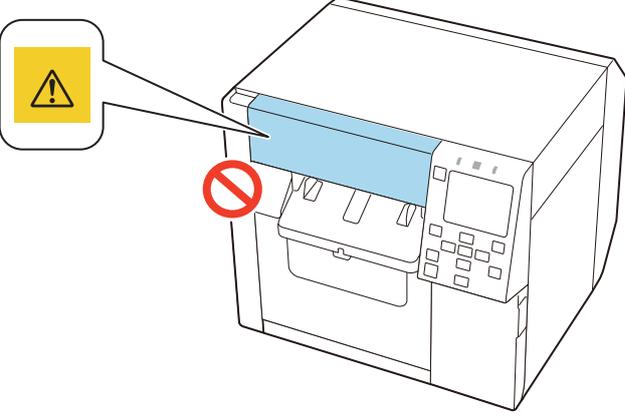 <p>Perhatian</p>	<p>Jangan menyentuh bilah bergerak pada pemotong otomatis dengan tangan. Anda bisa mengalami cedera. Karena label ditempel di bagian belakang unit pemotong otomatis, label dapat diperiksa saat unit dilepas.</p> 
---	---

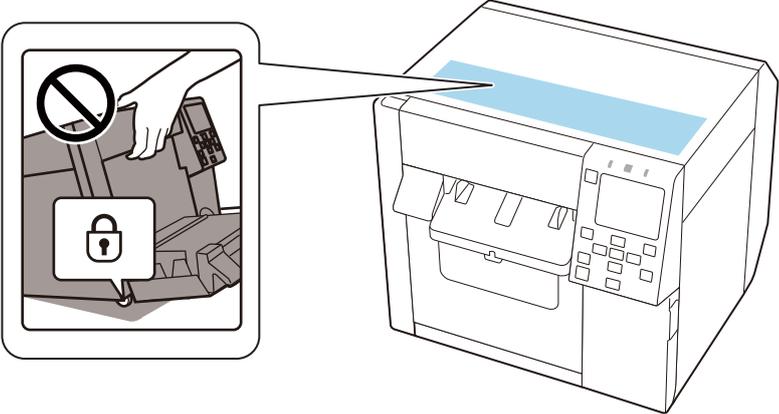 <p>Perhatian</p>	<p>Untuk mencegah jari tersangkut, mekanisme kunci diaktifkan untuk menghentikan penutup menutup jika unit diangkat dari permukaan pemasangan. Saat menggunakan produk, pasang pada permukaan datar.</p> 
---	---




Sebelum menggunakan

Kertas yang Didukung



Bagian ini menjelaskan tentang bentuk, wujud, ukuran, dan jenis kertas yang dapat digunakan oleh printer ini, dan kertas yang tidak dapat digunakan.

Untuk detail selengkapnya, baca CW-C4000 Series Technical Reference Guide (Panduan Referensi Teknis).

Bentuk/Wujud/Ukuran Kertas

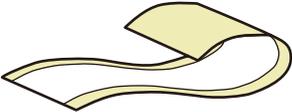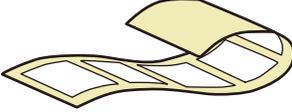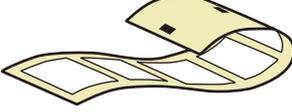Wujud kertas	Bentuk kertas	Lebar kertas (mm)	Lebar kertas alas (mm)	Lebar label (mm)	Jarak antara label (mm)
Kertas polos bersambung dengan tanda hitam* ¹ 	Kertas rol 	25,4 hingga 108 {1,00 hingga 4,25}	---	---	---
Kertas polos bersambung dengan tanda hitam* ¹ 	Kertas fanfold 	50 hingga 108 {1,97 hingga 4,25}	---	---	---
Kertas polos bersambung (tanpa tanda hitam) 	Kertas rol 	25,4 hingga 108 {1,00 hingga 4,25}	---	---	---
Label halaman penuh dengan atau tanpa tanda hitam 	Kertas rol 	---	25,4 hingga 112 {1,00 hingga 4,41}	21,4 hingga 108 {0,84 hingga 4,25}	---
Label die-cut (Jarak* ²) 	Kertas rol 	---	25,4 hingga 112 {1,00 hingga 4,41}	21,4 hingga 108 {0,84 hingga 4,25}	2,0 hingga 6,0 {0,08 hingga 0,24}
Label die-cut tanpa tanda hitam* ¹ 	Kertas rol 	---	25,4 hingga 112 {1,00 hingga 4,41}	21,4 hingga 108 {0,84 hingga 4,25}	2,0 hingga 6,0 {0,08 hingga 0,24}

Sebelum menggunakan

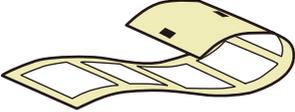Wujud kertas	Bentuk kertas	Lebar kertas (mm)	Lebar kertas alas (mm)	Lebar label (mm)	Jarak antara label (mm)
Label die-cut tanpa tanda hitam* 1 	Kertas fanfold 	---	50 hingga 112 {1,97 hingga 4,41}	46 hingga 108 {1,81 hingga 4,25}	2,0 hingga 6,0 {0,08 hingga 0,24}
Kertas gelang tanpa tanda hitam* 1 	Kertas rol 	Hubungi personel layanan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan saran.	---	---	---

*1: Posisi cetak dideteksi berdasarkan tanda hitam yang tercetak pada bagian belakang kertas.

*2: Posisi cetak dideteksi berdasarkan jarak antara label.

Catatan	
	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ketika panjang label kurang dari 10 mm {0,39 inci} dipotong secara otomatis, label yang dicetak dapat tertempel di bilah pemotong dan sulit dilepas. <input type="checkbox"/> Bergantung pada bentuk, ketebalan, dan kekakuan label die-cut, label dapat mengelupas kertas alasnya yang ada di dalam printer. Saat Anda ingin menggunakan label die-cut yang tidak sesuai dengan spesifikasi kertas, hubungi personel layanan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan saran.

Jenis-jenis kertas

Jenis kertas yang didukung berbeda-beda tergantung pada jenis tinta hitam sebagaimana ditunjukkan di bawah ini.

Jenis Kertas	Ketika menggunakan Tinta Matte	Ketika menggunakan Tinta Gloss
Kertas biasa	✓	-
Kertas matte	✓	✓
Kertas bertekstur	✓	-
Sintetis	✓	✓
Kertas gelang	✓	-
Kertas gilap	-	✓
Film Gilap	-	✓
Kertas Gilap Tinggi	-	✓

Sebelum menggunakan


Kertas yang Tidak Dapat Digunakan

Jangan memuat kertas seperti berikut ini. Kertas tersebut dapat menyebabkan kertas macet dan noda pada cetakan.


- ❑ Kertas termal




- ❑ Kertas yang ditempelkan dengan perekat, dll.

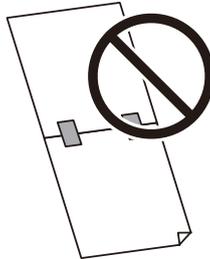

- ❑ Kertas yang ditempelkan pada inti dengan perekat, dll.

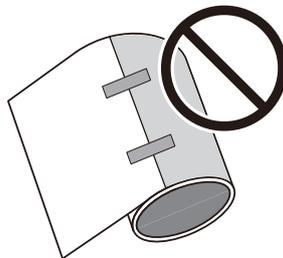

- ❑ Kertas ukuran A, B, dll.



Sebelum menggunakan

- ❑ Kertas dengan bagian belakang transparan




Sebelum menggunakan

Nama Komponen dan Fungsi

Bagian ini menjelaskan komponen operasi utama.


Depan

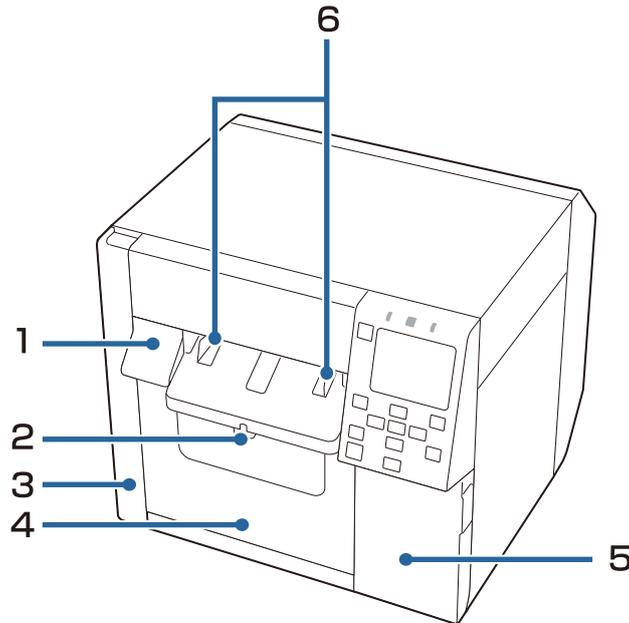

No.	Nama	Deskripsi
1	Tuas pelepasan	Tarik tuas ini ke arah Anda untuk membuka penutup depan.
2	Tuas kunci (panduan ejeksi kertas)	Tekan tuas ini untuk mengaktifkan pengaturan panduan ejeksi kertas. Tarik tuas ini hingga berbunyi 'klik' di tempatnya untuk mengunci panduan ejeksi kertas.
3	Penutup kotak pemeliharaan	Buka penutup ini untuk memasang atau mengganti kotak pemeliharaan. 👉 "Mengganti Kotak Pemeliharaan" pada halaman 33
4	Penutup depan	Buka penutup ini untuk memuat atau mengganti kertas.
5	Penutup kartrij tinta	Buka penutup ini untuk memasang atau mengganti kartrij tinta. 👉 "Mengganti Kartrij Tinta" pada halaman 30
6	Panduan ejeksi kertas	Panduan ini berfungsi untuk mencegah kertas keluar dari posisi saat dikeluarkan. Atur untuk menyesuaikan dengan lebar kertas.

Sebelum menggunakan


Bagian dalam

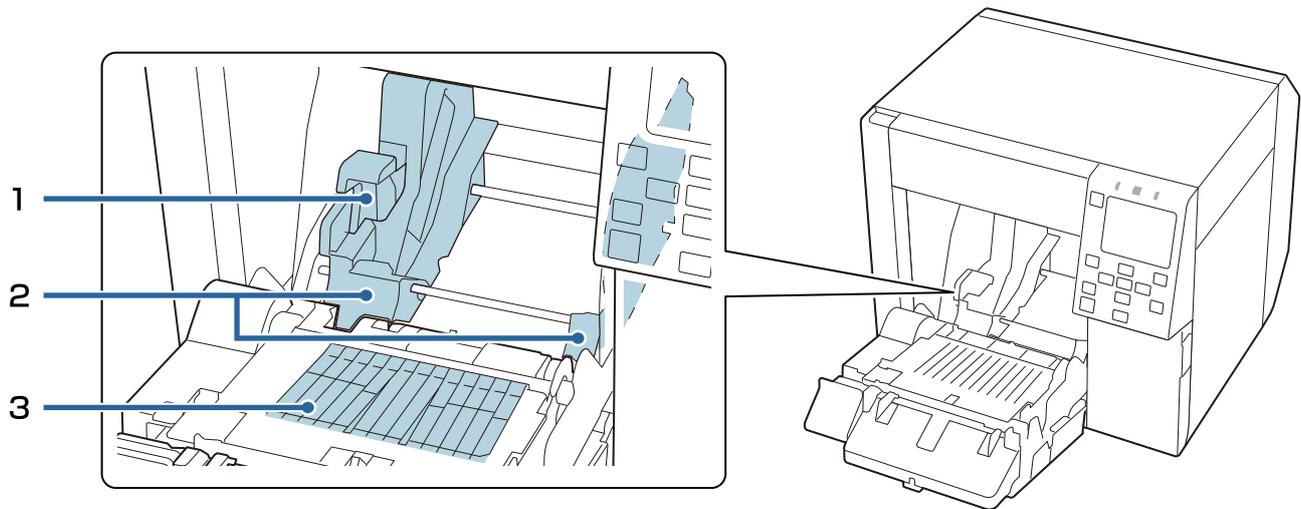

No.	Nama	Deskripsi
1	Tuas kunci (panduan kertas gulung)	Tarik tuas ini untuk mengaktifkan pengaturan panduan kertas gulung. Dorong ke arah bawah tuas ini untuk mengunci panduan kertas gulung.
2	Panduan kertas gulung	Panduan ini berfungsi untuk memasang kertas rol di tempatnya. Atur untuk menyesuaikan dengan lebar kertas.
3	Shutter	Sesuaikan untuk mencocokkan dengan lebar kertas. 👉 "Mengatur Shutter" pada halaman 52

Sebelum menggunakan


Belakang

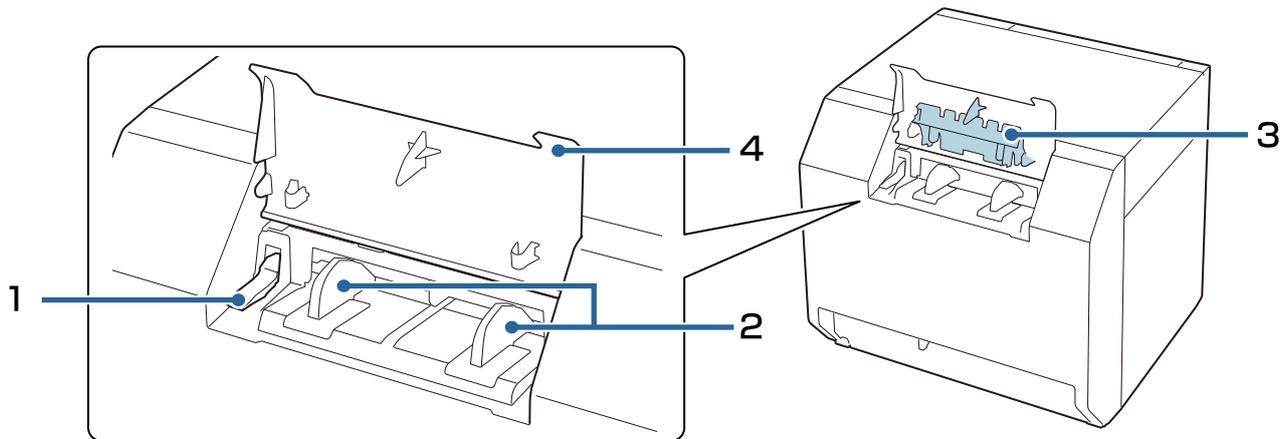

No.	Nama	Deskripsi
1	Tuas kunci (panduan kertas fanfold)	Tarik tuas ini untuk mengaktifkan pengaturan panduan kertas fanfold. Tarik ke arah bawah tuas ini untuk mengunci panduan kertas fanfold.
2	Panduan kertas fanfold	Panduan ini berfungsi untuk mencegah kertas keluar dari posisi saat diumpan ke dalam printer. Atur untuk menyesuaikan dengan lebar kertas.
3	Panduan pengumpan kertas	Pasang panduan ini di dalam penutup depan ketika menggunakan kertas fanfold.
4	Penutup belakang	Buka penutup ini untuk mengisi atau mengganti kertas fanfold. 📖 "Muat Kertas Fanfold" pada halaman 47

Sebelum menggunakan


Konektor

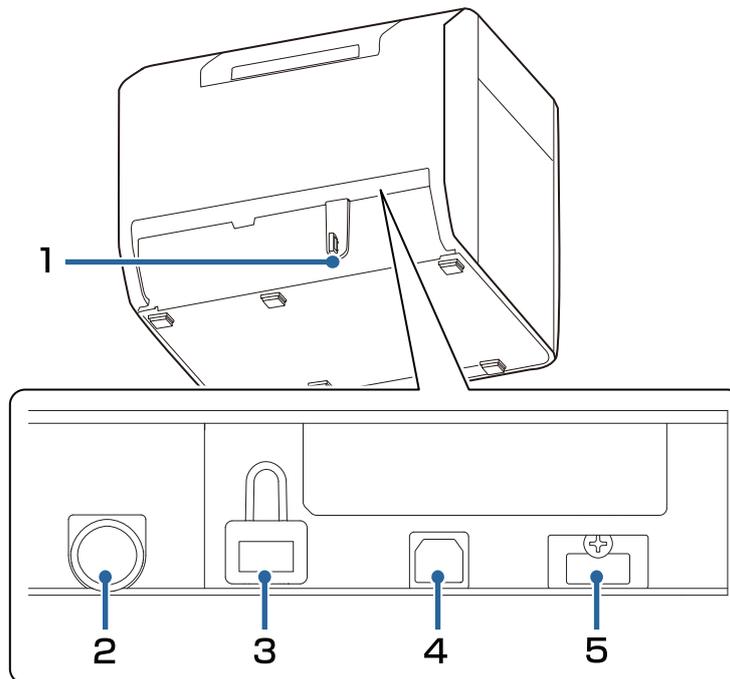

No.	Nama	Deskripsi
1	Pengikat kabel	Lewatkan kabel USB ke pengikat kabel ini untuk mencegah kabel terlepas.
2	Konektor daya	Menghubungkan kabel daya.
3	Port LAN	Menyambungkan kabel LAN.
4	Port USB B	Menyambungkan kabel USB Tipe B.
5	Port USB A (untuk menyambungkan perangkat opsional)	Hubungkan Unit LAN Nirkabel opsional (OT-WL06). Di beberapa negara dan wilayah, opsi unit LAN nirkabel tidak dijual. Hubungi personel layanan yang memenuhi syarat untuk detailnya..

Sebelum menggunakan

Panel Pengoperasian

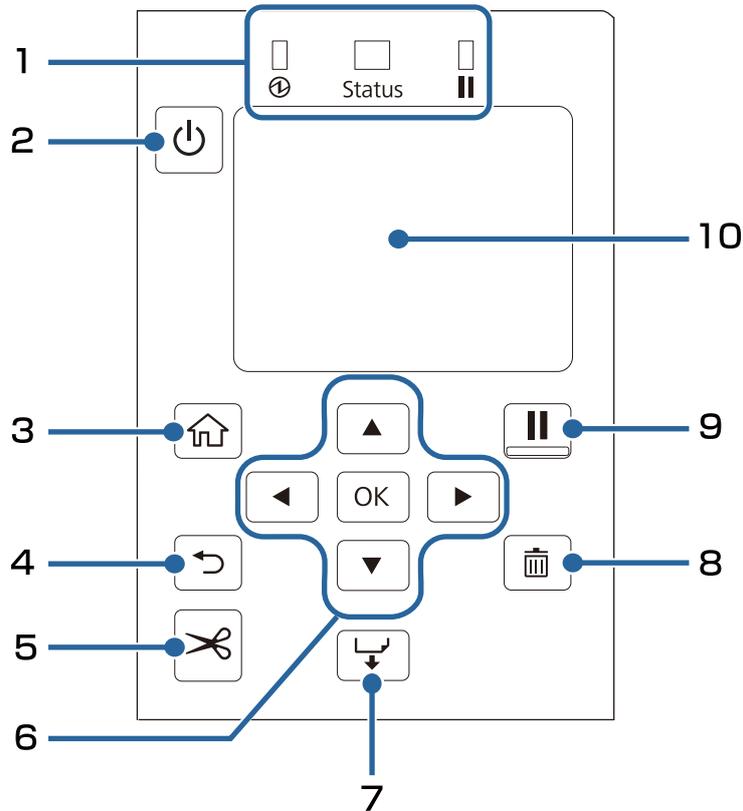

No.	Nama	Deskripsi
1	LED	<p>Status printer dapat diperiksa dari kedipan LED.</p> <p>Untuk detail selengkapnya, baca CW-C4000 Series Technical Reference Guide (Panduan Referensi Teknis).</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> LED (daya) <p>Tetap menyala saat printer hidup. Berkedip selama pencetakan atau pengisian tinta.</p> <input type="checkbox"/> LED Status <p>Tetap menyala atau berkedip saat terjadi kesalahan atau masalah.</p> <input type="checkbox"/> LED (jeda) <p>Tetap menyala atau berkedip saat printer dijeda.</p>
2	Tombol (daya)	Menyalakan atau mematikan printer.
3	Tombol (beranda)	Menampilkan layar Beranda.
4	Tombol (kembali)	Gunakan untuk kembali ke layar sebelumnya.
5	Tombol (potong)	Gunakan untuk memotong kertas.
6	Tombol (panah) dan tombol OK	Gunakan tombol panah untuk memilih item menu, kemudian tekan tombol OK untuk mengaktifkan menu atau pengaturan yang dipilih.
7	Tombol (umpan)	<p>Tekan secara cepat untuk mengumpankan kertas sebanyak satu halaman.</p> <p>Tahan untuk mengumpankan kertas secara kontinu.</p>

Sebelum menggunakan

No.	Nama	Deskripsi
8	Tombol (batal) 	Membatalkan pencetakan. Tekan tombol  saat printer dijeda, lalu pilih Next label format atau All label formats di layar Cancel Selection untuk membatalkan pencetakan.
9	Tombol (jeda) 	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="687 414 1437 548"><input type="checkbox"/> Jika ditekan saat pencetakan sedang berlangsung Ketika printer selesai mencetak halaman yang sedang dicetak, printer akan dijeda dan LED  (jeda) menyala. Tekan lagi untuk melanjutkan pencetakan dan LED  (jeda) akan mati. <li data-bbox="687 560 1437 694"><input type="checkbox"/> Jika ditekan saat printer siap mencetak Printer masuk ke status jeda dan LED  (jeda) menyala. Tekan lagi untuk mengembalikan printer ke status siaga dan LED  (jeda) akan mati. <li data-bbox="687 705 1437 786"><input type="checkbox"/> Jika ditekan saat printer dijeda akibat kesalahan Printer keluar dari status jeda dan LED  (jeda) mati.
10	Layar	Status printer, menu, dan pesan kesalahan ditampilkan.

Pengoperasian Dasar

Bab ini menjelaskan spesifikasi prosedur pengoperasian dasar printer.

Menyalakan atau Mematikan

Menyalakan Daya

Tahan tombol (daya)  sampai LED  (daya) menyala.

Mematikan Daya

Tahan tombol (daya)  sampai pesan konfirmasi menonaktifkan tampil. Kemudian pilih **Yes** pada layar konfirmasi. LED (daya)  padam dan printer dinonaktifkan.

Pengoperasian Dasar

Memeriksa Status Printer


Status printer dapat diperiksa dari nyala lampu dan kedipan LED, dan dari layar printer.

Selain itu, juga dengan mencetak lembar status, Anda dapat memeriksa pengaturan printer dan kondisi nozzle.

[👉 “Mencetak Lembar Status” pada halaman 28](#)

Memeriksa Informasi Kertas

Informasi kertas yang sedang dimuat; jenis kertas; dan pengaturan sumber kertas ditampilkan di layar beranda.

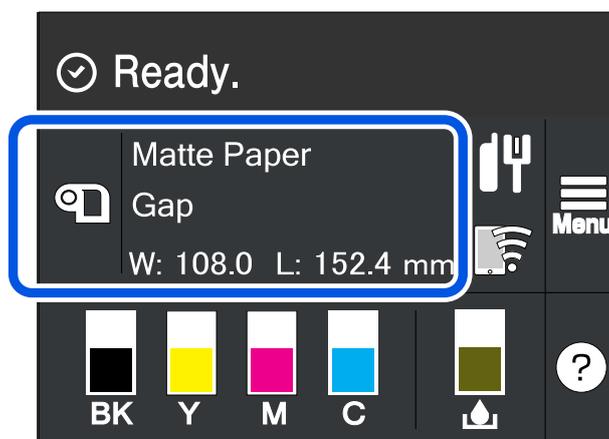**Catatan**

Pilih area ini untuk langsung mengakses menu **Paper Settings**.

Anda juga dapat membuat pengaturan kertas menggunakan driver printer.


[👉 “Pengaturan Driver Printer” pada halaman 36](#)

Jika pengaturan antara panel operasi dan driver printer berbeda, pengaturan driver printer akan digunakan.

Pengoperasian Dasar

Memeriksa Status Bahan Habis Pakai

Status kartrij tinta dan kotak pemeliharaan dapat diperiksa pada layar.

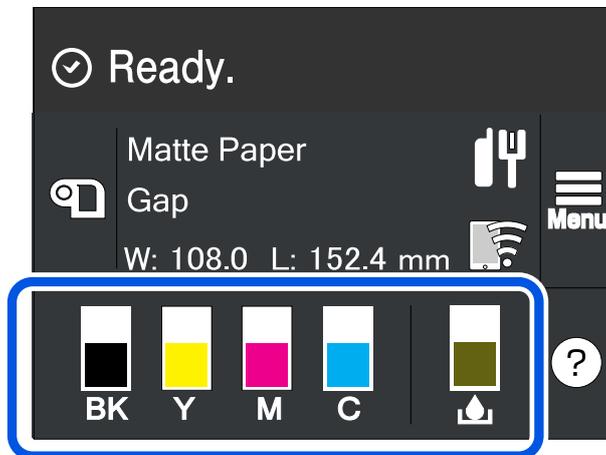

Mencetak Pola Pemeriksaan Nozzle

Dengan mencetak pola pemeriksaan nozzle, Anda dapat memeriksa apakah ada penyumbatan pada nozzle kepala cetak.

[🔗](#) “Mencetak Pola Pemeriksaan Nozzle” pada halaman 60

Pengoperasian Dasar

Mencetak Lembar Status

Dengan mencetak lembar status, Anda dapat memeriksa versi firmware dan pengaturan printer seperti mode cetak dan pengaturan deteksi media. Jenis lembar status berikut dapat dicetak dari panel operasi.

Menu - Printer Status/Print - Print Status Sheet

Catatan	Saat mencetak lembar status, dianjurkan untuk menggunakan kertas yang lebarnya lebih dari 108,0 mm (4,25 inci). Lihat CW-C4000 Series Technical Reference Guide (Panduan Referensi Teknis) untuk informasi selengkapnya.
----------------	--

Sampel cetak lembar status	Sampel cetak lembar status (pengaturan jaringan)
<pre> <Printer Status Sheet> Sheet Output Time YYYY.MM.DD hh:mm <Basic Information> Model XX-XXXXX BK Serial Number XXXXXXXXXXXX Main Firmware Version XXXXXXXX MAC Address XX:XX:XX:XX:XX IP Address Setting Auto/Manual IP Address XXX.XXX.XXX.XXX Subnet Mask XXX.XXX.XXX.XXX Gateway Address XXX.XXX.XXX.XXX Head ID XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX </pre> <hr/> <pre> - - - - - 03 xxxx yyyy/mm/dd hh:mm 04 xxxx yyyy/mm/dd hh:mm 05 xxxx yyyy/mm/dd hh:mm 06 xxxx yyyy/mm/dd hh:mm 07 xxxx yyyy/mm/dd hh:mm 08 xxxx yyyy/mm/dd hh:mm 09 xxxx yyyy/mm/dd hh:mm 10 xxxx yyyy/mm/dd hh:mm </pre>	<pre> HHH NetWork Status Sheet HHH <General Info> MAC Address xx:xx:xx:xx:xx:xx Firmware xxxxxxxx <Ethernet> Network Status Auto(Disconnected) <TCP/IP IPv4> Obtain IP Address Manual IP Address xxx.xxx.xxx.xxx Subnet Mask xxx.xxx.xxx.xxx Default Gateway xxx.xxx.xxx.xxx HHHHHHHHHHH 1/1 HHHHHHHHHHH </pre>

Catatan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Anda juga dapat mencetak daftar huruf dan kode bar yang sudah terdaftar di printer, atau gambar dan templat yang baru didaftarkan. <input type="checkbox"/> Jika Unit LAN Nirkabel telah terhubung ke printer, status dan pengaturan jaringan nirkabel yang tercetak pada bagian Network Settings dari layar status.
----------------	---

Memeriksa Pengaturan dan Koneksi Jaringan

Anda dapat memeriksa pengaturan dan status koneksi jaringan dengan mencetak laporan pemeriksaan koneksi jaringan.

Untuk detail selengkapnya, baca CW-C4000 Series Technical Reference Guide (Panduan Referensi Teknis).

Pengoperasian Dasar

<i>Catatan</i>	Saat mencetak laporan pemeriksaan koneksi jaringan, dianjurkan untuk menggunakan kertas yang lebarnya lebih dari 108,0 mm (4,25 inci). Lihat CW-C4000 Series Technical Reference Guide (Panduan Referensi Teknis) untuk informasi selengkapnya.
-----------------------	---

Pengoperasian Dasar

Mengganti Kartrij Tinta

Bagian ini menjelaskan cara mengganti kartrij tinta.



Perhatian

Baca perhatian untuk penanganan sebelum memasang kartrij tinta dengan cermat.

 ["Peringatan tentang Kartrij Tinta" pada halaman 11](#)

Memeriksa Jumlah Tinta Tersisa

Anda dapat melihat perkiraan jumlah tinta yang tersisa dalam panel operasi atau komputer.

Catatan

Bahkan ketika printer hampir kehabisan tinta, Anda dapat mencetak hingga Anda diminta segera mengganti kartrij tinta. Ganti kartrij tinta bila perlu.

Cara Mengganti Kartrij Tinta

Prosedur di bawah ini adalah untuk mengganti kartrij BK. Ikuti prosedur yang sama untuk mengganti kartrij warna lainnya.




Penting

- Saat mengganti kartrij tinta hitam, pastikan kartrij lama diganti dengan kartrij tinta hitam dengan tipe yang sama. Printer tidak akan berfungsi jika Anda memasang kartrij warna hitam dengan tipe berbeda.
- Kocok kartrij tinta baru sebelum memasangnya.


1

Buka penutup kartrij tinta.

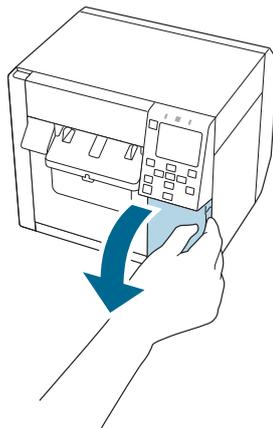


Pengoperasian Dasar

- 2** Tekan tuas ke bawah untuk mengeluarkan kartrij tinta lama.

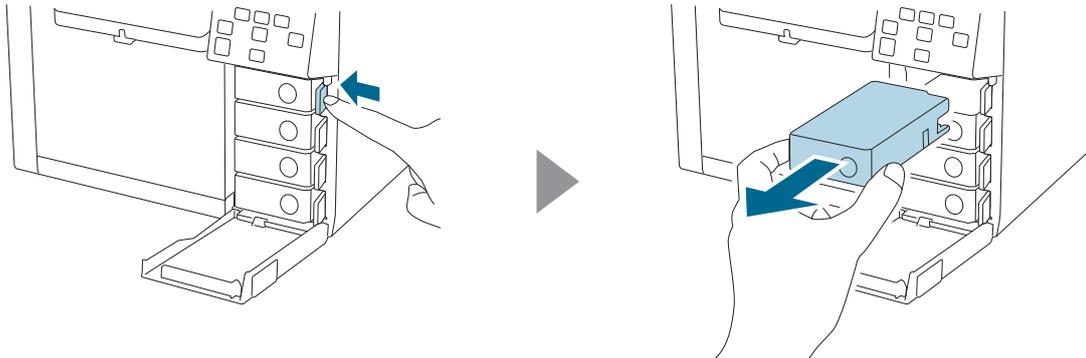


- 3** Kocok kartrij tinta.

Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, kocok kartrij secara horizontal. Gerakkan kartrij sekitar 5 cm ke kedua arah, dan ulangi sekitar 15 kali selama sekitar 5 detik.

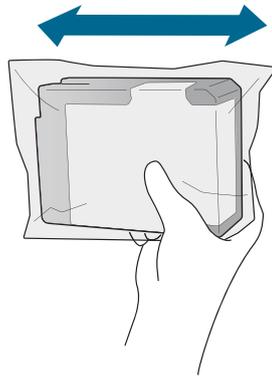


- 4** Keluarkan kartrij tinta baru dari kantong.

 [“Peringatan tentang Kartrij Tinta” pada halaman 11](#)

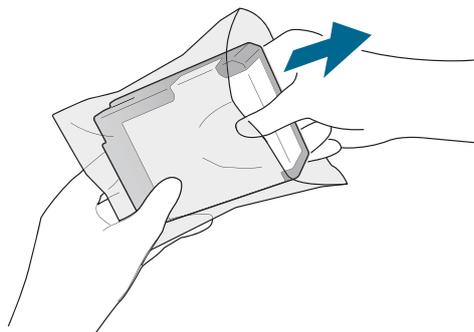


Pengoperasian Dasar

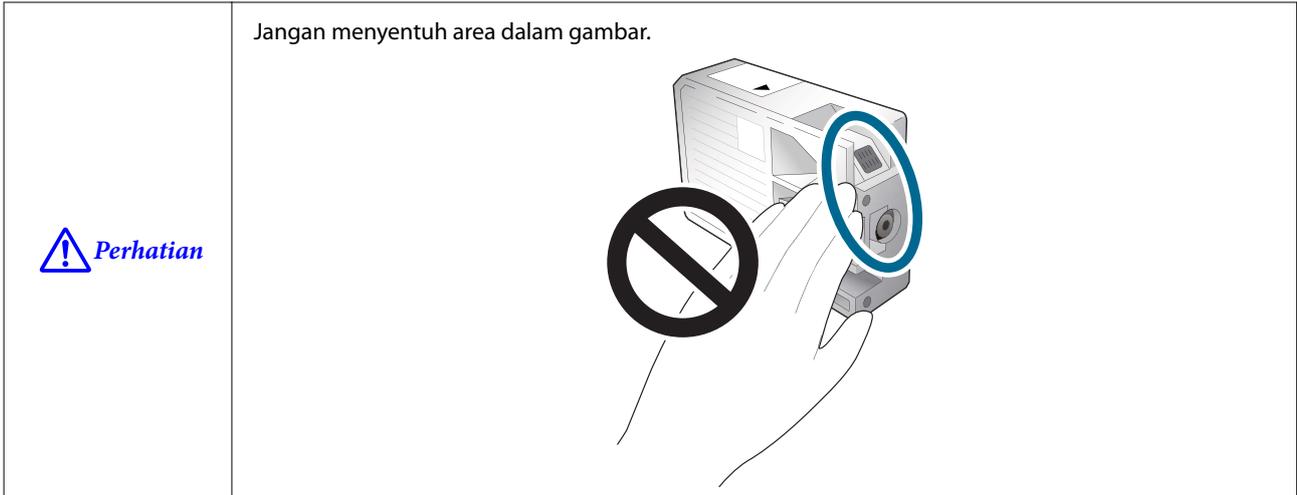


5 Pasang kartrij tinta.

Tekan tanda Push pada kartrij tinta dengan ujung jari Anda hingga itu terpasang dengan benar.

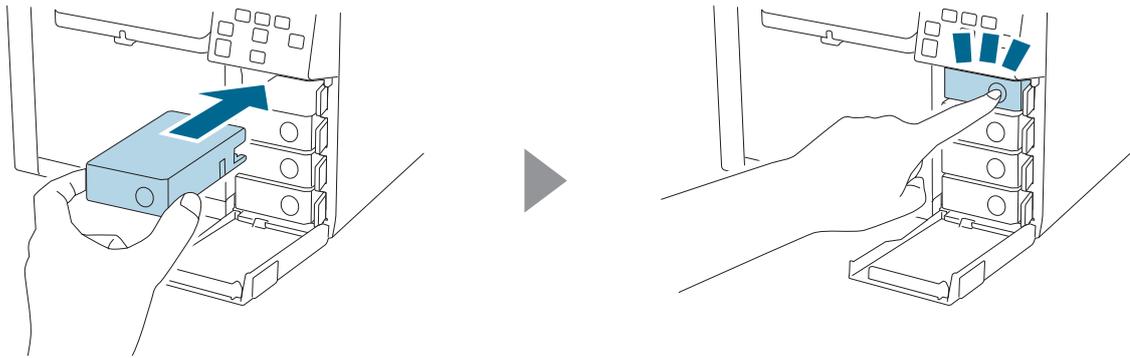

6 Tutup penutup kartrij tinta.

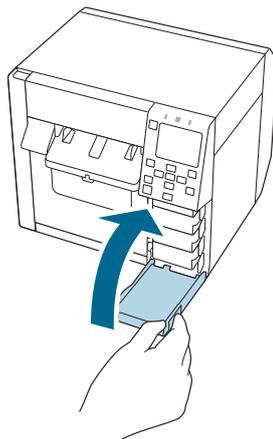

Mengganti Kotak Pemeliharaan

Bagian ini menjelaskan cara mengganti kotak pemeliharaan.



Perhatian

Baca dengan cermat peringatan tentang penanganan sebelum mengatur kotak pemeliharaan.

 ["Perhatian pada Kotak Pemeliharaan" pada halaman 13](#)

Pemeriksaan Jumlah Ruang Kosong dalam Kotak Pemeliharaan

Anda dapat memeriksa jumlah ruang kosong perkiraan dalam kotak pemeliharaan pada panel atau komputer yang sesuai.


Catatan

Bahkan ketika kotak pemeliharaan hampir kehabisan ruang, Anda tetap dapat mencetak hingga Anda diminta segera menggantinya. Ganti kotak pemeliharaan dengan yang baru bila perlu.

Cara Mengganti Kotak Pemeliharaan

1

Buka penutup kotak pemeliharaan.

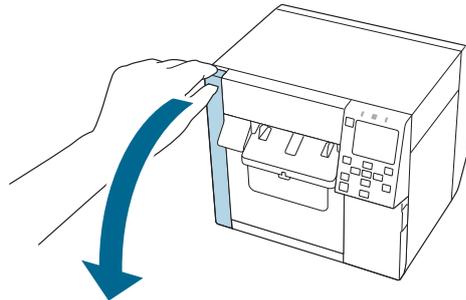


2

Keluarkan kotak pemeliharaan.

Saat membuang kotak pemeliharaan lama, masukkan ke dalam kantong plastik yang disertakan dengan kotak pemeliharaan baru.


 ["Pembuangan Kotak Pemeliharaan" pada halaman 85](#)

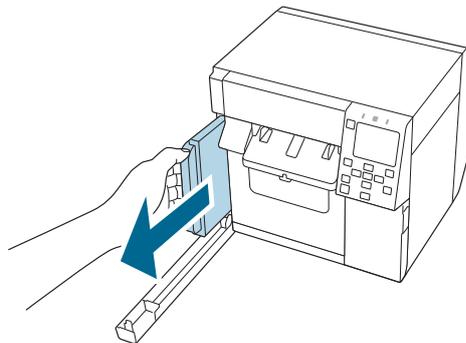

Pengoperasian Dasar


3 Keluarkan kotak pemeliharaan baru dari kantong.

 “Perhatian pada Kotak Pemeliharaan” pada halaman 13

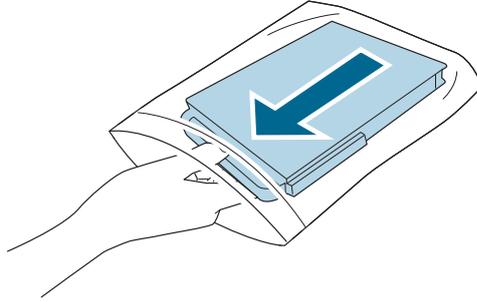


Jangan menyentuh area dalam gambar.

 *Perhatian*

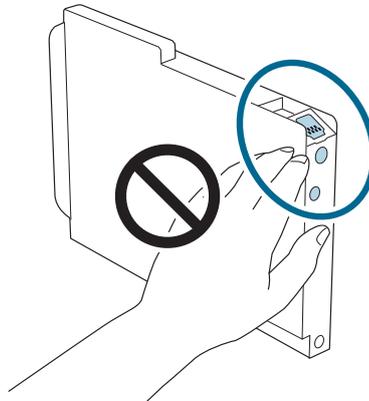


4 Sisipkan kotak pemeliharaan baru ke dalam.

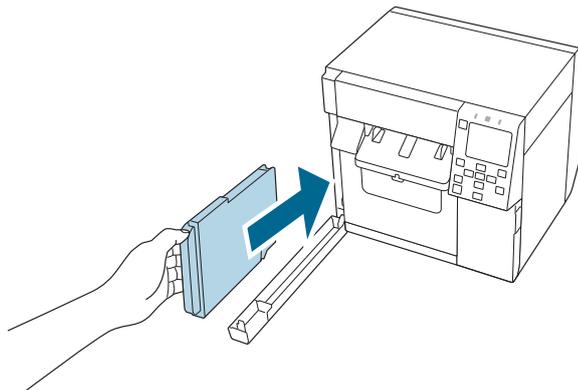


Pengoperasian Dasar

5 Tutup penutup kotak pemeliharaan.

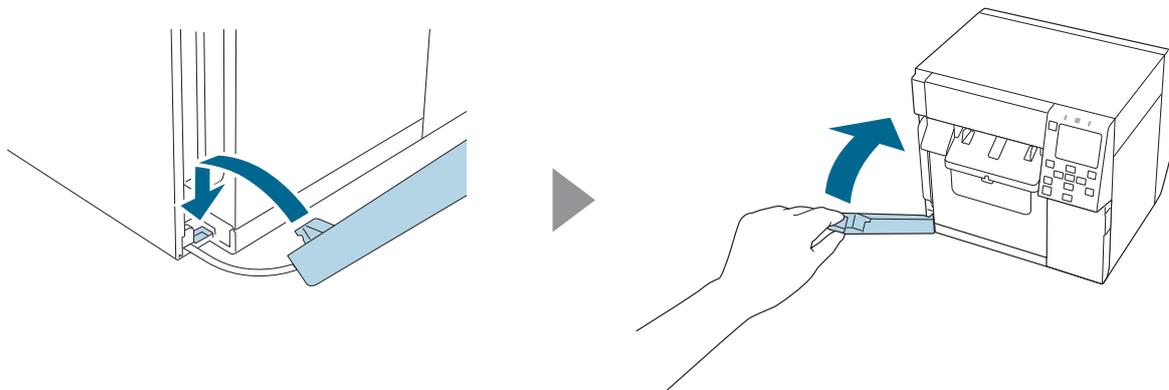

6 Tekan tombol **||** (Jeda).

Pastikan bahwa printer siap mencetak dengan memeriksa layar beranda.

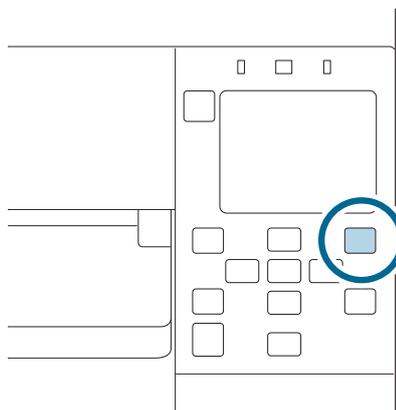


Catatan

Dianjurkan untuk membersihkan platen di saat yang sama Anda mengganti kotak pemeliharaan.

 ["Membersihkan Platen" pada halaman 57](#)

Kain non-anyaman dan kapas yang digunakan untuk membersihkan termasuk dalam kotak pemeliharaan pengganti.

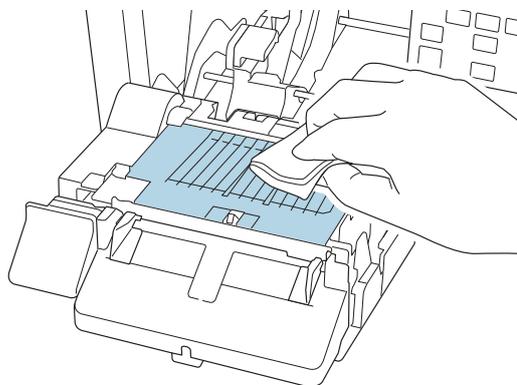


Pengaturan Driver Printer

Mengatur item dasar yang diperlukan untuk pencetakan seperti ukuran dan wujud media.

Driver printer dilengkapi dengan fungsi bantuan. Klik kanan item kemudian klik Help (Bantuan) untuk menampilkan penjelasan tentang item.

Anda juga dapat mempelajari cara mengonfigurasi driver printer dengan video. Akses video dari URL berikut.

<https://support.epson.net/p_doc/968/>

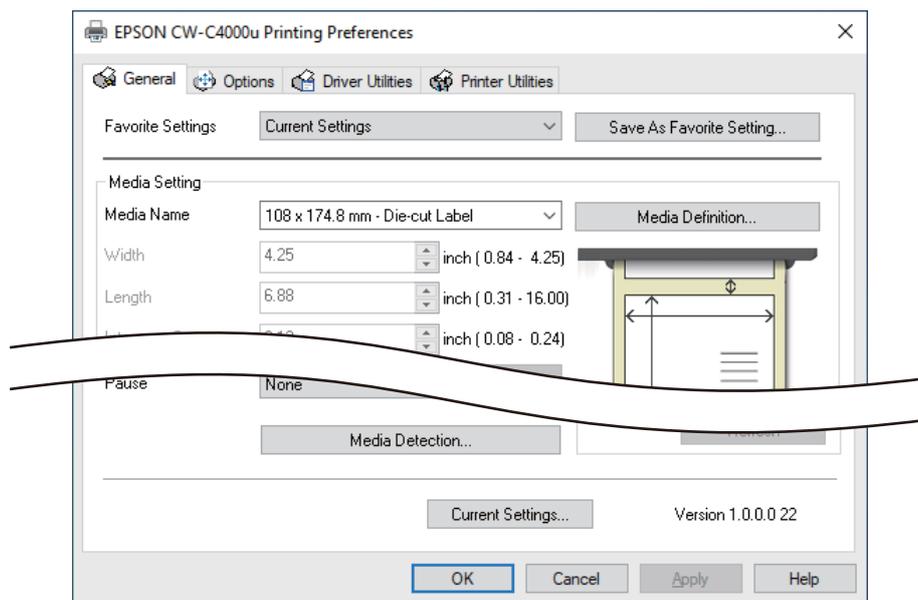

Catatan

Jika pengaturan pada printer (dapat diatur dengan menggunakan panel operasi, CW-C4000 Series PrinterSettings, atau Web Config) berbeda dari driver printer, pencetakan dilakukan dengan mengaplikasikan pengaturan driver printer.

Media Definition

Ukuran, bentuk, jenis, dan pengaturan kertas yang jarang digunakan lain dapat didaftarkan sebagai definisi media. Definisi media yang diatur dapat dipilih dari menu tarik Media Name. Hal ini amat membantu karena Anda tidak perlu mengatur pengaturan kertas driver saat mencetak dari aplikasi jika Anda mendaftarkan definisi media sebelumnya.

Jika Anda ingin mengatur ukuran kertas dan pengaturan lain setiap saat tanpa mendaftarkan definisi media, pilih **Custom** dari menu tarik **Media Name** pada tab **General**. Berbagai pengaturan pada tab **General** akan tersedia sehingga Anda dapat mengatur ukuran kertas dan pengaturan lainnya.

Media Name

- Media Size Reduction
- 108 x 174,8 mm {4,25 hingga 6,88 inci} - Die-cut Label* (Pengaturan awal)

Pengoperasian Dasar

- Custom

*: Pengaturan ini sesuai untuk mencetak kertas rol yang disertakan dengan produk.

Width

Ketika Media Form berbeda dari Continuous paper atau Wristband Paper

21,4 hingga 108,0 mm {0,84 hingga 4,25 inci}

Pengaturan awal: 108,0 mm {4,25 inci}

Ketika Media Form adalah Continuous paper atau Wristband Paper

25,4 hingga 108,0 mm {1,00 hingga 4,25 inci}

Pengaturan awal: 108,0 mm {4,25 inci}

Length

Dapat ditentukan dari 8 hingga 406,4 mm {0,31 hingga 16 inci}

Pengaturan awal: 174,8 mm {6,88 inci}

Gap Between Labels

Ketika Media Form adalah Die-cut Label

2 hingga 6 mm {0,08 hingga 0,24 inci}

Pengaturan awal: 3 mm {0,12 inci}

Ketika Media Form berbeda dari Die-cut Label

0 hingga 6 mm {0 hingga 0,24 inci}

Pengaturan awal: 3 mm {0,12 inci}

Media Form

- Die-cut label (gap detection) (Pengaturan awal)
- Die-cut label (black mark detection)
- Full-page Label (black mark detection)
- Full-page Label (no detection)
- Continuous paper (black mark detection)

Pengoperasian Dasar

- Continuous paper (no detection)
- Wristband (black mark detection)

Media Saving

Hanya diaktifkan saat **Full-page Label (no detection)** atau **Continuous paper (no detection)** terpilih sebagai **Media Form**.

- Eliminate Lower Margin
- Eliminate Lower And Upper Margin
- No Saving (Pengaturan awal)

Media Coating Type

- Plain Paper
- Matte Paper (Pengaturan awal)
- Synthetic
- Texture Paper
- Wristband Paper
- Glossy Paper
- Glossy Film
- High Glossy Paper

Catatan	Jenis kertas yang didukung berbeda-beda tergantung pada jenis tinta hitam, hitam gloss atau hitam matte, yang dipasang. Baca " Spesifikasi Kertas " pada halaman 81
----------------	---

Print Quality

Ketika Media Coating Type adalah Plain Paper

- Max Speed
- Speed (Pengaturan awal)
- Normal
- Quality

Pengoperasian Dasar

Ketika Media Coating Type adalah Matte Paper, Synthetic, atau Texture Paper

- Max Speed
- Speed
- Normal (Pengaturan awal)
- Quality

Ketika Media Coating Type adalah Glossy Paper, Glossy Film, atau High Glossy Paper

- Normal
- Quality (Pengaturan awal)
- Max Quality

Ketika Media Coating Type adalah Wristband Paper

- Max Speed
- Speed (Pengaturan awal)
- Normal

Catatan	Jika Anda mengubah Media Coating Type , Print Quality akan secara otomatis diatur ke pengaturan awal yang sesuai untuk jenis kertas yang dipilih.
----------------	---

Color Correction

- Epson Vivid Color
- Epson Preferred Color (Pengaturan awal)
- ICM
- None

Spot Color Setting

No Spot Color (Pengaturan awal)

Settings For Paper Handling After Print

- Cut (after printing last label)
- Cut (at specified label)

Pengoperasian Dasar

- Cut (after last page of collate page)
- Do not cut (stop at peel position)
- Do not cut (stop at cut position) (Pengaturan awal)
- Do not cut (stop at the print end position)

Notification

- None (Pengaturan awal)
- Beep at Cut
- Beep at Job End
- Beep at Collate End

Catatan	Terlepas dari pengaturan driver printer yang dijelaskan di atas, buzzer tidak akan menyuarakan pengaturan buzzer jika printer dinonaktifkan.
----------------	--

Pause

- None (Pengaturan awal)
- Pause at Cut
- Pause at Job End
- Pause at Collate End

Media Detection...

Pengaturan awal **Media Source** dan **Media Detection** akan berganti tergantung pada pengaturan printer.

Media Source

- Internal (Roll)
- Rear Feed (Fanfold)
- Rear Feed (Roll)

Media Detection



- Gap detection
- Black mark detection
- No detection

Memuat dan Mengganti Kertas

Bagian ini menjelaskan cara memuat dan mengganti kertas. Prosedur berbeda tergantung apakah kertas suplai dari dalam atau luar printer. Tersedia juga video yang menunjukkan prosedurnya.

Klik URL di bawah ini untuk melihat video.

<https://support.epson.net/p_doc/968/>

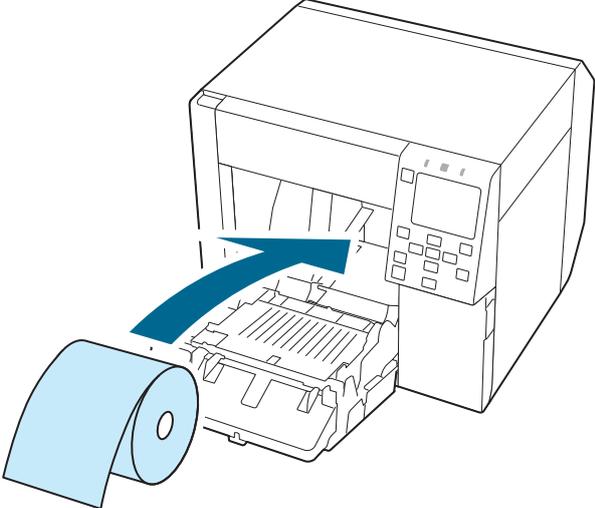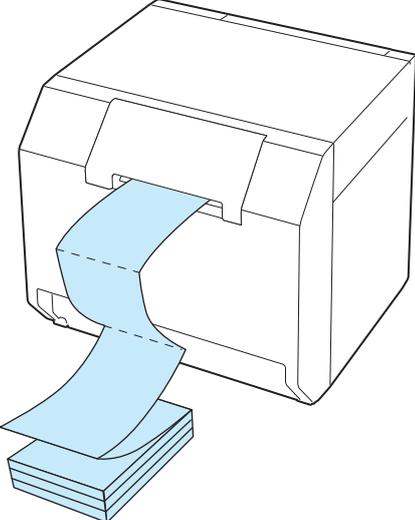Suplai dari Dalam (Internal)	Suplai dari Luar (Rear Feed)
<p>Kertas dimasukkan dari dalam printer. Atur kertas rol ke printer.</p> 	<p>Kertas dimasukkan dari luar printer. Tempatkan kertas fan-fold di belakang printer.</p> 

<p>! Penting</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Untuk memasukkan kertas rol dari luar printer, siapkan pengumpan kertas eksternal dan rewinder kertas. Untuk informasi selengkapnya, hubungi personel layanan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan saran. ❑ Saat mengganti kertas dengan bentuk, wujud, atau jenis kertas yang berbeda, ubah pengaturan kertas baik dari panel operasi maupun pada driver printer sebelum memuat kertas. <ul style="list-style-type: none">  "Memeriksa Informasi Kertas" pada halaman 26  "Pengaturan Driver Printer" pada halaman 36
-------------------------	--

Pengoperasian Dasar

Mengisi Kertas Rol




Perhatian


Setelah menyalakan printer, tunggu hingga layar beranda muncul, dan buka penutup depan. Jika Anda membuka penutup sebelum layar beranda ditampilkan, printer mungkin akan gagal memuat printer dengan benar.

1 Nyalakan printer.


2 Buka penutup depan.

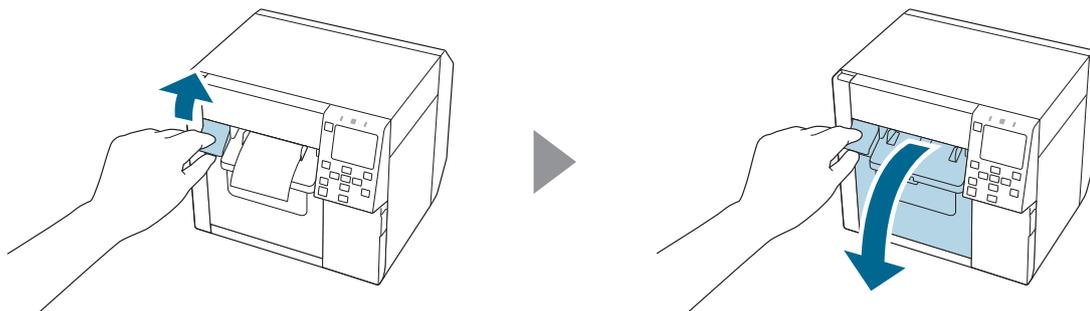

3 Jika panduan pengumpan kertas telah terpasang, lepaskan.

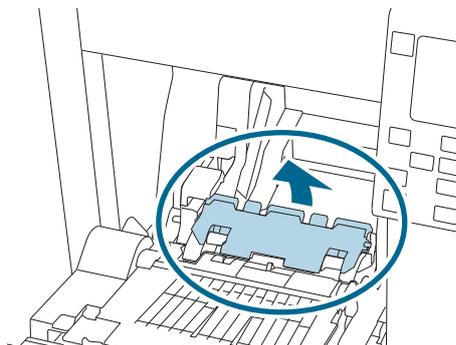


4 Tarik ke atas tuas kunci panduan kertas gulung.

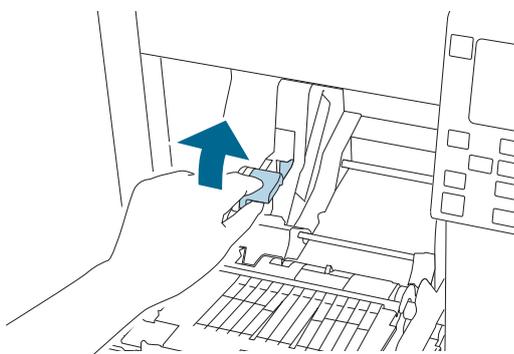


Pengoperasian Dasar


- 5 Geser panduan kertas gulung keluar sepanjang mungkin.

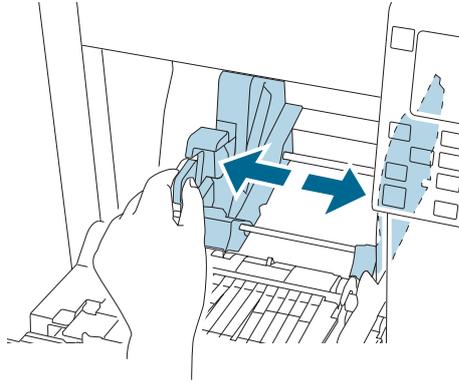

- 6 Turunkan tuas kunci panduan kertas gulung.

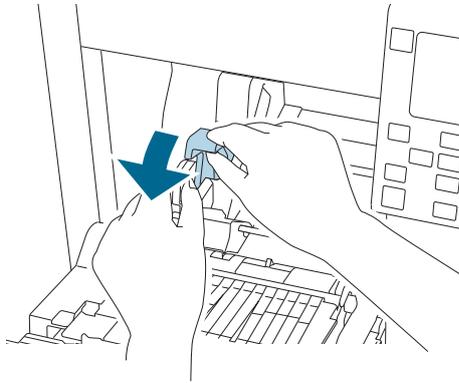


- 7 Sisipkan kertas dengan permukaan yang dapat dicetak menghadap ke atas.

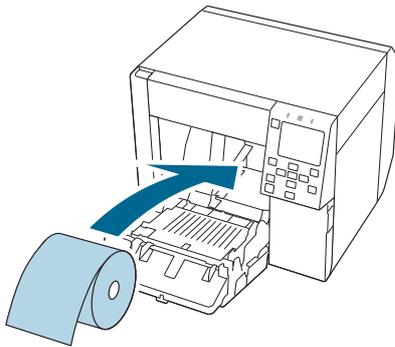


Pengoperasian Dasar


- 8 Tarik ke atas tuas kunci panduan kertas gulung.

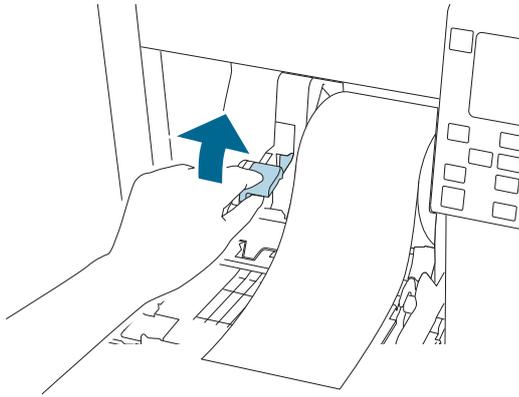

- 9 Geser panduan kertas gulung ke arah kertas.

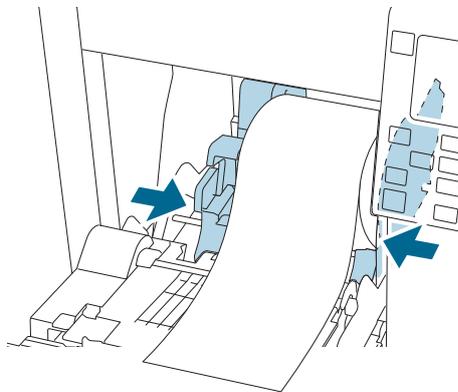


- 10 Turunkan tuas kunci panduan kertas gulung.

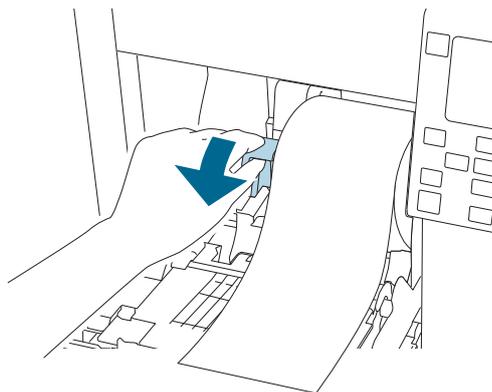


- 11 Berdasarkan lebar kertas, buka dan/atau tutup platen shutters.

 [“Mengatur Shutter” pada halaman 52](#)


Pengoperasian Dasar

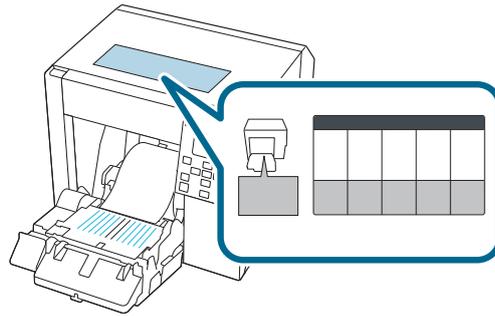


12 Turunkan tuas kunci panduan ejeksi kertas.

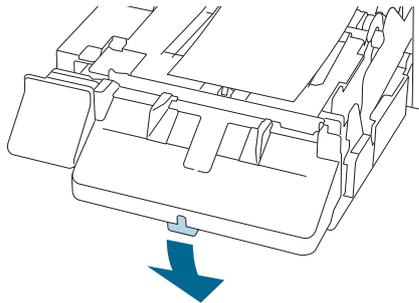


13 Geser panduan ejeksi kertas keluar.

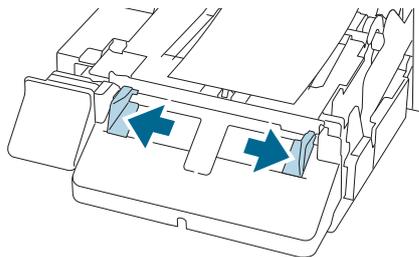

14 Tarik kertas sebagaimana ditunjukkan.

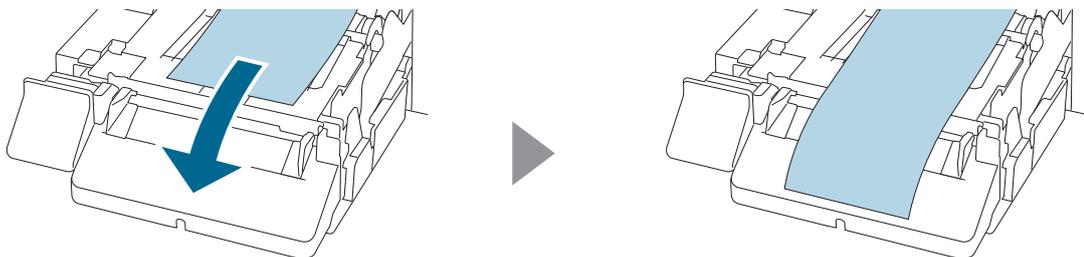


15 Tekan kertas dengan tangan, dan geser panduan ejeksi kertas ke arah kertas.

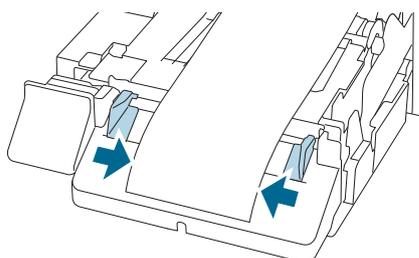


Pengoperasian Dasar

- 16** Tarik ke atas tuas kunci dari panduan ejeksi kertas hingga pas di tempatnya.

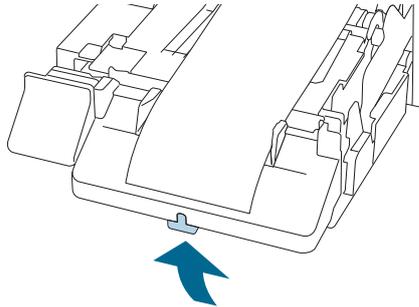


- 17** Tarik tepi awal kertas rol, dan kemudian tutup penutup depan.

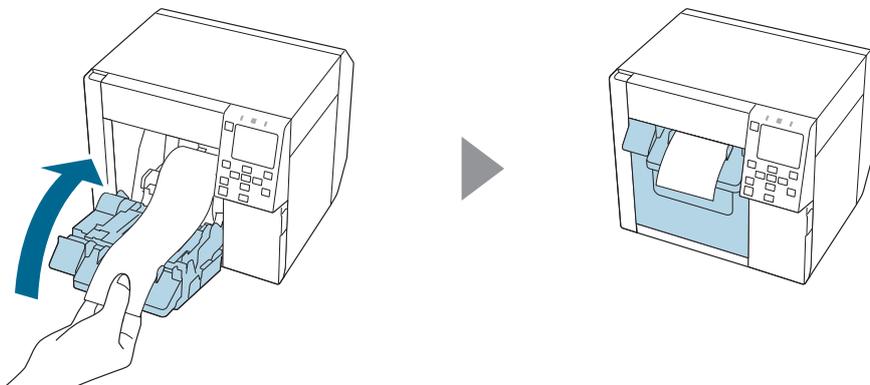

- 18** Tekan tombol **||** (Jeda).

Pastikan bahwa printer siap mencetak dengan memeriksa layar beranda.

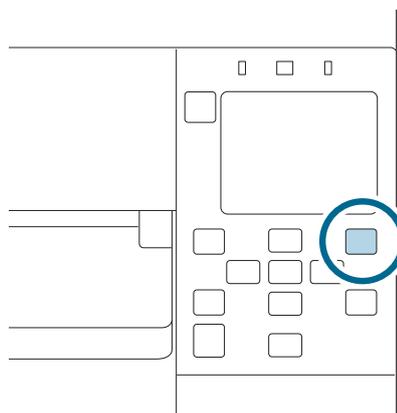

Pengoperasian Dasar

Muat Kertas Fanfold




Perhatian


Setelah menyalakan printer, tunggu hingga layar beranda muncul, dan buka penutup depan. Jika Anda membuka penutup sebelum layar beranda ditampilkan, printer mungkin akan gagal memuat printer dengan benar.

1 Nyalakan printer.


2 Buka penutup depan.

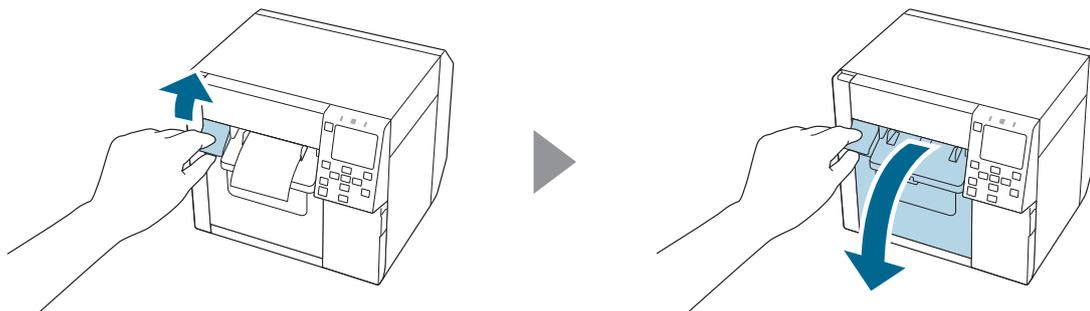

3 Buka penutup belakang.

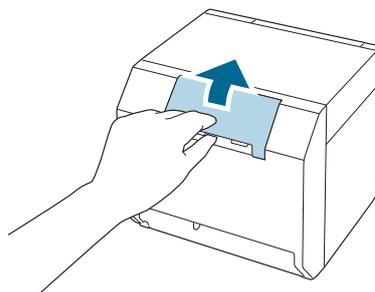


4 Lepas panduan pengumpan kertas, dan kemudian tutup penutup belakang.

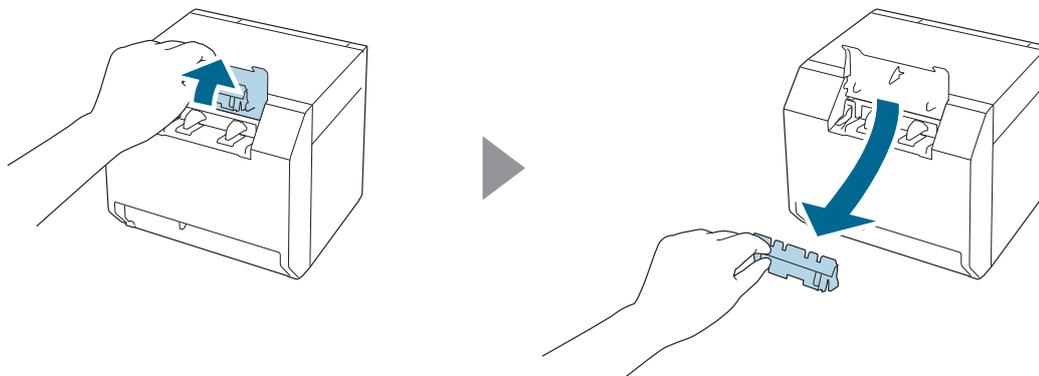


Pengoperasian Dasar

- 5 Pasang panduan pengumpan kertas.

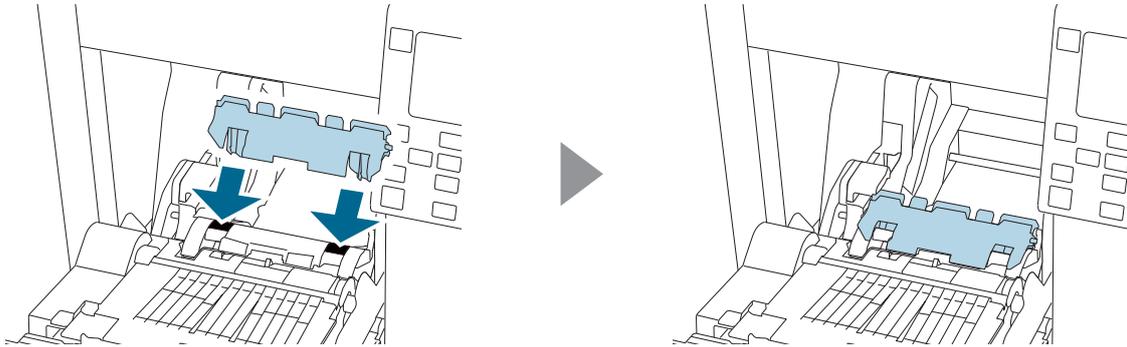


- 6 Berdasarkan lebar kertas, buka dan/atau tutup platen shutters.


 [“Mengatur Shutter” pada halaman 52](#)

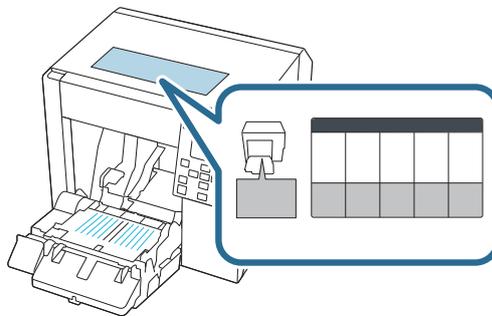

- 7 Turunkan tuas kunci panduan ejeksi kertas.

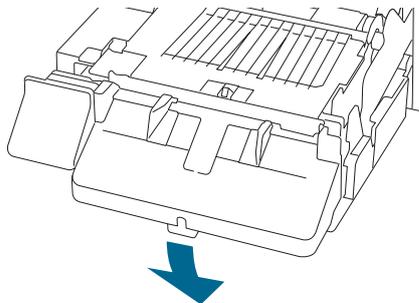


- 8 Geser panduan ejeksi kertas keluar sejauh mungkin.

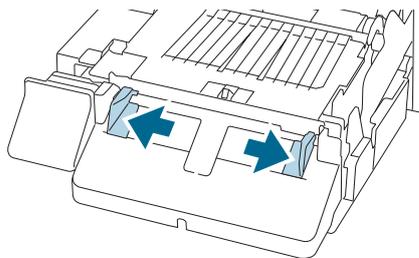


Pengoperasian Dasar


- 9** Tarik ke atas tuas kunci dari panduan ejeksi kertas hingga pas di tempatnya.

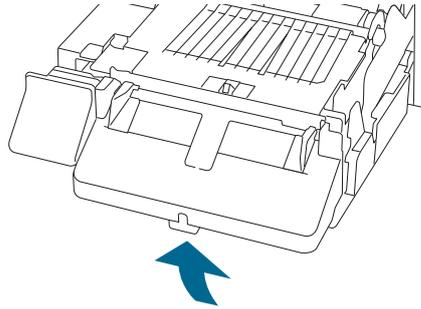


- 10** Tutup penutup depan.

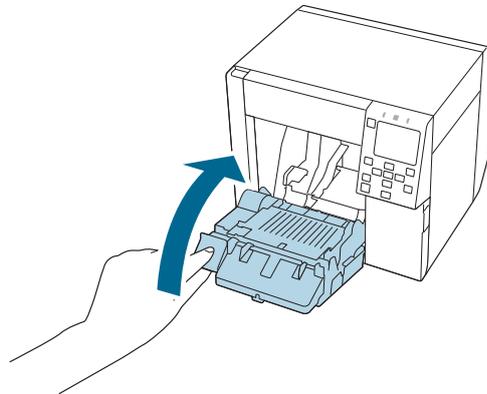

- 11** Buka penutup belakang.

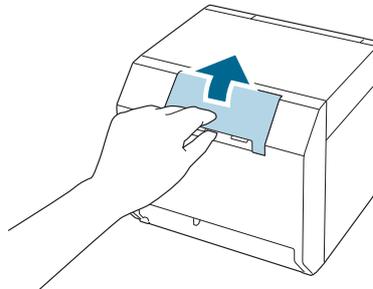


- 12** Tarik ke atas tuas kunci panduan kertas fanfold.

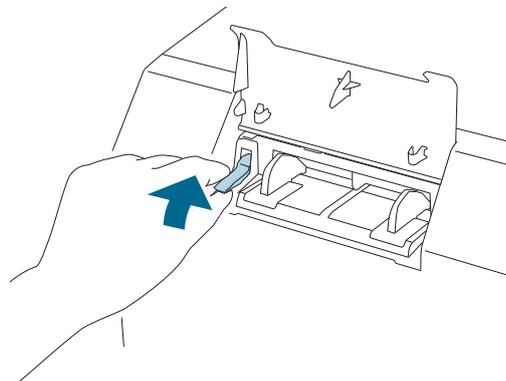


Pengoperasian Dasar

13 Tempatkan kertas fanfold di belakang printer.


- ❑ Tempatkan kertas fanfold setidaknya 40 mm {1,57 inci} dari printer.
- ❑ Pastikan kertas dalam posisi vertikal sesuai dengan slot pengumpan kertas.

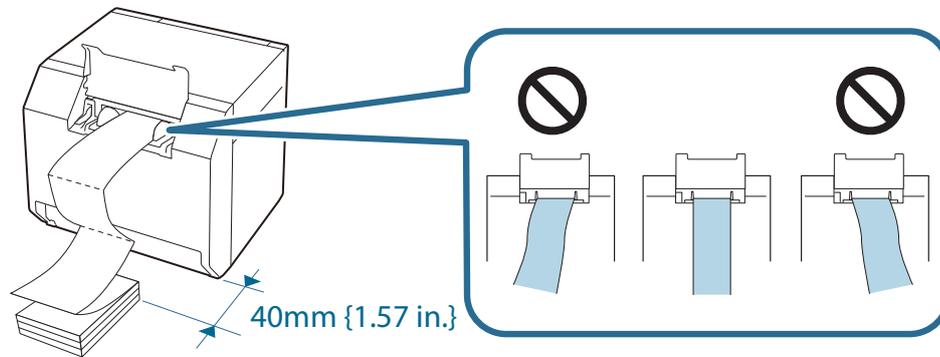

14 Geser panduan kertas fanfold ke arah kertas.

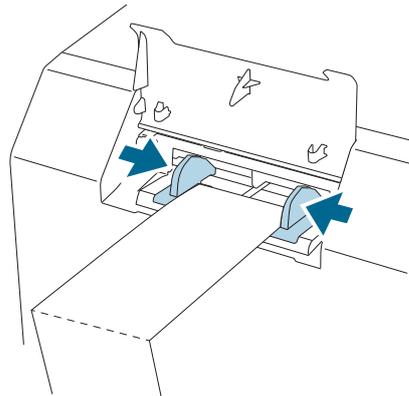


15 Turunkan tuas kunci panduan kertas fanfold.

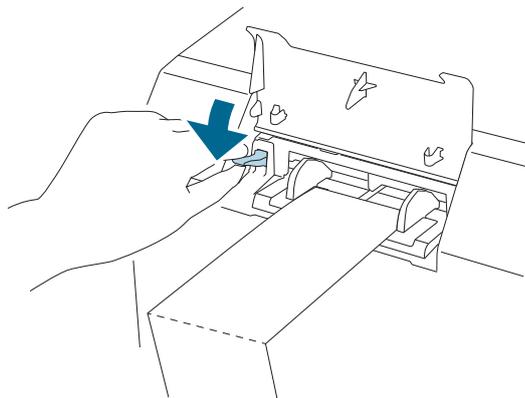


16 Masukkan tepi awal kertas dengan sisi cetak menghadap ke arah atas.

Ketika Anda memasukkan sekitar 100 mm {3,94 inci} dari kertas, kertas secara otomatis diumpan lebih jauh ke dalam printer.

Pengoperasian Dasar

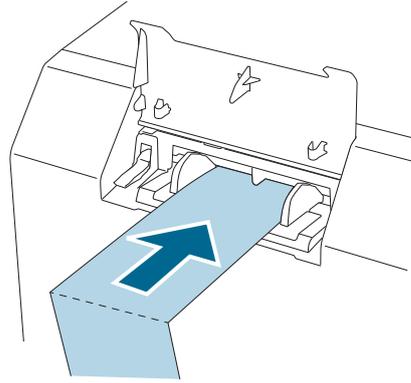


17 Tutup penutup belakang.

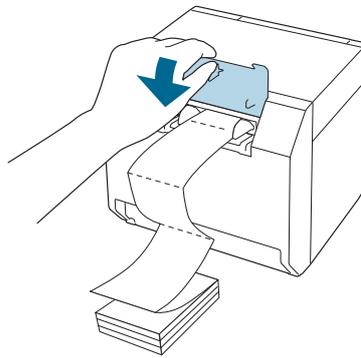

18 Tekan tombol **||** (Jeda).

Pastikan bahwa printer siap mencetak dengan memeriksa layar beranda.

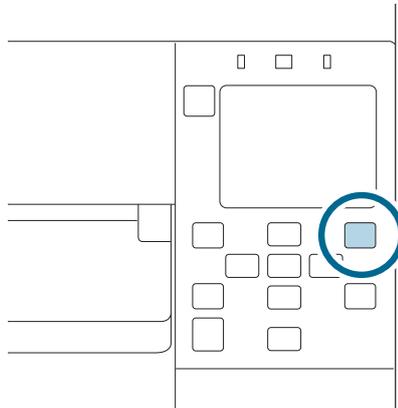


Pengoperasian Dasar

Mengatur Shutter






Di dalam penutup depan, terdapat shutter untuk mengatur isapan kertas untuk selama pencetakan.

Shutter perlu dibuka/ditutup untuk menyesuaikan lebar kertas yang digunakan. Untuk membuka/menutup, gerakkan dengan jari. Selain itu, lebar kertas dapat diperiksa pada label di bagian atas unit utama.






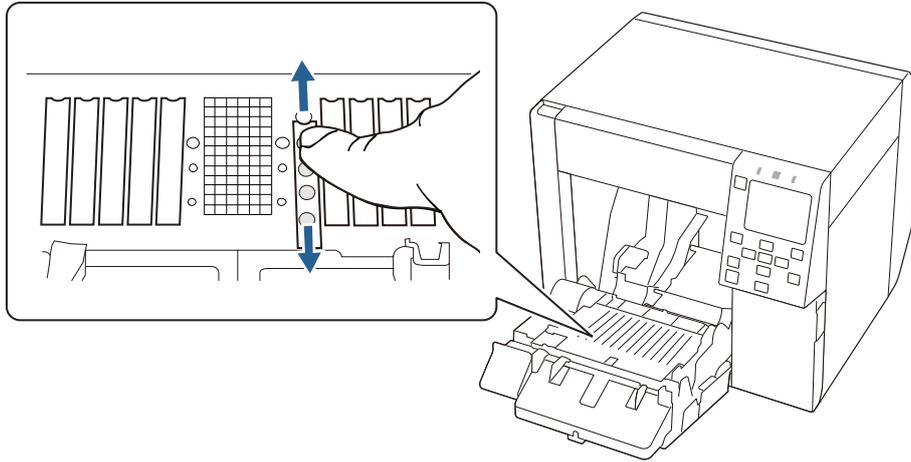


Perhatian

Jika shutter dibuka atau ditutup dengan tidak benar, kertas dapat macet atau dikotori tinta.

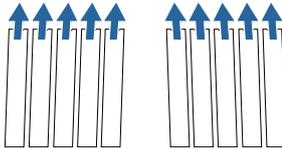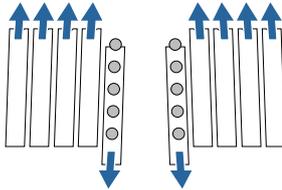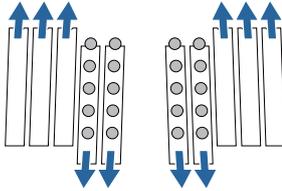Lebar kertas / Lebar kertas bagian belakang	Keadaan shutter
25,4 hingga 43,8 mm {1,00 hingga 1,72 inci} 	Tutup semua shutter. 
43,9 hingga 58,4 mm {1,73 hingga 2,30 inci} 	Buka shutter paling dalam. 
58,5 hingga 73,0 mm {2,30 hingga 2,87 inci} 	Buka empat shutter bagian dalam. 


Pengoperasian Dasar

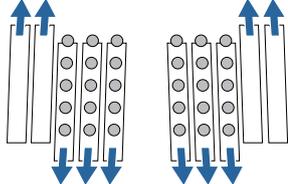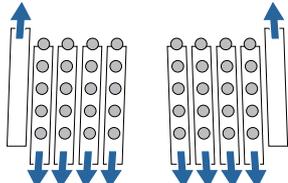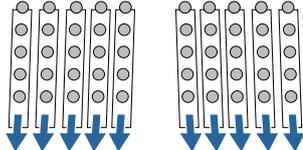Lebar kertas / Lebar kertas bagian belakang	Keadaan shutter
<p>73,1 hingga 87,6 mm {2,88 hingga 3,45 inci}</p> 	<p>Buka enam shutter bagian dalam.</p> 
<p>87,7 hingga 102,2 mm {3,45 hingga 4,02 inci}</p> 	<p>Buka delapan shutter bagian dalam.</p> 
<p>102,3 mm atau lebih panjang {4,03 inci atau lebih panjang}</p> 	<p>Buka semua shutter.</p> 


Bagaimana cara Mengeluarkan Kertas

1 Pastikan printer sudah dihidupkan.


2 Buka penutup depan.

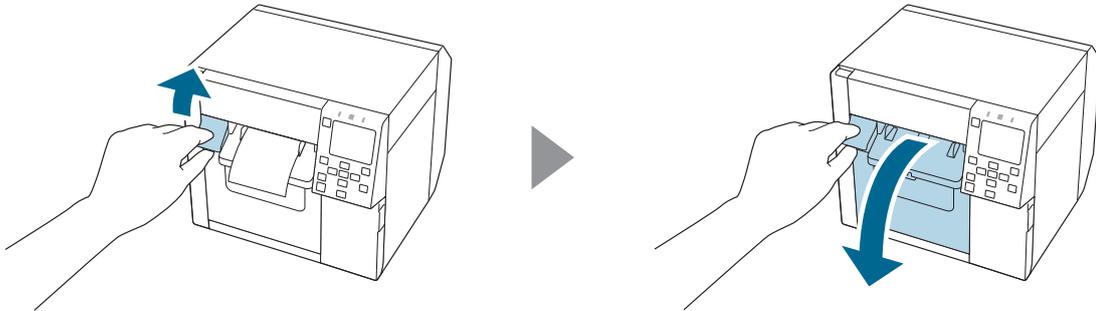

3 Ambil kertas rol atau bagian dalam kertas dari printer.

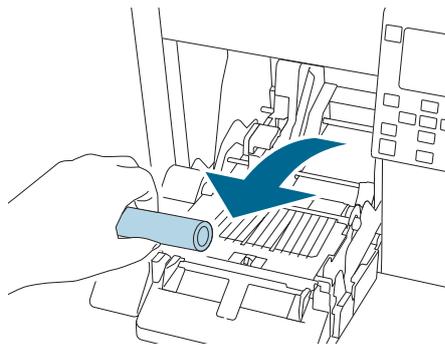


4 Tutup penutup depan.

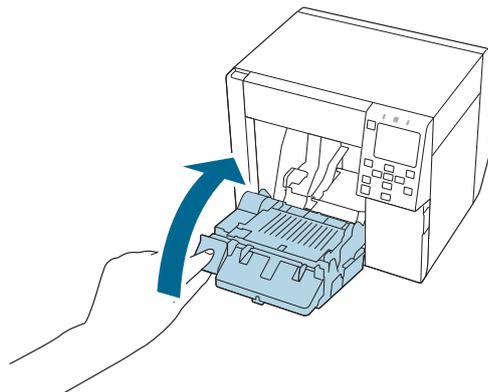

Pengoperasian Dasar

- 5 Tekan tombol  (Jeda).

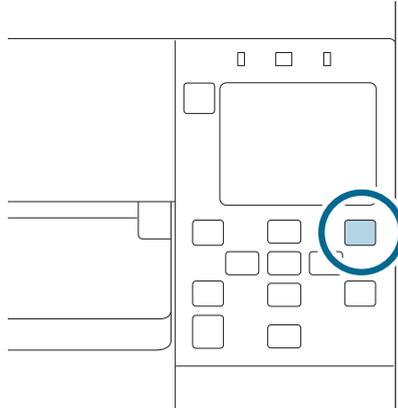

Proses mengeluarkan kertas sudah selesai.

Untuk memasukkan kertas, lihat [“Mengisi Kertas Rol”](#) pada halaman 42 atau [“Muat Kertas Fanfold”](#) pada halaman 47.

Pemeliharaan

Bab ini menjelaskan cara melakukan pemeliharaan pada printer.

Membersihkan Bagian Luar

- 1 Matikan printer kemudian lepaskan kabel daya dari stop kontak.
- 2 Bersihkan printer dari kotoran menggunakan kain kering atau kain yang lembab.
Lihat Technical Reference Guide (Panduan Referensi Teknis) untuk tindakan pencegahan pembersihan.


Pemeliharaan

Membersihkan Platen

Jika terdapat tinta yang melekat platen, tangan atau kertas dapat menjadi kotor. Selain itu, jika lubang pada platen terhalang oleh kotoran, hal ini dapat menyebabkan pengendapan tinta di dalam platen dapat terjadi.


Gunakan kain tanpa serat atau penyeka kapas untuk membersihkan platen dengan langkah-langkah di bawah ini.

 Perhatian	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Jangan gunakan air atau alkohol. ❑ Pastikan posisi shutter pada platen tidak berubah. Jika shutter dibuka atau ditutup dengan tidak benar, kertas dapat macet atau kotor oleh tinta. ❑ Hati-hati agar keempat sensor tidak berubah bentuk atau rusak.
--	---

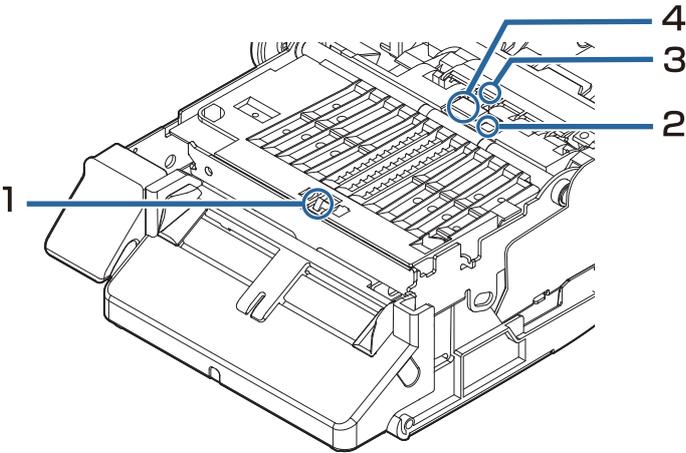

1 Matikan printer kemudian lepaskan kabel daya dari stop kontak.


2 Buka penutup depan.

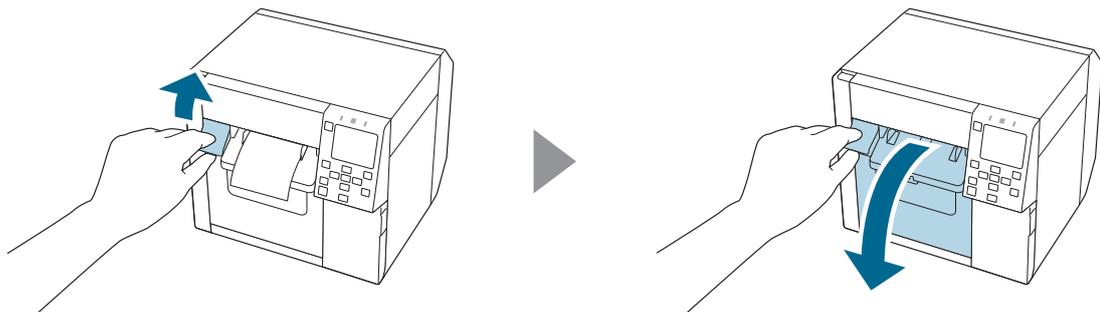


3 Lepaskan kertas rol atau kertas fanfold.

Pemeliharaan

- 4 Gunakan kain tanpa serat khusus untuk pembersihan platen.

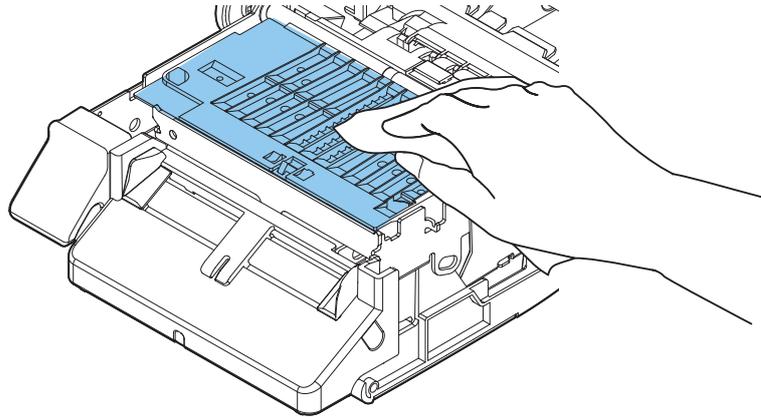

- 5 Gunakan penyeka kapas untuk membersihkan lubang dan area sekitarnya. Jika lubang tersumbat, pastikan untuk membersihkan kotoran yang menyumbat.

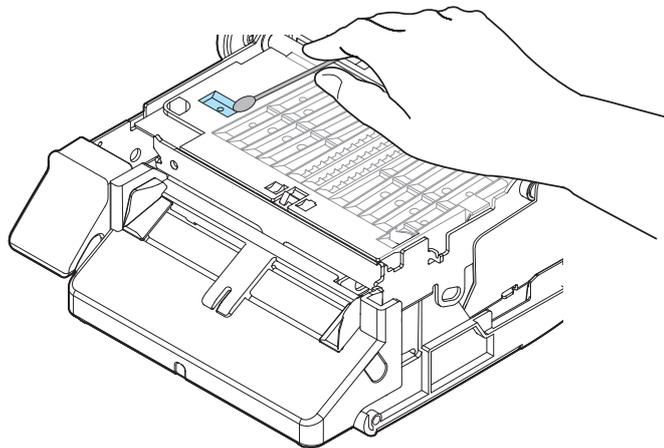

- 6 Tutup penutup depan.


Pemeliharaan

Membersihkan Pemotong Otomatis

Bilah tetap pada pemotong otomatis pada suatu saat tidak dapat digunakan untuk memotong dengan semestinya akibat lem pada kertas label yang melekat pada bilah pemotong.

Lakukan pembersihan dengan mengikuti langkah-langkah berikut.

- 1 Matikan printer kemudian lepaskan kabel daya dari stop kontak.
- 2 Buka penutup depan dan keluarkan kertas.
- 3 Bersihkan lem yang melekat pada bilah tetap pemotong otomatis di sisi penutup depan.
Bersihkan dengan penyeka kapas atau pembersih sejenis yang telah dibasahi dengan alkohol.

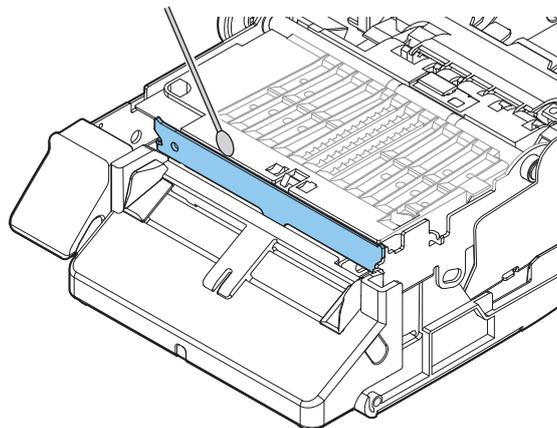


Perhatian

- Jangan menyentuh bilah tetap pada pemotong otomatis secara langsung. Melakukan hal tersebut mungkin akan melukai jari Anda.
- Jangan menggunakan pelarut bensin, pengencer cat, trikloroetilen, atau keton. Hal tersebut dapat merusak atau menghancurkan bagian yang terbuat dari plastik dan karet.
- Jangan menyemprotkan alkohol langsung ke bilah pemotong atau menggunakan penyeka kapas atau kain yang meneteskan alkohol. Jika alkohol masuk ke dalam printer, maka dapat menyebabkan komponen elektronik mengalami korsleting, atau memperburuk atau merusak komponen.
- Berhati-hatilah agar alkohol tidak menempel di area selain area pembersihan.

Membersihkan Kepala Cetak

Pada beberapa kesempatan, nozzle mungkin tersumbat, warna memudar, hasil cetak bergaris-garis, atau warna yang tidak semestinya ada muncul pada cetakan. Jika masalah kualitas cetakan tersebut muncul, cetak pola pemeriksaan nozzle dan amati hasil cetak jika terjadi penyumbatan nozzle.

Contoh pola pemeriksaan nozzle dengan tinta hitam gloss

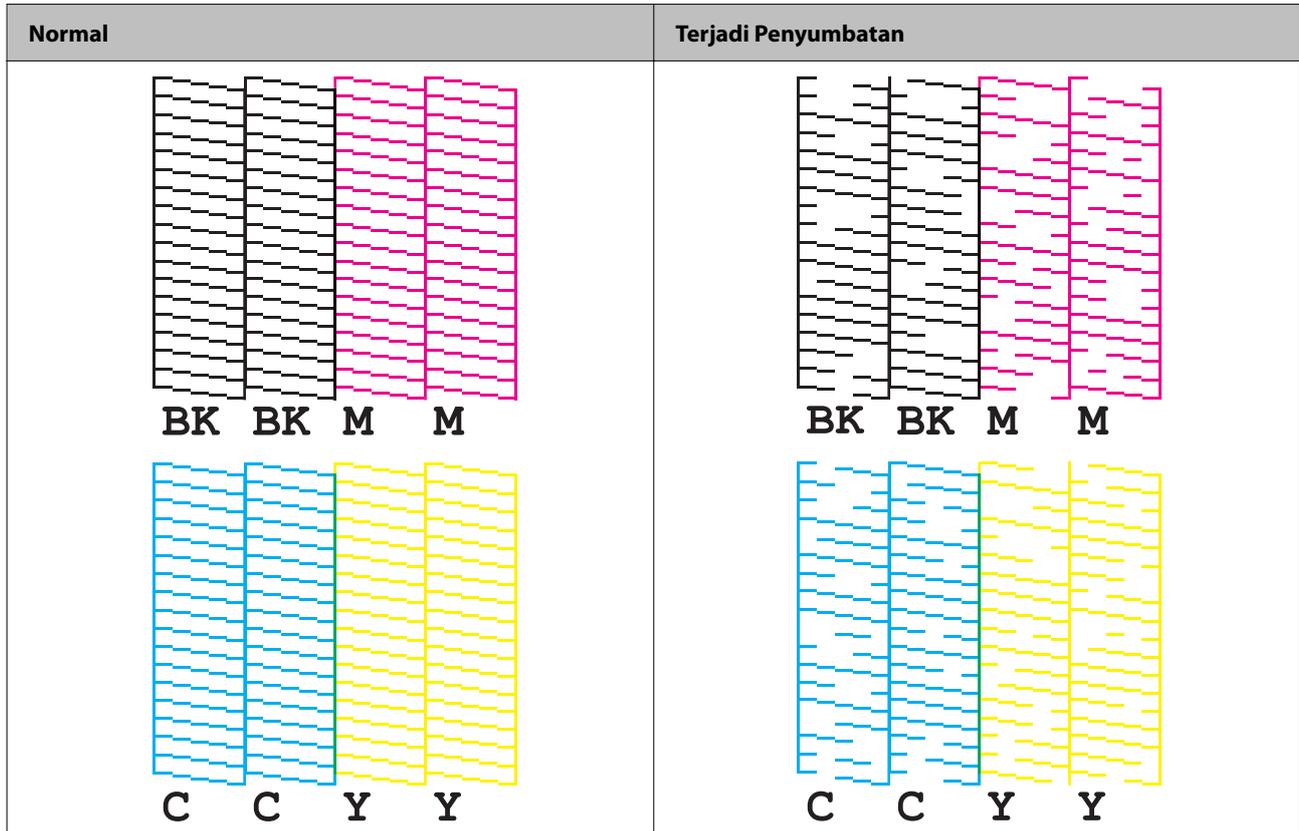

Jika pola tercetak menunjukkan kondisi penyumbatan nozzle, lakukan pembersihan kepala cetak.

Mencetak Pola Pemeriksaan Nozzle

Nozzle yang tersumbat menyebabkan pencetakan menjadi buram atau bergaris atau mencetak dengan warna yang tidak diinginkan. Jika Anda mengalami masalah kualitas cetak, cetak pola pemeriksaan nozzle untuk melihat apakah nozzle tersumbat.



Penting

Ketika mencetak pola pemeriksaan nozzle, masukkan selembar kertas dengan lebar minimal 21,5 mm (0,85 inci) dan panjang 38,6 mm (1,52 inci).

Sisa kertas diperlukan untuk pencetakan pola pemeriksaan nozzle

Kertas polos bersambung, Label halaman penuh

- ❑ Ketika lebar kertas antara 21,4 mm (0,84 inci) dan 39,0 mm (1,54 inci) 273,5 mm (10,77 inci) diperlukan

Pemeliharaan

- ❑ Ketika lebar kertas 39,1 mm (1,54 inci) atau lebih 197,4 mm (7,77 inci) diperlukan

Catatan	Mencetak pola pemeriksaan nozzle dengan deteksi tanda hitam diaktifkan dapat menaikkan jumlah sisa kertas yang diperlukan. Dianjurkan untuk menonaktifkan deteksi tanda hitam bahkan saat mencetak pola pada kertas dengan tanda hitam.
----------------	---

Label die-cut (termasuk kertas gulung)

Ketika mencetak pola pada gulungan kertas yang disertakan, pola pemeriksaan nozzle dicetak menggunakan dua label.

Ukuran kertas gulung yang disertakan adalah sebagai berikut.

Lebar kertas 108,0 mm (4,25 inci), panjang kertas 174,8 mm (6,88 inci), dan jarak antar label 3,0 mm (0,12 inci)


Catatan	Ketika mencetak pola pemeriksaan nozzle pada label die-cut, jumlah sisa kertas yang diperlukan tergantung pada lebar kertas, panjang kertas, dan jarak antar label. Karena beberapa kombinasi memerlukan panjang kertas maksimum 531 mm (20,9 inci), dianjurkan untuk menggunakan kertas bersambung, label halaman penuh, atau kertas gulung yang disertakan.
----------------	---

Menggunakan Panel Operasi

Menu - Maintenance - Print Head Nozzle Check

Menggunakan Driver Printer

Klik **Nozzle Check** pada tab **Printer Utilities**.

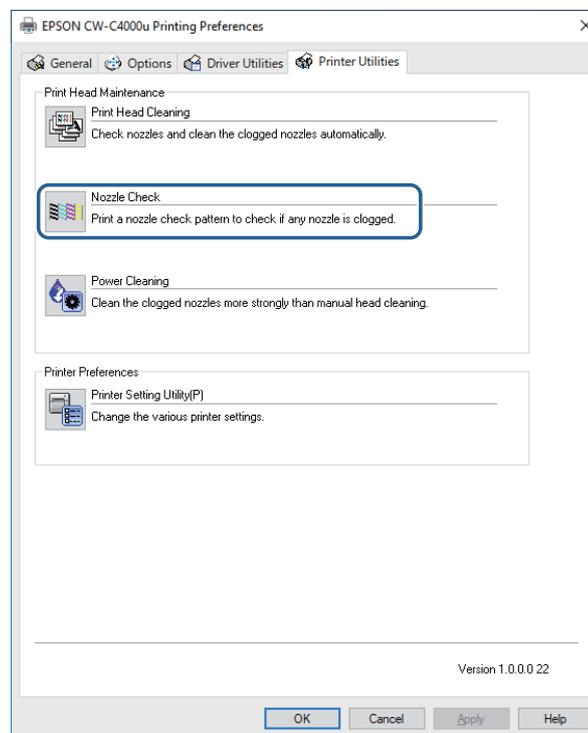

Menggunakan Web Config

Pilih **Print Nozzle Check Pattern** pada jendela **Maintenance**, lalu klik **Start**.

Pemeliharaan

Catatan	Untuk informasi selengkapnya tentang Web Config, baca the CW-C4000 Series Technical Reference Guide (Panduan Referensi Teknis).
----------------	---

Pembersihan Kepala Cetak

Jika nozzle tersumbat, jalankan **Print Head Cleaning**. Jalankan **Power Cleaning** hanya ketika sumbatan nozzle tidak dibersihkan dengan menjalankan **Print Head Cleaning**. Untuk menjalankan pembersihan kepala cetak, pilih menu seperti yang dijelaskan di bawah ini.

<p>! Penting</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Jangan matikan daya atau membuka penutup selama pembersihan kepala cetak. Hal ini dapat menyebabkan malafungsi pada pencetakan. <input type="checkbox"/> Jangan menjalankan pembersihan kepala cetak lebih dari yang diperlukan. Proses pembersihan akan memerlukan tinta karena tinta yang keluar dari kepala cetak digunakan untuk membersihkan. <input type="checkbox"/> Jika tidak cukup banyak tinta yang tersisa, pembersihan kepala cetak tidak dapat dilakukan. Ganti kartrij tinta kemudian coba lagi. <ul style="list-style-type: none"> "Mengganti Kartrij Tinta" pada halaman 30 <input type="checkbox"/> [Power Cleaning] menggunakan lebih banyak tinta daripada [Print Head Cleaning].
--------------------------------	---


Menggunakan Panel Operasi

Menu - Maintenance - Print Head Cleaning

Menu - Maintenance - Power Cleaning

Menggunakan Driver Printer

Klik **Print Head Cleaning** atau **Power Cleaning** pada jendela **Printer Utilities**.

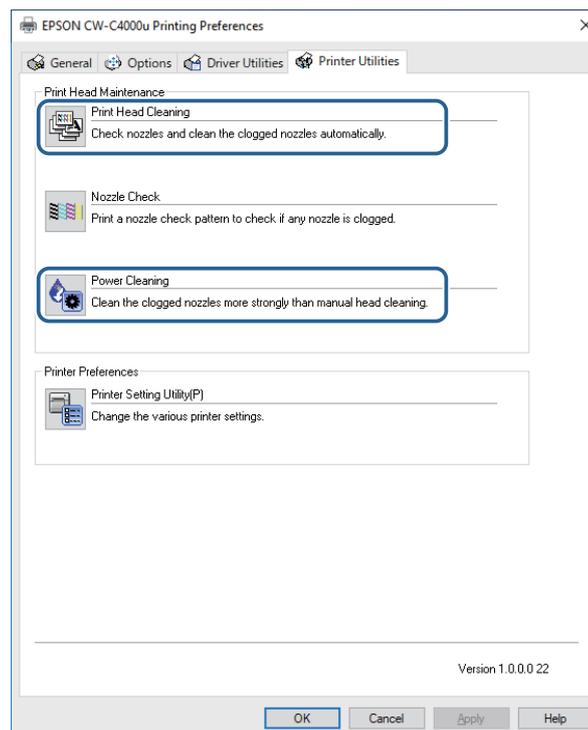

Pemeliharaan

Menggunakan Web Config

Pilih **Print Head Cleaning** pada jendela **Maintenance**. Setelah itu, pilih jenis pembersihan dari **Auto** atau **Power Cleaning**, lalu klik **Start**.

<i>Catatan</i>	Untuk informasi selengkapnya tentang Web Config, baca the CW-C4000 Series Technical Reference Guide (Panduan Referensi Teknis).
-----------------------	---

Penyelesaian masalah

Bab ini menjelaskan cara untuk menyelesaikan masalah. Untuk mengetahui informasi pemecahan masalah yang tidak dijelaskan di sini, baca CW-C4000 Series Technical Reference Guide (Panduan Referensi Teknis).

Pesan Ditampilkan pada Panel Operasi

Pesan	Solusi dan Referensi
Information Paper feed error. Load the paper or change the media source setting.	Gunakan kertas yang sesuai dengan pengaturan Media Source dan Media Form . Atau ubah pengaturan Media Source dan Media Form untuk menyesuaikannya dengan kertas yang dimasukkan. 🔗 "Pengaturan Driver Printer" pada halaman 36
Information Cannot detect the paper specified by the Media Detect setting. Load paper that matches the setting or change the setting.	Gunakan kertas yang sesuai dengan pengaturan Media Detect . Atau ubah pengaturan Media Detect untuk menyesuaikannya dengan kertas yang dimuat. 🔗 "Pengaturan Driver Printer" pada halaman 36
(Pada layar beranda) Load paper.	Muat kertas. 🔗 "Memuat dan Mengganti Kertas" pada halaman 41
Information The paper size set in the printer may differ from the print setting.	Muat media yang sesuai dengan ukuran area cetak. Atau, ganti area pencetakan agar sesuai dengan ukuran media. 🔗 "Memuat dan Mengganti Kertas" pada halaman 41
Information The roll paper is not loaded.	Muat kertas rol. 🔗 "Memuat dan Mengganti Kertas" pada halaman 41
Information The fanfold paper is not loaded.	Muat kertas fanfold. 🔗 "Memuat dan Mengganti Kertas" pada halaman 41
Information Paper jam.	Buang kertas yang macet lalu muat kertas. 🔗 "Kertas Rol Tersangkut" pada halaman 72 🔗 "Kertas Fanfold Tersangkut" pada halaman 74
Information The paper is not loaded correctly. Reload the paper.	Keluarkan kertas, lalu muat kembali kertas. 🔗 "Bagaimana cara Mengeluarkan Kertas" pada halaman 54 🔗 "Memuat dan Mengganti Kertas" pada halaman 41
Information Calibration failed. Press the OK button. Then reload or replace the paper.	Pastikan kertas yang dimuat ke dalam printer sesuai dengan metode deteksi kertas (celah atau tanda hitam), dan setel ulang kertas. 🔗 "Memuat dan Mengganti Kertas" pada halaman 41 Kalibrasi tidak dapat dilakukan jika Gap Between Labels melebihi 6 mm {0,24 inci}. 🔗 "Kertas yang Didukung" pada halaman 15 Jika kesalahan tetap terjadi, detektor tidak dapat menangani kertas. Replace the paper.

Penyelesaian masalah

Pesan	Solusi dan Referensi
<p>Information</p> <p>The paper has already been cut and cannot be cut.</p>	<p>Kesalahan ini terjadi ketika Anda menekan tombol Potong di posisi kertas sudah dipotong.</p> <p>Umpankan kertas dengan mencetak atau menekan tombol Umpan untuk mengaktifkan tombol Potong.</p>
<p>Maintenance Error</p> <p>The ink cartridge is not installed correctly.</p>	<p>Pasang kartrij tinta dengan jumlah tinta tersisa yang cukup.</p> <p> "Cara Mengganti Kartrij Tinta" pada halaman 30</p>
<p>(Pada layar beranda, tanda seru pada level tinta)</p>	<p>Siapkan kartrij tinta baru yang akan diganti dengan kartrij level tinta rendah.</p> <p>Jika Anda tetap menggunakan kartrij level tinta rendah, Anda mungkin diminta untuk menggantinya saat mencetak.</p> <p>Jika kartrij diganti selama pencetakan, Anda mungkin melihat perbedaan warna antara warna yang dicetak oleh kartrij lama dan warna yang dicetak oleh kartrij baru karena perbedaan dalam status pengeringan tinta.</p> <p>Jika Anda tidak menyukainya, ganti kartrij tinta lama dengan kartrij baru sebelum mulai mencetak.</p> <p> "Cara Mengganti Kartrij Tinta" pada halaman 30</p> <p>Kartrij tinta yang dilepas dapat dipasang kembali dan digunakan hingga Anda diminta untuk menggantinya.</p>
<p>Information</p> <p>You need to replace the following ink cartridge(s).</p>	<p>Pasang kartrij tinta dengan jumlah tinta tersisa yang cukup.</p> <p> "Cara Mengganti Kartrij Tinta" pada halaman 30</p>
<p>Maintenance Error</p> <p>Cannot recognize the ink cartridge.</p> <p>Select "Next" to clear the error.</p>	<p>Pasang kembali kartrij tinta.</p> <p>Jika kesalahan muncul kembali, ganti kartrij tinta dengan yang baru.</p> <p> "Cara Mengganti Kartrij Tinta" pada halaman 30</p>
<p>Information</p> <p>You have not installed genuine Epson ink cartridges.</p>	<p>Untuk kinerja printer terbaik, direkomendasikan menggunakan kartrij tinta Epson asli.</p> <p>Penggunaan kartrij tinta Epson non asli dapat berdampak negatif pada kualitas cetakan dan ketahanan printer serta mencegah printer memaksimalkan kinerjanya.</p> <p>Epson tidak menjamin kualitas dan keandalan penggunaan produk Epson non asli.</p> <p>Perbaiki kerusakan atau kemacetan produk akibat penggunaan produk Epson non asli akan dikenakan biaya meskipun periode garansi masih berlaku.</p>
<p>Information</p> <p>These ink cartridges are not compatible.</p>	<p>Kesalahan seperti salah mendeteksi kartrij dapat terjadi karena kartrij tinta yang dipasang tidak diperuntukkan untuk printer ini.</p>
<p>Maintenance Error</p> <p>Maintenance Box not installed.</p> <p>Product Number: SJMB4000</p>	<p>Pasang kotak pemeliharaan baru.</p> <p> "Cara Mengganti Kotak Pemeliharaan" pada halaman 33</p>
<p>Maintenance Error</p> <p>Cannot recognize the Maintenance Box.</p> <p>Product Number: SJMB4000</p>	<p>Pasang kembali kotak pemeliharaan.</p> <p>Jika kesalahan muncul kembali, ganti kotak pemeliharaan dengan yang baru.</p> <p> "Cara Mengganti Kotak Pemeliharaan" pada halaman 33</p>

Penyelesaian masalah

Pesan	Solusi dan Referensi
<p>(Pada layar beranda)</p> <p>The Maintenance Box is nearing end of its service life.</p>	<p>Siapkan kotak pemeliharaan baru yang akan diganti dengan kotak pemeliharaan hampir penuh.</p> <p>Ketika suatu pesan menginformasikan "The Maintenance Box is at the end of its service life. You need to replace it." ditampilkan, ganti kotak pemeliharaan.</p> <p> "Cara Mengganti Kotak Pemeliharaan" pada halaman 33</p>
<p>Maintenance Error</p> <p>The Maintenance Box is at the end of its service life.</p> <p>You need to replace it.</p> <p>Product Number: SJMB4000</p>	<p>Ganti kotak pemeliharaan dengan yang baru.</p> <p> "Cara Mengganti Kotak Pemeliharaan" pada halaman 33</p>
<p>Information</p> <p>Memory Full. Document was not printed.</p>	<p>Hubungi administrator sistem Anda dan hapus file yang tidak diperlukan.</p>
<p>Printer Error</p> <p>Turn on the printer again.</p> <p>See your documentation for more details.</p> <p>XXXXXX</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matikan printer. 2. Pastikan tidak ada kertas macet atau benda asing di dekat slot ejeksi. 3. Nyalakan printer. <p>Jika kesalahan printer masih terjadi, hubungi staf layanan yang berkualifikasi untuk meminta nasihat. Saat menghubungi, berikan "XXXXXXX" (kode alfanumerik 6 atau 8 digit) kepada staf.</p>
<p>Information</p> <p>Cannot start cleaning because ink is low.</p> <p>Printer features except cleaning are available.</p>	<p>Saat menjalankan pembersihan, pasang kartrij tinta dengan sisa tinta yang cukup.</p> <p> "Cara Mengganti Kartrij Tinta" pada halaman 30</p>
<p>Information</p> <p>Paused</p> <p>The print quality may decrease because the nozzles are clogged.</p>	<p>Kualitas cetak mungkin menurun karena nozzle tersumbat. Jika Anda tidak menyukainya, jalankan pembersihan kepala cetak.</p> <p> "Membersihkan Kepala Cetak" pada halaman 60</p>

Penyelesaian masalah

Pesan	Solusi dan Referensi
<p>Error</p> <p>The connection between your network and the printer is unstable.</p> <p>You may be able to solve this problem by disabling the IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet) function.</p> <p>See your documentation for more details.</p>	<p>Ketika menyambungkan ke LAN berkabel dengan menggunakan perangkat yang mendukung IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet), koneksi mungkin menjadi tidak stabil, koneksi mungkin tidak dapat diperoleh, atau kecepatan komunikasi menurun.</p> <p>Ikuti langkah berikut untuk menonaktifkan fungsi IEEE802.3az di komputer dan printer Anda.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lepas masing-masing kabel LAN dari komputer dan printer. 2. Jika fungsi IEEE802.3az telah diaktifkan di komputer Anda, non-aktifkan. 3. Hubungkan komputer dengan printer secara langsung dengan kabel LAN. 4. Pada printer, pilih Menu - General Settings - Network Settings - Connection Check untuk memeriksa alamat IP printer. 5. Mulai Web Config di komputer. <p>Mulai browser web Anda dan masukkan alamat IP printer.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Pilih tab Network Settings, kemudian Wired LAN. 7. Atur IEEE 802.3az ke Off. 8. Klik Next. 9. Klik Apply. 10. Lepas kabel LAN dari komputer dan printer. 11. Jika Anda menonaktifkan IEEE802.3az di komputer Anda pada langkah 2, aktifkan. 12. Hubungkan kabel LAN yang Anda lepas pada langkah 1 ke komputer dan printer. <p>Jika masalah tetap terjadi, perangkat lain selain printer mungkin menyebabkan masalah tersebut.</p>
<p>The printer can't connect to cloud service.</p> <p>Please check the connection status and settings with the cloud service.</p> <p>Please contact your administrator for details.</p>	<p>Printer gagal terhubung ke Loftware Cloud.</p> <p>Hubungi administrator sistem Anda untuk informasi lebih lanjut.</p>

Penyelesaian masalah

Masalah dengan Kualitas Cetakan

Pemitaan Putih Horizontal

Penyebab	Solusi dan Referensi
Nozzle tersumbat.	<p>Cetak pola pemeriksaan nozzle untuk memeriksa penyumbatan nozzle.</p> <p> "Mencetak Pola Pemeriksaan Nozzle" pada halaman 60</p> <p>Jika nozzle tersumbat, jalankan pembersihan kepala cetak.</p> <p> "Membersihkan Kepala Cetak" pada halaman 60</p>

Pemitaan Putih atau Hitam

Penyebab	Solusi dan Referensi
Kertas tidak dimuat dengan benar.	<p>Muat ulang kertas.</p> <p> "Memuat dan Mengganti Kertas" pada halaman 41</p>
Kertas yang digunakan dan pengaturan Jenis Pelapisan Media berbeda.	<p>Periksa kertas yang digunakan dan pengaturan Media Coating Type (Jenis Pelapisan Media) driver printer.</p> <p> "Pengaturan Driver Printer" pada halaman 36</p>

Pemitaan Putih atau Hitam di dekat Tepi

Penyebab	Solusi dan Referensi
Shutter bagian luar pada platen, yang tidak perlu dibuka untuk kertas, terbuka.	<p>Aliran udara dari shutter luar memengaruhi operasi pencetakan dan dapat menyebabkan pemitaan putih pada cetakan.</p> <p>Atur shutter pada platen sesuai dengan instruksi pada label yang disertakan pada printer.</p> <p> "Mengatur Shutter" pada halaman 52</p>

Warna Tercetak Salah

Penyebab	Solusi dan Referensi
Jika printer dipindahkan setelah pengisian awal, warna yang ditentukan dapat tidak keluar (warna dapat tercampur) karena getaran dan benturan.	<p>Lakukan pembersihan kepala cetak dan periksa bahwa warna tidak lagi tercampur.</p> <p> "Membersihkan Kepala Cetak" pada halaman 60</p>

Penyelesaian masalah

Karakter yang Dicitak Terlihat Buram

Penyebab	Solusi dan Referensi
Shutter bagian luar pada platen, yang tidak perlu dibuka untuk kertas, terbuka.	<p>Aliran udara dari shutter luar memengaruhi operasi pencetakan dan dapat menyebabkan cetakan buram.</p> <p>Atur shutter pada platen sesuai dengan instruksi pada label yang disertakan pada printer.</p> <p> "Mengatur Shutter" pada halaman 52</p>

Posisi Cetak Bergeser

Penyebab	Solusi dan Referensi
Pemandu tepi tidak diatur di sepanjang tepi kertas.	<p>Pastikan pemandu tepi telah diatur dengan benar sesuai dengan posisi lebar kertas.</p> <p> "Memuat dan Mengganti Kertas" pada halaman 41</p>
Kertas tidak dimuat secara terpusat.	<p>Jika kertas bergeser dari tengah saat dimuat, posisi cetak dapat bergeser menyamping di awal pencetakan.</p> <p>Gunakan panduan kertas untuk memuat kertas di tengah atau mengumpan kertas sebelum mulai mencetak.</p>
Tepi putus-putus kertas mendekat.	<p>Saat tepi putus-putus kertas mendekat, posisi cetakan dapat bergeser menyamping, atau cetakan buram dapat terjadi.</p> <p>Ganti kertas dengan yang baru.</p>

Kertas Tergores Atau Tercoreng Tinta

Penyebab	Solusi dan Referensi
Kertas yang digunakan dan pengaturan Media Coating Type (Jenis Pelapisan Media) berbeda.	<p>Periksa kertas yang digunakan dan pengaturan Media Coating Type (Jenis Pelapisan Media) driver printer.</p> <p> "Pengaturan Driver Printer" pada halaman 36</p>
Jika benda asing tertempel pada kepala cetak, kertas dapat tercoreng tinta.	<p>Lakukan pembersihan kepala cetak.</p> <p> "Membersihkan Kepala Cetak" pada halaman 60</p>
Lebar kertas dan shutter pada platen tidak cocok.	<p>Jika lebar kertas dan shutter pada platen tidak cocok, terangkatnya kertas dapat menyebabkan kertas dan kepala cetak saling bergesekan, sehingga menyebabkan kertas menjadi kotor. Atur shutter pada platen sesuai dengan instruksi pada label yang disertakan pada printer.</p> <p> "Mengatur Shutter" pada halaman 52</p>

Penyelesaian masalah

Kertas Dimasukkan dan Dikeluarkan, dan Terjadi Masalah

Penyebab	Solusi dan Referensi
Kertas yang digunakan berbeda dengan pengaturan Media detection (deteksi Media).	Periksa kertas yang digunakan dan pengaturan Media detection (deteksi Media) printer. 🔗 "Pengaturan Driver Printer" pada halaman 36

Mencetak dari komputer tidak dapat dilakukan atau tiba-tiba menjadi tidak dapat dilakukan

Memeriksa Apakah Driver Printer Terpasang

Periksa apakah perangkat lunak dan aplikasi yang diperlukan terpasang pada komputer.

Untuk mencetak dengan printer ini, diperlukan driver printer. Periksa apakah driver printer terpasang dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini.

1 Tampilkan Perangkat dan Printer pada komputer.

2 Pastikan nama printer ditampilkan.

Jika tidak, driver printer tidak terpasang.

3 Pasang driver printer.

 [“Mengunduh Versi Terbaru” pada halaman 4](#)

Printer tidak menyala

Perisa bahwa kabel daya tersambung ke printer dan stop kontak dengan benar.

 [“Konektor” pada halaman 22](#)


Pekerjaan Cetak pada PC Dibatalkan, tetapi Pesan “Printing” pada Printer Tetap Muncul

Jika Anda membatalkan pencetakan dalam antrean printer di komputer, tindakan ini dapat menyebabkan data cetak rusak dan “Printing” mungkin akan tetap ditampilkan pada panel operasi printer.


Untuk membatalkan status, tekan tombol  (batal) pada panel operasi, dan kemudian pilih **All label formats**.

Kertas Rol Tersangkut


1 Buka penutup depan.

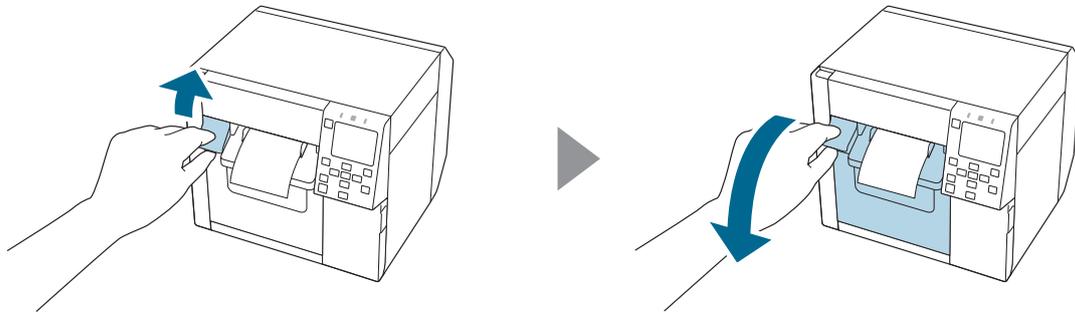

2 Ambil kertas yang tersangkut.

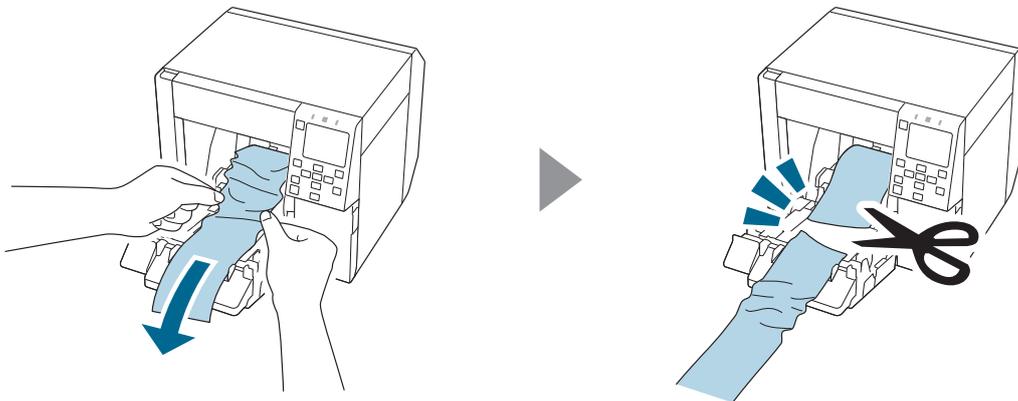


3 Tarik tepi awal kertas rol, dan kemudian tutup penutup depan.

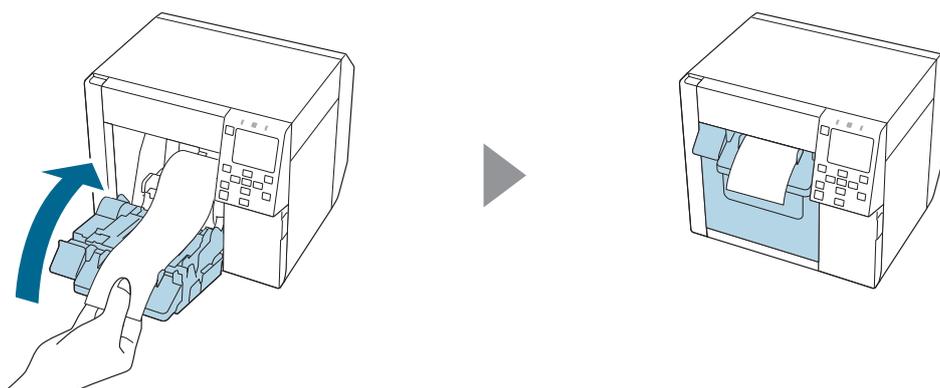

Penyelesaian masalah

4 Tekan tombol  (Jeda).

Pastikan bahwa printer siap mencetak dengan memeriksa layar beranda.

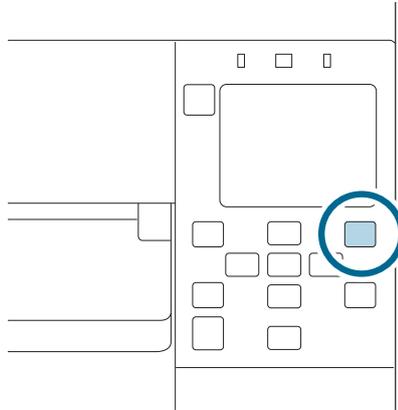
**Catatan**

Setelah mengeluarkan kertas yang macet, pastikan tidak ada label atau perekat yang tertinggal di dalam printer. Jika Anda menggunakan printer tanpa mengeluarkannya terlebih dahulu, masalah kertas macet akan sering terjadi, atau dapat menyebabkan kualitas cetak yang buruk.


Jika kertas sering macet, bersihkan bagian dalam printer dengan mengikuti instruksi di CW-C4000 Technical Reference Guide (Panduan Referensi Teknis).

Kertas Fanfold Tersangkut


1 Buka penutup depan.

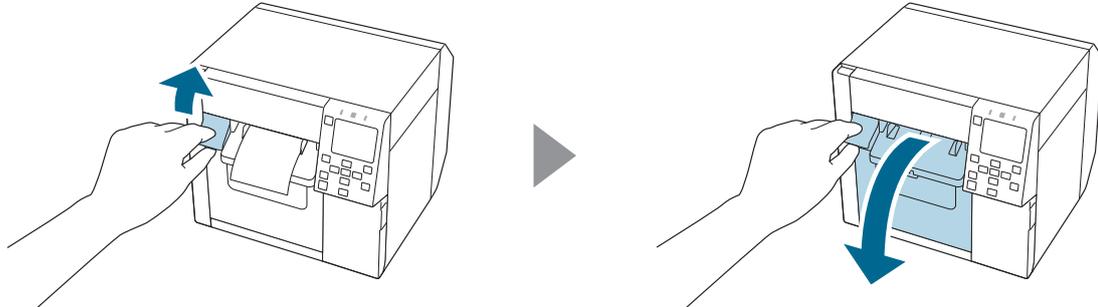


2 Potong kertas yang tersangkut.

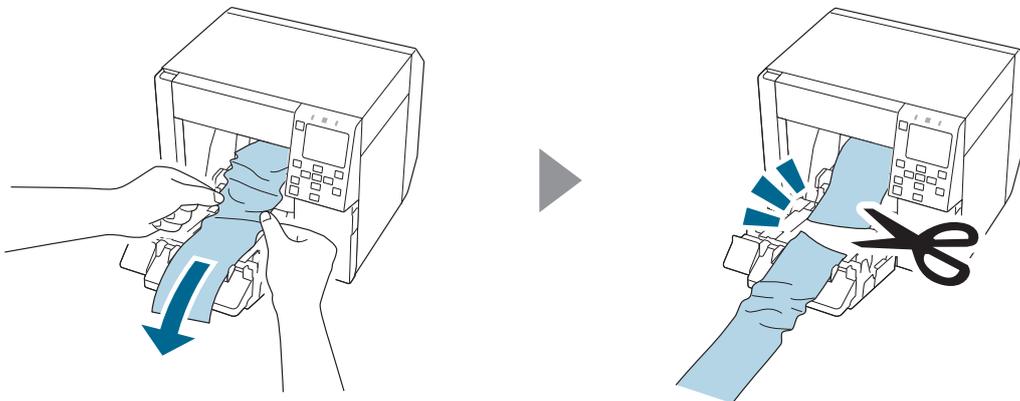

3 Buka penutup belakang dan keluarkan kertas yang tersangkut.

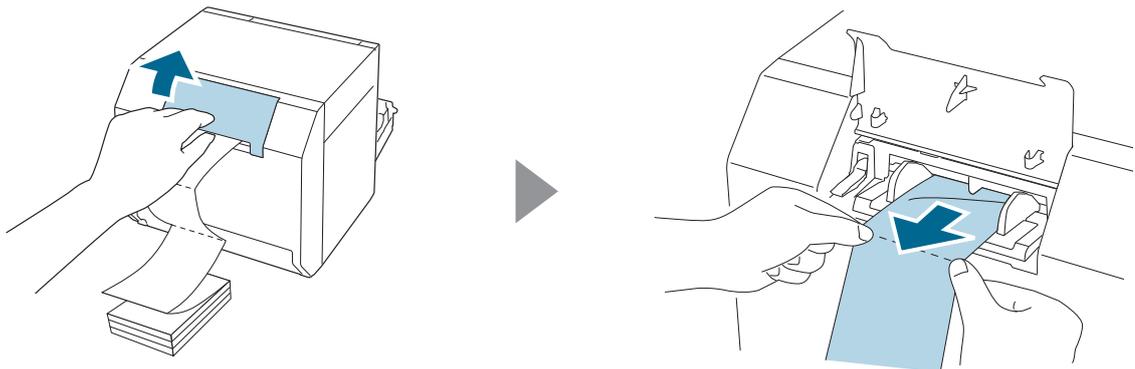


4 Tutup penutup belakang.

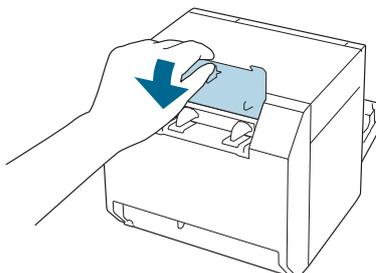


Penyelesaian masalah

- 5** Tutup penutup depan.

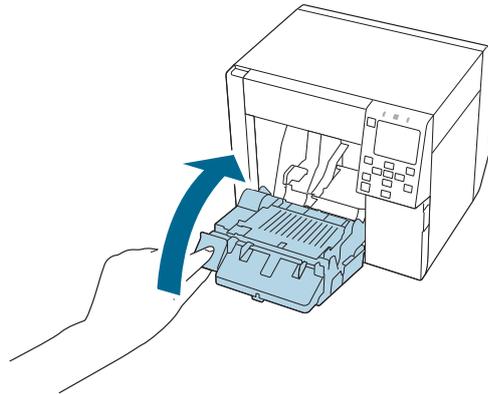

- 6** Tekan tombol **||** (Jeda).

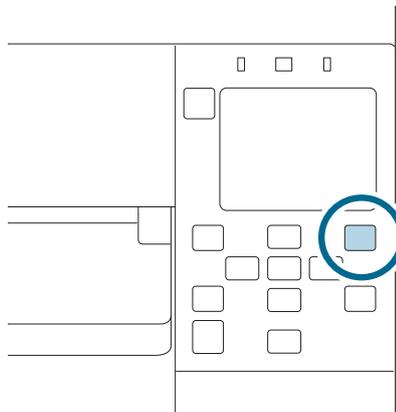

Catatan

Setelah mengeluarkan kertas yang macet, pastikan tidak ada label atau perekat yang tertinggal di dalam printer. Jika Anda menggunakan printer tanpa mengeluarkannya terlebih dahulu, masalah kertas macet akan sering terjadi, atau dapat menyebabkan kualitas cetak yang buruk.

Jika kertas sering macet, bersihkan bagian dalam printer dengan mengikuti instruksi di CW-C4000 Technical Reference Guide (Panduan Referensi Teknis).

Spesifikasi

Bab ini menjelaskan spesifikasi printer.

Spesifikasi Produk

Item		Spesifikasi	
Metode pencetakan		Serial inkjet, metode dot matriks Pencetakan empat warna	
Metode pengumpan kertas		Pengumpan maju dan mundur	
Jenis pemotongan pemotong otomatis		Potongan penuh (memotong kertas secara menyeluruh)	
Resolusi cetak		300 × 600 dpi 600 × 600 dpi 600 × 1200 dpi 1200 × 1200 dpi	
Kecepatan cetak	Pengaturan kualitas cetakan: Max Speed 300 × 600 dpi (lebar × tinggi)	Lebar pencetakan: 25,4 mm {1,00 inci}	124 mm/dtk {4,88 inci/dtk}
		Lebar pencetakan: 101,6 mm {4,00 inci}	100 mm/dtk {3,94 inci/dtk}
	Pengaturan kualitas cetakan: Speed 600 × 600 dpi (lebar × tinggi)	Lebar pencetakan: 25,4 mm {1,00 inci}	111 mm/dtk {4,37 inci/dtk}
		Lebar pencetakan: 101,6 mm {4,00 inci}	70 mm/dtk {2,76 inci/dtk}
	Pengaturan kualitas cetakan: Normal 600 × 600 dpi (lebar × tinggi)	Lebar pencetakan: 25,4 mm {1,00 inci}	63 mm/dtk {2,48 inci/dtk}
		Lebar pencetakan: 101,6 mm {4,00 inci}	48 mm/dtk {1,89 inci/dtk}
	Pengaturan kualitas cetakan: Quality 600 × 1200 dpi (lebar × tinggi)	Lebar pencetakan: 25,4 mm {1,00 inci}	27 mm/dtk {1,06 inci/dtk}
		Lebar pencetakan: 101,6 mm {4,00 inci}	18 mm/dtk {0,71 inci/dtk}
	Pengaturan kualitas cetakan: Max Quality 1200 × 1200 dpi (lebar × tinggi)	Lebar pencetakan: 25,4 mm {1,00 inci}	11 mm/dtk {0,43 inci/dtk}
		Lebar pencetakan: 101,6 mm {4,00 inci}	8 mm/dtk {0,31 inci/dtk}

Spesifikasi

Item		Spesifikasi
Antarmuka	LAN Berkabel	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
	LAN Nirkabel	Tersedia dengan menghubungkan Unit LAN Nirkabel opsional (OT-WL06).
	USB	USB 2.0 Berkecepatan Tinggi
Berat		Sekitar 13 kg {28,66 lb}

Spesifikasi**Spesifikasi Listrik**



Item		Spesifikasi
Catu Daya		Adaptor khusus AC (AC ADAPTER, K1, Model nomor: M248B)
Tegangan terukur		42 V DC
Arus terukur		1,38 A
Konsumsi daya	Pengoperasian*	Sekitar 28,2 W rata-rata
	Siaga	Sekitar 2,6 W rata-rata
	Daya mati	Sekitar 0,13 W rata-rata

*Berdasarkan kondisi evaluasi Epson

Spesifikasi



Dimensi Keseluruhan

Item	Spesifikasi
Tinggi	285 mm {11,22 inci}
Panjang	310 mm {12,20 inci}
Lebar	283 mm {11,14 inci}

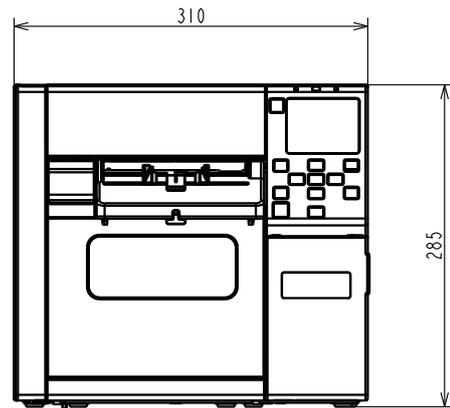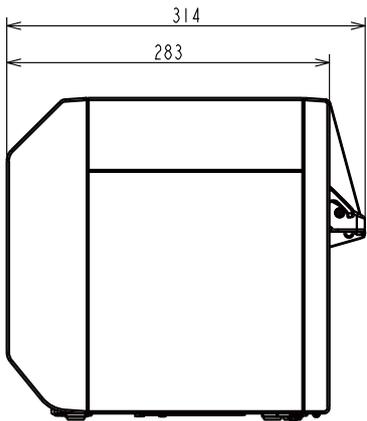

Unit: mm

Dengan OT-PT40 terpasang

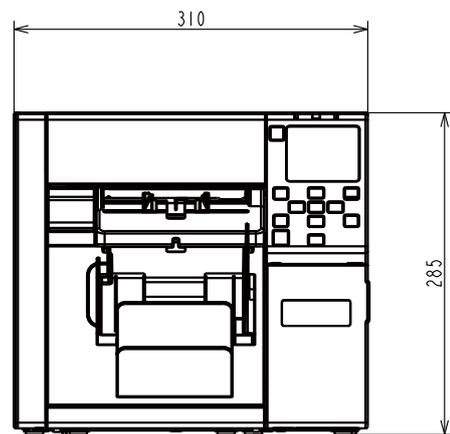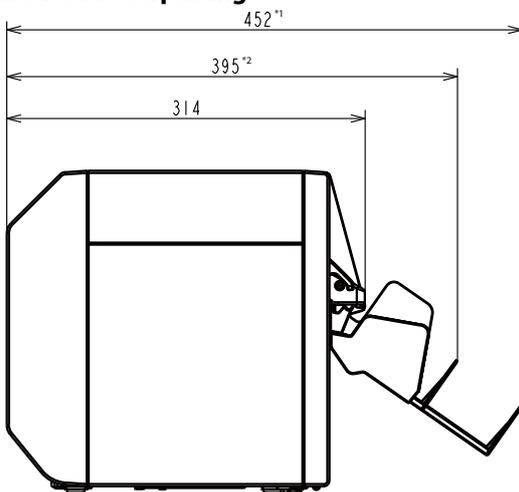

Unit: mm


*1: Ketika baki kertas diperpanjang

*2: Ketika baki kertas dipendekkan

Spesifikasi

Spesifikasi Lingkungan

Suhu/kelembapan	Pencetakan	5 hingga 35°C {41 hingga 95 °F}, 20 hingga 80%RH tanpa kondensasi (rentang berwarna biru pada grafik)			
	Pencetakan kode bar	15 hingga 35°C {59 hingga 95°F}, 20 hingga 85% RH tanpa kondensasi			
	Penyimpanan	Ketika dibungkus (Tinta tidak diisi ulang)	-20 hingga 60°C {-4 hingga 140°F}, 5 hingga 85% RH tanpa kondensasi (Ketika -20°C atau 60°C {-4 hingga 140°F}, dalam 120 jam)		
		Saat tinta diisi	<table border="1"> <tr> <td>Tinta hitam gloss</td> <td>-15 hingga 40°C {5 hingga 104°F} (Dalam waktu 6 bulan pada suhu 0 hingga 25°C {32 hingga 77°F}) (Dalam waktu 1 bulan pada suhu 40°C {104°F})</td> </tr> <tr> <td>Tinta hitam matte</td> <td>-10 hingga 40°C {14 hingga 104°F} (Dalam waktu 6 bulan pada suhu 0 hingga 25°C {32 hingga 77°F}) (Dalam waktu 1 bulan pada suhu 40°C {104°F})</td> </tr> </table>	Tinta hitam gloss	-15 hingga 40°C {5 hingga 104°F} (Dalam waktu 6 bulan pada suhu 0 hingga 25°C {32 hingga 77°F}) (Dalam waktu 1 bulan pada suhu 40°C {104°F})
Tinta hitam gloss	-15 hingga 40°C {5 hingga 104°F} (Dalam waktu 6 bulan pada suhu 0 hingga 25°C {32 hingga 77°F}) (Dalam waktu 1 bulan pada suhu 40°C {104°F})				
Tinta hitam matte	-10 hingga 40°C {14 hingga 104°F} (Dalam waktu 6 bulan pada suhu 0 hingga 25°C {32 hingga 77°F}) (Dalam waktu 1 bulan pada suhu 40°C {104°F})				
Kemiringan	0 hingga 3000 m				
Kebisingan	Sekitar 58 dB Berdasarkan kondisi evaluasi Epson.				

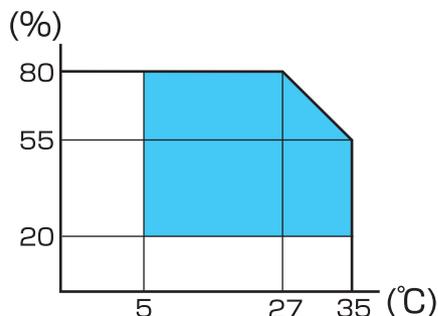

Spesifikasi**Spesifikasi Kertas**

Jenis kertas berikut dapat digunakan dengan printer.

Jenis Kertas	Ketika menggunakan Tinta Matte	Ketika menggunakan Tinta Gloss
Kertas biasa	✓	-
Kertas matte	✓	✓
Kertas bertekstur	✓	-
Sintetis	✓	✓
Kertas gelang	✓	-
Kertas gilap	-	✓
Film Gilap	-	✓
Kertas Gilap Tinggi	-	✓

Spesifikasi

Kartrij Tinta

Nomor model	CW-C4000u	SJIC41P-BK, SJIC41P-MK, SJIC41P-C, SJIC41P-M, SJIC41P-Y
	CW-C4000e	SJIC42P-BK, SJIC42P-MK, SJIC42P-C, SJIC42P-M, SJIC42P-Y
	CW-C4010	SJIC42P-BK, SJIC42P-MK, SJIC42P-C, SJIC42P-M, SJIC42P-Y
	CW-C4020	SJIC43P-BK, SJIC43P-MK, SJIC43P-C, SJIC43P-M, SJIC43P-Y
	CW-C4030	SJIC44P-BK, SJIC44P-MK, SJIC44P-C, SJIC44P-M, SJIC44P-Y
	CW-C4040	SJIC45P-BK, SJIC45P-MK, SJIC45P-C, SJIC45P-M, SJIC45P-Y
	CW-C4050	SJIC46P-BK, SJIC46P-MK, SJIC46P-C, SJIC46P-M, SJIC46P-Y
Jenis	Kartrid 4 warna terpisah	
Warna tinta	Hitam (hitam gloss (BK), hitam matte (MK)), sian (C), magenta (M), kuning (Y)	
Jenis tinta	Tinta pigmen	
Tanggal kedaluwarsa	6 bulan setelah pemasangan pada printer, 3 tahun setelah produksi termasuk periode penggunaan	
Suhu penyimpanan	Pengangkutan (tanpa dibongkar)	-20 hingga 60°C {-4 hingga 140°F} (dalam waktu 5 hari pada suhu 60°C {140°F})
	Penyimpanan (tanpa dibongkar)	-20 hingga 40°C {-4 hingga 104°F} (dalam waktu 1 bulan pada suhu 40°C {104°F})
	Terpasang	-20 hingga 40°C {-4 hingga 104°F} (dalam waktu 1 bulan pada suhu 40°C {104°F})

**Perhatian**

Tinta di dalam kartrij tinta dapat membeku jika disimpan di tempat yang bersuhu 0°C {32°F} atau lebih rendah.

Spesifikasi**Kotak Pemeliharaan**

Nomor model		SJMB4000
Jenis		Kotak pemeliharaan dengan bahan penyerap tinta sisa terpadu
Suhu penyimpanan	Pengangkutan (tanpa di-bongkar)	-20 hingga 60°C {-4 hingga 140°F} (dalam waktu 5 hari pada suhu 60°C {140°F})
	Penyimpanan (tanpa di-bongkar)	-20 hingga 40°C {-4 hingga 104°F} (dalam waktu 1 bulan pada suhu 40°C {104°F})
	Terpasang	-20 hingga 40°C {-4 hingga 104°F} (dalam waktu 1 bulan pada suhu 40°C {104°F})

Lampiran

Barang Habis Pakai dan Pilihan

Barang habis pakai dan pilihan untuk produk ini tersedia. Barang habis pakai dan pilihan tersebut dapat dibeli dari perwakilan penjualan.

Kartrij Tinta

Kartrij tinta empat warna digunakan. Tinta hitam dapat dipilih dari hitam gloss dan hitam matte.

Untuk informasi kartrij tinta yang dapat digunakan dengan produk ini, lihat [“Kartrij Tinta” pada halaman 82](#).

Direkomendasikan Menggunakan Kartrij Tinta Asli

- Untuk kinerja printer terbaik, direkomendasikan menggunakan kartrij tinta Epson asli. Penggunaan kartrij tinta Epson non asli dapat berdampak negatif pada kualitas cetakan dan ketahanan printer serta mencegah printer memaksimalkan kinerjanya. Epson tidak menjamin kualitas dan keandalan penggunaan produk Epson non asli. Perbaikan kerusakan atau kemacetan produk akibat penggunaan produk Epson non asli akan dikenakan biaya meskipun periode garansi masih berlaku.
- Penyesuaian warna produk didasarkan pada penggunaan kartrij tinta Epson asli. Penggunaan kartrij tinta non asli dapat menyebabkan penurunan kualitas cetakan. Epson merekomendasikan penggunaan kartrij tinta Epson.

Pembuangan Kartrij Tinta

Buang kartrij tinta sesuai dengan hukum atau peraturan wilayah dan negara Anda.

Kotak Pemeliharaan

Kotak pemeliharaan adalah kotak yang digunakan untuk menampung tinta buangan. Kotak pemeliharaan yang tersedia untuk produk ini adalah:

Nomor model: SJMB4000

Direkomendasikan Menggunakan Kotak Pemeliharaan Asli

Untuk kinerja printer terbaik, direkomendasikan menggunakan kotak pemeliharaan Epson asli. Penggunaan kotak pemeliharaan Epson non asli dapat berdampak negatif pada printer dan mencegah printer memaksimalkan kinerjanya. Perbaikan kerusakan atau kemacetan produk akibat penggunaan produk Epson non asli akan dikenakan biaya meskipun periode garansi masih berlaku. Epson tidak menjamin kualitas dan keandalan penggunaan produk Epson non asli.

Pembuangan Kotak Pemeliharaan

Buang kotak pemeliharaan sesuai dengan hukum atau peraturan wilayah dan negara Anda.

Lampiran

OT-PT40

OT-PT40 adalah baki yang sesuai yang memungkinkan Anda mengumpulkan label yang dicetak untuk sementara.

OT-PT40 dapat menahan kertas dalam ukuran berikut.


Ukuran kertas maksimum: 105 x 148 mm {4,13 x 5,83 inci} (lebar x panjang)

Ukuran kertas minimum: 76 x 54 mm {2,99 x 2,13 inci} (lebar x panjang)


Catatan	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Untuk kertas rol, kertas digulung sehingga jika beberapa label atau lembar dicetak atau dikeluarkan, kertas dapat membanjiri baki. ❑ Tergantung pada model printer, OT-PT40 disertakan dalam printer.
----------------	--

Pasang baki dengan mengikuti langkah-langkah berikut.

- 1 Pasang baki dengan mengaitkan ke pengait pada bagian bawah panduan ejeksi kertas.

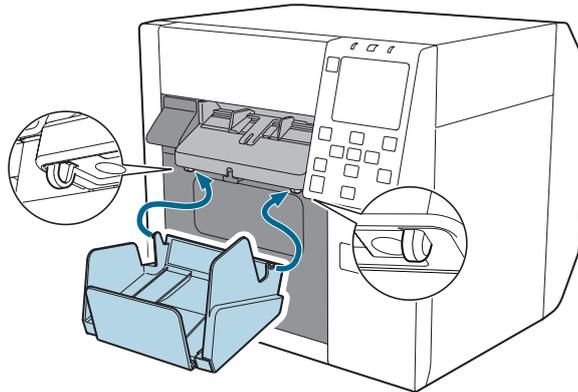


- 2 Tarik tuas pada bagian kanan bawah OT-PT40 untuk melepas kunci.

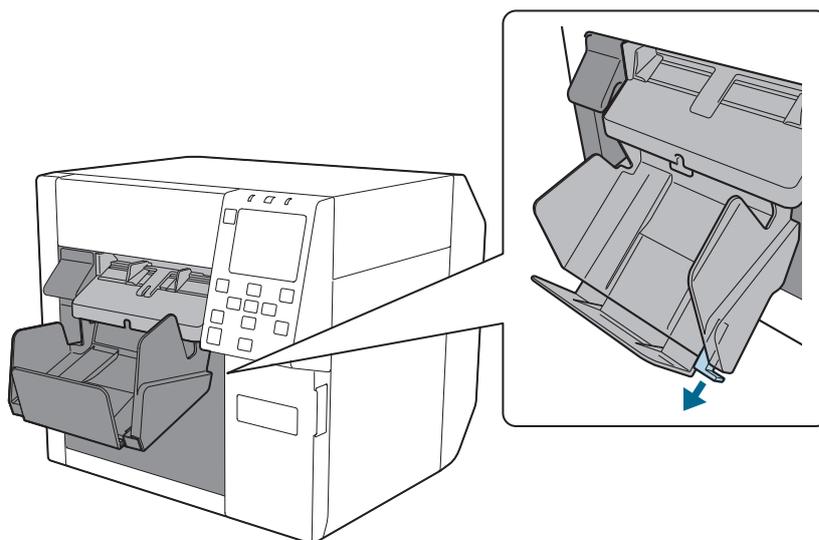


Lampiran

- 3** Panjangkan baki hingga indikasi panjang kertas sesuai dengan panjang kertas Anda.

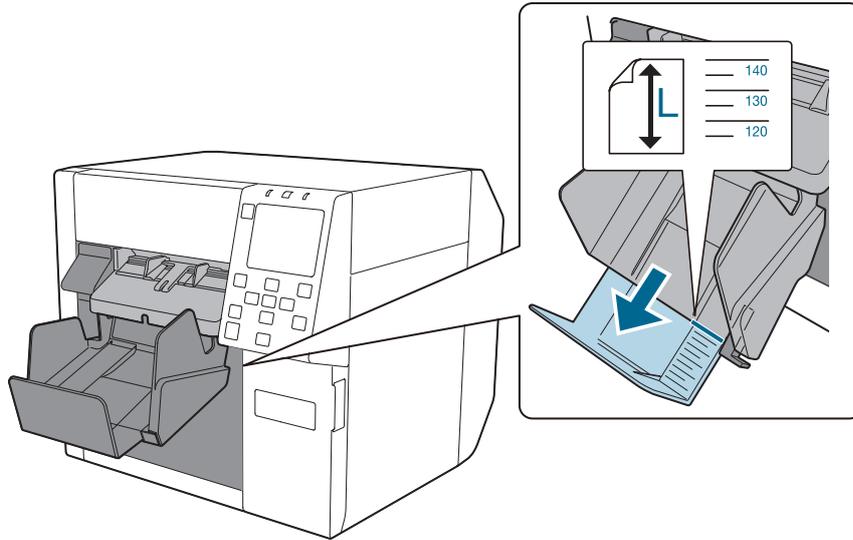

- 4** Dorong tuas pada bagian kanan bawah OT-PT40 untuk mengunci di tempatnya.

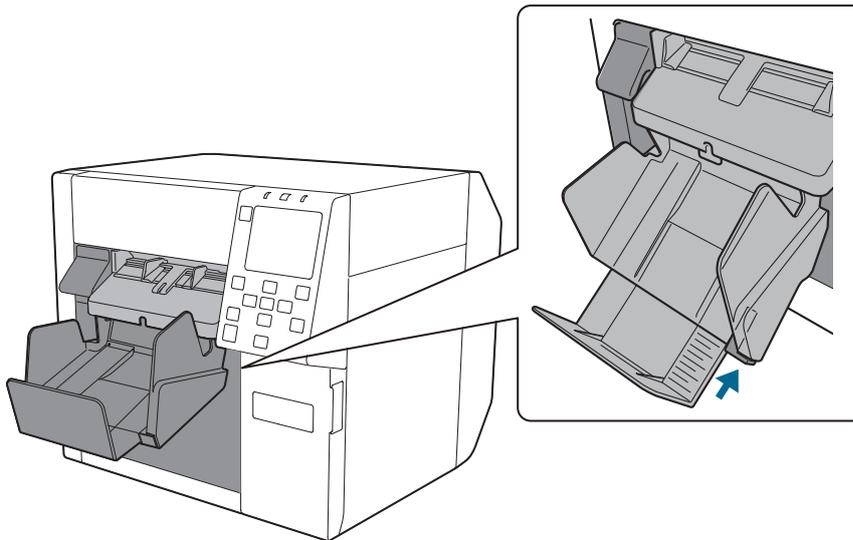

Lampiran**Batasan Penggunaan**

Saat produk ini digunakan untuk aplikasi yang memerlukan keandalan/keselamatan tinggi seperti alat transportasi yang terkait dengan penerbangan, kereta api, laut, atau otomotif dll.; alat kesehatan; alat penanggulangan bencana; beragam alat keselamatan dll.; atau alat fungsional/presisi dll., Anda harus menggunakan produk ini hanya setelah mempertimbangkan penyertaan keselamatan kegagalan dan cadangan ke dalam rancangan Anda untuk menjaga keselamatan dan keandalan sistem keseluruhan. Produk ini tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan tingkat keandalan dan keselamatan yang sangat tinggi, seperti pada peralatan dirgantara, peralatan komunikasi utama, peralatan kontrol tenaga nuklir, dll. Silakan menilai sendiri kesesuaian produk setelah dievaluasi secara menyeluruh.

Lampiran

Catatan

- (1) Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memproduksi ulang, menyimpan dalam sistem pengambilan, atau mentransmisikan dalam bentuk apa pun dengan sarana apa pun, baik elektronik, mekanik, fotokopi, rekaman, atau yang lain terhadap bagian dari publikasi ini tanpa izin tertulis dari Seiko Epson Corporation.
- (2) Isi manual ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.
- (3) Dengan segala tindakan pencegahan yang telah dilakukan secara cermat dalam pembuatan buku ini, Seiko Epson Corporation tidak bertanggung jawab jika terdapat kesalahan atau kekurangan.
- (4) Demikian pula, tanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan oleh penggunaan informasi yang terdapat di dalamnya.
- (5) Baik Seiko Epson Corporation maupun afiliasinya tidak akan bertanggung jawab kepada pembeli produk ini atau pihak ketiga atas kerusakan, kerugian, biaya, atau pengeluaran yang ditanggung oleh pembeli atau pihak ketiga sebagai akibat dari: kecelakaan, kesalahan penggunaan atau penyalahgunaan produk ini atau modifikasi yang tidak disetujui, perbaikan, atau perubahan terhadap produk ini, atau (kecuali di AS) kegagalan mematuhi instruksi pengoperasian dan pemeliharaan dari Seiko Epson Corporation.
- (6) Seiko Epson Corporation tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau masalah yang timbul dari penggunaan atas pilihan atau produk habis pakai selain dari yang ditunjuk sebagai Produk Epson Asli atau Produk yang Disetujui Epson oleh Seiko Epson Corporation.

Merk dagang

Microsoft, Windows adalah merek dagang dari grup perusahaan Microsoft.

Semua merek dagang lainnya adalah milik dari pemiliknya masing-masing dan digunakan hanya untuk tujuan identifikasi.

©Seiko Epson Corporation 2021–2024