



# XP-2100 Series

# 사용설명서

# 저작권

Seiko Epson Corporation의 사전 서면 동의 없이 본 설명서 내용의 일부 또는 전부를 무단으로 복제하거나 정보 검색 시스템에 저장하거나 전자, 기계, 복사기에 의한 복사, 디스크 복사 등 어떠한 형태나 수단으로도 전송하는 것을 금합니다. 이 내용은 본 제품에만 해당되며 다른 제품에 대해서는 적용되지 않습니다. 또한, 여기에 포함된 정보를 사용함으로써 발생한 손해에 대해서도 책임지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 이 Epson 제품 사용을 위한 용도로만 제작되었습니다. 이 정보를 다른 제품에 적용하는 경우 Epson은 어떠한 책임도 지지 않습니다.

Seiko Epson Corporation 및 그 계열사는 이 제품의 구매자 또는 제3자가 이 제품에 대한 사고, 오용, 남용이나 이 제품의 무단 변형, 수리, 개조 또는 Seiko Epson Corporation의 운영 관리 및 유지보수 지침에 대한 미준수로 입은 손해, 손실, 비용이나 지출에 대해 책임지지 않습니다.

Seiko Epson Corporation과 계열사는 Epson 제품 또는 Seiko Epson Corporation에서 승인한 제품 이외의 선택사항이나 소모품을 사용하여 발생하는 손해 또는 문제에 대해 책임지지 않습니다.

Seiko Epson Corporation은 Seiko Epson Corporation에서 Epson 승인 제품으로 지정한 것 외의 다른 인터페이스 케이블을 사용하여 발생하는 전자파 간섭에 의한 피해에 대해 책임지지 않습니다.

© 2019 Seiko Epson Corporation

본 설명서의 내용 및 제품 사양은 고지 없이 변경될 수 있으니 양해 바랍니다.

# 상표

- ❑ EPSON® 은 등록 상표이며, EPSON EXCEED YOUR VISION 또는 EXCEED YOUR VISION은 Seiko Epson Corporation의 상표입니다.
- ❑ Epson Scan 2 소프트웨어는 Independent JPEG Group의 연구 결과를 일부 이용하여 제작되었습니다.
- ❑ libtiff
  - Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
  - Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.
  - Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.
  - THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
  - IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
- ❑ QR 코드는 일본 및 다른 국가에서 DENSO WAVE INCORPORATED의 등록 상표입니다.
- ❑ Intel® 은 Intel Corporation의 등록 상표입니다.
- ❑ Microsoft®, Windows®, Windows Vista® 는 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.
- ❑ Apple, Macintosh, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, iTunes는 Apple Inc.의 상표이며, U.S. 및 다른 나라에 등록되어 있습니다.
- ❑ Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play 및 Android는 Google LLC의 상표입니다.
- ❑ Adobe 및 Adobe Reader는 미국 및/또는 다른 국가에서 Adobe Systems Incorporated의 상표 또는 등록 상표입니다.
- ❑ 공지사항: 본 설명서에 기재된 다른 제품 이름은 단지 식별 목적으로만 사용되었으며 각 사의 상표 또는 등록 상표일 수 있습니다. Epson은 이들 상표에 대한 어떠한 권리도 없습니다.

## 목차

### 저작권

### 상표

### 설명서 정보

설명서 안내	7
설명서에서 정보 검색	7
표시 및 기호	8
설명서에 사용된 이미지 정보	9
운영 체제 참고사항	9

### 주요 지시사항

안전 지시사항	10
잉크에 대한 안전 지시사항	10
프린터 주의 및 경고	10
프린터 설정 시 주의 및 경고	11
프린터 사용 시 주의 및 경고	11
프린터 운반 또는 보관 시 주의 및 경고	11
무선으로 연결하여 프린터 사용 시의 주의 및 경고	12
개인 정보 보호	12

### 프린터 기본 사항

각 부분 명칭 및 기능	13
제어판	15
버튼 및 기능	15
표시등 및 프린터 상태	16

### 네트워크 설정

네트워크 연결 유형	19
Wi-Fi 연결	19
Wi-Fi Direct(Simple AP) 연결	20
컴퓨터에 연결	20
스마트 장치에 연결	21
프린터에서 Wi-Fi 설정 지정	21
푸시 버튼 설정으로 Wi-Fi 설정 지정	22
PIN 코드 설정(WPS)으로 Wi-Fi 설정 지정	23
Wi-Fi Direct (Simple AP) 연결 설정 지정	24
네트워크 연결 상태 확인	25
네트워크 표시등으로 네트워크 상태 확인	25
네트워크 연결 보고서 인쇄	25
네트워크 상태 시트 인쇄	31
무선 라우터 추가 또는 교체	31

컴퓨터와의 연결 방법 변경	31
제어판에서 네트워크 설정 초기화	32

### 용지 금지

용지 취급 시 주의사항	33
사용 가능한 용지 및 용량	34
Epson 정품 용지	34
사용 가능한 상용 용지	35
여백 없음 인쇄용 용지	35
양면 인쇄용 용지	36
용지 종류 목록	36
후면 용지 금지 장치에 용지 금지	36

### 스캐너 평판에 원본 올려놓기

스캔할 여러 장의 사진 동시에 놓기	40
---------------------	----

### 인쇄

컴퓨터에서 인쇄	41
기본 인쇄 방법 - Windows	41
기본 인쇄 방법 - Mac OS	42
양면 인쇄 (Windows만 해당)	45
날장 용지 한 장에 여러 페이지 인쇄	46
용지 크기에 맞게 인쇄	47
여러 파일을 같이 인쇄 (Windows만 해당)	48
여러 장의 용지에 하나의 이미지를 인쇄하여 포스터 만들기 (Windows만 해당)	49
인쇄 고급 기능	55
스마트 장치에서 인쇄	58
Epson iPrint 사용	58
Epson Print Enabler 사용	59
인쇄 취소	60
인쇄 취소 - 프린터 버튼	60
인쇄 취소 - Windows	60
인쇄 취소 - Mac OS	61

### 복사

기본 복사	62
여러 장 복사	62

### 스캔

제어판에서 스캔	63
컴퓨터에서 스캔	63
Epson Scan 2를 사용하여 스캔	63

목차

스마트 장치를 사용한 스캔. . . . . 70  
 Epson iPrint 설치. . . . . 70  
 Epson iPrint를 사용하여 스캔. . . . . 70

**잉크 카트리지 교체**

잉크 잔량 확인. . . . . 72  
 잉크 잔량 확인 - Windows. . . . . 72  
 잉크 잔량 확인 - Mac OS. . . . . 72  
 잉크 카트리지 코드. . . . . 72  
 잉크 카트리지 취급 시 주의사항. . . . . 73  
 잉크 카트리지 교체(잉크 표시등이 켜지거나 깜박이  
 는 경우). . . . . 75  
 잉크 카트리지 교체(잉크 표시등이 꺼진 경우). . . . . 79  
 검정 잉크로 일시적으로 인쇄. . . . . 83  
 임시로 검정 잉크로 인쇄 - Windows. . . . . 83  
 검정 잉크로 임시 인쇄 - Mac OS. . . . . 84  
 검정 잉크가 부족할 때 검정 잉크 절약하는 방법  
 (Windows만 해당). . . . . 85

**프린터 유지보수**

프린터 헤드 건조 방지. . . . . 87  
 프린터 헤드 검사 및 청소. . . . . 87  
 프린터 헤드 노즐 확인 및 청소 - 프린터 버튼. . . . . 87  
 프린터 헤드 검사 및 청소 - Windows. . . . . 89  
 프린터 헤드 점검 및 청소 - Mac OS. . . . . 89  
 프린터 헤드 정렬. . . . . 89  
 프린터 헤드 정렬 - Windows. . . . . 89  
 프린터 헤드 정렬 - Mac OS. . . . . 90  
 용지 경로 청소. . . . . 90  
 스캐너 평판 청소. . . . . 91  
 투명 필름 청소. . . . . 91  
 절전. . . . . 93  
 절전 - Windows. . . . . 93  
 절전 - Mac OS. . . . . 94

**네트워크 서비스 및 소프트웨어 정보**

Epson Connect 서비스. . . . . 95  
 프린터 작업 구성용 응용 프로그램(Web Conf ĳ). . . . . 95  
 웹 브라우저에서 Web Config 실행. . . . . 95  
 Windows에서 Web Config 실행. . . . . 96  
 Mac OS에서 Web Config 실행. . . . . 96  
 Windows 프린터 드라이버. . . . . 97  
 Windows 프린터 드라이버 가이드. . . . . 98  
 Windows 프린터 드라이버 동작 설정. . . . . 100  
 Mac OS 프린터 드라이버. . . . . 100  
 Mac OS 프린터 드라이버 가이드. . . . . 101

Mac OS 프린터 드라이버 동작 설정. . . . . 102  
 문서 및 이미지 스캔용 응용 프로그램(Epson Scan 2). . . 103  
 네트워크 스캐너 추가. . . . . 103  
 제어판에서 스캔 작업 구성을 위한 응용 프로그램  
 (Epson Event Manager). . . . . 104  
 인쇄 이미지용 응용 프로그램(Epson Photo+). . . . . 104  
 소프트웨어 업데이트 도구(EPSON Software Updater). . 105  
 응용 프로그램 설치. . . . . 105  
 응용 프로그램 및 펌웨어 업데이트. . . . . 106  
 응용 프로그램 제거. . . . . 106  
 응용 프로그램 제거 - Windows. . . . . 107  
 응용 프로그램 제거 - Mac OS. . . . . 107

**문제 해결**

프린터 상태 확인. . . . . 109  
 표시등 및 프린터 상태. . . . . 109  
 프린터 상태 확인 - Windows. . . . . 111  
 프린터 상태 확인 - Mac OS. . . . . 111  
 걸린 용지 제거. . . . . 112  
 후면 용지 금지 장치에서 걸린 용지 제거. . . . . 112  
 배출 트레이에 걸린 용지 제거. . . . . 112  
 프린터 내부에서 걸린 용지 제거. . . . . 113  
 용지가 올바르게 금지되지 않는 경우. . . . . 114  
 용지가 걸리는 경우. . . . . 115  
 용지가 비스듬하게 금지되는 경우. . . . . 115  
 용지 여러 장이 동시에 금지되는 경우. . . . . 115  
 전원 및 제어판 문제. . . . . 115  
 전원이 켜지지 않는 경우. . . . . 115  
 전원이 꺼지지 않는 경우. . . . . 115  
 자동으로 전원이 꺼지는 경우. . . . . 115  
 컴퓨터에서 인쇄할 수 없는 경우. . . . . 116  
 연결 확인(USB). . . . . 116  
 연결 확인(네트워크). . . . . 116  
 소프트웨어 및 데이터 확인. . . . . 117  
 컴퓨터에서 프린터 상태 확인(Windows). . . . . 119  
 컴퓨터에서 프린터 상태 확인(Mac OS). . . . . 119  
 네트워크 설정을 지정할 수 없는 경우. . . . . 120  
 네트워크 설정에 문제가 없음에도 불구하고 장치  
 에서 연결할 수 없는 경우. . . . . 120  
 Wi-Fi Direct (Simple AP) 연결을 사용하여 연결할  
 수 없는 경우. . . . . 122  
 프린터가 연결되어 있는 SSID 확인. . . . . 123  
 컴퓨터 SSID 확인. . . . . 124  
 Mac에서 USB 3.0 장치 사용 시 무선 LAN(Wi-Fi) 연  
 결이 불안정한 경우. . . . . 124  
 출력물 문제. . . . . 125  
 인쇄물이 굵거나 컬러가 누락되는 경우. . . . . 125  
 밴딩 또는 의도하지 않은 색상이 나타나는 경우. . . . 125

목차

약 2.5 cm 간격으로 유색 밴딩이 나타나는 경우. . . . . 125

흐릿한 인쇄, 세로 밴딩, 인쇄 오정렬. . . . . 126

인쇄 품질이 저하된 경우. . . . . 126

용지가 얼룩지거나 자국이 있는 경우. . . . . 127

인쇄된 사진이 끈적거리는 경우. . . . . 128

이미지 또는 사진이 의도하지 않은 색상으로 인쇄  
되는 경우. . . . . 128

컬러가 디스플레이에 보이는 것과 다를 경우. . . . . 128

여백 없이 인쇄할 수 없는 경우. . . . . 128

여백 없음 인쇄 시 이미지의 가장자리가 잘리는 경우. 129

출력물의 위치, 크기, 여백이 올바르지 않은 경우. . . . 129

올바르지 않은 문자 또는 알 수 없는 문자가 인쇄되  
는 경우. . . . . 129

이미지가 반전되어 인쇄되는 경우. . . . . 130

모자이크와 같은 패턴처럼 인쇄되는 경우. . . . . 130

복사한 이미지에 불균일한 컬러, 얼룩, 점 또는 직선  
이 나타나는 경우. . . . . 130

복사한 이미지에 무아레(물결 모양) 패턴이 나타나  
는 경우. . . . . 130

복사한 이미지에서 원본의 뒷면이 보이는 경우. . . . . 130

출력물 문제를 해결할 수 없는 경우. . . . . 130

기타 인쇄 문제. . . . . 131

인쇄 속도가 너무 느린 경우. . . . . 131

작동을 계속하는 동안 눈에 띄게 인쇄 또는 복사 속  
도가 느려지는 경우. . . . . 131

스캔을 시작할 수 없는 경우. . . . . 131

제어판을 사용하여 스캔을 시작할 수 없는 경우. . . . . 132

스캔 이미지 문제. . . . . 132

스캐너 평판에서 스캔할 때 색상이 고르지 않거나,  
얼룩이나 점 등이 나타나는 경우. . . . . 132

이미지 품질이 고르지 않는 경우. . . . . 132

이미지 배경에 원본의 뒷면이 나타나는 경우. . . . . 133

문자가 흐릿한 경우. . . . . 133

무아레 패턴(평행선 교차 무늬)이 나타나는 경우. . . . . 133

스캐너 평판에서 올바른 범위로 스캔할 수 없는 경우. 134

썸네일 미리보기를 할 수 없는 경우. . . . . 134

찾기 가능한 PDF로 저장할 때 텍스트가 올바르게  
인식되지 않는 경우. . . . . 134

스캔된 이미지에서 문제를 해결할 수 없을 경우. . . . . 135

기타 스캔 문제. . . . . 135

스캔 속도가 지나치게 느린 경우. . . . . 135

스캔을 계속하는 동안 눈에 띄게 스캔 속도가 느려  
지는 경우. . . . . 135

PDF/Multi-TIFF로 스캔 시 스캔이 정지되는 경우. . . . . 136

기타 문제. . . . . 136

프린터 터치 시 약한 전기 충격이 있는 경우. . . . . 136

작동 소리가 큰 경우. . . . . 136

응용 프로그램이 방화벽에 의해 차단된 경우  
(Windows). . . . . 136

부록

기술 사양. . . . . 137

프린터 사양. . . . . 137

스캐너 사양. . . . . 138

인터페이스 사양. . . . . 138

네트워크 기능 목록. . . . . 139

Wi-Fi 사양. . . . . 139

보안 프로토콜. . . . . 140

지원되는 타회사 서비스. . . . . 140

치수. . . . . 140

전기 사양. . . . . 140

환경 사양. . . . . 141

시스템 요구사항. . . . . 141

규제 정보. . . . . 141

복사 시 제한사항. . . . . 141

프린터 운반 및 보관. . . . . 142

도움이 필요한 경우. . . . . 144

기술 지원 웹사이트. . . . . 144

고객 지원 센터. . . . . 144

# 설명서 정보

## 설명서 안내

Epson 프린터와 함께 다음 설명서가 제공됩니다. 이외에도 여러 가지 도움말이 프린터 본체나 Epson 소프트웨어 응용 프로그램에 내장되어 있으니 활용하시기 바랍니다.

- 설치 안내 시트(종이 설명서)  
프린터 설정, 소프트웨어 설치, 프린터 사용과 문제 해결 등의 정보를 제공합니다.
- 사용설명서(전자 설명서)  
본 설명서입니다. 프린터 사용, 네트워크에서 프린터 사용 시 네트워크 설정 및 문제 해결에 관한 전반적인 정보와 지침을 제공합니다.

다음 방법으로 위 설명서의 최신 버전을 찾을 수 있습니다.

- 종이 설명서  
Epson 지원 웹사이트 <http://www.epson.co.kr/sl/s/> 또는 Epson 월드와이드 지원 웹사이트 <http://support.epson.net/>에 방문하여 최신 버전이 있는지 확인하십시오.
- 전자 설명서  
컴퓨터에서 EPSON Software Updater를 실행합니다. EPSON Software Updater는 Epson 웹사이트에 액세스하여 업데이트 가능한 소프트웨어 응용 프로그램이나 전자 설명서의 목록을 표시합니다.

### 관련 정보


➔ “소프트웨어 업데이트 도구(EPSON Software Updater)” p.105

## 설명서에서 정보 검색

PDF 설명서에서 찾으려는 정보를 키워드로 검색하거나 북마크를 사용하여 특정 섹션으로 바로 이동할 수 있습니다. 또한, 필요한 페이지만 인쇄할 수 있습니다. 다음은 컴퓨터에서 Adobe Reader X로 열린 PDF 설명서의 사용 방법을 설명한 예시입니다.

### 키워드로 검색


**편집 > 고급 검색**을 클릭합니다. 검색창에서 찾으려는 정보의 키워드(텍스트)를 입력한 다음 **검색**을 클릭합니다. 검색 결과가 목록으로 표시됩니다. 해당 페이지로 이동하려면 표시된 검색 결과 중 하나를 클릭합니다.

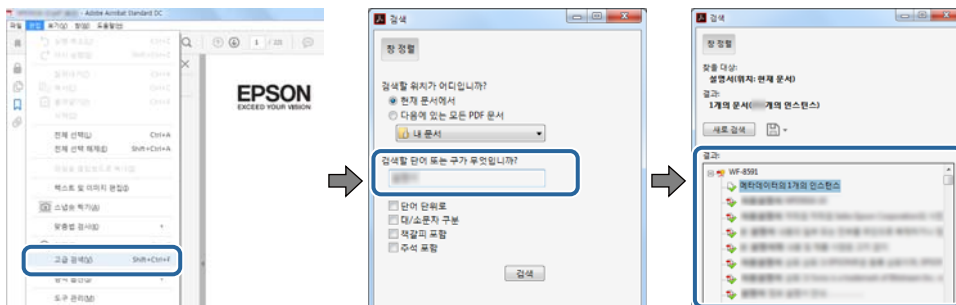

### 북마크에서 바로 이동

해당 페이지로 이동하려면 제목을 클릭합니다. 해당 섹션에서 하위 레벨의 제목을 보려면 + 또는 > 를 클릭합니다. 이전 페이지로 돌아가려면 키보드에서 다음 작업을 수행하십시오.


- ❑ Windows: **Alt** 키를 누른 상태로 <를 누릅니다.
- ❑ Mac OS: command 키를 누른 상태로 <를 누릅니다.

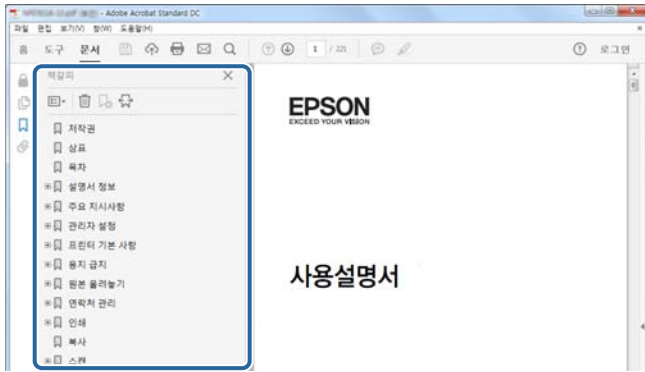

### 필요한 페이지만 인쇄

필요한 페이지만 추출하여 인쇄할 수 있습니다. **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 클릭한 다음 **인쇄할 페이지의 페이지**에서 인쇄하려는 페이지를 지정합니다.

- ❑ 일련의 페이지를 지정하려면 시작 페이지와 끝 페이지 사이에 하이픈을 입력합니다.  
예: 20-25
- ❑ 필요한 페이지만 인쇄하려면 쉼표로 페이지를 구분합니다.  
예: 5, 10, 15

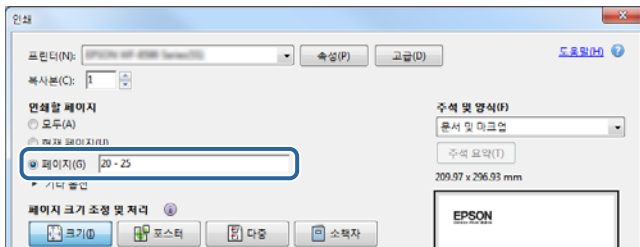

## 표시 및 기호



**주의:**

인체에 상해를 입을 수 있으므로 반드시 따라야 합니다.



**중요:**

제품에 손상을 줄 수 있으므로 반드시 따라야 합니다.

**참고:**

보증 설명이나 참조 정보를 기재하고 있습니다.



### 관련 정보

➔ 관련된 설명 페이지로 이동합니다.

---

## 설명서에 사용된 이미지 정보

- ❑ 프린터 드라이버 및 Epson Scan 2(스캐너 드라이버) 화면은 Windows 7 또는 macOS Mojave의 스크린샷입니다. 화면에 표시된 콘텐츠는 모델과 상황에 따라 달라집니다.
- ❑ 이 설명서에 사용된 일러스트 이미지는 참고 예시입니다. 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있으나, 작동 방법은 동일합니다.
- ❑ QR 코드는 전용 앱을 사용하여 인식 가능합니다.

---

## 운영 체제 참고사항

### Windows

본 설명서에서 "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", "Windows XP"와 같은 용어는 다음 운영 체제를 나타냅니다. 추가적으로 "Windows"는 모든 버전을 의미합니다.

- ❑ Microsoft® Windows® 10 운영 체제
- ❑ Microsoft® Windows® 8.1 운영 체제
- ❑ Microsoft® Windows® 8 운영 체제
- ❑ Microsoft® Windows® 7 운영 체제
- ❑ Microsoft® Windows Vista® 운영 체제
- ❑ Microsoft® Windows® XP 운영 체제
- ❑ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 운영 체제

### Mac OS

본 설명서에서 "Mac OS"는 macOS Mojave, macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x, Mac OS X v10.6.8을 의미합니다.

# 주요 지시사항

## 안전 지시사항

프린터를 안전하게 사용하기 위해 다음의 지침을 잘 읽고 따르십시오. 이후에 참조할 수 있도록 이 설명서를 잘 보관하십시오. 또한, 프린터에 표시된 모든 경고와 지시사항을 준수하십시오.

- ❑ 프린터에 사용된 일부 기호는 프린터를 안전하고 올바르게 사용하기 위함입니다. 기호의 의미에 대한 자세한 내용은 다음 웹 사이트에서 확인하십시오.  
<http://support.epson.net/symbols>
- ❑ 프린터와 함께 제공되는 전원 코드만 사용하고 다른 기기와 함께 제공되는 코드를 사용하지 마십시오. 프린터에 다른 코드를 사용하거나 다른 기기에 제공되는 전원 코드를 사용할 경우 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- ❑ AC 전원 코드가 관련 안전 기준에 적합하지 확인하십시오.
- ❑ 프린터 설명서에 명시하지 않는 한 전원 코드, 플러그, 프린터 장치, 스캐너 장치 또는 옵션 부품을 자신이 직접 분해, 개조 및 수리하려고 하지 마십시오.
- ❑ 다음과 같은 상황이 발생하면 프린터의 플러그를 뽑고 전문 서비스 기술자에게 수리를 의뢰하십시오.  
전원 코드나 플러그가 손상된 경우, 액체 물질이 프린터 내부로 흘러 들어간 경우, 프린터를 떨어뜨렸거나 케이스가 망가진 경우, 프린터가 정상적으로 작동하지 않거나 성능이 현저하게 저하된 경우 작동 지침에서 다루지 않은 제어 장치는 조정하지 마십시오.
- ❑ 플러그를 쉽게 뽑을 수 있는 벽면 콘센트 부근에 프린터를 설치하십시오.
- ❑ 프린터를 옥외 또는 오물, 먼지, 물, 열원 부근이나 충격, 진동, 고온, 습도가 있는 장소에 설치하거나 보관하지 마십시오.
- ❑ 프린터에 액체 물질을 엷지르지 않도록 하고, 젖은 손으로 프린터를 만지지 마십시오.
- ❑ 프린터를 심장박동조율기로부터 최소 22 cm 이상 거리를 유지하십시오. 프린터에서 발생하는 무선 전파가 심장박동조율기 작동에 나쁜 영향을 끼칠 수 있습니다.

## 잉크에 대한 안전 지시사항

- ❑ 사용한 잉크 카트리지를 다룰 때는 잉크 공급 포트 주위에 남은 잉크가 묻을 수 있으니 주의하십시오.
  - ❑ 잉크가 피부에 묻은 경우, 비눗물로 깨끗하게 닦으십시오.
  - ❑ 잉크가 눈에 들어간 경우, 즉시 물로 씻어내십시오. 씻은 후에도 불편하거나 시력에 문제가 있으면 즉시 전문의의 진찰을 받으십시오.
  - ❑ 잉크가 입에 들어간 경우 전문의의 진찰을 받으십시오.
- ❑ 잉크 카트리지를 분해하지 마십시오. 잉크가 눈에 들어가거나 피부에 묻을 수 있습니다.
- ❑ 잉크 카트리지를 너무 심하게 흔들거나 떨어뜨리지 마십시오. 잉크 카트리지를 짜거나 라벨이 찢어지지 않도록 주의하십시오. 잉크가 샐 수 있습니다.
- ❑ 잉크 카트리는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

## 프린터 주의 및 경고



프린터 또는 재산 손실을 예방하기 위해 이 지침을 읽고 따르십시오. 이후에 참조할 수 있도록 이 설명서를 잘 보관하십시오.

## 주요 지시사항

### 프린터 설정 시 주의 및 경고

- ❑ 프린터의 통풍구와 구멍을 막거나 덮지 마십시오.
- ❑ 프린터 라벨에 표시된 종류의 전원만 사용하십시오.
- ❑ 전원이 수시로 꺼졌다가 켜지는 복사기 또는 공기 조절 시스템과 같은 회로에 있는 콘센트는 사용하지 마십시오.
- ❑ 벽에 부착된 스위치나 자동 타이머로 제어되는 전원은 사용하지 마십시오.
- ❑ 전체 컴퓨터 시스템을 대형 스피커나 무선 전화기와 같이 전자파가 많이 발생하는 기기에 가까이 두지 마십시오.
- ❑ 전원 공급기 코드는 마모되거나, 절단되거나, 접히거나, 주름지거나, 비틀리지 않도록 배치하십시오. 전원 공급기 코드 위에 물건을 놓지 말고 밟거나 건너 다니지 않도록 하십시오. 모든 전원 공급기 코드의 끝부분 및 변압기로 들어오고 나가는 지점이 꼬이지 않도록 주의하십시오.
- ❑ 프린터에 연장 코드선을 사용하는 경우, 연장 코드선에 연결된 모든 장치의 총 정격 전류량이 코드의 정격 전류량을 초과하지 않아야 합니다. 또한, 전원 콘센트에 연결된 모든 장치의 총 전류량이 전원 콘센트의 정격 전류량을 초과하지 않아야 합니다.
- ❑ 프린터를 독일에서 사용할 경우, 단락 방지 및 과전류 방지를 위해 10 또는 16 A 차단기를 건물에 설치해야 합니다.
- ❑ 프린터를 컴퓨터 또는 다른 장치에 케이블로 연결할 때 커넥터의 방향이 올바른지 확인하십시오. 각 커넥터는 한쪽으로만 연결할 수 있게 되어 있습니다. 잘못된 방향으로 커넥터를 연결하면 케이블로 연결된 장치가 모두 손상될 수 있습니다.
- ❑ 프린터보다 더 넓고 평평한 안정된 표면에 프린터를 설치하십시오. 프린터를 기울여 놓거나 비스듬하게 놓으면 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- ❑ 문서 덮개를 완전히 올릴 수 있도록 프린터 위쪽의 공간을 확보하십시오.
- ❑ 용지가 완전히 배지되도록 프린터 앞에 충분한 여유 공간을 확보하십시오.
- ❑ 온도나 습도가 급격히 변하는 장소에는 설치하지 마십시오. 또한, 직사광선이나 강한 불빛, 열이 발생하는 곳에 프린터를 두지 마십시오.

### 프린터 사용 시 주의 및 경고

- ❑ 프린터의 슬롯 안으로 어떤 물체도 끼워 넣지 마십시오.
- ❑ 인쇄 중에는 프린터 내부에 손을 넣지 마십시오.
- ❑ 프린터 내부의 흰색의 얇은 케이블을 만지지 마십시오.
- ❑ 가연성 가스가 포함된 스프레이 제품을 프린터의 내부나 주변에서 사용하지 마십시오. 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- ❑ 프린터 헤드를 손으로 이동하지 마십시오. 프린터가 손상될 수 있습니다.
- ❑ 스캐너 장치를 닫을 때 손가락이 끼이지 않도록 주의하십시오.
- ❑ 원본을 놓을 때 스캐너 평판을 너무 세게 누르지 마십시오.
- ❑ 항상  버튼을 사용하여 프린터의 전원을 끄십시오.  표시등이 깜박임을 멈출 때까지 프린터의 전원을 끄거나 전원 플러그를 뽑지 마십시오.
- ❑ 프린터를 장기간 사용하지 않을 경우, 전기 콘센트에서 전원 코드를 반드시 빼놓으십시오.

### 프린터 운반 또는 보관 시 주의 및 경고

- ❑ 프린터를 보관하거나 운반할 경우, 기울이거나 수직으로 놓거나 거꾸로 뒤집지 마십시오. 잉크가 샐 수 있습니다.
- ❑ 프린터를 운반하기 전에 반드시 프린터 헤드가 흠(맨 오른쪽)에 위치해 있는지 확인하십시오.

## 무선으로 연결하여 프린터 사용 시의 주의 및 경고

- 프린터에서 발생하는 전파가 의료 전자 기기의 작동에 영향을 미칠 수 있으므로 오작동의 원인이 될 수 있습니다. 의료 시설 내부 또는 의료 기기 근처에서 프린터를 사용할 때는 의료 시설을 대표하는 공인 전문가의 지시에 따르고, 의료 기기에 게시된 모든 경고와 지시를 따르십시오. 해당 무선설비가 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.
- 프린터에서 발생하는 전파가 자동문 또는 화재경보기 등과 같은 자동 제어 장치의 작동에 영향을 미칠 수 있으며 오작동으로 인해 사고가 발생할 수 있습니다. 프린터 주변에 자동 제어 장치가 있는 경우, 장치에 게시된 모든 경고와 지시를 따르십시오.

---

## 개인 정보 보호


프린터를 다른 사람에게 양도하거나 폐기하기 전에 프린터의 버튼을 사용하여 기본 네트워크 설정을 복원하십시오.

### 관련 정보


➔ [“제어판” p.15](#)

# 프린터 기본 사항

## 각부분 명칭 및 기능

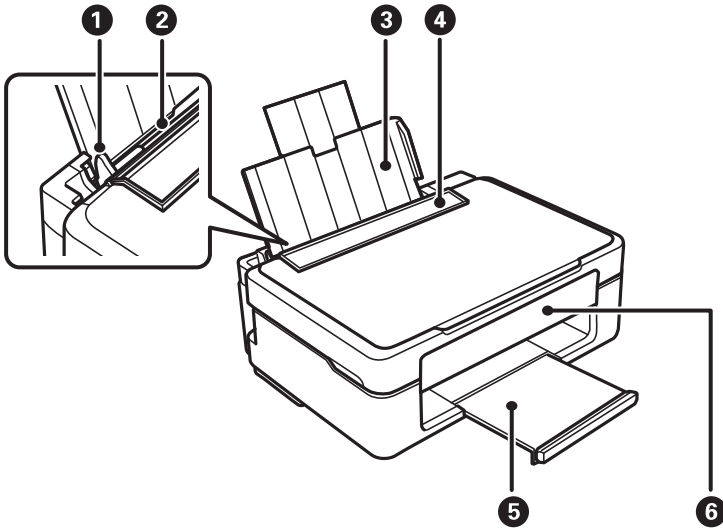


①	가장자리 가이드	프린터에 용지를 반듯이 공급합니다. 용지 가장자리에 닿도록 이 동합니다.
②	후면 용지 급지 장치	용지를 급지합니다.
③	용지 지지대	장착된 용지를 지지합니다.
④	급지 장치 보호대	프린터에 이물질이 들어가는 것을 방지합니다. 항상 이 보호대를 닫으십시오.
⑤	배출 트레이	배출된 용지가 놓입니다.
⑥	제어판	프린터를 조작합니다.

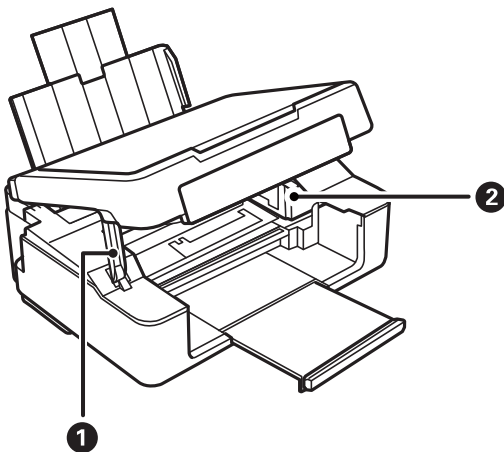


①	스캐너 장치 지지대	스캐너 장치를 지지합니다.
---	------------	----------------

프린터 기본 사항

2	잉크 카트리지 홀더	잉크 카트리지를 장착합니다. 프린터 헤드 노즐 아래에서 잉크가 분사됩니다.
---	------------	---

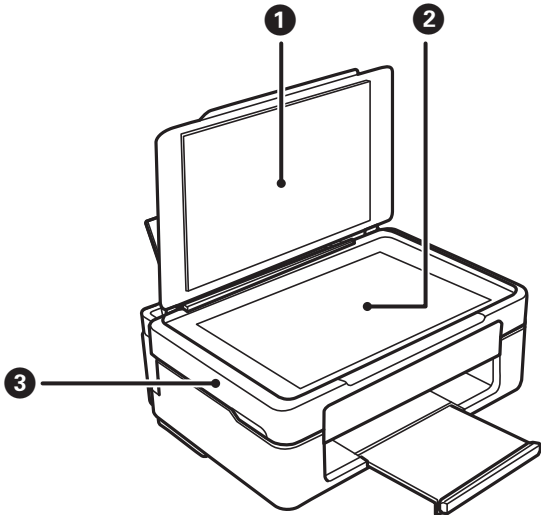

1	문서 덮개	스캔하는 동안 외부 빛을 차단합니다.
2	스캐너 평판	원본을 놓습니다.
3	스캐너 장치	놓여있는 원본을 스캔합니다. 잉크 카트리지를 교체하거나, 프린터 내부에 걸린 용지를 제거할 때 엽니다.

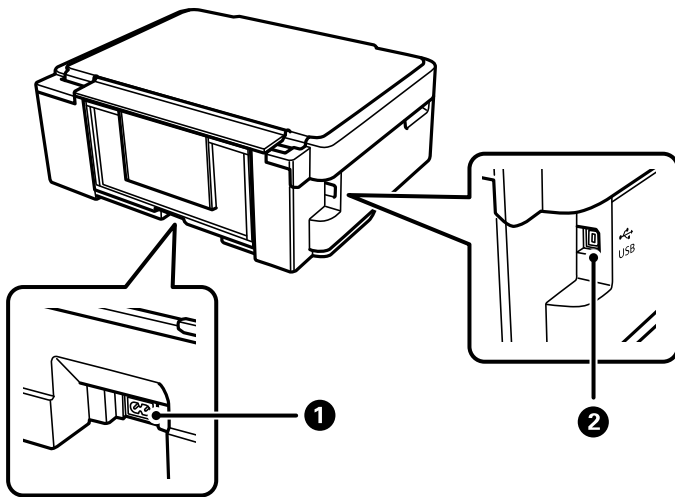


1	AC 전원 포트	전원 코드를 연결합니다.
2	USB 포트	USB 케이블로 컴퓨터와 연결합니다.

관련 정보

➔ “제어판” p.15

## 제어판

### 버튼 및 기능

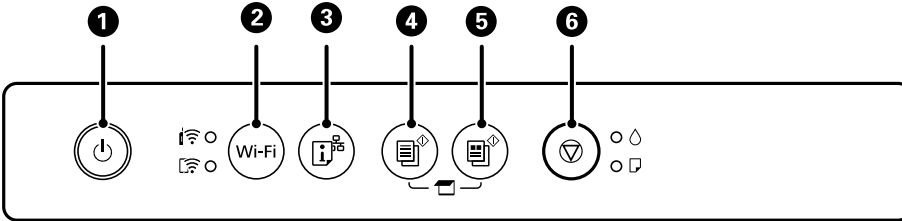





<b>1</b>	<p>프린터의 전원을 켜거나 끕니다.</p> <p>전원 표시등이 꺼졌는지 확인한 후 전원 코드를 분리하십시오.</p>
<b>2</b>	<p>네트워크 오류가 발생했을 때 이 버튼을 누르면 오류가 해제됩니다. WPS 푸시 버튼을 이용하여 Wi-Fi 자동 설정을 수행하려면 5 초 이상 길게 누릅니다.</p>
<b>3</b>	<p>네트워크에서 프린터 사용 시 발생하는 문제의 원인을 파악할 수 있는 네트워크 연결 보고서를 인쇄합니다.</p>
<b>4</b>	<p>A4 크기 일반 용지에 흑백 복사를 시작합니다. 복사 매수를 늘리려면 (최대 20 매) 1 초 간격 내로 이 버튼을 누릅니다.</p>
<b>5</b>	<p>A4 크기 일반 용지에 컬러 복사를 시작합니다. 복사 매수를 늘리려면 (최대 20 매) 1 초 간격 내로 이 버튼을 누릅니다.</p>
<b>6</b>	<p>현재 작동을 중지합니다.</p> <p>⏻ 버튼이 감박일 때까지 이 버튼을 5 초 동안 누르고 있으면 프린터 헤드 청소를 실행합니다.</p> <p>△ 표시등이 켜지면 이 버튼을 눌러 잉크 카트리지를 교체합니다. △ 표시등이 깜박이거나 꺼지는 경우 잉크 카트리지 홀더가 움직이기 시작할 때까지 이 버튼을 10 초 동안 누러 카트리지를 교체합니다.</p>

### 버튼 조합 기능

버튼의 조합으로 사용할 수 있는 추가 기능입니다.

	<p><b>컴퓨터로 스캔</b></p> <p> 버튼을 동시에 누르면 USB로 연결된 컴퓨터에서 소프트웨어가 실행되고 PDF 파일로 스캔합니다.</p>
	<p><b>드래프트 모드에서 복사</b></p> <p> 버튼을 동시에 누르면 드래프트 모드로 인쇄됩니다.</p>
<p>Wi-Fi + </p>	<p><b>PIN 코드 설정 (WPS)</b></p> <p>Wi-Fi 버튼과  버튼을 동시에 누르면 PIN 코드 설정(WPS)을 시작합니다.</p>
<p>Wi-Fi + </p>	<p><b>Wi-Fi Direct (Simple AP) 설정</b></p> <p>Wi-Fi 버튼과  버튼을 동시에 누르면 Wi-Fi Direct (Simple AP) 설정을 시작합니다.</p>

## 프린터 기본 사항


	<p><b>기본 네트워크 설정 복원</b></p> <p> 버튼을 누른 상태로 프린터 전원을 켜면 네트워크 설정을 초기화합니다. 네트워크 설정이 복원되면 프린터의 전원이 켜지며 네트워크 상태 표시등이 번갈아 깜박입니다.</p>
	<p><b>노즐 검사 패턴 인쇄</b></p> <p> 버튼을 누른 상태로 프린터 전원을 켜면 노즐 검사 패턴을 인쇄합니다.</p>

### 관련 정보

- ➔ “PIN 코드 설정(WPS)으로 Wi-Fi 설정 지정” p.23
- ➔ “Wi-Fi Direct (Simple AP) 연결 설정 지정” p.24
- ➔ “제어판에서 네트워크 설정 초기화” p.32
- ➔ “프린터 헤드 노즐 확인 및 청소 - 프린터 버튼” p.87



## 표시등 및 프린터 상태

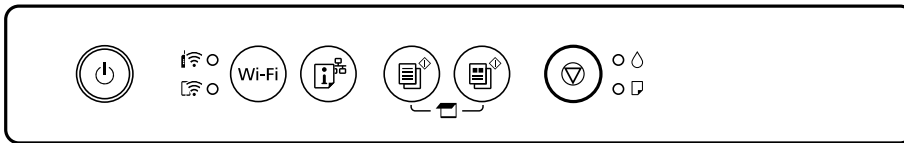제어판의 표시등은 프린터 상태를 나타냅니다.



### 정상 상태

●: 켜짐



표시등	상태
	프린터가 무선(Wi-Fi) 네트워크에 연결되어 있습니다.
	프린터가 Wi-Fi Direct (Simple AP) 모드로 무선(Wi-Fi) 네트워크에 연결되어 있습니다.

### 오류 상태

오류가 발생하면 표시등이 켜지거나 깜박입니다. 오류에 대한 자세한 내용은 컴퓨터 화면에 표시됩니다.





















●/●: 켜짐

 / : 깜박임


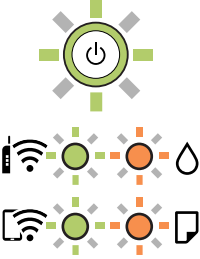
표시등	상태	해결 방법
 	Wi-Fi 연결 오류가 발생했습니다.	Wi-Fi 버튼을 눌러 오류를 해제하고 다시 시도하십시오.



프린터 기본 사항

표시등	상태	해결 방법
	잉크 카트리지가 완전히 소모되었거나 카트리지에 잉크를 공급할 잉크가 부족합니다.	프린터에 카트리지를 교체하라는 표시가 나타날 경우, 우수한 인쇄 품질을 보증하고 프린터 헤드를 보호하기 위해 안전을 대비한 잉크 예비량이 남아 있게 됩니다. 새 잉크 카트리지로 교체합니다.
	잉크 카트리가 설치되지 않았습니다.	잉크 카트리지를 장착합니다.
	잉크 카트리가 인식되지 않았습니다.	잉크 카트리지를 아래로 단단히 누릅니다.
	지원하지 않는 잉크 카트리가 설치되었습니다.	프린터에서 지원되는 잉크 카트리지를 장착합니다. 잉크 카트리지 교체 시 프린터와 함께 제공되는 잉크 카트리지 는 교체용으로 사용할 수 없습니다
	잉크 카트리가 거의 소모되었습니다. △ 표시등이 켜질 때까지 인쇄할 수 있습니다.	새 잉크 카트리지를 준비합니다. 컴퓨터에서 잉크 잔량을 확인할 수 있습니다.
	용지가 급지되지 않았거나 한 번에 두 장 이상의 용지가 급지되었습니다.	용지를 급지하고  또는  버튼을 누릅니다.
	천천히 감박임 (1.25 초 간격) 용지 걸림이 발생하였습니다.	용지를 제거하고  또는  버튼을 누릅니다.
	빠른 속도로 감박임 (0.5 초 간격) 프린터 내부에 용지가 남아 있습니다.	후면 용지 급지 장치에 A4 크기의 용지를 급지한 후  또는  버튼을 눌러 내부의 용지를 제거합니다. 용지를 세로 방향으로 급지합니다.
 	<input type="checkbox"/> 프린터의 전원이 올바르게 꺼지지 않았습니다.* <input type="checkbox"/> 프린터가 작동하는 도중에 전원이 꺼졌으므로 노즐이 말라 막혀 있을 수 있습니다.  * 멀티탭 또는 차단기에 의해 전원이 꺼졌거나, 콘센트에서 플러그가 뽑혔거나, 정전이 발생하였습니다.	<input type="checkbox"/>  또는  버튼을 눌러 오류를 해제한 후 노즐 검사를 수행하는 것을 권장합니다. 보류 중인 모든 인쇄 작업을 취소합니다.  <input type="checkbox"/> 프린터의 전원을 끄려면 반드시  버튼을 누르십시오.
	동시에 감박임 잉크 패드의 수명이 다 되었거나 다 되어갑니다.	잉크 패드 교체가 필요합니다.  잉크 패드*1를 교체하려면 고객 지원 센터 또는 Epson 인증 서비스 센터에 문의하십시오. 사용자가 직접 교체할 수 없습니다.  컴퓨터에 계속 인쇄할 수 있음을 나타내는 메시지가 표시되면  또는  버튼을 눌러 계속 인쇄합니다. 표시등이 일시적으로 감박임을 중지하나, 잉크 패드를 교체할 때까지는 일정한 간격으로 감박임을 계속합니다.
	번갈아 감박임 여백 없음 인쇄용 잉크 패드의 수명이 다 되었거나 다 되어갑니다.	어백없음 인쇄용 잉크 패드 교체가 필요합니다.  잉크 패드*1를 교체하려면 고객 지원 센터 또는 Epson 인증 서비스 센터에 문의하십시오. 사용자가 직접 교체할 수 없습니다.  컴퓨터에 계속 인쇄할 수 있음을 나타내는 메시지가 표시되면  또는  버튼을 눌러 계속 인쇄합니다. 표시등이 일시적으로 감박임을 중지하나, 잉크 패드를 교체할 때까지는 일정한 간격으로 감박임을 계속합니다.  여백 없음 인쇄는 사용할 수 없지만 여백이 있는 인쇄는 사용할 수 있습니다.

프린터 기본 사항

표시등	상태	해결 방법
	<p>펌웨어 업데이트에 실패해서 프린터가 복구 모드로 시작되었습니다.</p>	<p>펌웨어를 다시 업데이트하려면 다음 단계를 따르십시오.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 컴퓨터와 프린터를 USB 케이블로 연결합니다. (복구 모드에서는 네트워크 연결을 통해 펌웨어 업데이트를 할 수 없습니다.)</li> <li>2. 자세한 내용은 Epson 웹사이트를 참조하십시오.</li> </ol>
	<p>프린터 오류가 발생했습니다.</p>	<p>스캐너 장치를 열고 걸린 용지 또는 프린터 내부의 보호 자재를 제거합니다. 전원을 껐다가 다시 켜십시오.</p> <p>전원을 껐다가 다시 켜 후에도 계속 오류가 발생하면 고객 지원 센터에 문의하십시오.</p>

\*1인쇄 주기에 따라 잉크가 다소 과잉 배출되어 잉크 패드에 수집될 수 있습니다. 잉크 패드에서 잉크가 누출되는 것을 방지하기 위해 프린터는 잉크 패드가 한계에 도달하면 인쇄가 멈추도록 설계되어 있습니다. 교체 여부 및 교체 주기는 인쇄한 페이지 수, 인쇄한 용지 종류 및 프린터가 수행한 청소 횟수에 따라 달라집니다. 잉크 패드를 교체해야 한다고 해서 프린터가 제품 사양에 따라 작동이 중단된 것은 아닙니다. 잉크 패드 교체가 필요한 경우 프린터에 알람 메시지가 나타나며, 이러한 경우 고객 지원 센터 또는 Epson 인증 서비스 센터에 문의하십시오. 교체 비용은 Epson의 무상 보증 서비스가 적용되지 않습니다.

관련 정보

- ➔ “걸린 용지 제거” p.112
- ➔ “고객 지원 센터” p.144
- ➔ “응용 프로그램 설치” p.105
- ➔ “응용 프로그램 및 펌웨어 업데이트” p.106


# 네트워크 설정

## 네트워크 연결 유형

다음 연결 방법을 사용할 수 있습니다.

### Wi-Fi 연결

무선 라우터에 프린터와 컴퓨터 또는 스마트 장치를 연결합니다. 가정 또는 사무실에서 무선 라우터를 통해 Wi-Fi로 컴퓨터를 연결하는 전형적인 연결 방법입니다.

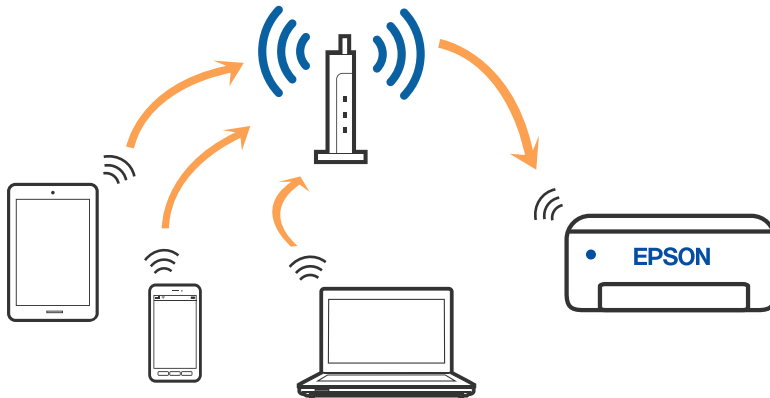


#### 관련 정보

- ➔ “컴퓨터에 연결” p.20
- ➔ “스마트 장치에 연결” p.21
- ➔ “프린터에서 Wi-Fi 설정 지정” p.21

## Wi-Fi Direct(Simple AP) 연결

가정 또는 사무실에서 Wi-Fi를 사용하지 않거나, 프린터와 컴퓨터 또는 스마트 장치를 직접 연결하려는 경우의 연결 방법입니다. 이 모드에서는 프린터가 무선 라우터 역할을 하기 때문에 표준 무선 라우터를 사용하지 않아도 장치를 프린터에 연결할 수 있습니다. 그러나 프린터에 직접 연결한 장치 간에 통신할 수는 없습니다.

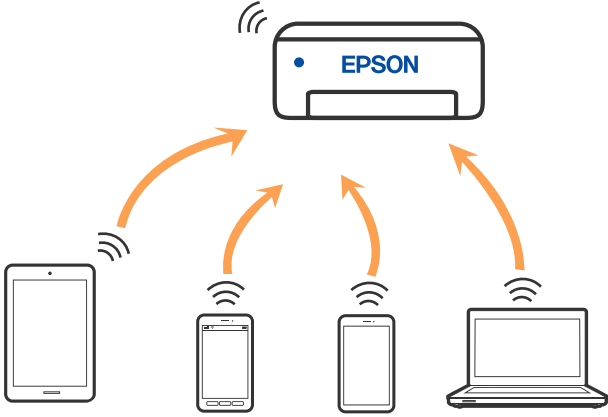

프린터는 Wi-Fi와 Wi-Fi Direct(Simple AP) 연결로 동시에 연결할 수 있습니다. 그러나 Wi-Fi로 프린터가 연결되어 있는 동안 Wi-Fi Direct(Simple AP) 연결로 네트워크 연결을 시작하면 Wi-Fi 연결은 일시 중단됩니다.

### 관련 정보

➔ “Wi-Fi Direct (Simple AP) 연결 설정 지정” p.24

## 컴퓨터에 연결

설치 프로그램을 사용하여 프린터를 컴퓨터에 연결할 것을 권장합니다. 다음 중 한 가지 방법으로 설치 프로그램을 실행할 수 있습니다.

### ❑ 웹사이트에서 설정

다음 웹사이트에 접속한 후 제품 이름을 입력합니다. **설정**으로 이동한 후 설치 작업을 시작합니다.

<http://epson.sn>

### ❑ 소프트웨어 디스크를 사용하여 설정(제품에 소프트웨어 디스크가 제공되고 Windows 컴퓨터에서 디스크 드라이브를 사용할 수 있는 경우에만)


소프트웨어 디스크를 컴퓨터에 넣은 후 화면의 지시에 따릅니다.

### 연결 방법 선택

다음 화면이 표시될 때까지 화면의 지시를 따른 후 컴퓨터에 프린터 연결 방법을 선택하십시오.

## 네트워크 설정

연결 종류를 선택한 후 다음을 클릭합니다.

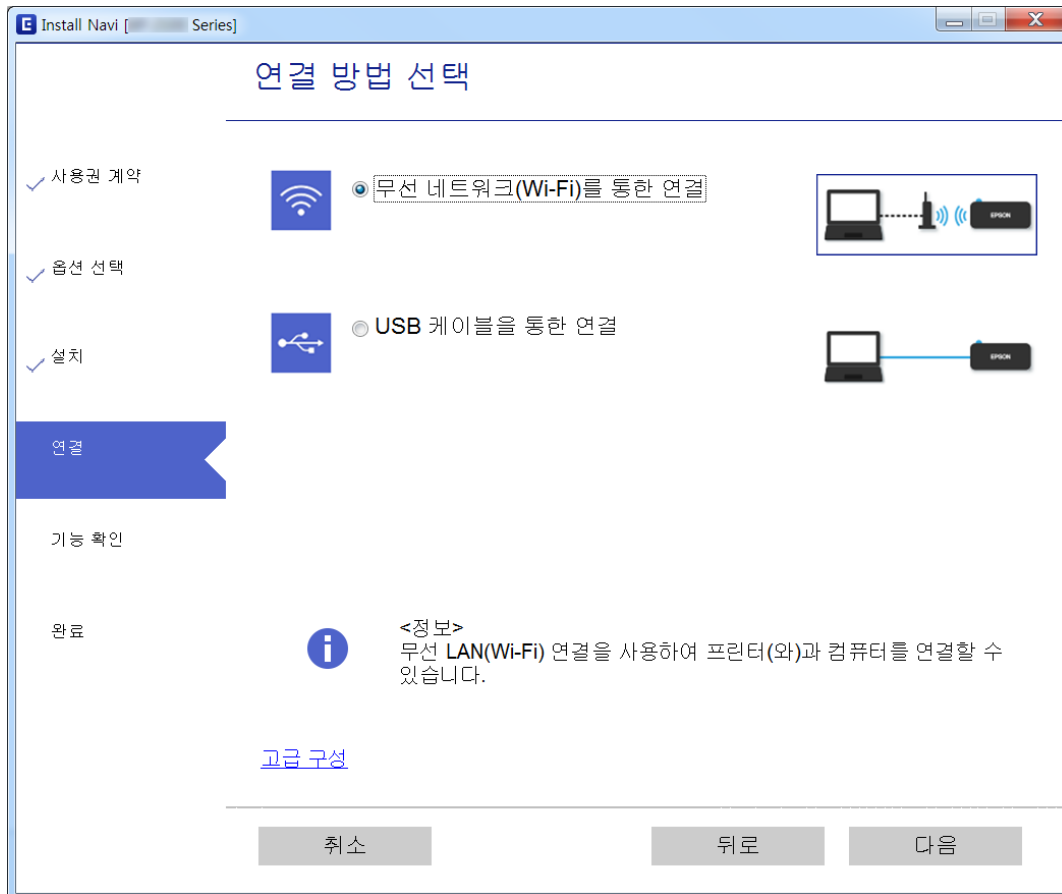

화면의 지시에 따릅니다.

## 스마트 장치에 연결

프린터를 스마트 장치와 같은 Wi-Fi 네트워크(SSID)에 연결할 경우 스마트 장치에서 프린터를 사용할 수 있습니다. 스마트 장치에서 프린터를 사용하려면 다음 웹 사이트에서 설정하십시오. 프린터에 연결하려는 스마트 장치에서 웹 사이트에 접속하십시오.

<http://epson.sn> > 설정

### 참고:

컴퓨터와 스마트 장치를 프린터에 동시에 연결하려면 설치 관리자를 사용하여 컴퓨터를 먼저 연결하는 것이 좋습니다.

## 프린터에서 Wi-Fi 설정 지정

프린터 제어판에서 여러 가지 방법으로 네트워크 설정을 지정할 수 있습니다. 사용 환경 및 조건에 부합하는 연결 방법을 선택하십시오.

무선 라우터가 WPS를 지원할 경우 푸시 버튼 설정을 사용하여 설정을 지정할 수 있습니다.

프린터를 네트워크에 연결한 후 사용하려는 장치(컴퓨터, 스마트 장치, 태블릿 등)에서 프린터에 연결하십시오.

관련 정보


- ➔ “푸시 버튼 설정으로 Wi-Fi 설정 지정” p.22
- ➔ “PIN 코드 설정(WPS)으로 Wi-Fi 설정 지정” p.23
- ➔ “Wi-Fi Direct (Simple AP) 연결 설정 지정” p.24

### 푸시 버튼 설정으로 Wi-Fi 설정 지정

무선 라우터의 버튼을 눌러 자동으로 Wi-Fi 네트워크를 설정할 수 있습니다. 다음 조건에 해당하는 경우에는 이 방법으로 설정할 수 있습니다.

- 무선 라우터가 WPS(Wi-Fi Protected Setup)를 지원하는 경우
- 무선 라우터의 버튼을 눌러 현재 Wi-Fi 연결을 구축한 경우

1. 보안 표시등이 깜박일 때까지 무선 라우터의 [WPS] 버튼을 누릅니다.



[WPS] 버튼이 어디 있는지 모르는 경우 또는 무선 라우터에 버튼이 없는 경우, 무선 라우터와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.


2. 표시등과 표시등이 번갈아 깜박일 때까지 프린터의 Wi-Fi 버튼을 5 초 이상 누릅니다.

연결 설정이 시작됩니다. 연결이 설정되면 표시등이 켜집니다.



참고:

표시등과 표시등이 동시에 깜박이면 프린터가 연결 오류 상태를 의미합니다. 프린터에서 Wi-Fi 버튼을 눌러 프린터 오류를 해제한 뒤 무선 라우터를 재부팅하고, 프린터를 가까운 곳에 놓고 다시 시도하십시오. 그래도 해결되지 않으면 네트워크 연결 보고서를 인쇄하여 해결 방법을 확인하십시오.




관련 정보

- ➔ “네트워크 연결 상태 확인” p.25
- ➔ “네트워크 설정을 지정할 수 없는 경우” p.120


## PIN 코드 설정(WPS)으로 Wi-Fi 설정 지정




네트워크 상태 시트에 인쇄된 PIN 코드를 이용하여 무선 라우터에 연결할 수 있습니다. 무선 라우터가 WPS(Wi-Fi Protected Setup)를 지원하는 경우 이 방법으로 설정할 수 있습니다. 무선 라우터에 PIN 코드를 입력하려면 컴퓨터를 사용합니다.

1. 용지를 급지합니다.
2. 프린터에서  버튼을 5 초 이상 누릅니다.

네트워크 상태 시트가 인쇄됩니다.

**참고:**

5 초가 지나기 전에  버튼을 놓으면 네트워크 연결 보고서가 인쇄됩니다. PIN 코드 정보는 이 보고서에 인쇄되지 않습니다.



3.  표시등과  표시등이 번갈아 깜박일 때까지 Wi-Fi 버튼을 누른 상태로  버튼을 누릅니다.
4. 네트워크 상태 시트의 [WPS-PIN Code] 옆에 인쇄된 PIN 코드 (8 자리 숫자)를 2 분 이내에 무선 라우터에 입력합니다.

연결이 설정되면  표시등이 켜집니다.



**참고:**

❑ PIN 코드를 입력하는 방법에 대한 자세한 내용은 무선 라우터와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

- ❑  표시등과  표시등이 동시에 깜박이면 프린터가 연결 오류 상태임을 의미합니다. 프린터에서 Wi-Fi 버튼을 눌러 프린터 오류를 해제한 뒤 무선 라우터를 재부팅하고, 프린터를 가까운 곳에 놓고 다시 시도하십시오. 그래도 해결되지 않으면 네트워크 연결 보고서를 인쇄하여 해결 방법을 확인하십시오.






관련 정보

- ➔ “네트워크 상태 시트 인쇄” p.31
- ➔ “네트워크 연결 상태 확인” p.25
- ➔ “네트워크 설정을 지정할 수 없는 경우” p.120

## Wi-Fi Direct (Simple AP) 연결 설정 지정

무선 라우터를 사용하지 않고 직접 프린터와 장치를 연결하는 방법입니다. 프린터를 무선 라우터처럼 사용할 수 있습니다.

1.  표시등과  표시등이 번갈아 깜박일 때까지 Wi-Fi 버튼을 누른 상태로  버튼을 누릅니다. 프로세스가 완료될 때까지 기다립니다.

연결이 설정되면  표시등이 켜집니다.




**참고:**

Wi-Fi Direct를 한 번 활성화하면 기본 네트워크 설정을 복원하지 않는 한 계속 활성화됩니다.

2. 용지를 급지합니다.
3. 프린터에서  버튼을 5 초 이상 누릅니다. 네트워크 상태 시트가 인쇄됩니다. 이 시트에서 Wi-Fi Direct (Simple AP)에 대한 SSID 및 비밀번호를 확인할 수 있습니다.

**참고:**

5 초가 지나기 전에  버튼을 놓으면 네트워크 연결 보고서가 인쇄됩니다. 이 보고서에는 Wi-Fi Direct (Simple AP)에 대한 SSID 및 비밀번호가 인쇄되지 않습니다.

4. 컴퓨터의 네트워크 연결 화면 또는 스마트 장치의 Wi-Fi 화면에서 네트워크 상태 시트에 표시된 것과 동일한 SSID를 선택하여 연결합니다.

```



<Wi-Fi Direct>
Wi-Fi Direct Mode           On
Communication Mode         Simple AP
Operation Mode              IEEE802.11g/n
Communication Speed         Auto
SSID                        DIRECT-
Password                    
Channel                     11
Security Level              WPA2-PSK(AES)
Link Status                  Unknown
Connected Devices           0(Max  )
Client MAC List             None
    
```

5. 네트워크 상태 시트에 인쇄된 비밀번호를 컴퓨터 또는 스마트 장치에 입력합니다. 네트워크 상태 시트에서 Wi-Fi Direct의 상태를 확인할 수 있습니다.




**참고:**

**Wi-Fi Direct 연결을 사용하여 스마트 장치에 연결하는 경우 (Android만 해당)**

Android 장치를 사용 중이고 Wi-Fi Direct를 사용하여 프린터에 연결하는 경우 프린터에서  표시등 및  표시등이 동시에 깜박입니다.

Wi-Fi버튼을 눌러 연결 요청을 수락합니다.

연결 요청을 거부하려면  버튼을 누릅니다.

자세한 내용은 다음 웹 사이트에서 팁을 참조하십시오.

<http://epson.sn> > 지원

**관련 정보**

- ➔ “네트워크 상태 시트 인쇄” p.31
- ➔ “네트워크 표시등으로 네트워크 상태 확인” p.25
- ➔ “Wi-Fi Direct (Simple AP) 연결을 사용하여 연결할 수 없는 경우” p.122

---

## 네트워크 연결 상태 확인

다음의 방법으로 네트워크 연결 상태를 확인할 수 있습니다.

### 네트워크 표시등으로 네트워크 상태 확인


프린터 제어판에서 네트워크 표시등을 확인하여 네트워크 연결 상태를 확인할 수 있습니다.

**관련 정보**

- ➔ “제어판” p.15

### 네트워크 연결 보고서 인쇄

네트워크 연결 보고서를 인쇄하여 프린터와 무선 라우터 간 상태를 확인할 수 있습니다.


1. 용지를 금지합니다.
2.  버튼을 누릅니다.  
네트워크 상태 보고서가 인쇄됩니다.

**관련 정보**

- ➔ “네트워크 연결 보고서의 메시지 및 해결 방법” p.26

## 네트워크 연결 보고서의 메시지 및 해결 방법

네트워크 연결 보고서의 메시지 및 오류 코드를 확인한 후 다음 해결 방법을 따르십시오.

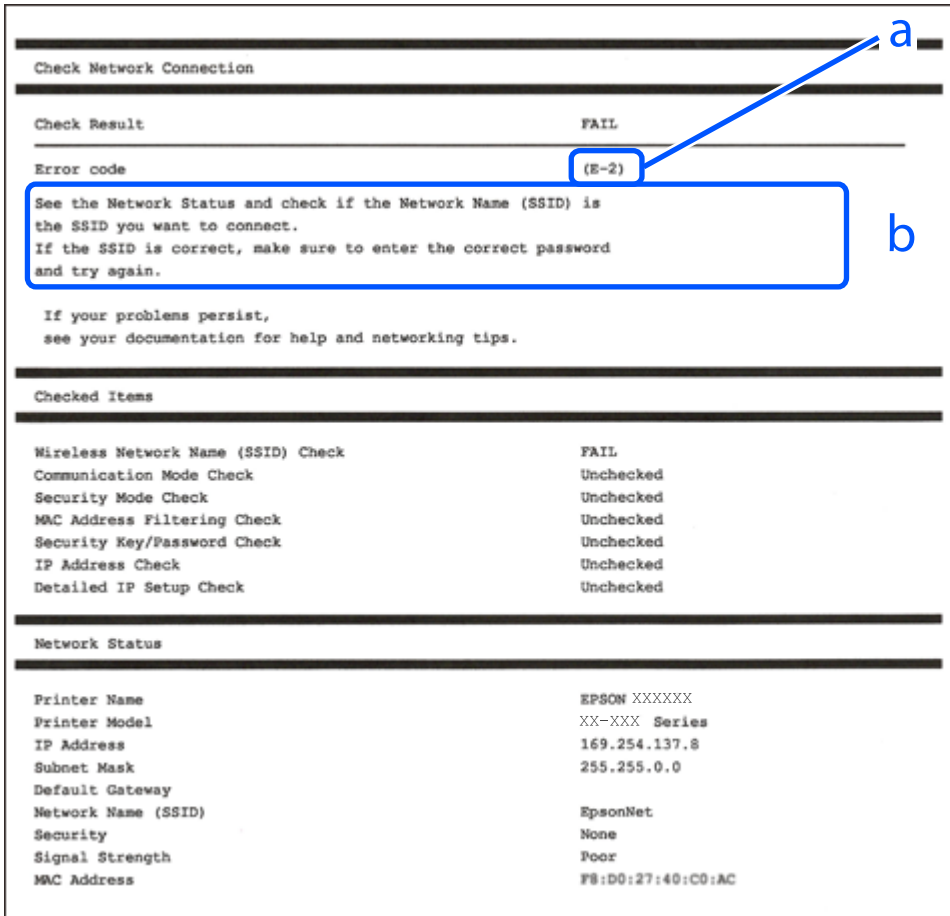

a. 오류 코드

b. 네트워크 환경 메시지

### 관련 정보

- ➔ "E-1" p.27
- ➔ "E-2, E-3, E-7" p.27
- ➔ "E-5" p.28
- ➔ "E-6" p.28
- ➔ "E-8" p.28
- ➔ "E-9" p.28
- ➔ "E-10" p.29
- ➔ "E-11" p.29
- ➔ "E-12" p.29
- ➔ "E-13" p.30

## 네트워크 설정

➔ “네트워크 환경 메시지” p.30

### E-1

#### 해결 방법:

- 이더넷 케이블이 프린터, 허브, 기타 네트워크 장치에 단단히 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 허브 또는 기타 네트워크 장치의 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.
- Wi-Fi로 프린터를 연결하려는 경우, 프린터의 Wi-Fi 설정이 비활성화되어 있으므로 다시 설정하십시오.

### E-2, E-3, E-7

#### 해결 방법:

- 무선 라우터가 켜져 있는지 확인하십시오.
- 컴퓨터 또는 장치가 무선 라우터에 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 무선 라우터를 끄십시오. 약 10 초 정도 기다린 후에 다시 켜십시오.
- 프린터를 무선 라우터와 가까운 곳에 놓고 둘 사이에 장애물이 있으면 제거하십시오.
- SSID를 수동으로 입력한 경우 올바르게 확인하십시오. 네트워크 연결 보고서의 **Network Status**(네트워크 상태) 부분에서 SSID를 확인합니다.
- 하나의 무선 라우터에 여러 개의 SSID가 존재하는 경우, 표시된 SSID를 선택합니다. SSID가 호환되지 않는 주파수를 사용하는 경우 프린터가 해당 SSID를 표시하지 않습니다.
- 푸시 버튼 설정을 사용하여 네트워크 연결을 설정하는 경우 무선 라우터가 WPS를 지원하는지 확인하십시오. 무선 라우터가 WPS를 지원하지 않을 경우 푸시 버튼 설정을 사용할 수 없습니다.
- SSID가 ASCII 문자(영숫자와 기호)만 사용하는지 확인하십시오. 프린터는 ASCII 문자 이외의 문자가 포함된 SSID를 표시할 수 없습니다.
- 무선 라우터에 연결하기 전에 SSID와 비밀번호를 확인하십시오. 무선 라우터를 기본 설정으로 사용 중인 경우에는 무선 라우터의 라벨에 SSID와 비밀번호가 있습니다. SSID 및 비밀번호를 모르는 경우 무선 라우터를 설정한 사람에게 문의하거나, 무선 라우터와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
- 테더링 스마트 장치에서 생성된 SSID에 연결하는 경우 스마트 장치와 함께 제공된 설명서에서 SSID와 비밀번호를 확인하십시오.
- Wi-Fi 연결이 갑자기 끊긴 경우 아래의 조건을 확인하십시오. 해당하는 조건이 없을 경우 다음 웹사이트에서 소프트웨어를 다운로드하고 실행하여 네트워크 설정을 재설정하십시오.

<http://epson.sn> > 설정

- 다른 스마트 장치를 푸시 버튼 설정으로 추가하였습니다.
- 푸시 버튼 설정 이외의 방법으로 Wi-Fi 네트워크를 설정하였습니다.

#### 관련 정보

➔ “컴퓨터에 연결” p.20

➔ “프린터에서 Wi-Fi 설정 지정” p.21

## 네트워크 설정

### E-5

#### 해결 방법:

무선 라우터의 보안 유형이 다음 중 하나로 설정되어 있는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우, 무선 라우터의 보안 종류를 변경한 후 프린터의 네트워크 설정을 재설정하십시오.

- WEP-64 bit (40 bit)
- WEP-128 bit (104 bit)
- WPA PSK (TKIP/AES)\*
- WPA2 PSK (TKIP/AES)\*
- WPA (TKIP/AES)
- WPA2 (TKIP/AES)

\* WPA PSK는 WPA Personal이라고도 합니다. WPA2 PSK는 WPA2 Personal이라고도 합니다.

### E-6

#### 해결 방법:

- MAC 주소 필터링이 비활성화되어 있는지 확인하십시오. 활성화된 경우 필터링되지 않도록 프린터의 MAC 주소를 등록하십시오. 자세한 내용은 무선 라우터와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오. 네트워크 연결 보고서의 **Network Status**(네트워크 상태) 부분에서 프린터의 MAC 주소를 확인합니다.
- 무선 라우터가 WEP 보안에 공유 인증을 사용하는 경우 인증 키 및 인덱스가 올바른지 확인하십시오.
- 무선 라우터 상의 연결할 수 있는 장치의 수가 연결하려는 네트워크 장치의 수보다 적은 경우, 무선 라우터에서 설정을 지정하여 연결할 수 있는 장치의 수를 증가시킵니다. 설정을 지정하려면 무선 라우터와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

### E-8

#### 해결 방법:

- 프린터의 IP 주소 획득 방법이 **자동**으로 설정된 경우 무선 라우터에서 DHCP를 활성화하십시오.
- 프린터의 IP 주소 획득 방법이 수동으로 설정된 경우 수동으로 설정한 IP 주소가 범위를 벗어나서 유효하지 않습니다(예: 0.0.0.0). 프린터의 제어판 또는 Web Config를 사용하여 유효한 IP 주소를 설정하십시오.

#### 관련 정보

➔ ["네트워크 상태 시트 인쇄" p.31](#)

### E-9

#### 해결 방법:

다음을 확인하십시오.

- 장치의 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.
- 프린터를 연결하려는 장치와 같은 네트워크에 연결된 다른 컴퓨터 또는 네트워크 장치에서 인터넷에 연결할 수 있는지 확인하십시오.

## 네트워크 설정

위의 사항을 확인한 후에도 프린터와 네트워크 장치가 연결되지 않는다면 무선 라우터를 끄십시오. 약 10 초 정도 기다린 후에 다시 켜십시오. 그런 후에 다음 웹사이트에서 설치 프로그램을 다운로드하고 실행하여 네트워크 설정을 재설정하십시오.

<http://epson.sn> > 설정

### 관련 정보

➔ “컴퓨터에 연결” p.20

## E-10

### 해결 방법:

다음을 확인하십시오.

- 네트워크에 있는 다른 장치의 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.
- 프린터의 IP 주소 획득 방법을 수동으로 설정한 경우 네트워크 주소(IP 주소, 서브넷 마스크, 기본 게이트웨이)가 올바른지 확인하십시오.

네트워크 주소가 잘못된 경우 재설정하십시오. 네트워크 연결 보고서의 **Network Status**(네트워크 상태) 부분에서 IP 주소, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이를 확인합니다.

DHCP가 활성화된 경우 프린터의 IP 주소 획득 방법 설정을 **자동**으로 변경하십시오. IP 주소를 수동으로 설정하려는 경우 네트워크 연결 보고서의 **Network Status**(네트워크 상태) 부분에서 프린터의 IP 주소를 확인하십시오. 서브넷 마스크를 [255.255.255.0]으로 설정하십시오.

그래도 프린터와 네트워크 장치가 연결되지 않는다면 무선 라우터를 끄십시오. 약 10 초 정도 기다린 후에 다시 켜십시오.

## E-11

### 해결 방법:

다음을 확인하십시오.

- 프린터의 TCP/IP 설정을 수동으로 설정한 경우 기본 게이트웨이 주소가 올바른지 확인하십시오.
- 기본 게이트웨이로 설정된 장치의 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.

올바른 기본 게이트웨이 주소를 설정하십시오. 네트워크 연결 보고서의 **Network Status**(네트워크 상태) 부분에서 기본 게이트웨이 주소를 확인합니다.

## E-12

### 해결 방법:

다음을 확인하십시오.

- 네트워크에 있는 다른 장치의 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.
- 네트워크 주소(IP 주소, 서브넷 마스크, 기본 게이트웨이)를 수동으로 입력한 경우 설정값이 올바른지 확인하십시오.
- 다른 장치의 네트워크 주소(서브넷 마스크, 기본 게이트웨이)가 같은지 확인하십시오.
- IP 주소가 다른 장치와 충돌하지 않는지 확인하십시오.

위의 사항을 확인한 후에도 프린터와 네트워크 장치가 연결되지 않는다면 다음을 시도해 보십시오.

## 네트워크 설정

- ❑ 무선 라우터를 끄십시오. 약 10 초 정도 기다린 후에 다시 켜십시오.
- ❑ 설치 프로그램을 사용하여 네트워크 설정을 다시 지정하십시오. 다음 웹 사이트에서 실행할 수 있습니다.  
<http://epson.sn> > 설정
- ❑ WEP 보안을 사용하는 무선 라우터에서 여러 개의 비밀번호를 등록할 수 있습니다. 여러 개의 비밀번호를 등록한 경우 첫 번째 등록된 비밀번호가 프린터에 설정되어 있는지 확인하십시오.

### 관련 정보

- ➔ “네트워크 상태 시트 인쇄” p.31
- ➔ “컴퓨터에 연결” p.20

## E-13

### 해결 방법:

다음을 확인하십시오.

- ❑ 무선 라우터, 허브, 라우터와 같은 네트워크 장치의 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.
- ❑ 네트워크 장치의 TCP/IP 설정이 수동으로 설정되어 있지 않은지 확인하십시오. (다른 네트워크 장치의 TCP/IP 설정을 수동으로 수행하고, 프린터의 TCP/IP 설정이 자동으로 설정된 경우 프린터의 네트워크는 다른 장치의 네트워크와 다를 수 있습니다.)

위의 사항을 확인한 후에도 여전히 작동하지 않는 경우 다음을 시도해 보십시오.

- ❑ 무선 라우터를 끄십시오. 약 10 초 정도 기다린 후에 다시 켜십시오.
- ❑ 설치 프로그램을 사용하여 프린터와 같은 네트워크에 있는 컴퓨터에서 네트워크 설정을 지정하십시오. 다음 웹 사이트에서 실행할 수 있습니다.  
<http://epson.sn> > 설정
- ❑ WEP 보안을 사용하는 무선 라우터에서 여러 개의 비밀번호를 등록할 수 있습니다. 여러 개의 비밀번호를 등록한 경우 첫 번째 등록된 비밀번호가 프린터에 설정되어 있는지 확인하십시오.

### 관련 정보

- ➔ “네트워크 상태 시트 인쇄” p.31
- ➔ “컴퓨터에 연결” p.20

## 네트워크 환경 메시지


메시지	해결 방법
The Wi-Fi environment needs to be improved. (Wi-Fi 환경을 개선해야 합니다.) Turn the wireless router off and then turn it on. (무선 라우터의 전원을 껐다가 다시 켜십시오.) If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router. (연결 상태가 개선되지 않으면 무선 라우터의 설명서를 참조하십시오.)	프린터를 무선 라우터에 더 가깝게 옮기고 이들 사이의 장애물을 없앤 후 무선 라우터를 끄십시오. 약 10 초 정도 기다린 후에 다시 켜십시오. 그래도 연결되지 않을 경우 무선 라우터와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

## 네트워크 설정

메시지	해결 방법
*No more devices can be connected. (*더 이상 장치를 연결할 수 없습니다.) Disconnect one of the connected devices if you want to add another one. (다른 장치를 추가로 연결하려면 연결된 장치 중 하나를 연결 해제하십시오.)	Wi-Fi Direct(Simple AP) 연결에 동시에 연결할 수 있는 컴퓨터 및 스마트 장치가 다 찼습니다. 다른 컴퓨터 또는 스마트 장치를 추가하려면 먼저 연결된 장치 중 하나를 연결 해제하거나 다른 네트워크에 연결하십시오.  네트워크 상태 시트를 확인하여 동시에 연결할 수 있는 무선 장치의 수와 연결된 장치의 수를 확인할 수 있습니다.


## 네트워크 상태 시트 인쇄

Wi-Fi Direct (simple AP)로 연결할 수 있는 최대 장치 수와 같이 인쇄하여 자세한 네트워크 정보를 확인할 수 있습니다.

1. 용지를 금지합니다.
2. 프린터 제어판에서  버튼을 5 초 이상 누릅니다.

네트워크 상태 시트가 인쇄됩니다.

**참고:**

5 초가 지나기 전에  버튼을 놓으면 네트워크 연결 보고서가 인쇄됩니다.

## 무선 라우터 추가 또는 교체

무선 라우터를 교체하여 SSID를 변경하거나, 무선 라우터를 추가하여 새 네트워크 환경을 구성할 때는 Wi-Fi 설정을 초기화합니다.

**관련 정보**

➔ ["컴퓨터와의 연결 방법 변경" p.31](#)

## 컴퓨터와의 연결 방법 변경

설치 프로그램을 사용하여 다른 연결 방법으로 다시 설정합니다.

웹사이트에서 설정

다음 웹사이트에 접속한 후 제품 이름을 입력합니다. **설정**으로 이동한 후 설치 작업을 시작합니다.

<http://epson.sn>

소프트웨어 디스크를 사용하여 설정(제품에 소프트웨어 디스크가 제공되고 Windows 컴퓨터에서 디스크 드라이브를 사용할 수 있는 경우에만)


소프트웨어 디스크를 컴퓨터에 넣은 후 화면의 지시에 따릅니다.

**연결 방법 변경 선택**

다음 화면이 표시될 때까지 화면의 지시에 따릅니다.

## 네트워크 설정



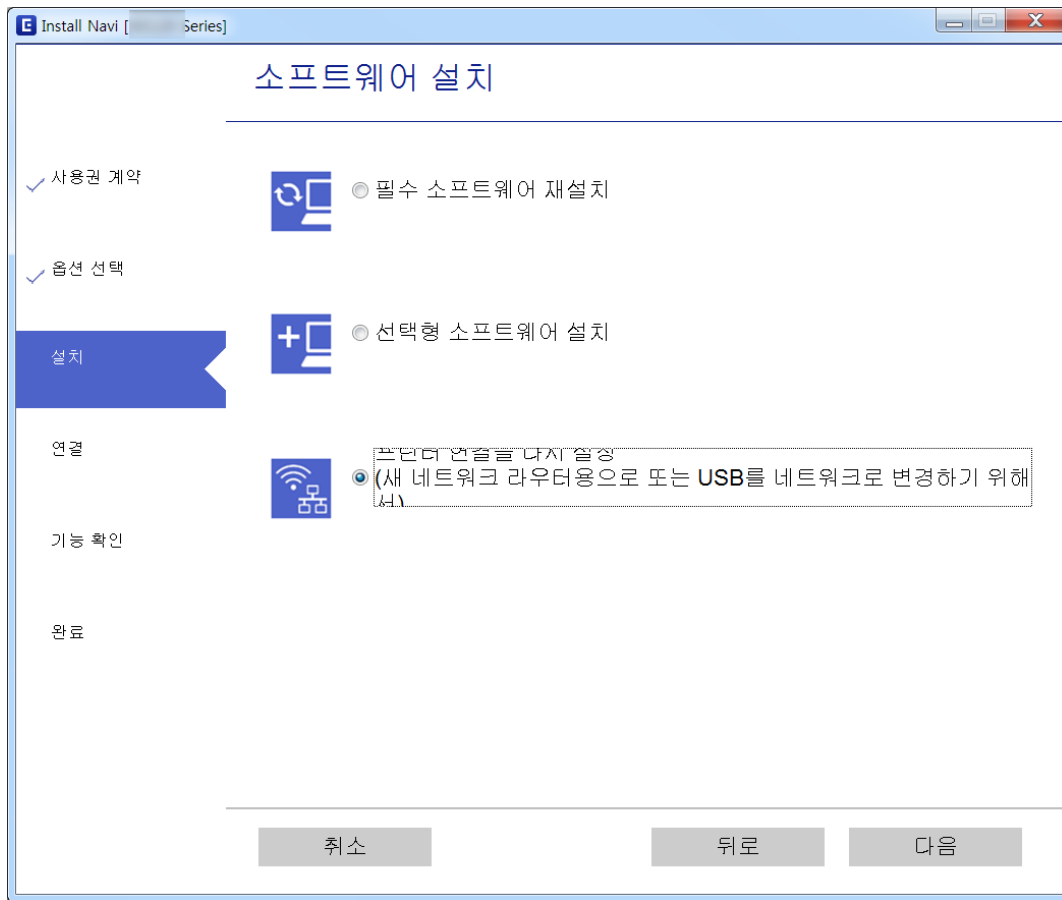

소프트웨어 설치 화면에서 **프린터 연결을 다시 설정(새 네트워크 라우터용으로 또는 USB를 네트워크로 변경하기 위해서)**을 선택한 후 다음을 클릭합니다.





## 제어판에서 네트워크 설정 초기화

네트워크 설정을 모두 초기화할 수 있습니다.

1. 프린터 전원을 끕니다.

2.  표시등과  표시등이 번갈아 깜박일 때까지  버튼을 누른 상태로  버튼을 누릅니다.

 표시등과  표시등이 꺼지면 초기화가 완료된 것입니다.






# 용지 급지

## 용지 취급 시 주의사항


- 용지와 함께 제공되는 지침을 확인하십시오.
- 급지하기 전에 용지를 가볍게 털어주고 가장자리를 가지런하게 정돈하십시오. 사진 용지는 털거나 말지 마십시오. 인쇄 가능한 면이 손상될 수 있습니다.

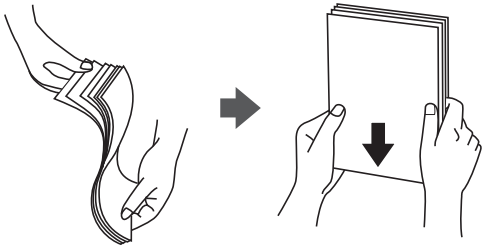

- 용지의 끝이 말린 경우에는 용지를 평평하게 펴거나 급지하기 전에 반대쪽으로 살짝 말아 주십시오. 끝이 말린 종이에 인쇄하면 용지 걸림이나 출력물이 얼룩질 수 있습니다.



- 물걸처럼 굴곡, 찢김, 잘림, 접힘, 축축함, 너무 두꺼움, 너무 얇음 또는 스티커가 붙은 끈끈한 용지는 사용하지 마십시오. 이런 용지 종류를 사용하면 용지 걸림이나 출력물에 얼룩이 생깁니다.
- 급지하기 전에 봉투를 가볍게 털어주고 가장자리를 가지런하게 정돈하십시오. 봉투가 많이 쌓여 공기로 부풀어 있으면 급지 전에 평평하게 누르십시오.

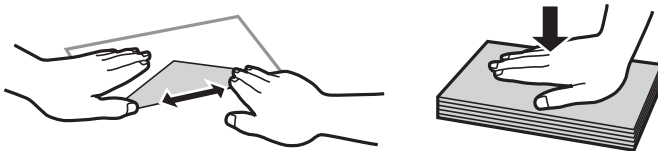

- 끝이 말리거나 접힌 봉투는 사용하지 마십시오. 이런 봉투를 사용하면 용지 걸림이나 출력물에 얼룩이 생깁니다.
- 봉합하는 부분에 접착 표면이 있거나 창이 있는 봉투는 사용하지 마십시오.
- 너무 얇은 봉투는 사용하지 마십시오. 인쇄 중에 끝이 말릴 수가 있습니다.

### 관련 정보

➔ [“프린터 사양” p.137](#)

## 사용 가능한 용지 및 용량

**참고:**

표시된 용지 크기는 드라이버에 따라 다릅니다.

### Epson 정품 용지

Epson은 높은 품질의 출력물을 보증하기 위해 Epson 정품 용지 사용을 권장합니다.

**참고:**

용지 공급 상황은 국가마다 다를 수 있습니다. 사용 가능한 용지에 대한 최신 정보는 Epson 홈페이지를 참조하십시오.

#### 문서 인쇄에 적합한 용지

매체 이름	크기	금지 용량(매수)
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	용지 가이드의 삼각형 표시까지

#### 문서 및 사진 인쇄에 적합한 용지

매체 이름	크기	금지 용량(매수)
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	40

#### 사진 인쇄에 적합한 용지

매체 이름	크기	금지 용량(매수)
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 인치), 10×15 cm (4×6 인치)	10*
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 인치), 10×15 cm (4×6 인치)	10*
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 인치), 10×15 cm (4×6 인치)	10*
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13×18 cm (5×7 인치), 10×15 cm (4×6 인치)	10*

\* 용지가 올바르게 금지되지 않거나, 출력물의 컬러가 고르지 않거나 또는 얼룩진 경우 한 번에 한 장씩 금지합니다.

**관련 정보**

➔ “여백 없음 인쇄용 용지” p.35

➔ “양면 인쇄용 용지” p.36

## 사용 가능한 상용 용지

### 일반 용지

매체 이름	크기	금지 용량(매수)
일반 용지 복사 용지	Letter, A4, B5, 16K(195×270 mm), A5, A6, B6	용지 가이드의 삼각형 표시까지*
	Legal, 8.5×13 인치, Indian-Legal	1
	사용자 정의 크기 (mm) 89×127 ~ 215.9×1200	1

\* 용지가 올바르게 금지되지 않거나, 출력물의 컬러가 고르지 않거나 또는 얼룩진 경우 한 번에 한 장씩 금지합니다.

### 봉투

매체 이름	크기	금지 용량(봉투)
봉투	Envelope #10, Envelope DL, Envelope C6	5

### 관련 정보

➔ [“여백 없음 인쇄용 용지” p.35](#)

➔ [“양면 인쇄용 용지” p.36](#)

## 여백 없음 인쇄용 용지

### Epson 정품 용지

- Epson Bright White Ink Jet Paper
- Epson Photo Quality Ink Jet Paper
- Epson Matte Paper-Heavyweight
- Epson Ultra Glossy Photo Paper
- Epson Premium Glossy Photo Paper
- Epson Premium Semigloss Photo Paper
- Epson Photo Paper Glossy

## 사용 가능한 상용 용지

일반 용지, 복사 용지(A4, Letter, 사용자 정의 용지)

## 양면 인쇄용 용지

### Epson 정품 용지

Epson Bright White Ink Jet Paper

### 사용 가능한 상용 용지

일반 용지, 복사 용지


### 용지 종류 목록

최상의 인쇄 결과를 얻으려면 용지에 적합한 용지 종류를 선택합니다.

매체 이름	매체 종류
Epson Bright White Ink Jet Paper	일반 용지
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight	Epson 매트지
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Epson 사진 품질 잉크젯 전용지


## 후면 용지금지 장치에 용지금지

1. 금지 장치 보호대를 열고, 용지 지지대를 확장한 후 뒤쪽으로 기울입니다.

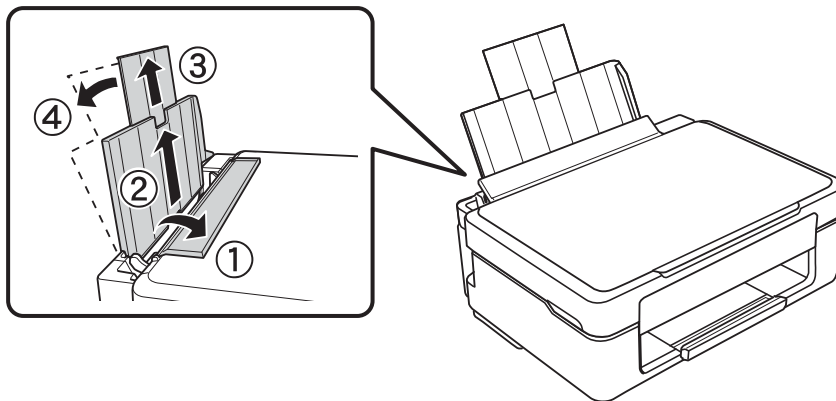


## 용지급지

- 가장자리 가이드를 왼쪽으로 밀습니다.

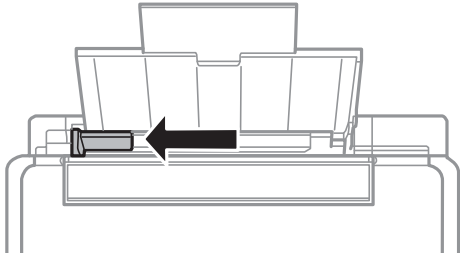


- 인쇄 가능한 면이 위로 향하도록 하여, 후면 용지급지 장치의 오른쪽에 용지를 세로로 급지합니다.

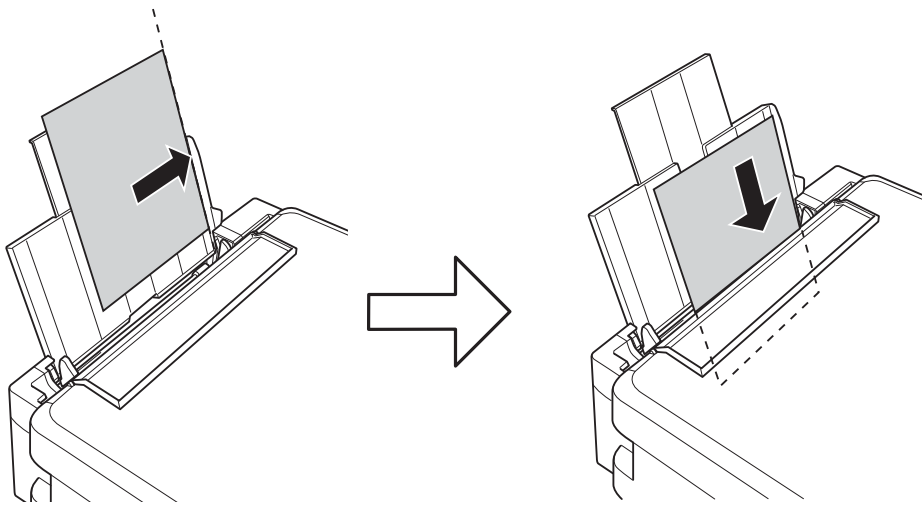

**!** 중요:


용지 사양에 있는 매수 이상으로 급지하지 마십시오. 일반 용지의 경우, 가장자리 가이드에 표시된 삼각형 아래의 선 이상으로 급지하지 마십시오.

□ 봉투

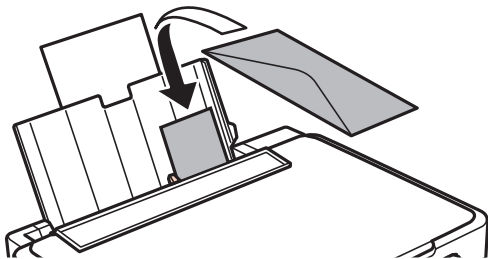


## 용지급지

- 제본 구멍이 있는 용지

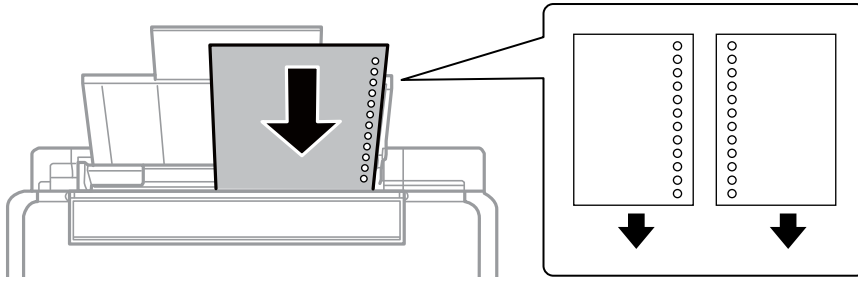


### 참고:

- 상단 또는 하단에 제본 구멍이 없는 용지 한 장을 금지합니다.
  - 구멍 위에 인쇄되는 것을 방지하려면 인쇄 위치를 조정하십시오.
4. 가장자리 가이드를 용지 가장자리에 닿게 밀고, 금지 장치 보호대를 닫습니다.

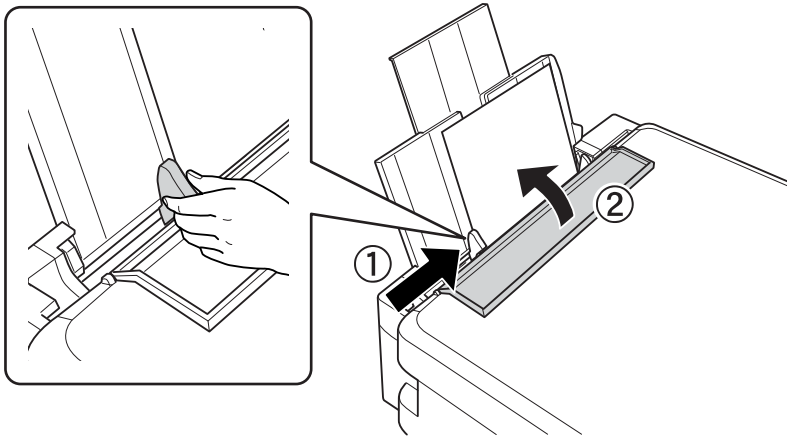

5. 배출 트레이를 당겨서 빼냅니다.

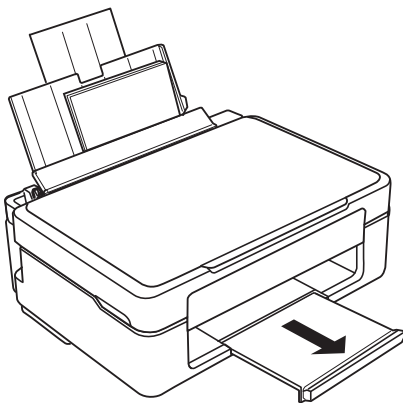

### 참고:

남은 용지는 원래 포장에 넣어 보관하십시오. 프린터에 계속 두면 용지가 휘거나 인쇄 품질이 저하될 수 있습니다.

### 관련 정보


- ➔ [“용지 취급 시 주의사항” p.33](#)
- ➔ [“사용 가능한 용지 및 용량” p.34](#)

# 스캐너 평판에 원본 올려놓기

**!** **중요:**

책과 같이 부피가 큰 원본을 놓을 때 스캐너 평판에 외부 빛이 직접 비추는 것을 차단하십시오.


1. 문서 덮개를 엽니다.

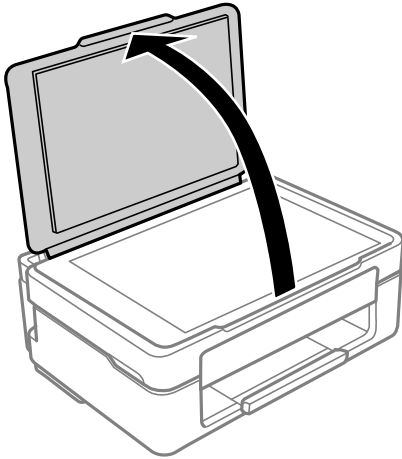


2. 부드럽고 깨끗한 마른 천으로 스캐너 평판의 먼지나 얼룩을 닦습니다.

**참고:**

스캐너 평판에 이물질이나 먼지가 있으면 이를 포함하기 위해 스캔 범위가 늘어나서 원본의 이미지가 바뀌거나 줄어 들 수 있습니다.

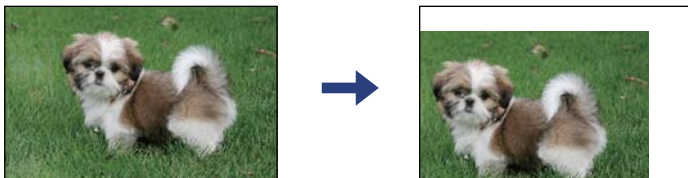

3. 원본을 아래 방향으로 놓고 코너에 있는 표시 쪽으로 이동합니다.

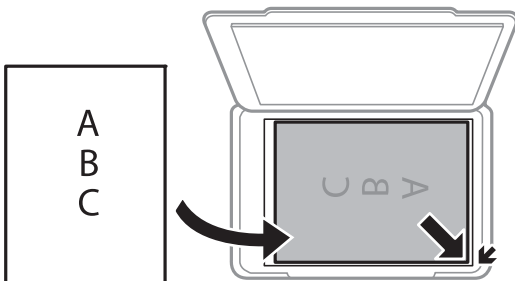

**참고:**

스캐너 평판의 구석 1.5 mm 범위는 스캔되지 않습니다.

4. 덮개를 천천히 닫습니다.

**!** **중요:**

스캐너 평판 또는 문서 덮개를 지나치게 힘을 주어서 누르지 마십시오. 지나치게 힘을 주면 제품에 손상이 생길 수 있습니다.

5. 스캔이 끝나면 원본을 제거합니다.

**참고:**


원본을 스캐너 평판에 장시간 두면 평판 표면에 붙을 수 있습니다.

## 스캔할 여러 장의 사진 동시에 놓기

Epson Scan 2의 **사진 모드**를 사용하여 동시에 여러 사진을 스캔하고 각 이미지를 저장할 수 있습니다. 스캐너 평판의 가장자리에서 가로와 세로 4.5 mm 이상 떨어진 곳에 사진을 놓고 각 사진들은 서로 최소 20 mm 이상 떨어뜨려 놓으십시오. 사진은 15 x 15 mm 보다 커야 합니다.

**참고:**

미리보기 창의 맨 위에 있는 **썸네일** 확인란을 활성화하십시오.

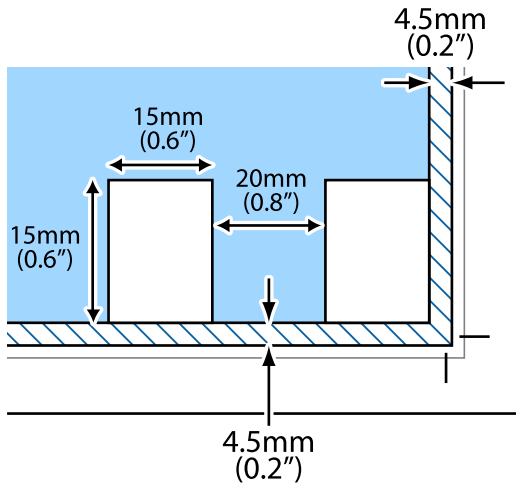



# 인쇄


## 컴퓨터에서 인쇄

### 기본 인쇄 방법 - Windows

**참고:**

- 설정 항목에 대한 설명은 온라인 도움말을 참조하십시오. 마우스 오른쪽 버튼으로 항목을 클릭한 후 **도움말**을 클릭합니다.
- 응용 프로그램에 따라 조작이 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 응용 프로그램의 도움말을 참조하십시오.

1. 프린터에 용지를 급지합니다.
2. 인쇄할 파일을 엽니다.
3. **파일** 메뉴에서 **인쇄** 또는 **인쇄 설정**을 선택합니다.
4. 프린터를 선택합니다.
5. 프린터 드라이버 창을 열려면 **기본 설정** 또는 **속성**을 선택합니다.

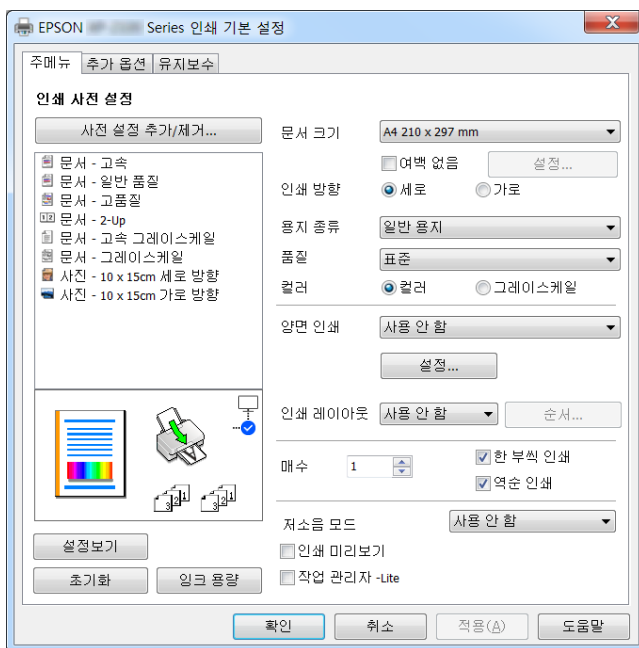

6. 다음 설정을 지정합니다.
  - 문서 크기: 프린터에 급지된 용지 크기를 선택합니다.
  - 여백 없음: 이미지 주변에 여백 없이 인쇄하려면 선택합니다.  
여백 없음 인쇄는 용지 크기보다 약간 확대하여 용지의 가장자리 주변에 여백 없이 인쇄됩니다. 확대량을 선택하려면 **설정**을 클릭합니다.
  - 인쇄 방향: 응용 프로그램에서 설정한 방향을 선택합니다.
  - 용지 종류: 급지한 용지 종류를 선택합니다.

## 인쇄

- 품질: 인쇄 품질을 선택합니다.  
높게를 선택하면 인쇄 품질은 좋지만 인쇄 속도가 느려질 수 있습니다.
- 컬러: 흑백 또는 회색으로 인쇄하려면 **그레이스케일**을 선택합니다.

**참고:**

봉투에 인쇄하려면 **인쇄 방향** 설정을 **가로**로 선택합니다.

7. **확인**을 클릭하여 프린터 드라이버 창을 닫습니다.
8. **인쇄**를 클릭합니다.

### 관련 정보

- ➔ “사용 가능한 용지 및 용량” p.34
- ➔ “후면 용지 금지 장치에 용지 금지” p.36
- ➔ “Windows 프린터 드라이버 가이드” p.98
- ➔ “용지 종류 목록” p.36

## 기본 인쇄 방법 - Mac OS

**참고:**

이 절은 텍스트 편집기 사용을 예로 들어 설명합니다. 응용 프로그램에 따라 조작 및 화면이 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 응용 프로그램의 도움말을 참조하십시오.

1. 프린터에 용지를 금지합니다.
2. 인쇄할 파일을 엽니다.

## 인쇄

3. **파일** 메뉴에서 **프린트**를 선택하거나 프린트 대화상자를 열고 다른 명령을 선택합니다.  
필요한 경우 **세부사항 보기** 또는 ▼를 클릭하여 인쇄 창을 확장합니다.

프린터: EPSON XXXXX

미리 설정: 기본 설정

매 수: 1

페이지:  모두  
 시작: 1 끝: 1

용지 크기: A4 210 x 297mm

방향:  세로  가로

텍스트 편집기

머리말 및 꼬리말 프린트  
 페이지에 맞게 다시 내용 줄바꿈

취소 프린트

4. 다음 설정을 지정합니다.
- 프린터: 프린터를 선택합니다.
  - 미리 설정: 등록된 설정을 사용하려면 선택합니다.
  - 용지 크기: 프린터에 금지된 용지 크기를 선택합니다.  
여백 없음 인쇄를 하려면 "여백 없음" 용지 크기를 선택합니다.
  - 방향: 응용 프로그램에서 설정한 방향을 선택합니다.

**참고:**

- 위 설정 메뉴가 표시되지 않는 경우에는 인쇄 창을 닫고, **파일** 메뉴에서 **페이지 설정**을 선택한 후 설정을 지정합니다.
- 봉투에 인쇄하려면 가로 방향을 선택합니다.


## 인쇄

5. 팝업 메뉴에서 **인쇄 설정**을 선택합니다.

The screenshot shows the Epson printer settings interface. At the top, there are dropdown menus for '프린터' (Printer) set to 'EPSON XXXXX', '미리 설정' (Pre-sets) set to '기본 설정' (Basic), and '매 수' (Copies) set to '1'. Below these are radio buttons for '페이지' (Pages) with '모두' (All) selected, and input fields for '시작' (Start) and '끝' (End) both set to '1'. The '용지 크기' (Paper Size) is set to 'A4' (210 x 297mm). There are icons for '방향' (Orientation) showing front and back views. The '인쇄 설정' (Print Settings) dropdown is expanded, showing '매체 종류' (Media Type) set to '일반 용지' (General Purpose), '인쇄 품질' (Print Quality) set to '일반' (Normal), and '확장' (Expansion) set to '최대' (Maximum). There are also checkboxes for '여백 없음' (No Margins), '그레이스케일' (Grayscale), and '좌우 대칭' (Left-Right Symmetry), all of which are currently unchecked. At the bottom, there are '취소' (Cancel) and '프린트' (Print) buttons.

### 참고:

OS X Mountain Lion 이상에서 **인쇄 설정** 메뉴가 표시되지 않으면 Epson 프린터 드라이버가 올바르게 설치되지 않은 것입니다.

 메뉴에서 **시스템 환경설정 > 프린터 및 스캐너**(또는 **프린트 및 스캔**, **프린트 & 팩스**)를 선택하여 프린터를 제거한 후 다시 프린터를 추가합니다. 프린터를 추가하려면 다음을 참조하십시오.

<http://epson.sn>

6. 다음 설정을 지정합니다.

- 용지 종류: 급지한 용지 종류를 선택합니다.
- 인쇄 품질: 인쇄 품질을 선택합니다.  
**고품질**을 선택하면 인쇄 품질은 좋지만 인쇄 속도가 느려질 수 있습니다.
- 확장: 여백 없음 용지 크기를 선택할 때 사용할 수 있습니다.  
 여백 없음 인쇄는 용지 크기보다 약간 확대하여 용지의 가장자리 주변에 여백 없이 인쇄됩니다. 확장 정도를 선택합니다.
- 그레이스케일: 흑백 또는 회색으로 인쇄하려면 선택합니다.

7. **인쇄**를 클릭합니다.


### 관련 정보

- ➔ “사용 가능한 용지 및 용량” p.34
- ➔ “후면 용지 금지 장치에 용지 금지” p.36
- ➔ “Mac OS 프린터 드라이버 가이드” p.101

➔ “용지 종류 목록” p.36

## 양면 인쇄 (Windows만 해당)

프린터 드라이버에서 홀수 페이지와 짝수 페이지를 자동으로 구분하여 인쇄합니다. 프린터에서 홀수 페이지 인쇄가 끝나면, 짝수 페이지를 인쇄하라는 지시를 따라 용지를 뒤집습니다. 출력물을 접어서 만들 수 있는 소책자를 인쇄할 수도 있습니다.

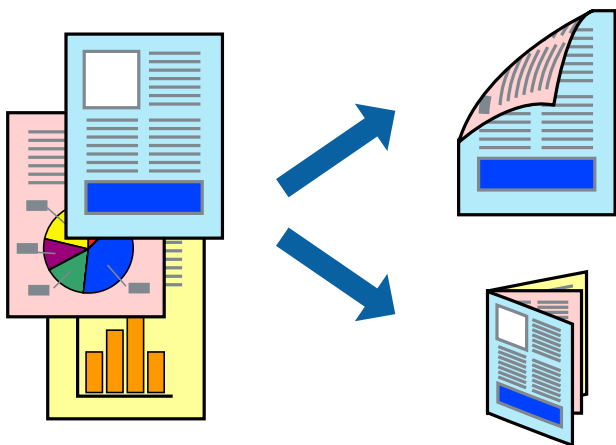

### 참고:

- 여백 없음 인쇄 시에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.
- 양면 인쇄가 가능한 용지를 사용하지 않으면 인쇄 품질이 저하되고 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.
- 용지와 데이터에 따라 용지의 다른 면에 잉크가 배어나올 수 있습니다.
- **EPSON Status Monitor 3**가 비활성화되어 있으면, 프린터 드라이버를 열고 **유지보수** 탭의 **확장 설정**을 클릭한 후 **EPSON Status Monitor 3 사용**을 선택합니다.
- 네트워크 환경으로 연결된 프린터나 공유 프린터에서는 양면 인쇄를 사용할 수 없습니다.

1. 프린터에 용지를 급지합니다.
2. 인쇄할 파일을 엽니다.
3. 프린터 드라이버 창을 엽니다.
4. 주메뉴 탭의 **양면 인쇄**에서 **수동 (긴 가장자리 철하기)** 또는 **수동 (짧은 가장자리 철하기)**을 선택합니다.
5. **설정**을 클릭하여 필요한 설정을 지정한 후 **확인**을 클릭합니다.

### 참고:

소책자처럼 인쇄하려면 **소책자**를 선택합니다.

6. 주메뉴와 **추가 옵션** 탭에서 필요한 다른 항목을 설정한 후 **확인**을 클릭합니다.
7. **인쇄**를 클릭합니다.  
첫 번째 면의 인쇄가 끝나면 컴퓨터에 팝업 창이 표시됩니다. 화면의 지시에 따릅니다.


### 관련 정보

- ➔ “사용 가능한 용지 및 용량” p.34
- ➔ “후면 용지 금지 장치에 용지 금지” p.36

➔ "기본 인쇄 방법 - Windows" p.41

## 날장 용지 한 장에 여러 페이지 인쇄

용지 한 장에 2 페이지 또는 4 페이지의 데이터를 인쇄할 수 있습니다.

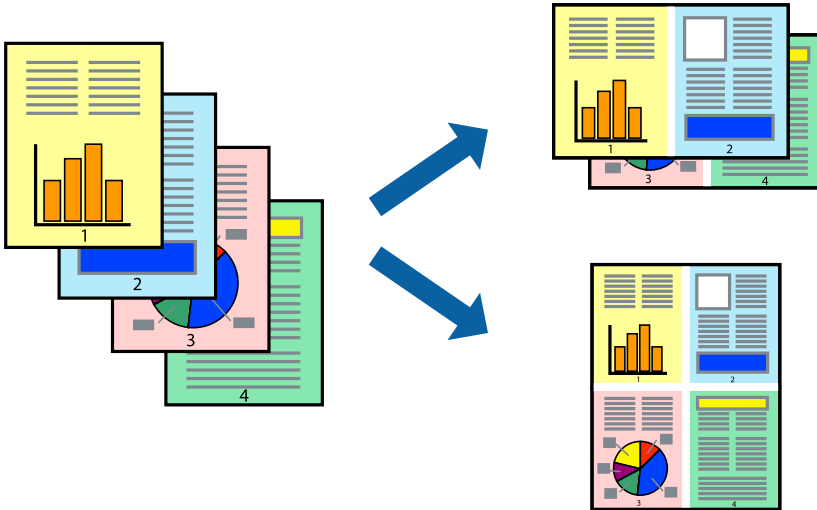

## 날장 용지 한 장에 여러 페이지 인쇄 - Windows

### 참고:

여백 없음 인쇄 시에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

1. 프린터에 용지를 급지합니다.
2. 인쇄할 파일을 엽니다.
3. 프린터 드라이버 창을 엽니다.
4. 주메뉴 탭에서 인쇄 레이아웃 설정을 **2-Up** 또는 **4-Up**으로 선택합니다.
5. 순서를 클릭하고, 필요한 설정을 지정한 후 **확인**을 클릭하여 창을 닫습니다.
6. 주메뉴와 추가 옵션 탭에서 필요한 다른 항목을 설정한 후 **확인**을 클릭합니다.
7. 인쇄를 클릭합니다.

### 관련 정보

➔ "후면 용지 급지 장치에 용지 급지" p.36

➔ "기본 인쇄 방법 - Windows" p.41

## 날장 용지 한 장에 여러 페이지 인쇄 - Mac OS

1. 프린터에 용지를 급지합니다.

2. 인쇄할 파일을 엽니다.
3. 프린트 대화 상자를 엽니다.
4. 팝업 메뉴에서 **레이아웃**을 선택합니다.
5. **용지당 페이지 수**에서 페이지 수, **레이아웃 방향**(페이지 순서)과 **테두리**를 설정합니다.
6. 필요한 경우 다른 항목을 설정합니다.
7. **인쇄**를 클릭합니다.

#### 관련 정보

- ➔ “후면 용지 금지 장치에 용지 금지” p.36
- ➔ “기본 인쇄 방법 - Mac OS” p.42

## 용지 크기에 맞게 인쇄

프린터에 금지된 용지 크기에 맞게 인쇄할 수 있습니다.



## 용지 크기에 맞게 인쇄 - Windows

#### 참고:

여백 없음 인쇄 시에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

1. 프린터에 용지를 금지합니다.
2. 인쇄할 파일을 엽니다.
3. 프린터 드라이버 창을 엽니다.
4. **추가 옵션** 탭에서 다음 설정을 지정합니다.
  - 문서 크기: 응용 프로그램에서 설정한 용지 크기를 선택합니다.
  - 출력 용지: 프린터에 금지된 용지 크기를 선택합니다.  
**페이지에 맞춤**이 자동으로 선택됩니다.

**참고:**

페이지의 가운데에 축소된 이미지로 인쇄하려면 **가운데**를 선택합니다.

5. **주메뉴와 추가 옵션** 탭에서 필요한 다른 항목을 설정한 후 **확인**을 클릭합니다.
6. **인쇄**를 클릭합니다.

**관련 정보**

- ➔ “후면 용지 금지 장치에 용지 금지” p.36
- ➔ “기본 인쇄 방법 - Windows” p.41

### 용지 크기에 맞게 인쇄 - Mac OS


1. 프린터에 용지를 급지합니다.
2. 인쇄할 파일을 엽니다.
3. 프린트 대화 상자를 엽니다.
4. **용지 크기** 설정을 응용 프로그램에서 설정한 용지 크기로 선택합니다.
5. 팝업 메뉴에서 **용지 프린트 방식**을 선택합니다.
6. **용지 크기에 맞게 크기 조절**을 선택합니다.
7. **대상 용지 크기**에서 프린터에 급지된 용지 크기를 선택합니다.
8. 필요한 경우 다른 항목을 설정합니다.
9. **인쇄**를 클릭합니다.

**관련 정보**

- ➔ “후면 용지 금지 장치에 용지 금지” p.36
- ➔ “기본 인쇄 방법 - Mac OS” p.42

### 여러 파일을 같이 인쇄 (Windows만 해당)

**작업 관리자 - Lite**는 다른 응용 프로그램에서 만들어진 여러 파일을 조합하여 하나의 인쇄 작업처럼 인쇄합니다. 레이아웃, 인쇄 순서와 인쇄 방향과 같이 조합된 파일의 인쇄 설정을 지정할 수 있습니다.

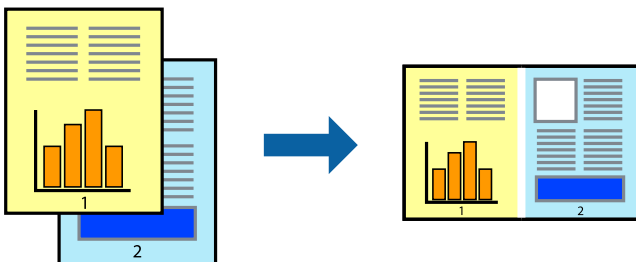



## 인쇄

1. 프린터에 용지를 급지합니다.
2. 인쇄할 파일을 엽니다.
3. 프린터 드라이버 창을 엽니다.
4. 주메뉴 탭에서 **작업 관리자 - Lite**를 선택합니다.
5. **확인**을 클릭하여 프린터 드라이버 창을 닫습니다.
6. **인쇄**를 클릭합니다.  
**작업 관리자 - Lite** 창이 표시되고, **프로젝트 인쇄**에 인쇄 작업을 추가합니다.

7. **작업 관리자 - Lite** 창이 열리면, 현재 파일과 조합하려는 파일을 연 후 3 ~ 6 단계를 반복합니다.

**참고:**


- 작업 관리자 - Lite** 창을 닫으면, 저장되지 않은 **프로젝트 인쇄**는 삭제됩니다. 나중에 인쇄하려면, **파일** 메뉴에서 **저장**을 선택합니다.
  - 작업 관리자 - Lite**에 저장된 **프로젝트 인쇄**를 열려면 프린터 드라이버의 **유지보수** 탭에서 **작업 관리자 - Lite**를 클릭합니다. 그런 다음, 파일을 선택하려면 **파일** 메뉴에서 **열기**를 선택합니다. 저장된 파일의 확장자는 "ecl"입니다.
8. **프로젝트 인쇄** 편집이 필요하면 **작업 관리자 - Lite**의 **레이아웃**과 **편집** 메뉴를 선택합니다. 자세한 내용은 작업 관리자 - Lite의 도움말을 참조하십시오.
  9. **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 선택합니다.

**관련 정보**

- ➔ ["후면 용지 금지 장치에 용지 금지" p.36](#)
- ➔ ["기본 인쇄 방법 - Windows" p.41](#)

## 여러 장의 용지에 하나의 이미지를 인쇄하여 포스터 만들기 (Windows만 해당)

여러 장의 용지에 하나의 이미지를 인쇄할 수 있습니다. 여러 장의 용지를 이어 붙여 큰 포스터를 만들 수 있습니다.

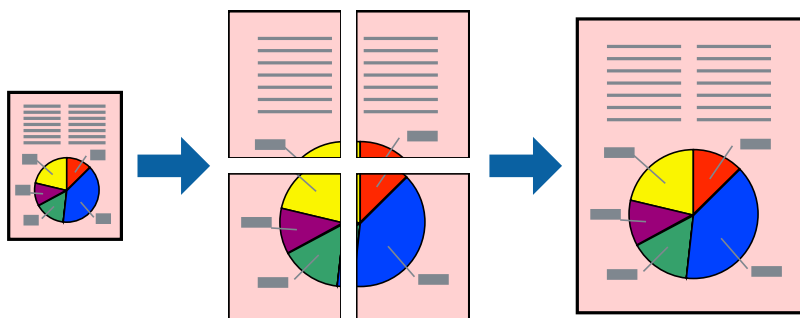

**참고:**

여백 없음 인쇄 시에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

1. 프린터에 용지를 급지합니다.
2. 인쇄할 파일을 엽니다.

3. 프린터 드라이버 창을 엽니다.
4. 주메뉴 탭의 인쇄 레이아웃에서 2x1 분할, 2x2 분할, 3x3 분할, 또는 4x4 분할을 선택합니다.
5. 설정을 클릭하여 필요한 설정을 지정한 후 확인을 클릭합니다.

**참고:**

절취선을 인쇄하려면 절취선 인쇄를 선택합니다.


6. 주메뉴와 추가 옵션 탭에서 필요한 다른 항목을 설정한 후 확인을 클릭합니다.
7. 인쇄를 클릭합니다.

**관련 정보**

- ➔ “후면 용지 금지 장치에 용지 금지” p.36
- ➔ “기본 인쇄 방법 - Windows” p.41


**정렬표시 겹침을 사용하여 포스터 만들기**

여기에서는 2x2 분할을 선택하고, 절취선 인쇄에서 정렬표시 겹침을 선택하여 포스터를 만드는 방법을 예로 설명합니다.

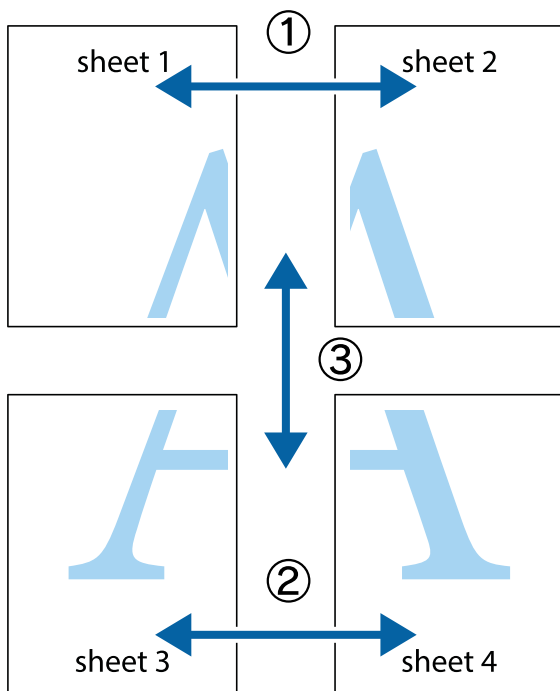


인쇄


1. Sheet 1과 Sheet 2를 준비합니다. 위쪽 및 아래쪽 십자선의 중심을 통과하여 파란색 세로선을 따라 Sheet 1의 여백을 잘라 냅니다.

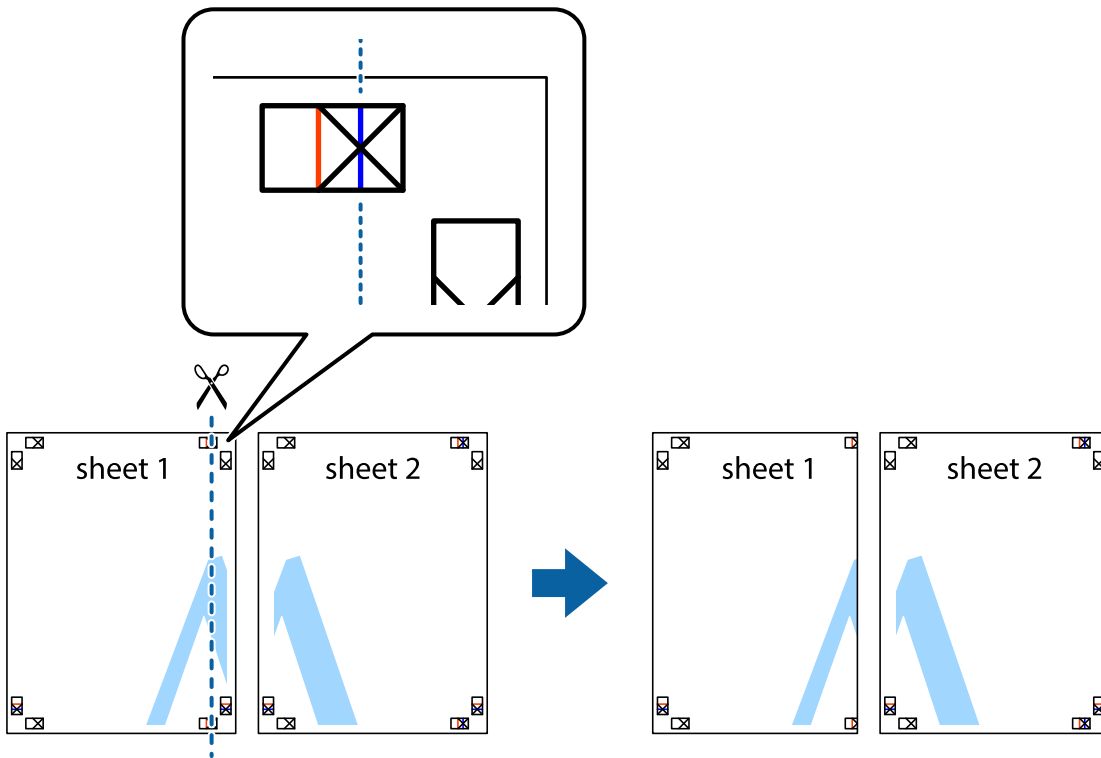


2. Sheet 1을 Sheet 2 위에 겹쳐 놓고 십자선을 맞춘 다음, 두 용지의 뒷면에 임시로 테이프를 붙입니다.

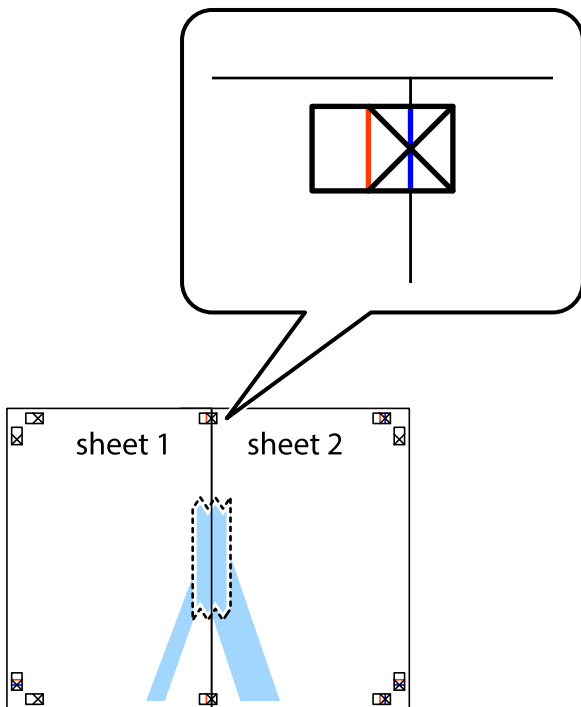

3. 테이프로 붙여진 용지를 정렬표시의 빨간색 세로선(이 경우, 십자선 왼쪽의 선)을 따라 자릅니다.

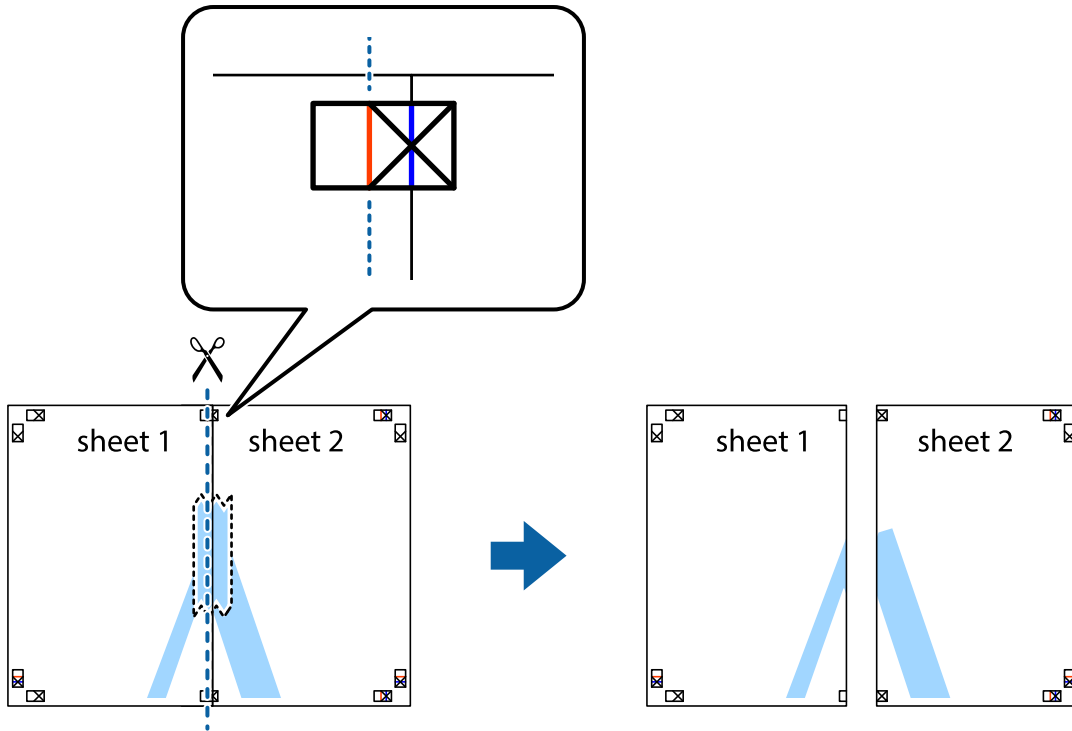


4. 두 용지의 뒷면에 테이프를 붙입니다.

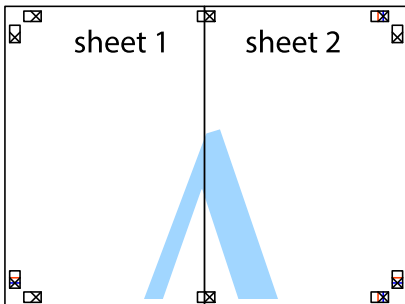


5. 1 ~ 4 단계를 반복하여 Sheet 3과 Sheet 4를 같이 붙입니다.

인쇄

6. 왼쪽과 오른쪽 십자선의 가운데를 따라 파란색 가로선 Sheet 1과 Sheet 2의 여백을 자릅니다.

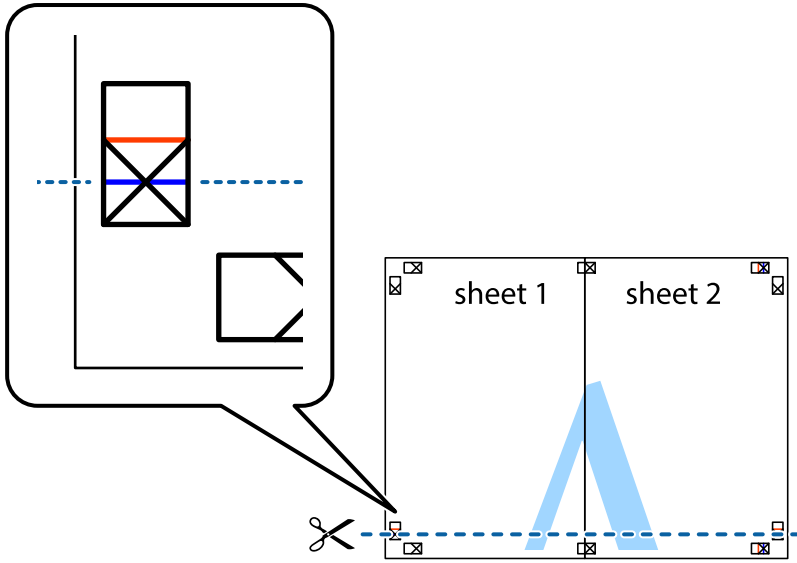


7. Sheet 3과 Sheet 4의 위에 Sheet 1과 Sheet 2의 가장자리를 놓고 십자선을 정렬한 후 두 용지의 뒷면에 임시로 테이프를 붙입니다.

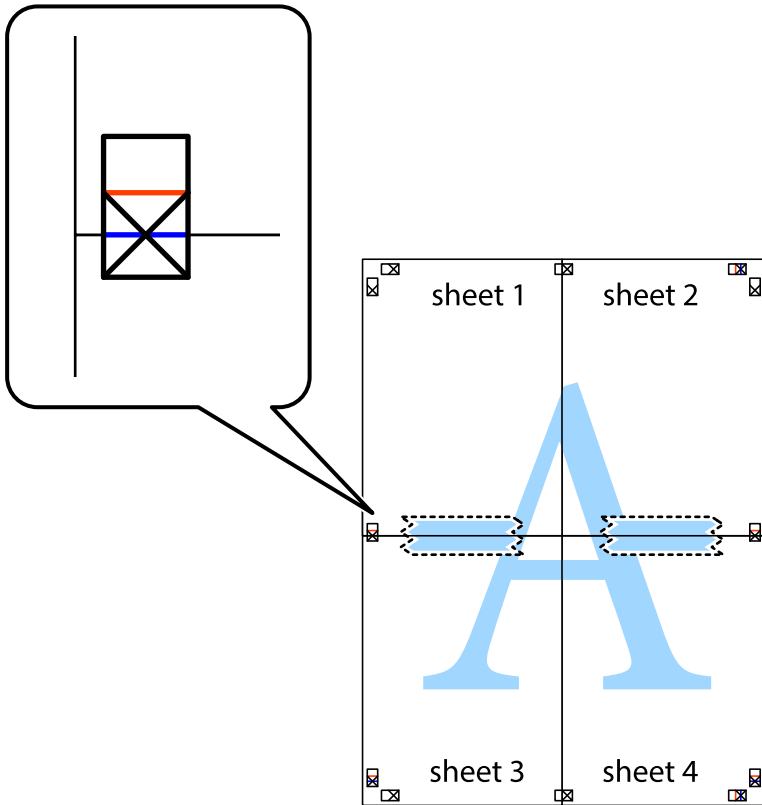


인쇄


8. 테이프로 붙여진 용지를 정렬표시의 빨간색 가로선(이 경우, 십자선 위의 선)을 따라 자릅니다.

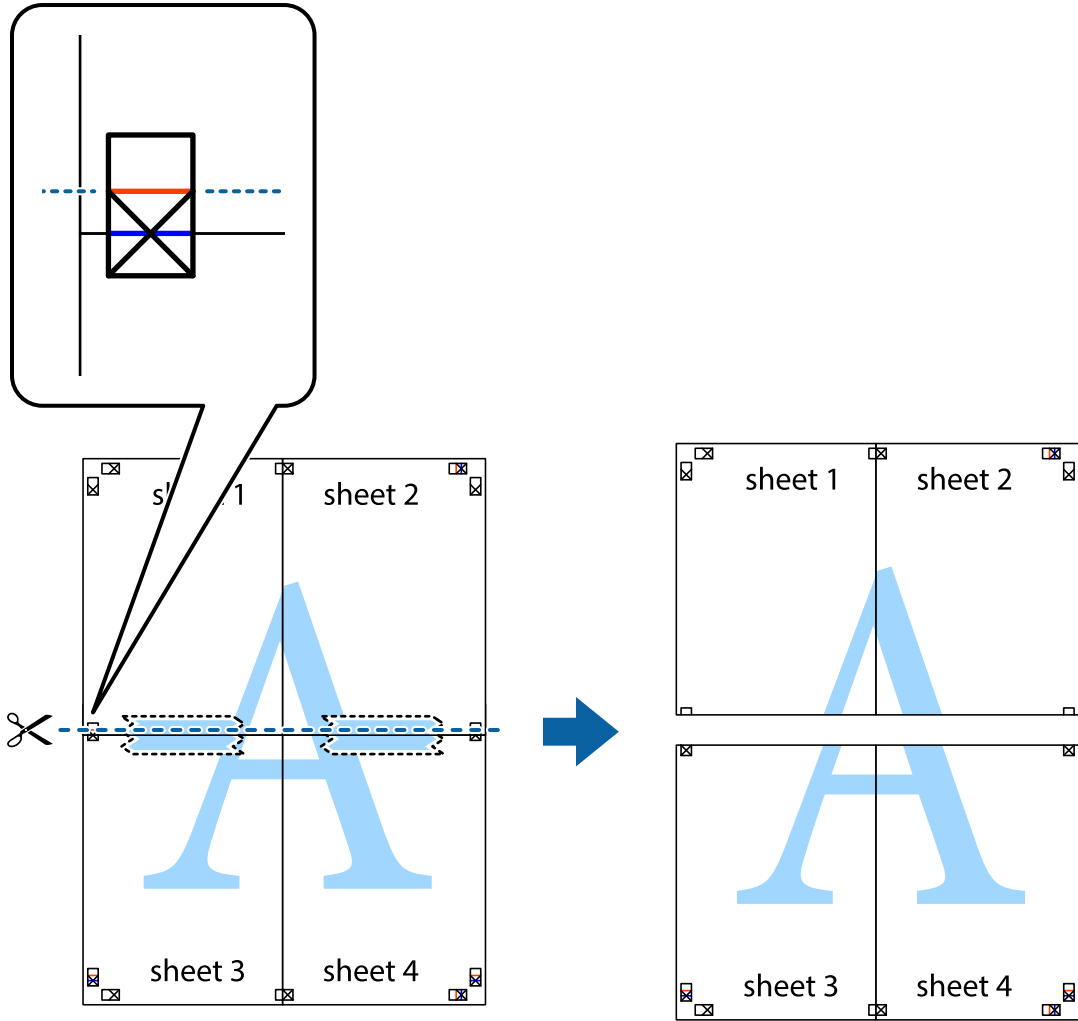

9. 두 용지의 뒷면에 테이프를 붙입니다.

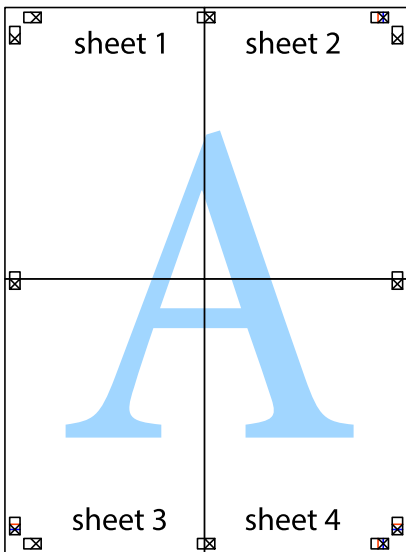

10. 바깥쪽 가이드를 따라 남은 여백을 자릅니다.

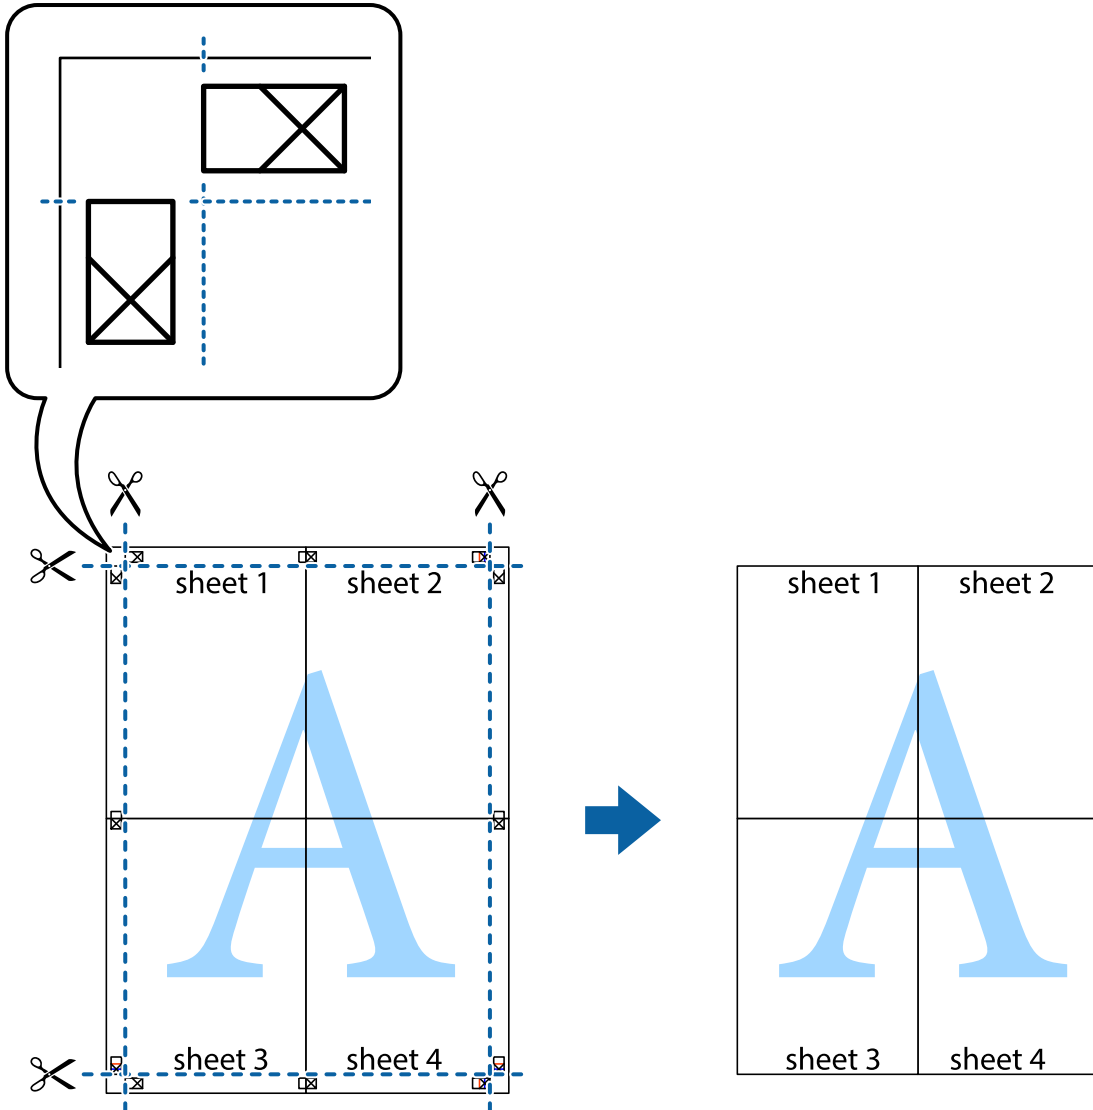

## 인쇄 고급 기능

프린터 드라이버에서 사용할 수 있는 추가 레이아웃 및 다양한 인쇄 기능을 설명합니다.

### 관련 정보

➔ ["Windows 프린터 드라이버" p.97](#)

➔ ["Mac OS 프린터 드라이버" p.100](#)

## 인쇄 사전 설정에 추가하여 쉽게 인쇄

프린터 드라이버에서 자주 사용하는 인쇄 설정을 사전 설정으로 만들면 목록에서 사전 설정을 선택하는 것만으로도 쉽게 인쇄할 수 있습니다.

## 인쇄

### Windows

사진 설정을 추가하려면 **주메뉴** 또는 **추가 옵션** 탭에서 **문서 크기** 및 **용지 종류**와 같은 항목을 설정한 후 **인쇄 사전 설정**에서 **사전 설정 추가/제거**를 클릭합니다.

#### 참고:

사전 설정을 제거하려면 **사전 설정 추가/제거**를 클릭하고, 목록에서 삭제하려는 사전 설정 이름을 선택한 후 삭제합니다.

### Mac OS

프린트 대화 상자를 엽니다. 사진 설정을 추가하려면 **용지 크기** 및 **매체 종류**와 같은 항목을 설정한 후 **미리 설정**에서 사전 설정으로 현재 설정을 저장합니다.

#### 참고:

미리 설정을 삭제하려면 **미리 설정 > 미리 설정 보기**를 클릭하고 목록에서 삭제하려는 사전 설정 이름을 선택한 후 삭제합니다.

## 문서 확대 또는 축소 인쇄

퍼센트를 지정하여 문서의 크기를 확대 또는 축소할 수 있습니다.

### Windows

#### 참고:

여백 없음 인쇄 시에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

**추가 옵션** 탭에서 **문서 크기**를 설정합니다. **문서 확대/축소, 확대**를 선택한 후 퍼센트를 입력합니다.

### Mac OS

#### 참고:

응용 프로그램에 따라 조작이 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 응용 프로그램의 도움말을 참조하십시오.

**파일** 메뉴에서 **페이지 설정** 또는 **프린트**를 선택합니다. **포맷**에서 프린터를 선택하고, 용지 크기를 선택한 후 **크기 조절**에 배율을 입력합니다. 창을 닫은 후 기본 인쇄 방법에 따라 인쇄합니다.

## 인쇄 컬러 조정

인쇄 작업에 사용하는 컬러를 조정할 수 있습니다. 원본 이미지에는 조정값이 적용되지 않습니다.

**PhotoEnhance**는 원본 이미지 데이터의 대비, 채도, 밝기를 자동으로 조정하여 더욱 선명하고 화사한 컬러를 구현합니다.

#### 참고:

**PhotoEnhance**는 객체를 분석하여 컬러를 조정합니다. 이미지의 축소, 확대, 자르기 또는 회전하여 객체를 변경하면 컬러가 예기치 않게 변경될 수도 있습니다. 또한, 여백 없음 설정을 선택하면 객체의 위치가 변경되어 컬러가 변경됩니다. 이미지의 초점이 맞지 않으면 톤이 자연스럽게 않을 수 있습니다. 컬러가 변경되거나 자연스럽게 않게 되면, **PhotoEnhance** 이외의 모드로 인쇄합니다.

### Windows

**추가 옵션** 탭의 **컬러 보정**에서 컬러 보정 방법을 선택합니다.

**자동**을 선택하면 용지 종류와 인쇄 품질 설정에 맞게 컬러를 자동으로 조정합니다. **사용자 지정**을 선택하고, **고급 설정**을 클릭하면 원하는 설정을 만들 수 있습니다.


### Mac OS

프린트 대화 상자를 엽니다. 팝업 메뉴에서 **색상 일치**를 선택한 후 **EPSON Color Controls**를 선택합니다. 팝업 메뉴에서 **컬러 옵션**을 선택한 후 사용 가능한 옵션 중 하나를 선택합니다. **고급 설정** 옆에 있는 화살표를 클릭하고 적절한 설정을 합니다.



### 워터마크 인쇄 (Windows만 해당)

출력물에 "Confidential"과 같은 워터마크를 인쇄할 수 있습니다. 자신만의 워터마크를 추가할 수도 있습니다.



**참고:**

이 기능은 여백 없음 인쇄와 함께 사용할 수 없습니다.

추가 옵션 탭에서 워터마크 기능을 클릭합니다. 워터마크의 농도나 위치와 같은 설정을 하려면 **설정**을 클릭합니다.


### 머리말 및 꼬리말 인쇄 (Windows만 해당)

머리말 또는 꼬리말에 사용자 이름과 인쇄 날짜와 같은 정보를 인쇄할 수 있습니다.

추가 옵션 탭에서 워터마크 기능을 클릭한 후 머리말/꼬리말을 선택합니다. 설정을 클릭하고 드롭다운 목록에서 필요한 항목을 선택합니다.

### 선명한 바코드 인쇄 (Windows만 해당)

바코드를 선명하게 인쇄하고 간편하게 스캔할 수 있습니다. 인쇄된 바코드를 스캔할 수 없는 경우에만 이 기능을 활성화하십시오.

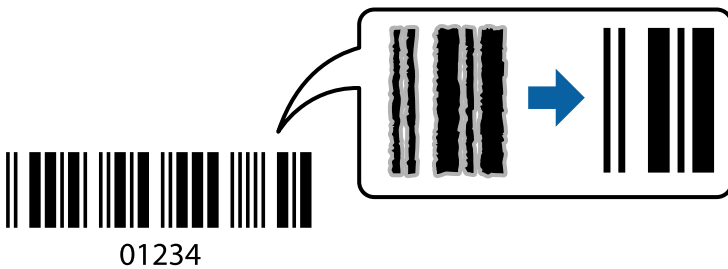

다음과 같은 조건에서 이 기능을 사용할 수 있습니다.

- 용지: 일반 용지, 복사 용지, 레터헤드, 또는 봉투
- 품질: 표준

인쇄 시 인쇄 품질이 변경될 수 있습니다. 인쇄 속도가 저하되고 인쇄 농도가 높아질 수 있습니다.

**참고:**

번짐 현상 제거는 상황에 따라 사용하지 못할 수도 있습니다.

프린터 드라이버의 유지보수 탭에서 확장 설정을 클릭한 다음 바코드 모드를 선택합니다.

---

## 스마트 장치에서 인쇄

### Epson iPrint 사용

Epson iPrint는 스마트폰이나 태블릿과 같은 스마트 장치에서 사진, 문서, 웹페이지를 인쇄할 수 있는 응용 프로그램입니다. 프린터와 같은 무선 네트워크에 연결된 스마트 장치에서 인쇄하는 로컬 인쇄, 인터넷을 통해 원격 위치에서 인쇄하는 원격 인쇄를 할 수 있습니다. 원격 인쇄를 사용하려면 Epson Connect 서비스에 프린터를 등록해야 합니다.

프린터가 네트워크에 연결되어 있지 않을 때 Epson iPrint를 시작하면 프린터에 연결하라는 메시지가 표시됩니다. 지침을 따라 연결을 완료합니다. 작동 조건은 아래 URL을 참조하십시오.

<http://epson.sn>



#### 관련 정보

➔ “Epson Connect 서비스” p.95

### Epson iPrint 설치

다음 URL 또는 QR 코드로 스마트 장치에 Epson iPrint를 설치할 수 있습니다.

<http://ipr.to/a>



### Epson iPrint를 사용하여 사진을 인쇄하는 방법

스마트 장치에서 Epson iPrint를 실행하여 사용하려는 항목을 홈 화면에서 선택합니다.

## 인쇄

다음 화면은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 콘텐츠는 제품에 따라 다를 수 있습니다.



①	응용 프로그램을 시작하면 홈 화면이 표시됩니다.
②	프린터를 설정하는 정보와 FAQ를 표시합니다.
③	프린터를 선택하고 프린터 설정을 지정하는 화면을 표시합니다. 프린터를 한 번 선택하면 다음에 다시 선택할 필요가 없습니다.
④	사진 및 문서 등 인쇄하려는 대상을 선택합니다.
⑤	사진 메뉴를 선택하면 사진 인쇄 화면이 표시됩니다.
⑥	용지 크기 및 용지 종류와 같은 인쇄 설정을 지정하는 화면을 표시합니다.
⑦	용지 크기가 표시됩니다. 버튼처럼 표시되면 이를 터치하여 현재 프린터에 설정된 용지 설정을 표시합니다.
⑧	선택한 사진과 문서를 표시합니다.
⑨	인쇄를 시작합니다.

### 참고:

iOS를 실행 중인 iPhone, iPad, iPod touch를 사용하여 문서 메뉴에서 인쇄하려면, iTunes의 파일 공유 기능을 사용하여 인쇄하려는 문서를 전송한 후 Epson iPrint를 시작합니다.

## Epson Print Enabler 사용

Android 휴대폰이나 태블릿(Android v4.4 이상)에서 바로 문서, 이메일, 사진 및 웹 페이지를 무선으로 인쇄할 수 있습니다. 화면을 몇 번만 누르면 Android 장치가 동일한 무선 네트워크에 연결된 Epson 프린터를 인식합니다.

### 참고:

장치에 따라 작동 방식이 다를 수 있습니다.

1. 프린터에 용지를 급지합니다.

## 인쇄

2. 프린터에 무선 인쇄를 설정합니다.
3. Android 장치에서 Google Play를 통해 Epson Print Enabler 플러그인을 설치합니다.
4. 프린터와 동일한 무선 네트워크에 Android 장치를 연결합니다.
5. Android 장치의 **설정**으로 이동하고 **연결된 장치 > 인쇄**를 선택한 후 Epson Print Enabler를 활성화합니다.
6. Chrome 같은 Android 응용 프로그램에서 메뉴 아이콘을 누르고 화면에 표시되는 아무 내용이나 인쇄합니다.

### 참고:

프린터가 표시되지 않으면 **모든 프린터**를 누르고 해당 프린터를 선택합니다.

### 관련 정보

- ➔ [“후면 용지 금지 장치에 용지 금지” p.36](#)
- ➔ [“스마트 장치에 연결” p.21](#)


---

## 인쇄 취소

### 참고:

- ❑ Windows에서 프린터로 완전히 전송된 후에는 컴퓨터에서 인쇄 작업을 취소할 수 없습니다. 이 경우, 프린터 제어판을 이용하여 인쇄 작업을 취소하십시오.
- ❑ Mac OS에서 여러 페이지를 인쇄하는 경우에는 제어판을 사용하여 모든 작업을 취소할 수 없습니다. 이 경우, 컴퓨터에서 인쇄 작업을 취소하십시오.
- ❑ 네트워크를 통해 Mac OS X v10.6.8에서 인쇄 작업을 전송하면 컴퓨터에서 인쇄를 취소하지 못할 수 있습니다. 이 경우, 프린터 제어판을 이용하여 인쇄 작업을 취소하십시오.

## 인쇄 취소 - 프린터 버튼

진행 중인 인쇄 작업을 취소하려면  버튼을 누릅니다.


## 인쇄 취소 - Windows

1. 프린터 드라이버 창을 엽니다.
2. **유지보수** 탭을 선택합니다.
3. **인쇄 큐**를 클릭합니다.
4. 취소할 작업을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **취소**를 선택합니다.

### 관련 정보

- ➔ [“Windows 프린터 드라이버” p.97](#)



## 인쇄 취소 - Mac OS

1. **Dock**에서 프린터 아이콘을 클릭합니다.
2. 취소할 작업을 선택합니다.
3. 작업을 취소합니다.
  - OS X Mountain Lion 이상  
진행바에서  를 클릭합니다.
  - Mac OS X v10.6.8 - v10.7.x  
삭제를 클릭합니다.

# 복사

## 기본 복사

같은 배율로 A4 크기 용지에 복사할 수 있습니다. 원본의 용지 가장자리 주변에 여백이 있는지 없든지 상관없이, 용지의 가장자리 주변에 3 mm 너비의 여백이 생깁니다. A4 크기보다 작은 원본을 복사할 때는 원본을 놓는 위치에 따라 여백이 3 mm 보다 넓어집니다.

1. 프린터에 A4 크기 용지를 급지합니다.
2. 원본을 놓습니다.
3.  또는  버튼을 누릅니다.

**참고:**




복사된 이미지의 컬러, 크기 및 경계는 원본과 약간 다릅니다.

**관련 정보**

- ➔ [“용지 급지” p.33](#)
- ➔ [“스캐너 평판에 원본 올려놓기” p.39](#)

## 여러 장 복사

한 번에 여러 장을 복사할 수 있습니다. 최대 20 매를 지정할 수 있습니다. 용지의 가장자리 주변에 3 mm 너비의 여백이 생깁니다.

1. 복사하려는 매수와 같은 매수의 A4 크기 용지를 급지합니다.
2. 원본을 놓습니다.
3. 복사하려는 매수와 같은 횟수만큼  또는  버튼을 누릅니다. 예를 들어 컬러로 10 매 복사하려면  버튼을 10 번 누릅니다.

**참고:**

복사 매수를 변경하려면 1 초 이내에 버튼을 누릅니다. 1 초 이후에 버튼을 누르면 복사 매수가 설정되고 복사를 시작합니다.

**관련 정보**

- ➔ [“용지 급지” p.33](#)
- ➔ [“스캐너 평판에 원본 올려놓기” p.39](#)



# 스캔

## 제어판에서 스캔

USB 케이블로 프린터에 연결된 컴퓨터에서 PDF 형식의 스캔 이미지를 저장할 수 있습니다.

**!** **중요:**

이 기능을 사용하기 전에 Epson Scan 2와 Epson Event Manager가 컴퓨터에 설치되어 있어야 합니다.

1. 원본을 놓습니다.
2.  버튼과  버튼을 동시에 누릅니다.

**참고:**

- Epson Event Manager를 사용하여 스캔 크기, 저장할 폴더, 저장 형식과 같은 스캔 설정을 변경할 수 있습니다.
- 스캔한 이미지의 컬러, 크기 및 경계는 원본과 정확하게 일치하지 않습니다.

**관련 정보**

- ➔ ["스캐너 평판에 원본 올려놓기" p.39](#)
- ➔ ["제어판에서 스캔 작업 구성을 위한 응용 프로그램\(Epson Event Manager\)" p.104](#)

## 컴퓨터에서 스캔

### Epson Scan 2를 사용하여 스캔


"Epson Scan 2" 스캐너 드라이버를 사용하여 스캔할 수 있습니다. 각 설정 항목에 대한 설명은 Epson Scan 2 도움말을 참조하십시오.

#### 문서 스캔 (문서 모드)


Epson Scan 2에서 **문서 모드**를 사용하면 텍스트 문서에 적합한 세부 설정으로 원본을 스캔할 수 있습니다.

1. 원본을 놓습니다.
2. Epson Scan 2를 시작합니다.
3. **모드 목록**에서 **문서 모드**를 선택합니다.

4. 주요 설정 탭에서 다음 설정을 지정합니다.

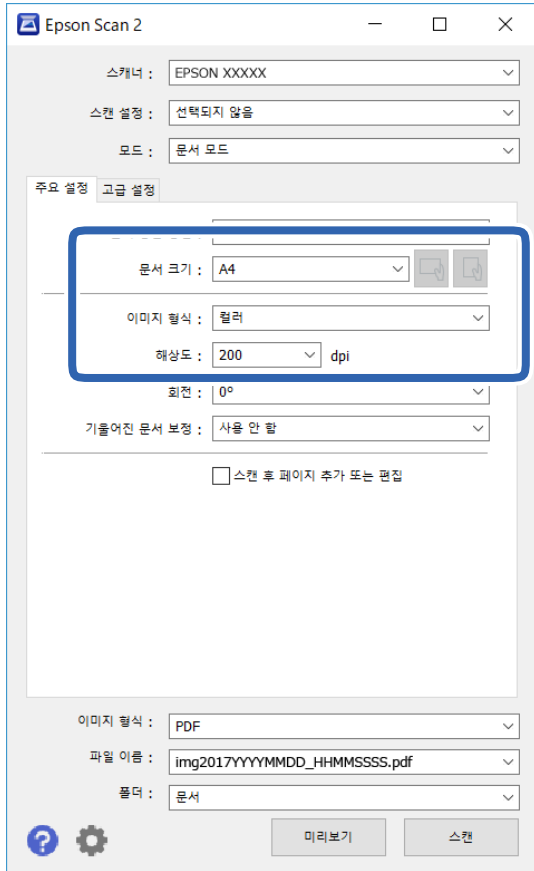

- 문서 크기: 올려 놓은 원본의 크기를 선택합니다.

-  (원본 방향) 버튼: 올려 놓은 원본의 방향을 선택합니다. 원본의 크기에 따라 항목이 자동으로 선택되어 변경할 수 없는 경우가 있습니다.

- 이미지 형식: 스캔한 이미지의 저장 컬러를 선택합니다.

- 해상도: 해상도를 선택합니다.

**참고:**

- 문서 공급 방법 설정이 스캐너 평판으로 고정되어 있습니다. 이 설정은 변경할 수 없습니다.
- 스캔 후 페이지 추가 또는 편집을 설정하면 원본을 스캔한 후 추가로 원본을 스캔할 수 있습니다. 또한 이미지 형식을 PDF 또는 Multi-TIFF로 설정하면 스캔한 이미지를 하나의 파일로 저장할 수 있습니다.

5. 필요한 경우 다른 스캔 설정을 지정하십시오.

- 미리보기 버튼을 클릭하여 스캔한 이미지를 미리 볼 수 있습니다. 미리보기 창이 열리고 미리 본 이미지가 표시됩니다.




스캔

- 고급 설정 탭에서 다음과 같이 텍스트 문서에 적합한 세부 이미지 조정 설정을 지정할 수 있습니다.
  - 배경 제거: 원본의 배경을 제거합니다.
  - 텍스트 향상: 원본의 흐릿한 문자를 깨끗하고 선명하게 할 수 있습니다.
  - 자동 영역 분할: 이미지가 포함된 문서를 흑백으로 스캔 시 문자 부분을 선명한 흑백으로, 이미지 부분은 부드러운 흑백으로 표현할 수 있습니다.
  - 컬러 향상: 스캔 이미지에서 지정한 컬러를 향상한 후 그레이스케일 또는 흑백으로 저장할 수 있습니다.
  - 명도: 스캔 이미지의 밝기를 조정합니다.
  - 대비: 스캔 이미지의 대비를 조정합니다.
  - 감마: 스캔한 이미지의 감마(중간 범위의 밝기)를 조정할 수 있습니다.
  - 임계값: 모노크롬 바이너리(흑백)의 경계를 조정할 수 있습니다.
  - 흐린 영역 보정: 이미지의 윤곽을 보정하거나 선명하게 만들 수 있습니다.
  - 무아레 제거: 잡지와 같이 인쇄된 용지를 스캔할 때 나타나는 무아레 패턴(평행선 교차 무늬)을 제거합니다.
  - 가장자리 보정: 스캔 이미지 가장자리에 생긴 그림자를 보정합니다.
  - 듀얼 이미지 스캔(Windows만 해당): 한 번의 스캔으로 출력 설정이 다른 2 개의 이미지를 동시에 저장합니다.

**참고:**

적용한 기타 설정에 따라 해당 항목을 사용하지 못할 수 있습니다.

6. 파일 저장 설정을 지정합니다.

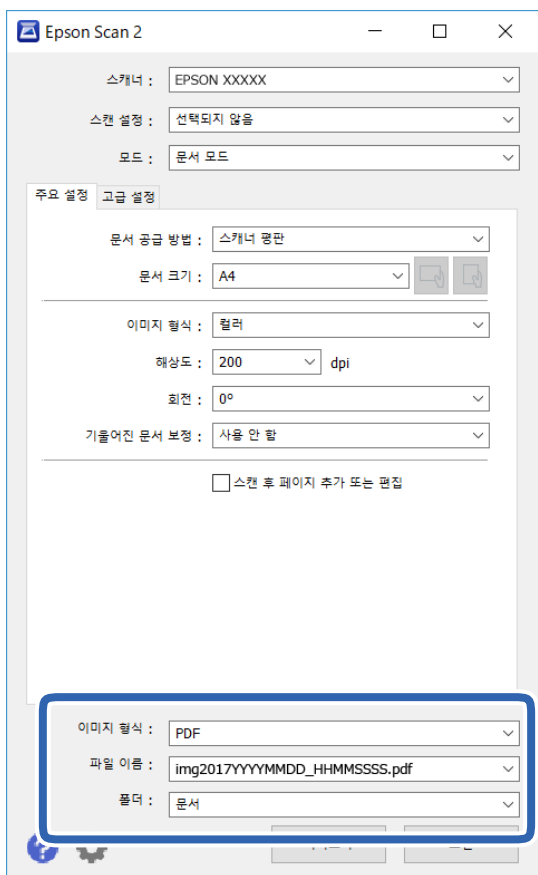

## 스캔

- 이미지 형식: 목록에서 저장 형식을 선택합니다.  
BITMAP 및 PNG를 제외한 각 저장 형식에 대한 세부 설정을 지정할 수 있습니다. 저장 형식을 선택한 후 목록에서 **옵션**을 선택합니다.
- 파일 이름: 표시된 저장 파일 이름을 확인합니다.  
목록에서 **설정**을 선택하여 파일 이름에 대한 설정을 변경할 수 있습니다.
- 폴더: 목록에서 스캔한 이미지를 저장할 폴더를 선택합니다.  
다른 폴더를 선택하거나 목록에서 **선택**을 선택하여 새 폴더를 만들 수 있습니다.

7. **스캔**을 클릭합니다.

### 관련 정보


➔ “스캐너 평판에 원본 올려놓기” p.39

## 사진 스캔 (사진 모드)

Epson Scan 2에서 **사진 모드**를 사용하여 사진에 적합한 다양한 이미지 조정 기능으로 원본을 스캔할 수 있습니다.

1. 원본을 놓습니다.  
스캐너 평판에 여러 장의 원본을 놓으면 동시에 한꺼번에 스캔할 수 있습니다. 원본 사이에 최소 20 mm의 간격이 있어야 합니다.
2. Epson Scan 2를 시작합니다.
3. **모드** 목록에서 **사진 모드**를 선택합니다.

4. 주요 설정 탭에서 다음 설정을 지정합니다.

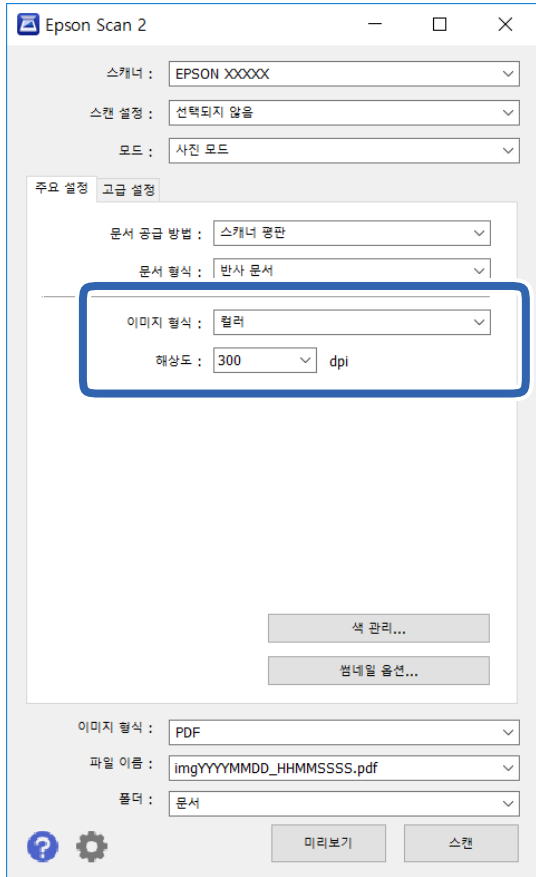

- 이미지 형식: 스캔한 이미지의 저장 컬러를 선택합니다.
- 해상도: 해상도를 선택합니다.


**참고:**

문서 공급 방법 설정은 스캐너 평판으로, 문서 형식 설정은 반사 문서로 고정되어 있습니다. (반사 문서는 일반 용지 또는 사진과 같이 투명하지 않은 원본을 의미합니다.) 이 설정은 변경할 수 없습니다.

스캔

5. 미리보기를 클릭합니다.


미리보기 창이 열리고 이미지가 썸네일로 표시됩니다.

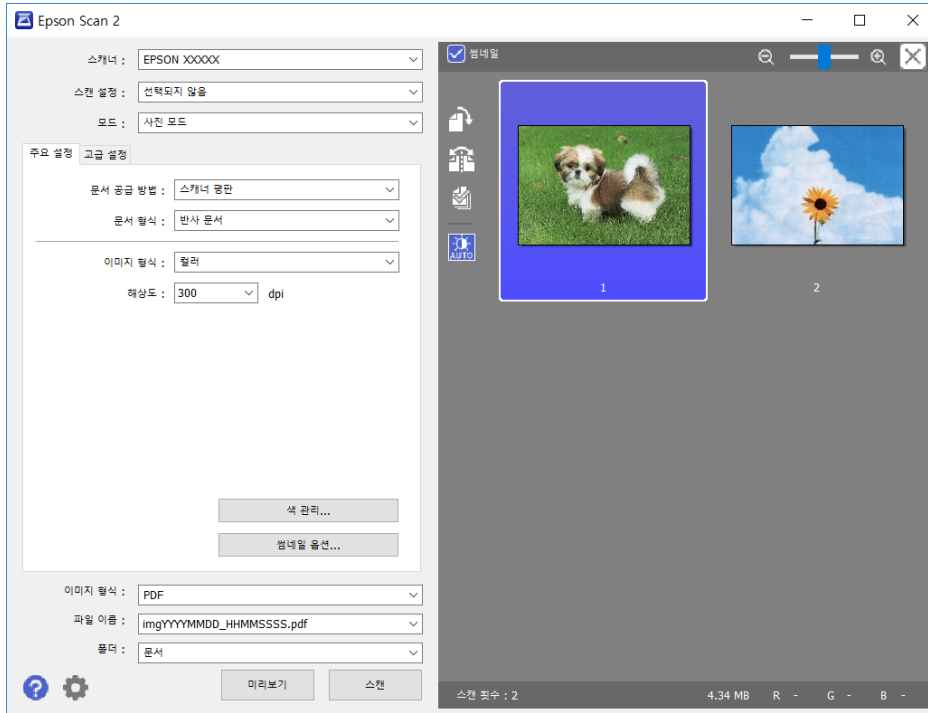

**참고:**

전체 스캔 영역을 미리보기 하려면 미리보기 창의 상단에 있는 **썸네일** 체크 박스를 선택 해제합니다.

6. 미리보기를 확인하고, 필요한 경우 **고급 설정** 탭에서 이미지 조정 설정을 합니다.

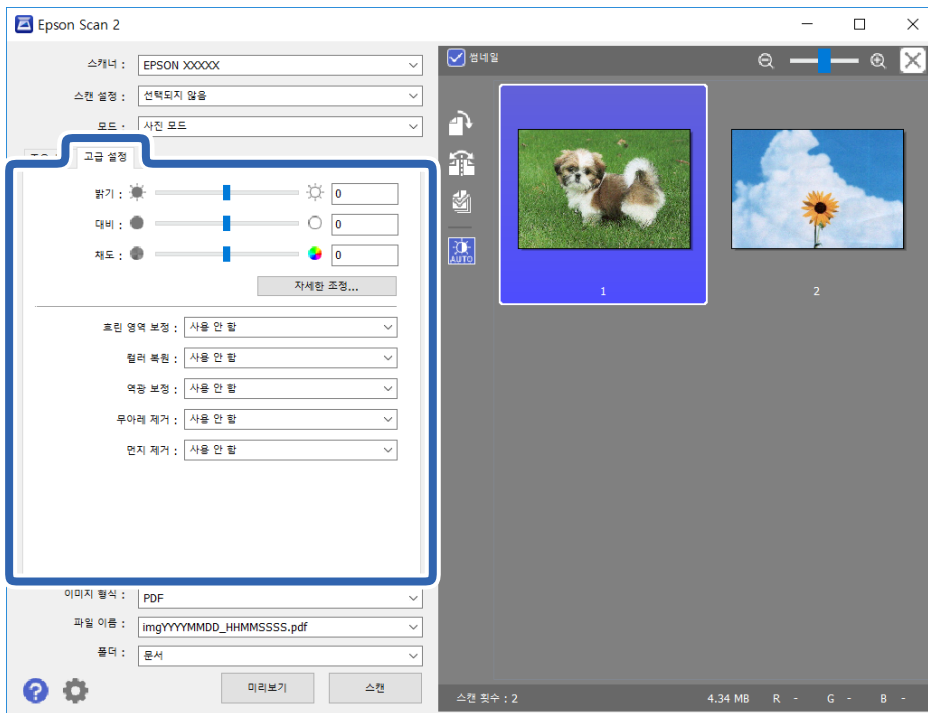

다음과 같이 사진에 적합한 세부 설정을 사용하여 스캔 이미지를 조정할 수 있습니다.


## 스캔

- ❑ 명도: 스캔 이미지의 밝기를 조정합니다.
- ❑ 대비: 스캔 이미지의 대비를 조정합니다.
- ❑ 채도: 스캔 이미지의 채도 (컬러의 강도)를 조정합니다.
- ❑ 흐린 영역 보정: 스캔 이미지의 윤곽을 보정하거나 선명하게 만들 수 있습니다.
- ❑ 컬러 복원: 빛바랜 이미지를 본래 색상에 가까워지도록 보정할 수 있습니다.
- ❑ 역광 보정: 역광으로 어두워진 스캔 이미지를 밝아지도록 보정합니다.
- ❑ 무아레 제거: 잡지와 같이 인쇄된 용지를 스캔할 때 나타나는 무아레 패턴(평행선 교차 무늬)을 제거합니다.
- ❑ 먼지 제거: 스캔 이미지에 있는 먼지를 제거할 수 있습니다.

### 참고:

- ❑ 적용한 기타 설정에 따라 해당 항목을 사용하지 못할 수 있습니다.
- ❑ 원본에 따라 스캔 이미지가 올바르게 조정되지 않을 수 있습니다.
- ❑ 썸네일을 여러 개 만든 경우, 썸네일마다 이미지 품질을 조정할 수 있습니다. 조정 항목에 따라 여러 썸네일을 선택하여 스캔 이미지 품질을 한번에 조정할 수 있습니다.

## 7. 파일 저장 설정을 지정합니다.

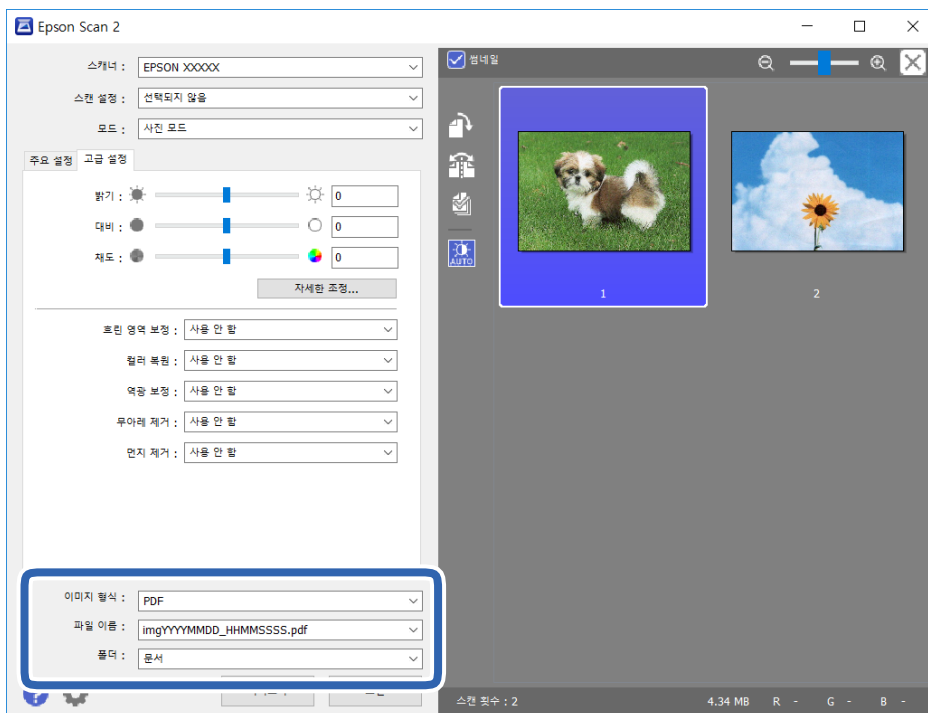

- ❑ 이미지 형식: 목록에서 저장 형식을 선택합니다.  
 BITMAP 및 PNG를 제외한 각 저장 형식에 대한 세부 설정을 지정할 수 있습니다. 저장 형식을 선택한 후 목록에서 **옵션**을 선택합니다.
- ❑ 파일 이름: 표시된 저장 파일 이름을 확인합니다.  
 목록에서 **설정**을 선택하여 파일 이름에 대한 설정을 변경할 수 있습니다.
- ❑ 폴더: 목록에서 스캔한 이미지를 저장할 폴더를 선택합니다.  
 다른 폴더를 선택하거나 목록에서 **선택**을 선택하여 새 폴더를 만들 수 있습니다.

## 8. 스캔을 클릭합니다.

## 관련 정보

➔ “스캐너 평판에 원본 올려놓기” p.39

---

## 스마트 장치를 사용한 스캔

Epson iPrint는 프린터와 같은 무선 네트워크에 연결된 스마트폰 또는 태블릿과 같은 스마트 장치에서 사진과 문서를 스캔할 수 있는 응용 프로그램입니다. 스캔한 데이터를 스마트 장치 또는 클라우드 서비스에 저장하거나 이메일로 전송 또는 인쇄할 수 있습니다.

프린터가 네트워크에 연결되지 않은 상태에서 Epson iPrint를 시작하면 프린터를 연결하라는 메시지가 표시됩니다. 지침을 따라 연결을 완료합니다. 작동 조건은 아래 URL을 참조하십시오.

<http://epson.sn>



## Epson iPrint 설치

다음 URL 또는 QR 코드로 스마트 장치에 Epson iPrint를 설치할 수 있습니다.

<http://ipr.to/a>




## Epson iPrint를 사용하여 스캔

스마트 장치에서 Epson iPrint를 실행하여 사용하려는 항목을 홈 화면에서 선택합니다.

스캔

다음 화면은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

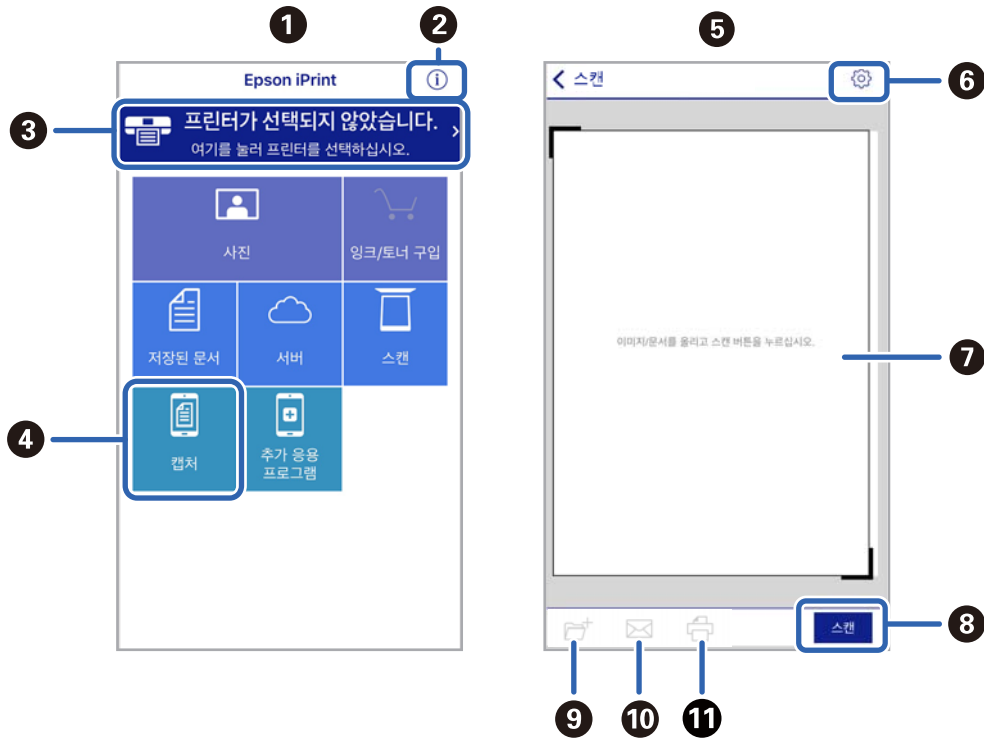

①	응용 프로그램을 시작하면 홈 화면이 표시됩니다.
②	프린터를 설정하는 정보와 FAQ를 표시합니다.
③	프린터를 선택하고 프린터 설정을 지정하는 화면을 표시합니다. 프린터를 한 번 선택하면 다음에 다시 선택할 필요가 없습니다.
④	스캔 화면을 표시합니다.
⑤	스캔 메뉴를 선택하면 스캔 화면이 표시됩니다.
⑥	해상도와 같은 스캔 설정을 지정하는 화면을 표시합니다.
⑦	스캔한 이미지를 표시합니다.
⑧	스캔을 시작합니다.
⑨	스마트 장치 또는 클라우드 서비스에 스캔한 데이터를 저장할 수 있는 화면을 표시합니다.
⑩	스캔한 데이터를 이메일로 전송할 수 있는 화면을 표시합니다.
⑪	스캔한 데이터를 인쇄할 수 있는 화면을 표시합니다.

# 잉크 카트리지 교체

## 잉크 잔량 확인

컴퓨터에서 추정 잉크 잔량을 확인할 수 있습니다.

**참고:**

잉크 부족 메시지가 표시되는 동안에도 인쇄를 계속할 수 있습니다. 잉크 카트리지 교체가 필요할 때 교체하십시오.

### 잉크 잔량 확인 - Windows

1. 프린터 드라이버 창을 엽니다.
2. 주메뉴 탭의 잉크 잔량을 클릭합니다.


**참고:**

EPSON Status Monitor 3가 비활성화되어 있으면 잉크 잔량이 표시되지 않습니다. 유지보수 탭의 확장 설정을 클릭한 후 EPSON Status Monitor 3 사용을 선택합니다.

**관련 정보**

➔ ["Windows 프린터 드라이버" p.97](#)

### 잉크 잔량 확인 - Mac OS

1.  메뉴에서 시스템 환경설정 > 프린터 및 스캐너(또는 프린트 및 스캔, 프린트 & 팩스)를 선택한 후 프린터를 선택합니다.
2. 옵션 및 소모품 > 유틸리티 > 프린터 유틸리티 열기를 클릭합니다.
3. EPSON Status Monitor를 클릭합니다.

## 잉크 카트리지 코드

다음은 Epson 정품 잉크 카트리지의 코드입니다.

**참고:**

- 잉크 카트리지 코드는 나라마다 다릅니다. 해당 지역의 올바른 코드는 고객 지원 센터에 문의하십시오.
- 잉크 카트리지는 재활용 소재가 사용될 수 있지만 프린터 기능 또는 성능에는 아무런 영향이 없습니다.
- 잉크 카트리지의 사양 및 외관은 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

**Epson 정품 잉크 카트리지 코드**

BK: 검정	C: 청록	M: 진홍	Y: 노랑
T04E1	T04E2	T04E3	T04E4



Epson은 Epson 정품 잉크 카트리지 사용을 권장합니다. Epson은 정품이 아닌 잉크의 품질 및 신뢰성을 보증할 수 없습니다. 비정품 잉크 카트리지 제품 사용으로 인해 프린터 고장이나 손상이 발생하는 경우 Epson의 무상 보증 서비스를 받을 수 없습니다. 비정품 잉크 잔량 정보는 표시되지 않을 수 있습니다.

관련 정보

➔ “기술 지원 웹사이트” p.144


---

## 잉크 카트리지 취급 시 주의사항

잉크 카트리지를 교체하기 전에 다음 지시사항을 읽어 주십시오.


### 취급 시 주의사항

- ❑ 잉크 카트리지는 직사광선이 비치지 않는 곳에 보관하십시오.
- ❑ 고온 또는 동결 온도에서 잉크 카트리지를 보관하지 마십시오.
- ❑ Epson은 잉크 카트리지를 패키지에 인쇄된 기한 내에 사용하는 것을 권장합니다.
- ❑ 최상의 결과를 위해 잉크 카트리지는 진공 포장에서 꺼낸 후 6 개월 이내에 모두 사용하십시오.
- ❑ 최상의 결과를 위해 잉크 카트리지 패키지가 아래쪽을 향하도록 보관하십시오.
- ❑ 잉크 카트리지를 차가운 곳에서 보관하다가 실내로 가져온 경우 사용 전에 상온에서 최소 3 시간 이상 두었다가 사용하십시오.
- ❑ 프린터에 설치할 준비가 될 때까지는 잉크 카트리지 포장을 뜯지 마십시오. 잉크 카트리지는 신뢰성을 유지하기 위해 진공 포장되어 있습니다. 카트리지 포장을 풀고 오랫동안 사용하지 않은 채로 방치하면 정상적으로 인쇄되지 않을 수 있습니다.
- ❑ 잉크 카트리지를 포장에서 꺼낼 때 측면에 있는 고리를 망가뜨리지 않도록 주의하십시오.
- ❑ 잉크 카트리지를 장착하기 전에 노란색 테이프를 제거하지 않으면, 인쇄 품질이 떨어지거나 인쇄하지 못할 수 있습니다. 카트리지의 라벨을 제거하거나 찢지 마십시오. 잉크가 샐 수 있습니다.

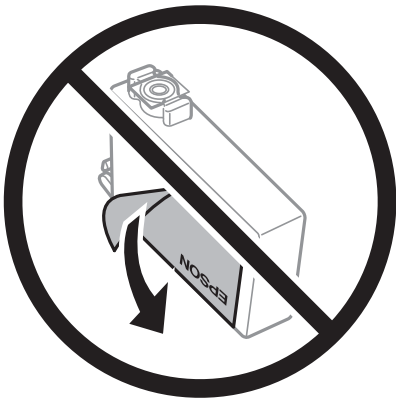


## 잉크 카트리지를 교체

- 카트리지 바닥의 투명 밀봉 테이프를 제거하면, 카트리지를 사용하지 못할 수 있습니다.

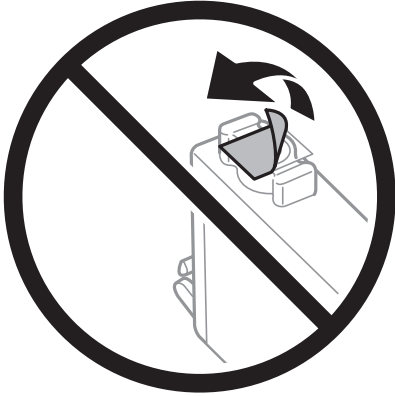

- 그림에 표시된 부분은 만지지 마십시오. 정상적으로 작동하지 않거나 인쇄되지 않을 수 있습니다.



- 모든 잉크 카트리지를 장착하지 않으면 인쇄할 수 없습니다.
- 전원이 꺼진 상태에서 잉크 카트리지를 교체하지 마십시오. 프린터 헤드를 손으로 이동하지 마십시오. 프린터가 손상될 수 있습니다.
- 잉크 카트리지를 장착한 후 프린터가 잉크 공급을 진행하는 동안 전원 표시등과 잉크 표시등이 지속적으로 깜박입니다. 잉크를 공급하는 도중에는 프린터의 전원을 끄지 마십시오. 잉크 공급이 완료되지 않으면 인쇄하지 못할 수 있습니다.
- 프린터를 잉크 카트리지를 분리한 채로 두거나 잉크 카트리지를 교체 도중에 프린터의 전원을 끄지 마십시오. 프린터 헤드 노즐에 남아 있는 잉크가 말라서 인쇄하지 못할 수 있습니다.
- 잉크 카트리지를 일시적으로 빼내야 하는 경우에는 잉크 공급 부분에 먼지나 이물질이 끼지 않도록 보호하십시오. 프린터와 같은 보관 환경에서 잉크 카트리지를 보관하고, 잉크 공급 포트가 아래쪽 또는 옆을 향하도록 보관하십시오. 잉크 공급 포트가 위를 향하도록 보관하지 마십시오. 잉크 공급 포트는 잉크가 새어나오지 않도록 설계된 밸브가 장착되어 있으므로 덮개 또는 플러그를 장착할 필요가 없습니다.
- 제거한 잉크 카트리지의 잉크 공급 포트 주위에 잉크가 있을 수 있으므로 카트리지를 제거 시 주변에 잉크가 묻지 않도록 주의하십시오.
- 프린터에는 각 카트리지의 잉크 잔량 등의 정보를 모니터링하는 녹색 칩이 장착된 잉크 카트리지를 사용하십시오. 카트리지가 비기 전에 프린터에서 제거한 경우에도 다시 삽입하여 계속 사용할 수 있습니다. 그러나 카트리지를 다시 삽입한 경우 프린터 성능을 보장하기 위해 일부 잉크가 소모될 수 있습니다.
- 잉크 효율성을 최대화하기 위해, 교체 준비가 되어 있을 때만 잉크 카트리지를 분리하십시오. 잉크가 부족한 잉크 카트리지를 다시 끼워 넣을 경우 사용하지 못할 수 있습니다.
- 프린터에 카트리지를 교체하라는 표시가 나타날 경우, 우수한 인쇄 품질을 보증하고 프린터 헤드를 보호하기 위해 안전을 대비한 잉크 예비량이 남아 있게 됩니다. 예비량은 용량에 포함되지 않습니다.
- 잉크 카트리지를 분해하거나 개조하지 마십시오. 정상적으로 인쇄하지 못할 수 있습니다.
- 프린터와 함께 제공되는 카트리지는 교체용으로 사용할 수 없습니다.

## 잉크 카트리지 교체

□ 사용량은 인쇄하는 이미지, 용지 종류, 인쇄 빈도 및 온도와 같은 작업 환경에 따라 달라집니다.

### 잉크 사용량

- 최적의 프린터 헤드 성능을 유지하기 위하여, 유지보수 작업 시 모든 카트리지에서 잉크가 일부 소모됩니다. 잉크 카트리지를 교체하거나 프린터의 전원을 켜면 잉크가 소모될 수 있습니다.
- 흑백 또는 그레이스케일로 인쇄하는 경우 용지 종류와 인쇄 품질 설정에 따라 검정 잉크 대신 컬러 잉크가 사용될 수 있습니다. 컬러 잉크를 섞어 검은색을 만들기 때문입니다.
- 프린터와 함께 제공된 잉크 카트리지의 잉크는 초기 설치 과정에서 부분적으로 사용됩니다. 높은 품질의 출력물을 제작하기 위해 프린터 헤드에 잉크가 완전히 채워집니다. 한 번만 수행되는 이 과정에 잉크가 일부 소모되므로 처음에 장착한 잉크 카트리는 나중에 장착하는 잉크 카트리지보다 인쇄량이 적을 수 있습니다.

## 잉크 카트리지 교체(잉크 표시등이 켜지거나 깜박이는 경우)


### ⚠ 주의:

스캐너 장치를 열거나 닫을 때 손이나 손가락이 끼이지 않도록 주의하십시오. 부상을 입을 수 있습니다.

### 참고:

복사하는 동안 잉크 카트리지를 교체하려면 원본이 제자리에서 이동할 수 있습니다. Ⓞ 버튼을 눌러 복사를 취소하고 원본을 빼십시오.

1. 문서 덮개가 닫힌 상태로 스캐너 장치를 엽니다.

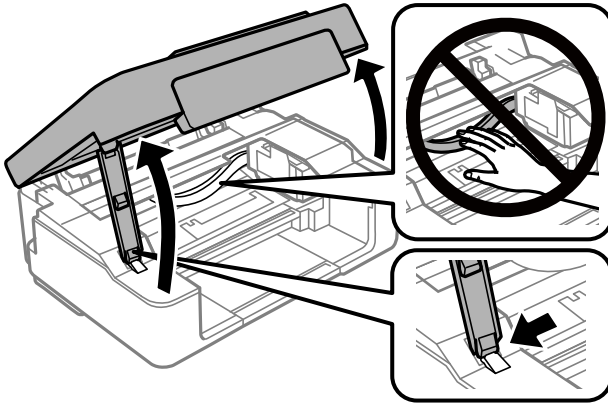


## 잉크 카트리지 교체

2. 프린터의 버튼을 조작하여 잉크 카트리지 홀더를 이동합니다.

**참고:**

ⓧ 아이콘에 멈추면 카트리지를 교체하십시오. 다 소모된 다른 잉크 카트리지 있으면 ⓧ 버튼을 누를 때마다 Ⓣ 아이콘으로 카트리지 이동합니다.

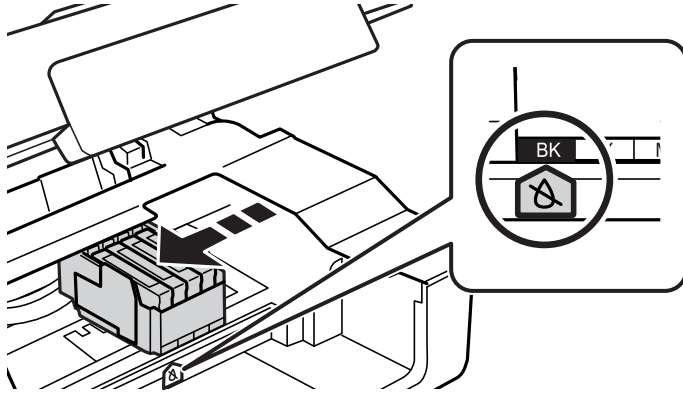

- ● 표시등이 켜진 경우 (하나 이상의 잉크 카트리지 소진된 경우)

- Ⓣ 버튼을 누릅니다. 잉크 카트리지 홀더가 ⓧ 아이콘으로 이동합니다. 이 위치에서는 카트리지를 교체할 수 없습니다. 다음 단계로 이동합니다.

- ● 표시등이 깜박이는 경우 (하나 이상의 잉크 카트리지 부족한 경우)


- Ⓣ 버튼을 10 초 동안 누르고 있습니다. 잉크 카트리지 홀더가 ⓧ 아이콘으로 이동합니다. 이 위치에서는 카트리지를 교체할 수 없습니다. 다음 단계로 이동합니다.

**참고:**

잉크 카트리지 교체를 취소하려면 잉크 카트리지 설치된 상태로 프린터의 전원을 끕니다.


3. Ⓣ 버튼을 다시 누릅니다.

잉크 카트리지 홀더를 교체 위치로 이동합니다.

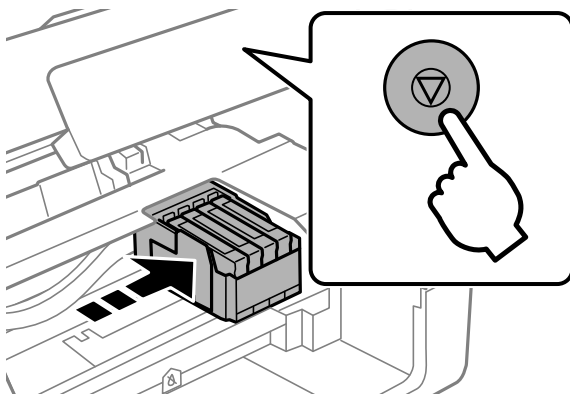

### 잉크 카트리지 교체


4. 검정 잉크 카트리지를 교체할 때는 부드럽게 4~5 회 흔든 후 새 검정 잉크 카트리지를 포장지에서 꺼냅니다. 다른 컬러 카트리지를 교체할 때는 흔들지 말고 새 컬러 카트리지를 포장지에서 꺼냅니다.

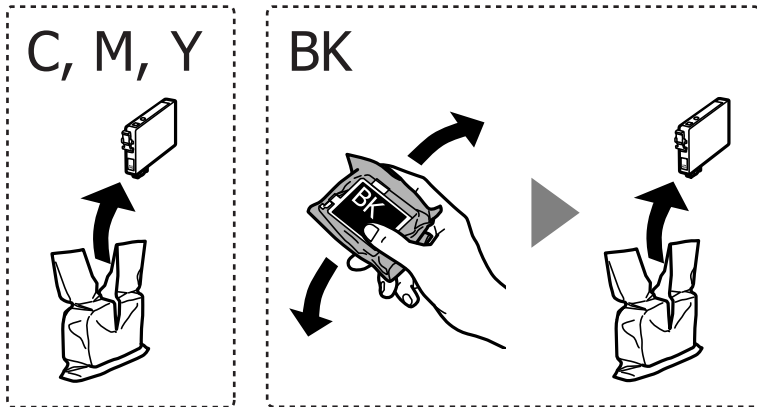

**!** 중요:


포장을 뜯은 후에는 카트리지를 흔들지 마십시오. 잉크가 샐 수 있습니다.

5. 노란색 테이프만 제거합니다.

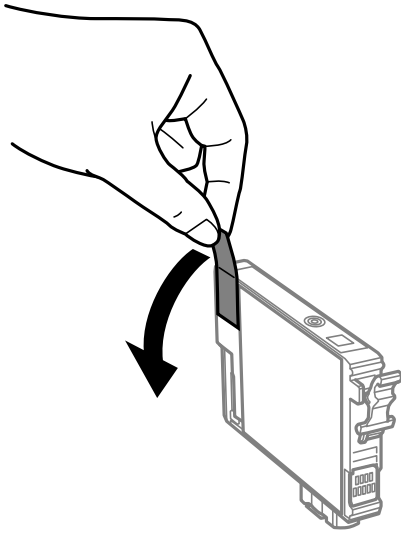


**!** 중요:

그림에 표시된 부분은 만지지 마십시오. 정상적으로 작동하지 않거나 인쇄되지 않을 수 있습니다.




### 잉크 카트리지 교체


6. 잉크 카트리지의 탭을 누르고 똑바로 당깁니다. 잉크 카트리지가 잘 빠지지 않으면 세게 당깁니다.

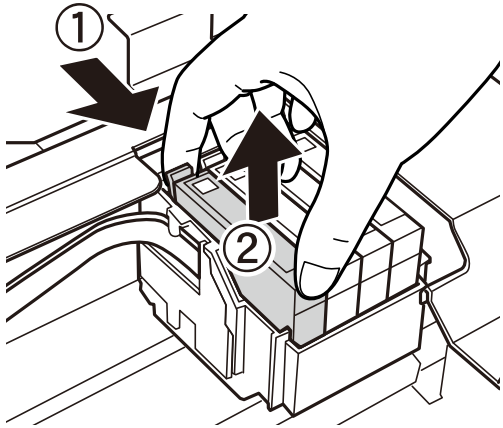


7. 새 잉크 카트리지를 넣은 후 아래로 단단히 누릅니다.

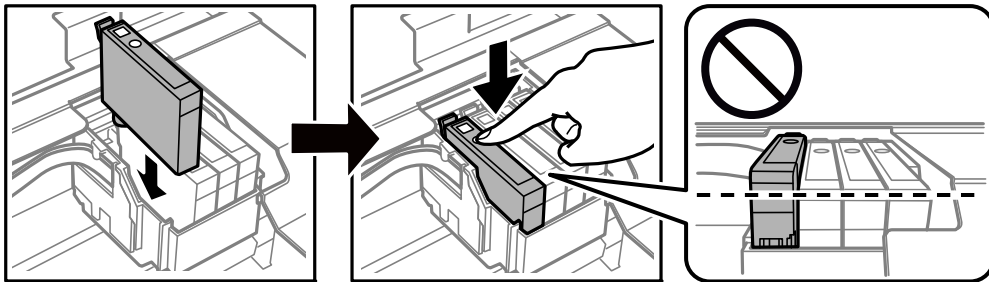

8. 스캐너 장치를 닫습니다.

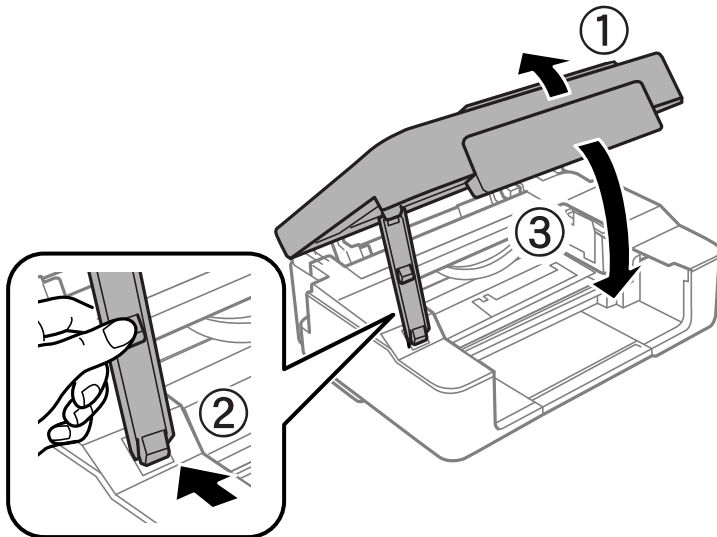

9.  버튼을 누릅니다.  
잉크 공급이 시작됩니다.

## 잉크 카트리지 교체

**!** 중요:

잉크 카트리지를 장착한 후 프린터가 잉크 공급을 진행하는 동안 전원 표시등과 잉크 표시등이 지속적으로 깜박입니다. 잉크 공급 중에 프린터의 전원을 끄지 마십시오. 공급은 약 2 분 정도 소요됩니다. 잉크 공급이 완료되지 않으면 인쇄하지 못할 수 있습니다.

**참고:**

▶ 표시등이 꺼지지 않으면 잉크 카트리지를 분리하였다가 다시 장착합니다.

**관련 정보**

▶ “잉크 카트리지 코드” p.72

▶ “잉크 카트리지 취급 시 주의사항” p.73

## 잉크 카트리지 교체(잉크 표시등이 꺼진 경우)


**!** 주의:

스캐너 장치를 열거나 닫을 때 손이나 손가락이 끼이지 않도록 주의하십시오. 부상을 입을 수 있습니다.


**참고:**


복사하는 동안 잉크 카트리지를 교체하려면 원본이 제자리에서 이동할 수 있습니다. ⓧ 버튼을 눌러 복사를 취소하고 원본을 빼십시오.

1. 문서 덮개가 닫힌 상태로 스캐너 장치를 엽니다.

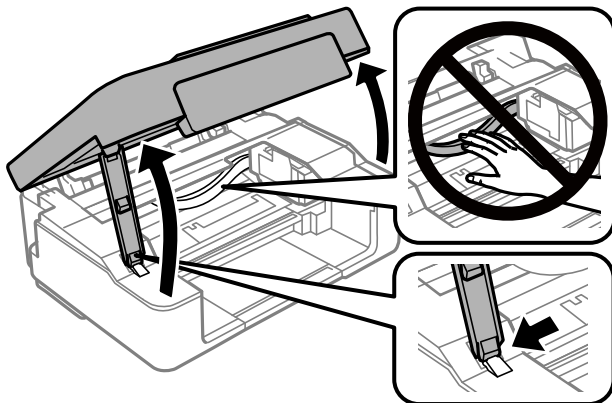

## 잉크 카트리지 교체

2.  버튼을 10 초 동안 누르고 있습니다.

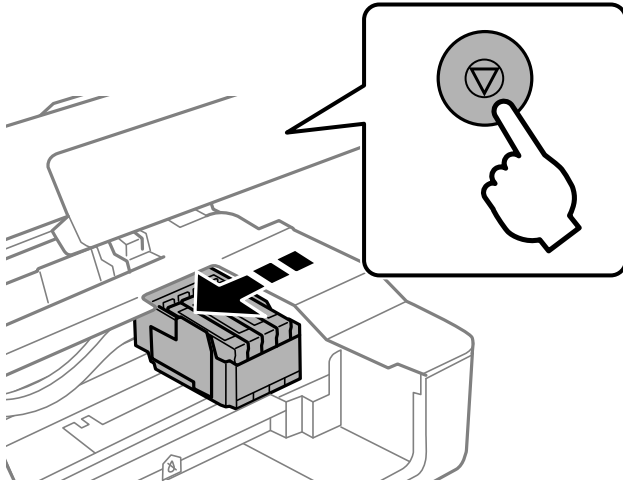


잉크 카트리지 홀더를 교체 위치로 이동합니다.

**참고:**

잉크 카트리지 교체를 취소하려면 잉크 카트리지가 설치된 상태로 프린터의 전원을 끕니다.

3. 검정 잉크 카트리지를 교체할 때는 부드럽게 4~5 회 흔든 후 새 검정 잉크 카트리지를 포장지에서 꺼냅니다. 다른 컬러 카트리지를 교체할 때는 흔들지 말고 새 컬러 카트리지를 포장지에서 꺼냅니다.

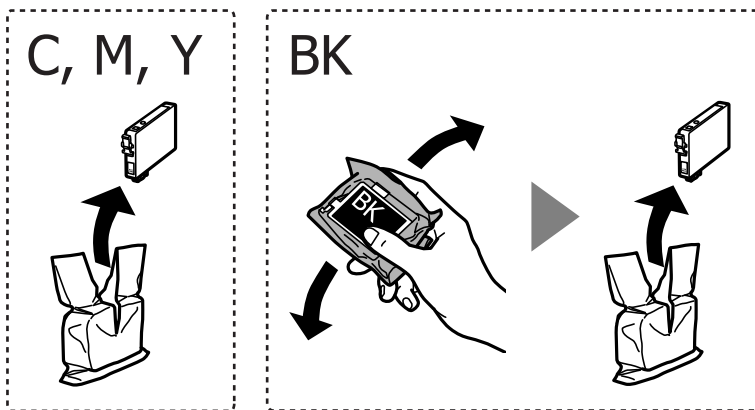


**중요:**

포장을 뜯은 후에는 카트리지를 흔들지 마십시오. 잉크가 새 수 있습니다.




## 잉크 카트리지 교체

4. 노란색 테이프만 제거합니다.

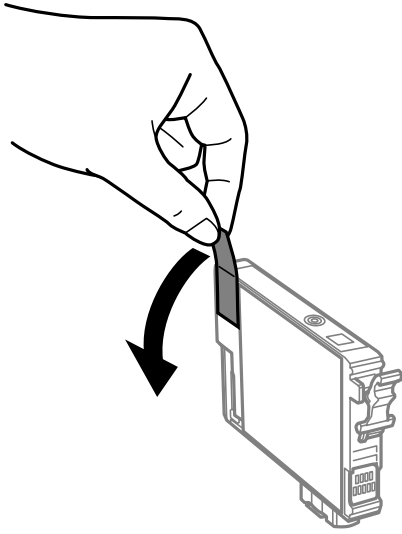


**!** 중요:

그림에 표시된 부분은 만지지 마십시오. 정상적으로 작동하지 않거나 인쇄되지 않을 수 있습니다.




5. 잉크 카트리지의 탭을 누르고 똑바로 당깁니다. 잉크 카트리지가 잘 빠지지 않으면 세게 당깁니다.

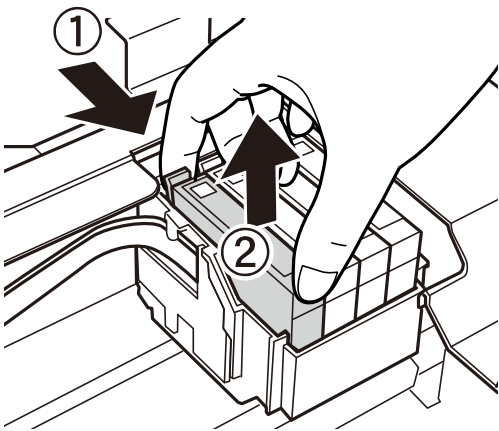


## 잉크 카트리지 교체

6. 새 잉크 카트리지를 넣은 후 아래로 단단히 누릅니다.

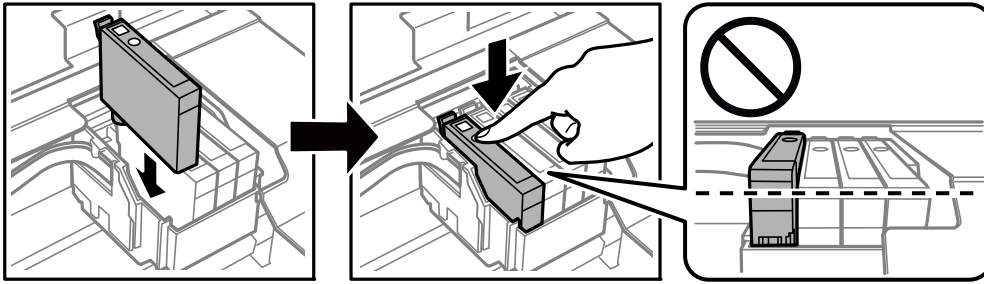

7. 스캐너 장치를 닫습니다.

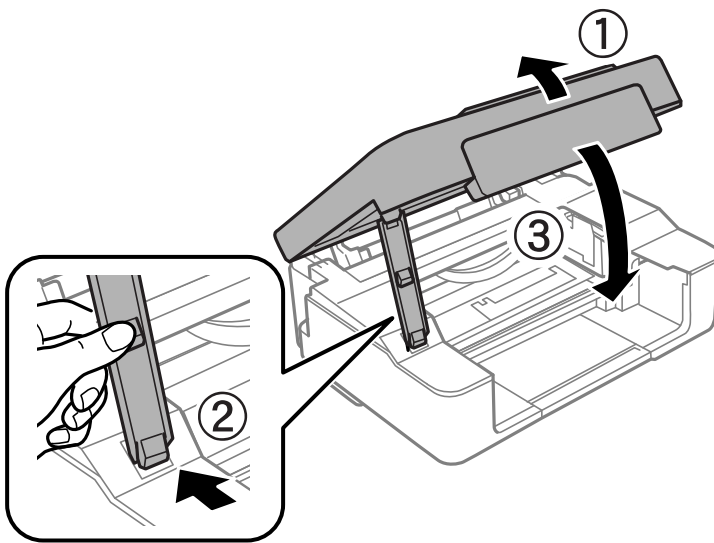

8.  버튼을 누릅니다.

잉크 공급이 시작됩니다.

**!** **중요:**

잉크 카트리지를 장착한 후 프린터가 잉크 공급을 진행하는 동안 전원 표시등과 잉크 표시등이 지속적으로 깜박입니다. 잉크 공급 중에 프린터의 전원을 끄지 마십시오. 공급은 약 2분 정도 소요됩니다. 잉크 공급이 완료되지 않으면 인쇄하지 못할 수 있습니다.

**참고:**

● 표시등이 꺼지지 않으면 잉크 카트리지를 분리하였다가 다시 장착합니다.

### 관련 정보

➔ [“잉크 카트리지 코드” p.72](#)

➔ [“잉크 카트리지 취급 시 주의사항” p.73](#)

## 검정 잉크로 일시적으로 인쇄

컴퓨터에서 인쇄할 때 컬러 잉크가 없고, 검정 잉크가 남아 있는 경우, 다음과 같은 설정으로 검정 잉크만을 사용하여 일시적으로 인쇄를 계속할 수 있습니다.

- 용지 종류: 일반 용지, 봉투
- 컬러: 그레이스케일
- 여백 없음: 선택 안 함
- EPSON Status Monitor 3: 사용함 (Windows 만 해당)

이 기능은 약 5 일 정도 사용 가능하기 때문에 가능한 빨리 다 소비된 잉크 카트리지를 교체합니다.


### 참고:

- EPSON Status Monitor 3**가 비활성화되어 있으면, 프린터 드라이버를 열고 **유지보수** 탭의 **확장 설정**을 클릭한 후 **EPSON Status Monitor 3 사용**을 선택합니다.
- 사용 가능한 기간은 사용 조건에 따라 달라집니다.

## 임시로 검정 잉크로 인쇄 - Windows


다음 중 하나를 실행합니다.

- 다음과 같은 창이 표시되면 **검정으로 인쇄**를 선택합니다.

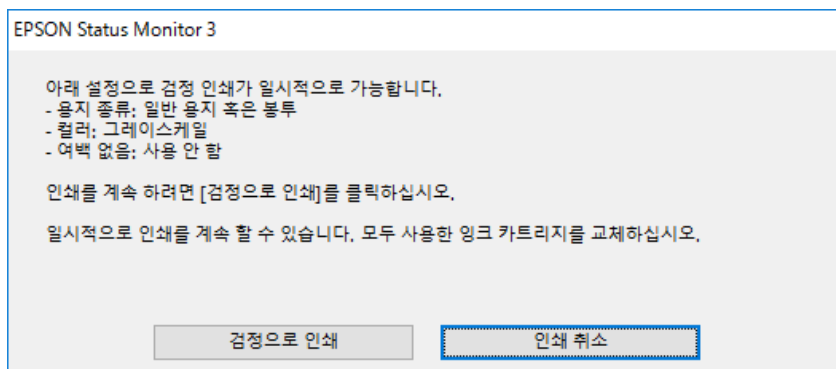

## 잉크 카트리지 교체

□ 다음 창이 표시되면 인쇄를 취소합니다. 그런 다음 인쇄를 다시 실행하십시오.

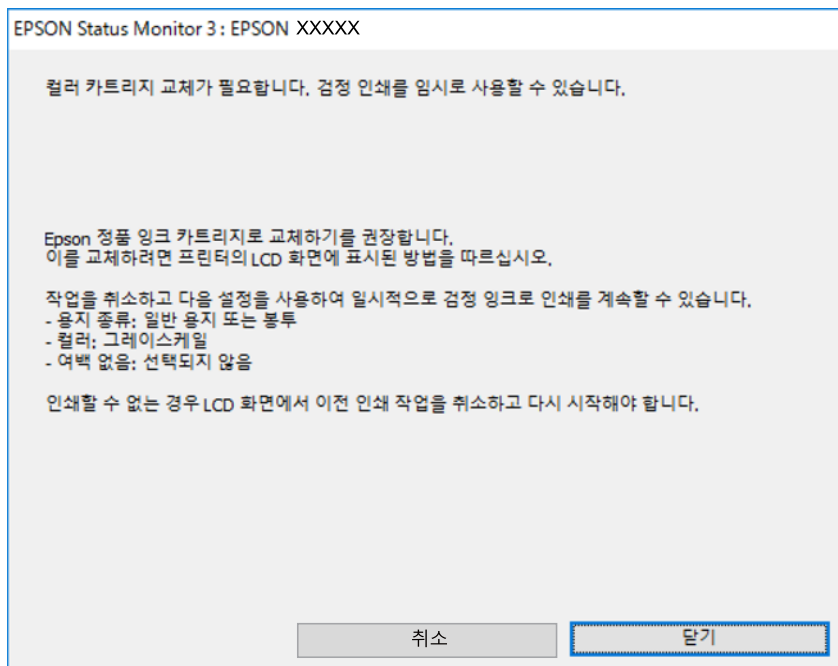

### 참고:

컴퓨터에서 인쇄를 취소할 수 없으면 프린터 제어판을 이용하여 취소하십시오.

다음 절차에 따라 인쇄를 재실행합니다.

1. 프린터 드라이버 창을 엽니다.
2. 주메뉴 탭에서 **여백 없음**을 해제합니다.
3. 주메뉴 탭에서 **용지 종류** 설정을 **일반 용지** 또는 **봉투**로 선택합니다.
4. **그레이스케일**을 선택합니다.
5. 주메뉴와 **추가 옵션** 탭에서 필요한 다른 항목을 설정한 후 **확인**을 클릭합니다.
6. **인쇄**를 클릭합니다.
7. 창에 표시된 **흑백으로 인쇄**를 클릭합니다.

### 관련 정보

➔ [“후면 용지 금지 장치에 용지 금지” p.36](#)

➔ [“기본 인쇄 방법 - Windows” p.41](#)

## 검정 잉크로 임시 인쇄 - Mac OS

### 참고:

네트워크를 통해 이 기능을 사용하려면 **Bonjour**로 연결합니다.


1. **Dock**에서 프린터 아이콘을 클릭합니다.

## 잉크 카트리지 교체

2. 작업을 취소합니다.

**참고:**

컴퓨터에서 인쇄를 취소할 수 없으면 프린터 제어판을 이용하여 취소하십시오.

3.  메뉴에서 **시스템 환경설정 > 프린터 및 스캐너**(또는 **프린트 및 스캔, 프린트 & 팩스**)를 선택한 후 프린터를 선택합니다. **옵션 및 소모품 > 옵션**(또는 **드라이버**)을 클릭합니다.
4. **임시 검정 인쇄 허가 설정을 사용**으로 선택합니다.
5. 프린트 대화 상자를 엽니다.
6. 팝업 메뉴에서 **인쇄 설정**을 선택합니다.
7. **용지 크기** 설정을 여백 없음 이외의 다른 용지 크기를 선택합니다.
8. **매체 종류** 설정을 **일반 용지** 또는 **봉투**로 선택합니다.
9. **그레이스케일**을 선택합니다.
10. 필요한 경우 다른 항목을 설정합니다.
11. **인쇄**를 클릭합니다.

### 관련 정보

- ➔ ["인쇄 취소" p.60](#)
- ➔ ["후면 용지 금지 장치에 용지 금지" p.36](#)
- ➔ ["기본 인쇄 방법 - Mac OS" p.42](#)

---

## 검정 잉크가 부족할 때 검정 잉크 절약하는 방법 (Windows만 해당)

검정 잉크가 부족해지고 컬러 잉크 잔량이 충분하면 컬러 잉크를 혼합하여 검은색을 만들어 사용할 수 있습니다. 교체할 검정 잉크 카트리지 준비될 때까지 계속 인쇄할 수 있습니다.


이 기능은 프린터 드라이버에서 다음 설정을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.

- 용지 종류: **일반 용지**
- 품질: **표준**
- EPSON Status Monitor 3: **사용**

## 잉크 카트리지 교체

**참고:**

- ❑ EPSON Status Monitor 3가 비활성화되어 있으면, 프린터 드라이버를 열고 유지보수 탭의 확장 설정을 클릭한 후 EPSON Status Monitor 3 사용을 선택합니다.
- ❑ 혼합된 검정은 혼합되지 않은 검정과 조금 다르게 보입니다. 인쇄 속도도 느려집니다.
- ❑ 프린터 헤드의 품질을 유지하기 위해 검정 잉크도 소모됩니다.

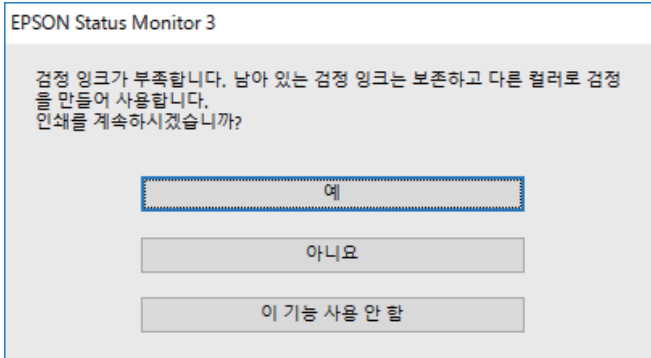

옵션	설명
예	컬러 잉크를 혼합하여 검정을 만들려면 선택합니다. 다음에 비슷한 작업을 인쇄할 때 이 창이 표시됩니다.
아니요	남아있는 검정 잉크를 사용하려면 선택합니다. 다음에 비슷한 작업을 인쇄할 때 이 창이 표시됩니다.
이 기능 사용 안 함	남아있는 검정 잉크를 사용하려면 선택합니다. 검정 잉크 카트리지를 교체하고 다시 부족해질 때까지 이 창이 표시되지 않습니다.

# 프린터 유지보수

## 프린터 헤드 건조 방지

프린터를 켜고 끌 때는 항상 전원 버튼을 사용하십시오.

전원 코드를 분리하기 전에 전원 표시등이 꺼져 있는지 확인하십시오.

캡이 닫히지 않으면 잉크가 마를 수 있습니다. 만년필이나 유성펜을 캡으로 막아 잉크가 마르지 않도록 하는 것처럼 잉크가 마르지 않도록 프린터 헤드 캡이 제대로 닫혔는지 확인하십시오.

프린터가 작동 중일 때 전원 코드를 뽑거나 정전이 발생하면 프린터 헤드 캡이 제대로 닫히지 않을 수 있습니다. 프린터 헤드를 이대로 방치하면 건조되어 노즐(잉크 배출구)이 막히게 됩니다.

이러한 경우 프린터 헤드 캡이 닫히도록 가능한 한 빨리 프린터를 켜다가 끄십시오.

**!** **중요:**

잉크젯 프린터의 특성상 장 기간 프린터를 사용하지 않으면 액체인 잉크가 굳어서 프린터 헤드의 노즐이 막힐 수 있습니다. 이러한 노즐 막힘 현상을 방지하고 최적의 프린터 헤드 상태를 유지하기 위해 정기적으로 (주 1~2장) 인쇄하는 것이 좋습니다.


## 프린터 헤드 검사 및 청소


노즐이 막히면 인쇄물이 흐리거나, 밴딩이 나타나거나 예상치 않은 색상으로 인쇄됩니다. 인쇄 품질이 떨어지면 노즐 검사 기능을 사용하여 노즐이 막혔는지 확인합니다. 노즐이 막혔으면 프린터 헤드를 청소합니다.


**!** **중요:**

- ❑ 헤드 청소 중에 스캐너 장치를 열거나 프린터의 전원을 끄지 마십시오. 헤드 청소가 완료되지 않으면 인쇄하지 못할 수 있습니다.
- ❑ 프린터 헤드 청소에는 잉크가 일부 사용되므로 품질이 저하된 경우에만 청소하십시오.
- ❑ 잉크가 부족하면 프린터 헤드를 청소하지 못할 수 있습니다.
- ❑ 노즐 검사와 헤드 청소를 약 4 회 정도 반복하여도 인쇄 품질이 향상되지 않으면, 인쇄하지 않고 적어도 6 시간 기다린 후 다시 노즐 검사를 하고 필요한 경우 헤드 청소를 반복합니다. 프린터의 전원을 끄는 것을 권장합니다. 여전히 인쇄 품질이 향상되지 않는 경우, 고객 지원 센터에 문의하십시오.
- ❑ 프린터 헤드가 마르는 것을 방지하려면 전원이 켜져 있는 동안 전원 코드를 분리하지 마십시오.

## 프린터 헤드 노즐 확인 및 청소 - 프린터 버튼

1. 프린터에 A4 크기 일반 용지를 급지합니다.
2.  버튼을 눌러 프린터의 전원을 끕니다.

3.  버튼을 누른 상태로 프린터의 전원을 켜 후 전원 표시등이 깜박이면 버튼에서 손을 뗍니다.

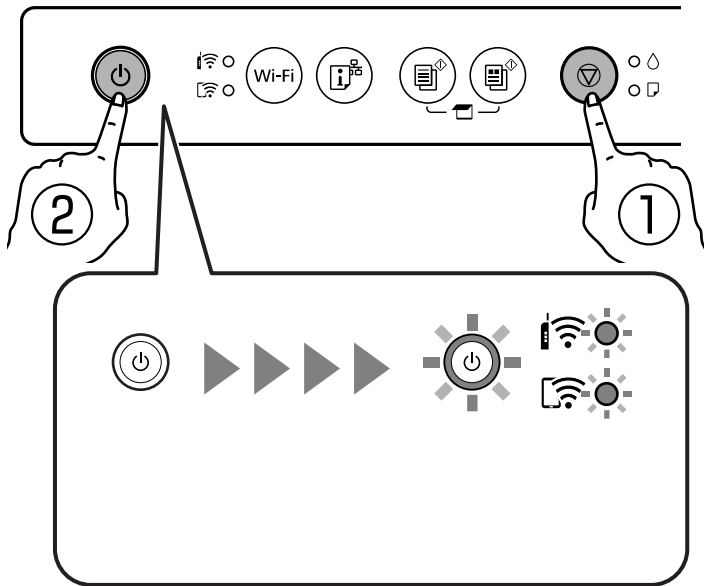


노즐 검사 패턴이 인쇄됩니다.

**참고:**

노즐 검사 패턴 인쇄 실행에는 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.

4. 인쇄된 패턴을 확인합니다.

- "OK" 패턴과 같이 누락된 부분 없이 모든 선이 인쇄되는 경우 노즐이 막히지 않았습니다. 프린터 헤드 청소가 필요 없습니다.
- "NG" 패턴과 같이 누락된 부분이나 점선이 있을 때는 노즐이 막혀 있을 수 있습니다. 다음 단계로 이동합니다.

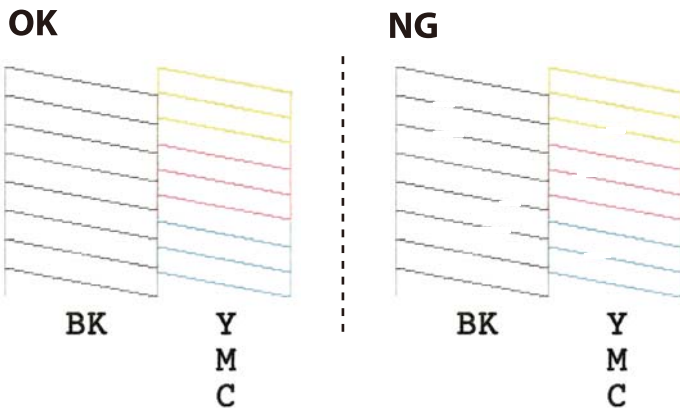

5. 전원 표시등이 깜박일 때까지  버튼을 5 초 이상 길게 누릅니다.

프린터 헤드 청소를 시작합니다.

**참고:**

프린터 헤드 청소 실행에는 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.

6. 전원 표시등이 깜박임을 멈추면, 노즐 검사 패턴이 다시 인쇄됩니다. 모든 선이 정상으로 인쇄될 때까지 청소와 패턴 인쇄를 반복합니다.



관련 정보

➔ [“후면 용지 금지 장치에 용지 금지” p.36](#)

## 프린터 헤드 검사 및 청소 - Windows


1. 프린터에 A4 크기 일반 용지를 금지합니다.
2. 프린터 드라이버 창을 엽니다.
3. 유지보수 탭에서 **노즐 검사**를 클릭합니다.
4. 화면의 지시에 따릅니다.

관련 정보

➔ [“후면 용지 금지 장치에 용지 금지” p.36](#)

➔ [“Windows 프린터 드라이버” p.97](#)

## 프린터 헤드 점검 및 청소 - Mac OS

1. 프린터에 A4 크기 일반 용지를 금지합니다.
2.  메뉴에서 **시스템 환경설정 > 프린터 및 스캐너**(또는 **프린트 및 스캔, 프린트 & 팩스**)를 선택한 후 프린터를 선택합니다.
3. **옵션 및 소모품 > 유틸리티 > 프린터 유틸리티 열기**를 클릭합니다.
4. **노즐 검사**를 클릭합니다.
5. 화면의 지시에 따릅니다.

관련 정보

➔ [“후면 용지 금지 장치에 용지 금지” p.36](#)

---

## 프린터 헤드 정렬

수직선이 어긋나거나 이미지가 흐려지면 프린터 헤드를 정렬합니다.

### 프린터 헤드 정렬 - Windows


1. 프린터에 A4 크기 일반 용지 4 장 이상을 금지합니다.
2. 프린터 드라이버 창을 엽니다.
3. 유지보수 탭의 **프린터 헤드 정렬**을 클릭합니다.

4. 화면의 지시에 따릅니다.

**관련 정보**

- ➔ “후면 용지 급지 장치에 용지 급지” p.36
- ➔ “Windows 프린터 드라이버” p.97

## 프린터 헤드 정렬 - Mac OS

1. 프린터에 A4 크기 일반 용지 4 장 이상을 급지합니다.
2.  메뉴에서 **시스템 환경설정 > 프린터 및 스캐너**(또는 **프린트 및 스캔, 프린트 & 팩스**)를 선택한 후 프린터를 선택합니다.
3. **옵션 및 소모품 > 유틸리티 > 프린터 유틸리티 열기**를 클릭합니다.
4. **프린터 헤드 정렬**을 클릭합니다.
5. 화면의 지시에 따릅니다.

**관련 정보**

- ➔ “후면 용지 급지 장치에 용지 급지” p.36

---

## 용지 경로 청소

출력물이 얼룩지거나 흠이 있는 경우 내부의 롤러를 청소합니다.

**!** **중요:**

프린터 내부 청소는 종이 티슈를 사용하지 마십시오. 보풀로 인해 프린터 헤드가 막힐 수 있습니다.

1. 스캐너 평판과 문서 덮개에 먼지나 얼룩이 있는지 확인합니다.
2. 프린터에 A4 크기 일반 용지를 급지합니다.
3. 스캐너 평판에 원본을 놓지 않고 복사를 시작합니다.  
용지가 프린터에서 배출됩니다.
4. 용지에 잉크 얼룩이 묻어나지 않을 때까지 이 과정을 반복하십시오.

**관련 정보**

- ➔ “기본 복사” p.62


## 스캐너 평판 청소

사본 또는 스캔 이미지가 얼룩지는 경우 스캐너 평판을 청소하십시오.

**!** **중요:**

절대로 알코올이나 시너로 프린터를 닦지 마십시오. 이 화학물질들은 프린터를 손상시킬 수 있습니다.

1. 문서 덮개를 엽니다.

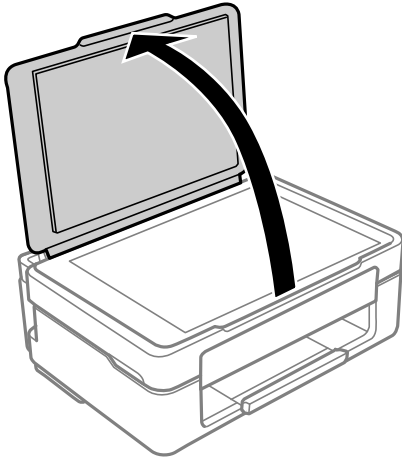

2. 부드럽고 깨끗한 마른 천으로 스캐너 평판을 닦습니다.

**!** **중요:**

- 평판에 기름 얼룩 또는 닦아내기 힘든 이물질이 묻어 있는 경우, 소량의 유리 세척제와 부드러운 천을 사용하여 제거하십시오. 남은 액체는 깨끗하게 닦아야 합니다.
- 평판 표면을 너무 세게 누르지 마십시오.
- 평판 표면이 긁히거나 손상되지 않도록 주의하십시오. 평판 표면이 손상되면 스캔 품질이 떨어질 수 있습니다.

## 투명 필름 청소


프린터 헤드를 정렬하거나 용지 경로를 청소한 후에도 출력물이 개선되지 않는다면 프린터 내부의 투명 필름이 얼룩져 있을 가능성이 있습니다.

필요한 물품:


- 면봉(여러 개)
- 세제를 몇 방울 섞은 물(수돗물 1/4 컵에 세제 2~3 방울)
- 얼룩 확인을 위한 조명

**!** **중요:**


세제를 몇 방울 섞은 물 이외에 다른 청소액은 사용하지 마십시오.

1.  버튼을 눌러 프린터의 전원을 끕니다.

2. 스캐너 장치를 엽니다.

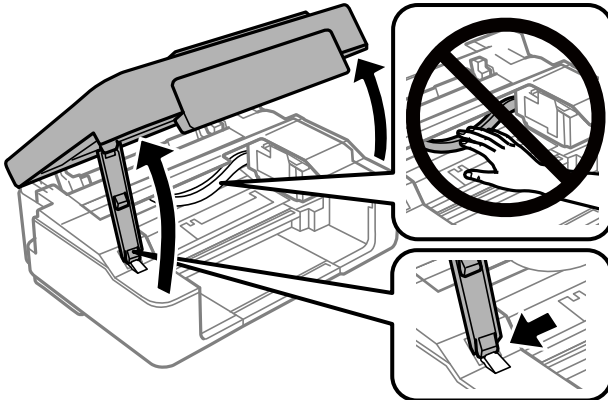

3. 투명 필름이 얼룩져 있는지 확인합니다. 조명을 사용하면 얼룩을 더 쉽게 확인할 수 있습니다. 투명 필름(A)에 지문이나 기름기와 같은 얼룩이 있다면 다음 단계로 갑니다.

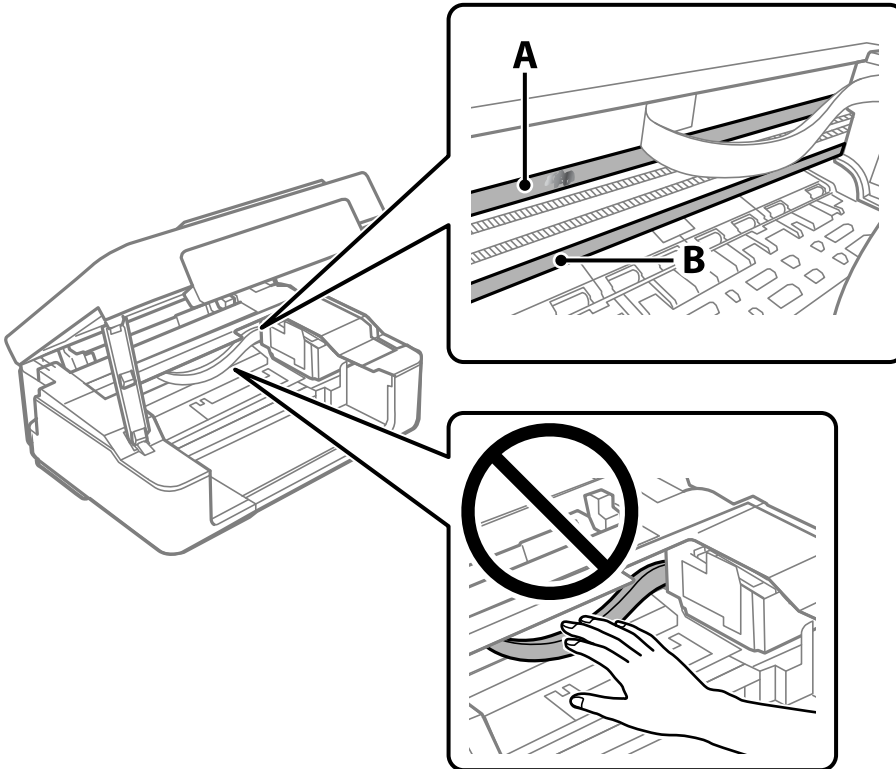


A: 투명 필름

B: 레일

**!** 중요:

레일(B)을 건드리지 않도록 주의하십시오. 그러지 않으면 인쇄되지 않을 수 있습니다. 레일의 기름기는 작동에 필요한 것이므로 닦아내지 마십시오.

- 4. 면봉에 세제를 몇 방울 섞은 물을 살짝만 묻힌 후 얼룩진 부분을 닦습니다.

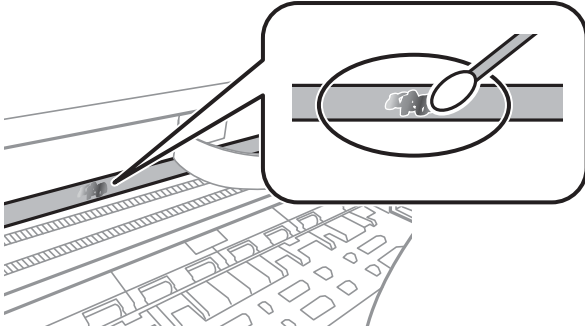

**! 중요:**  
 얼룩을 부드럽게 닦아냅니다. 필름을 면봉으로 너무 세게 누르면 필름의 스프링이 빠져서 프린터가 손상될 수 있습니다.

- 5. 사용하지 않은 마른 면봉으로 필름을 닦습니다.

**! 중요:**  
 필름에 섬유 가닥이 남지 않도록 하십시오.

**참고:**  
 얼룩이 번지지 않도록 면봉을 새 것으로 계속 바꿔 가며 닦으십시오.

- 6. 필름에 얼룩이 남아 있지 않을 때까지 4 단계와 5 단계를 반복합니다.
- 7. 필름에 얼룩이 없는지 육안으로 검사합니다.

## 절전

설정된 시간 동안 아무런 조작을 수행하지 않으면 프린터는 절전 모드로 전환되거나 자동으로 꺼집니다. 전원 관리가 적용되기 전까지의 시간을 조정할 수 있습니다. 시간을 늘리면 제품의 에너지 효율에 영향을 줍니다. 변경하기 전에 주변 환경을 고려하십시오.

제품을 구입한 나라에 따라 30 분 동안 네트워크에 연결되어 있지 않으면 프린터가 자동으로 꺼지는 기능이 포함될 수 있습니다.

### 절전 - Windows

1. 프린터 드라이버 창을 엽니다.
2. 유지보수 탭의 **프린터와 옵션 정보**를 클릭합니다.
3. 다음 중 하나를 실행합니다.

**참고:**  
 제품을 구입한 국가에 따라 프린터에 **전원 끄기 타이머** 기능 또는 대기 상태의 전원 끄기 및 **연결 끊긴 후 전원 끄기** 기능을 지원하지 않을 수 있습니다.

- ❑ 프린터가 절전 모드가 되는 시간을 **절전 타이머** 설정에서 선택하고 **전송**을 클릭합니다. 프린터가 자동으로 전원이 꺼지는 시간을 **전원 끄기 타이머** 설정에서 선택하고 **전송**을 클릭합니다.

## 프린터 유지보수


- 프린터가 절전 모드가 되는 시간을 **절전 타이머** 설정에서 선택하고 **전송**을 클릭합니다. 프린터의 전원이 자동으로 꺼지도록 **대기 상태의 전원 끄기** 또는 **연결 끊긴 후 전원 끄기** 설정에서 시간을 선택한 후 **송신**을 클릭합니다.

4. **확인**을 클릭합니다.

### 관련 정보

➔ “Windows 프린터 드라이버” p.97

## 절전 - Mac OS

1.  메뉴에서 **시스템 환경설정 > 프린터 및 스캐너**(또는 **프린트 및 스캔, 프린트 & 팩스**)를 선택한 후 프린터를 선택합니다.
2. **옵션 및 소모품 > 유틸리티 > 프린터 유틸리티 열기**를 클릭합니다.
3. **프린터 설정**을 클릭합니다.
4. 다음 중 하나를 실행합니다.

### 참고:

제품을 구입한 국가에 따라 프린터에 **전원 끄기 타이머** 기능 또는 **대기 상태의 전원 끄기** 및 **연결 끊긴 후 전원 끄기** 기능을 지원하지 않을 수 있습니다.

- 프린터가 절전 모드가 되는 시간을 **절전 타이머** 설정에서 선택하고 **동의**를 클릭합니다. 프린터가 자동으로 전원이 꺼지는 시간을 **전원 끄기 타이머** 설정에서 선택하고 **동의**를 클릭합니다.
- 프린터가 절전 모드가 되는 시간을 **절전 타이머** 설정에서 선택하고 **동의**를 클릭합니다. 프린터의 전원이 자동으로 꺼지도록 **대기 상태의 전원 끄기** 또는 **연결 끊긴 후 전원 끄기** 설정에서 시간을 선택한 후 **적용**을 클릭합니다.

# 네트워크 서비스 및 소프트웨어 정보

프린터가 지원하는 네트워크 서비스 및 소프트웨어를 소개합니다. 소프트웨어는 Epson 웹사이트 또는 제공된 소프트웨어 디스크에서 설치할 수 있습니다.

## Epson Connect 서비스

인터넷 상에서 사용할 수 있는 Epson Connect를 사용하여 스마트폰, 태블릿 PC 또는 노트북으로 언제 어디서나 인쇄할 수 있습니다.

인터넷에서 사용할 수 있는 기능은 다음과 같습니다.

Email Print	Epson iPrint remote print	클라우드 스캔	Remote Print Driver
✓	✓	-	✓

자세한 내용은 Epson Connect 포털 웹사이트를 참조하십시오.

<https://www.epsonconnect.com/>

## 프린터 작업 구성용 응용 프로그램(Web Config)

Web Config는 컴퓨터 또는 스마트 장치에 있는 Internet Explorer와 Safari와 같은 웹 브라우저에서 실행되는 응용 프로그램입니다. 프린터 상태 또는 네트워크 서비스 변경과 프린터 설정을 확인할 수 있습니다. Web Config를 사용하려면 프린터와 컴퓨터 또는 장치를 같은 네트워크에 연결합니다.


다음과 같은 브라우저가 지원됩니다.

운영 체제	브라우저
Windows XP SP3 이상	Microsoft Edge, Internet Explorer 8 이상, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 이상	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 이상	기본 브라우저
Chrome OS*	기본 브라우저

\* 최신 버전을 사용하십시오.

## 웹 브라우저에서 Web Config 실행

1. 프린터의 IP 주소를 확인합니다.

 버튼을 5 초 이상 눌러 네트워크 상태 시트를 인쇄한 후 프린터의 IP 주소를 확인합니다.

## 네트워크 서비스 및 소프트웨어 정보

2. 컴퓨터 또는 스마트 장치에서 웹 브라우저를 실행한 후 프린터의 IP 주소를 입력합니다.

형식:

IPv4: http://프린터의 IP 주소/

IPv6: http://[프린터의 IP 주소]/

예:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

참고:

스마트 장치를 사용하여 Epson iPrint의 유지보수 화면에서 Web Config를 실행할 수도 있습니다.

### 관련 정보


➔ [“Epson iPrint를 사용하여 사진을 인쇄하는 방법” p.58](#)

## Windows에서 Web Config 실행

WSD를 이용하여 프린터를 컴퓨터에 연결하는 경우, 다음 순서로 Web Config를 실행합니다.

1. 컴퓨터에서 프린터 목록을 엽니다.
  - ❑ Windows 10  
시작 버튼을 클릭한 후 **Windows 시스템 > 제어판 > 하드웨어 및 소리** 항목에서 **장치 및 프린터 보기**를 선택합니다.
  - ❑ Windows 8.1/Windows 8  
**데스크톱 > 설정 > 제어판 > 하드웨어 및 소리** 항목(또는 **하드웨어**)에서 **장치 및 프린터 보기**를 선택합니다.
  - ❑ Windows 7  
시작 버튼을 클릭하고 **제어판 > 하드웨어 및 소리** 항목에서 **장치 및 프린터 보기**를 선택합니다.
  - ❑ Windows Vista  
시작 버튼을 클릭하고 **제어판 > 하드웨어 및 소리** 항목에서 **프린터**를 선택합니다.
2. 프린터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **속성**을 선택합니다.
3. **Web Service** 탭을 선택하고 URL을 클릭합니다.

## Mac OS에서 Web Config 실행

1.  메뉴에서 **시스템 환경설정 > 프린터 및 스캐너**(또는 **프린트 및 스캔, 프린트 & 팩스**)를 선택한 후 프린터를 선택합니다.
2. **옵션 및 소모품 > 프린터 웹페이지 보기**를 클릭합니다.



## Windows 프린터 드라이버

프린터 드라이버는 응용 프로그램의 인쇄 명령에 따라 프린터를 제어합니다. 프린터 드라이버의 설정을 지정하여 최상의 인쇄물을 만들 수 있습니다. 프린터의 상태를 확인하거나 프린터 드라이버 유틸리티를 사용하여 최상의 작동 상태를 유지할 수 있습니다.

### 참고:

프린터 드라이버의 언어를 변경할 수 있습니다. **유지보수** 탭에서 **언어** 설정을 이용하여 사용할 언어를 선택하십시오.

### 응용 프로그램에서 프린터 드라이버 열기

사용 중인 응용 프로그램에만 적용되는 설정을 지정하려면, 해당 응용 프로그램에서 엽니다.

**파일** 메뉴에서 **인쇄** 또는 **인쇄 설정**을 선택합니다. 프린터를 선택한 후 **인쇄 설정** 또는 **속성**을 클릭합니다.

### 참고:

응용 프로그램에 따라 조작이 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 응용 프로그램의 도움말을 참조하십시오.

### 제어판에서 프린터 드라이버 열기

지정한 설정을 모든 응용 프로그램에 적용하려면 제어판에서 엽니다.

#### □ Windows 10

시작 버튼을 클릭한 후 **Windows 시스템 > 제어판 > 하드웨어 및 소리** 항목에서 **장치 및 프린터 보기**를 선택합니다. 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나, 프린터 아이콘을 누른 상태로 **인쇄 기본 설정**을 선택합니다.

#### □ Windows 8.1/Windows 8

**데스크톱 > 설정 > 제어판 > 하드웨어 및 소리** 항목에서 **장치 및 프린터 보기**를 선택합니다. 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나, 프린터 아이콘을 누른 후 **인쇄 기본 설정**을 선택합니다.

#### □ Windows 7

시작 버튼을 클릭하고 **제어판 > 하드웨어 및 소리** 항목에서 **장치 및 프린터 보기**를 선택합니다. 프린터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **인쇄 기본 설정**을 선택합니다.

#### □ Windows Vista

시작 버튼을 클릭하고 **제어판 > 하드웨어 및 소리** 항목에서 **프린터**를 선택합니다. 프린터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **인쇄 기본 설정**을 선택합니다.

#### □ Windows XP

시작 버튼을 클릭하고 **제어판 > 프린터 및 기타 하드웨어 > 프린터 및 팩스**를 차례로 선택합니다. 프린터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **인쇄 기본 설정**을 선택합니다.

### 작업 표시줄에서 프린터 아이콘으로 프린터 드라이버 열기

작업 표시줄의 프린터 아이콘은 프린터 드라이버를 빠르게 열 수 있는 단축 아이콘입니다.

프린터 아이콘을 클릭하고 **프린터 설정**을 선택합니다. 제어판에서 표시하는 것과 같은 인쇄 기본 설정 창을 열 수 있습니다. 이 아이콘을 더블 클릭하면 프린터의 상태를 확인할 수 있습니다.

### 참고:

작업 표시줄에 해당 프린터 아이콘이 표시되어 있지 않으면 프린터 드라이버 창에서 **유지보수** 탭의 **모니터링 설정**을 클릭한 후 **작업 표시줄에 단축 아이콘 등록**을 선택합니다.

### 유틸리티 시작

프린터 드라이버 창을 엽니다. **유지보수** 탭을 클릭합니다.


## Windows 프린터 드라이버 가이드

Windows 프린터 드라이버에서 도움말을 확인할 수 있습니다. 설정 항목의 설명을 보려면 마우스 오른쪽 버튼으로 항목을 클릭한 후 **도움말**을 클릭합니다.

### 주메뉴 탭


용지 종류 또는 용지 크기와 같은 인쇄 기본 설정을 지정할 수 있습니다.

용지의 양면 인쇄 또는 한 장에 여러 장 인쇄와 같은 설정을 지정할 수도 있습니다.

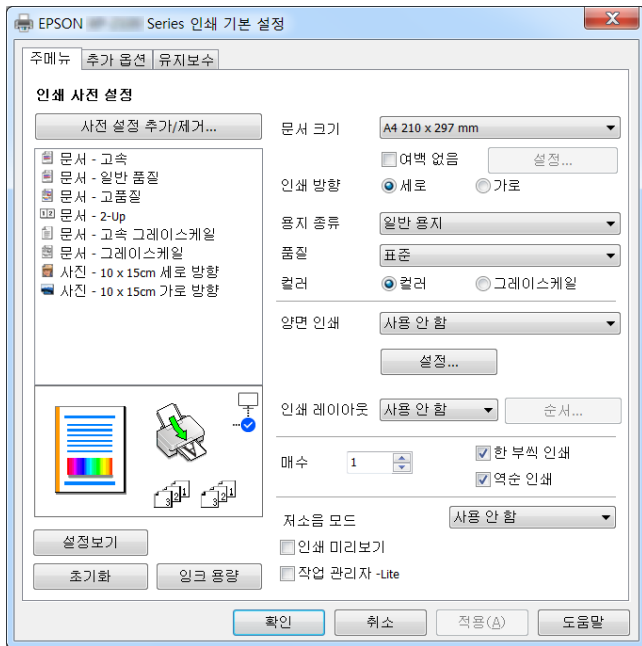


**추가옵션 탭**

레이아웃이나 출력 크기 변경 또는 컬러 보정과 같은 추가 인쇄 옵션을 선택할 수 있습니다.

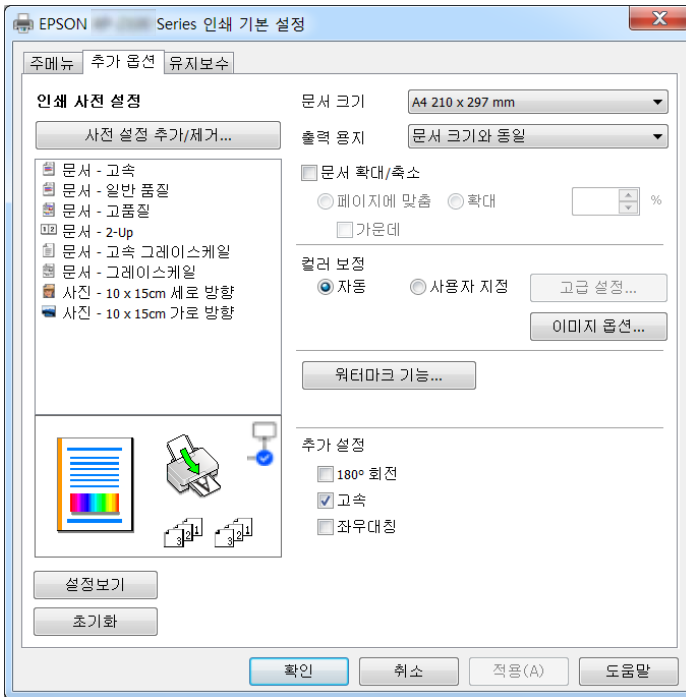

**유지보수 탭**

노즐 검사 및 프린터 헤드 청소와 같은 유지보수 기능을 실행하거나, **EPSON Status Monitor 3**를 실행하여 프린터 상태 및 오류 정보를 확인할 수 있습니다.

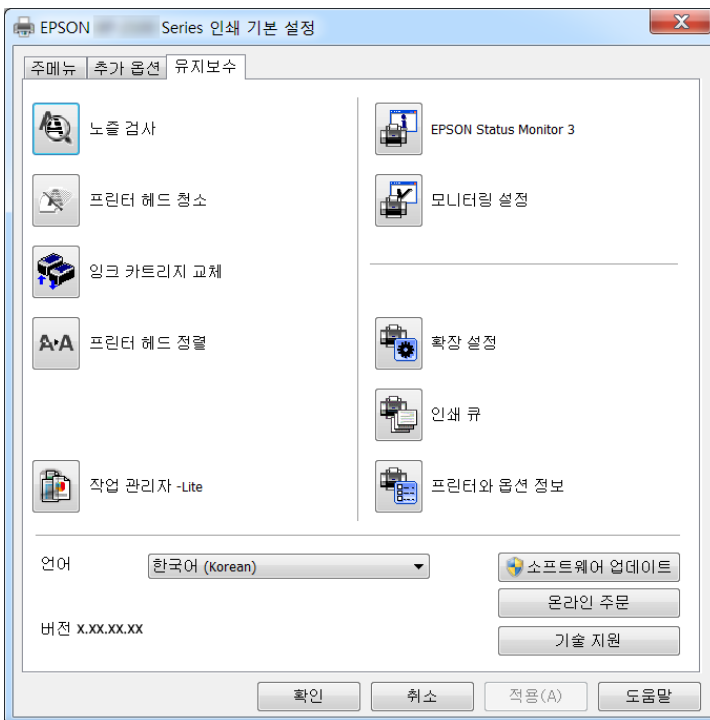

## Windows 프린터 드라이버 동작 설정

EPSON Status Monitor 3 사용과 같은 설정을 지정할 수 있습니다.

1. 프린터 드라이버 창을 엽니다.
2. 유지보수 탭에서 **확장 설정**을 클릭합니다.
3. 필요한 설정을 지정한 후 **확인**을 클릭합니다.  
설정 항목에 대한 설명은 온라인 도움말을 참조하십시오.

### 관련 정보

➔ [“Windows 프린터 드라이버” p.97](#)

---

## Mac OS 프린터 드라이버

프린터 드라이버는 응용 프로그램의 인쇄 명령에 따라 프린터를 제어합니다. 프린터 드라이버의 설정을 지정하여 최상의 인쇄물을 만들 수 있습니다. 프린터의 상태를 확인하거나 프린터 드라이버 유틸리티를 사용하여 최상의 작동 상태를 유지할 수 있습니다.


### 응용 프로그램에서 프린터 드라이버 열기

응용 프로그램의 **파일** 메뉴에서 **페이지 설정** 또는 **인쇄**를 클릭합니다. 필요한 경우 **세부사항 보기** (또는 ▼)를 클릭하여 인쇄 창을 확장합니다.

#### 참고:

사용하는 응용 프로그램에 따라 **파일** 메뉴에 **페이지 설정**이 표시되지 않을 수 있고 인쇄 화면을 표시하는 방법이 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 응용 프로그램의 도움말을 참조하십시오.


### 유틸리티 시작

 메뉴에서 **시스템 환경설정 > 프린터 및 스캐너**(또는 **프린트 및 스캔, 프린트 & 팩스**)를 선택한 후 프린터를 선택합니다. **옵션 및 소모품 > 유틸리티 > 프린터 유틸리티 열기**를 클릭합니다.

## Mac OS 프린터 드라이버 가이드

### 프린트 대화 상자


항목을 더 보려면 화면 가운데에 있는 팝업 메뉴를 전환합니다.

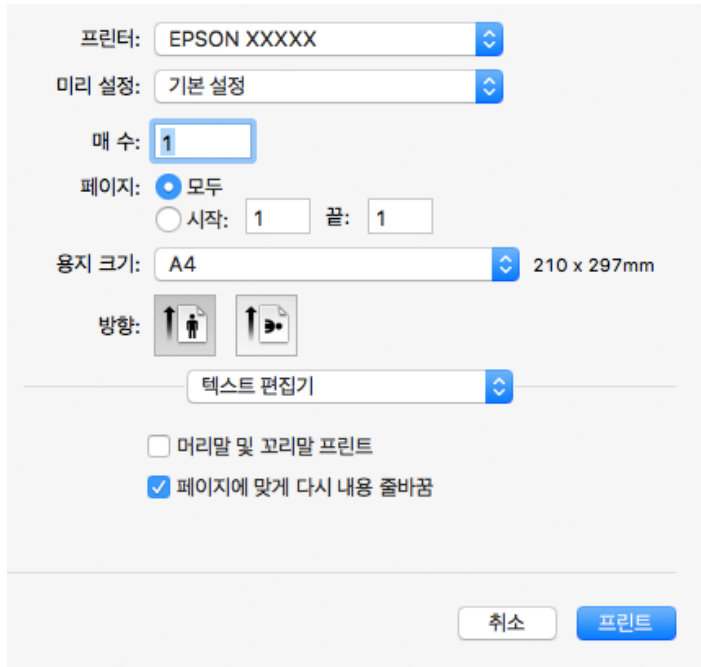

팝업 메뉴	설명
레이아웃	한 장의 용지에 여러 페이지를 인쇄하는 레이아웃을 선택하거나 테두리 인쇄를 선택할 수 있습니다.
색상 일치	컬러를 조정할 수 있습니다.
용지 프린트 방식	급지한 용지 크기에 맞게 자동으로 인쇄 작업의 크기를 확대 또는 축소할 수 있습니다.
표지	문서의 표지를 선택할 수 있습니다. <b>표지 유형</b> 을 선택하여 표지에 인쇄될 내용을 설정합니다.
인쇄 설정	용지 종류와 인쇄 품질과 같은 기본 인쇄 설정을 지정할 수 있습니다.
컬러 옵션	<b>색상 일치</b> 메뉴에서 <b>EPSON Color Controls</b> 를 선택하면 컬러 보정 방법을 선택할 수 있습니다.

### 참고:


OS X Mountain Lion 이상 버전에서 **인쇄 설정** 메뉴가 표시되지 않으면 Epson 프린터 드라이버가 올바르게 설치되지 않은 것입니다.

 메뉴에서 **시스템 환경설정 > 프린터 및 스캐너**(또는 **프린트 및 스캔, 프린트 & 팩스**)를 선택하여 프린터를 제거한 후 다시 프린터를 추가합니다. 다음 웹사이트에 접속한 후 제품 이름을 입력합니다. 지원으로 이동한 후 유용한 정보를 참조하십시오.

<http://epson.sn>


### Epson Printer Utility (Epson 프린터 유틸리티)

노즐 검사와 프린터 헤드 청소와 같은 유지보수 기능 실행하거나 **EPSON Status Monitor**를 실행하여 프린터 상태와 오류 정보를 확인할 수 있습니다.

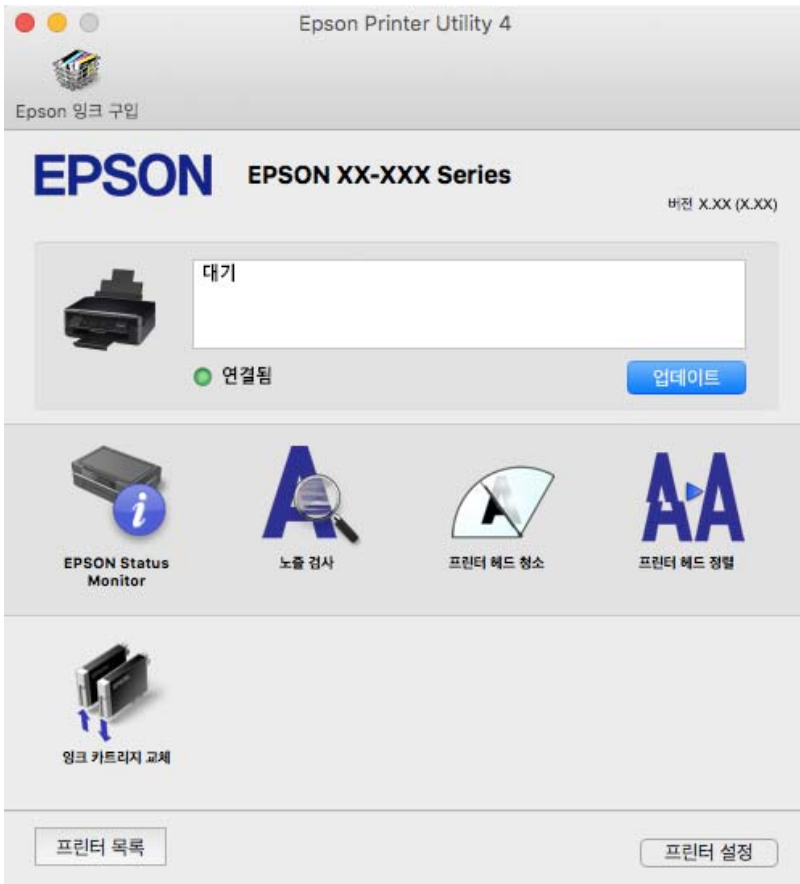

## Mac OS 프린터 드라이버 동작 설정

### Mac OS 프린터 드라이버의 동작 설정 화면 열기

 메뉴에서 **시스템 환경설정 > 프린터 및 스캐너**(또는 **프린트 및 스캔, 프린트 & 팩스**)를 선택한 후 프린터를 선택합니다. **옵션 및 소모품 > 옵션**(또는 **드라이버**)을 클릭합니다.

### Mac OS X 프린터 드라이버의 동작 설정

- 빈 페이지 건너뛰기: 공백 페이지를 인쇄하지 않습니다.
- 저소음 모드: 프린터에서 발생하는 소음은 감소하지만 인쇄 속도가 느려질 수 있습니다.
- 임시 검정 인쇄 허가: 검정 잉크만으로 임시 인쇄합니다.
- 고속 인쇄: 프린터 헤드가 좌우로 이동하면서 인쇄합니다. 인쇄 속도는 빠르지만 품질은 저하될 수 있습니다.
- 흰색 여백 제거: 여백 없음 인쇄 시 불필요한 여백을 제거합니다.
- 경고 알림: 프린터 드라이버에서 경고 알림을 표시합니다.

- 양방향 통신 설정: 일반적인 경우 **사용**으로 설정하여 사용합니다. 프린터를 네트워크의 Windows 컴퓨터와 공유하거나, 다른 이유 등으로 프린터 정보를 획득할 수 없을 때 **끄기**를 선택합니다.

**관련 정보**

- ➔ [“검정 잉크로 일시적으로 인쇄” p.83](#)

## 문서 및 이미지 스캔용 응용 프로그램(Epson Scan 2)

Epson Scan 2는 스캔 제어용 응용 프로그램입니다. 스캔 이미지의 크기, 해상도, 밝기, 대비, 품질을 조정할 수 있습니다. TWAIN 호환 스캔 응용 프로그램에서 Epson Scan 2를 시작할 수도 있습니다. 자세한 내용은 응용 프로그램의 도움말을 참조하십시오.

**Windows에서 시작**

- Windows 10  
시작 버튼을 클릭한 후 **EPSON > Epson Scan 2**를 선택합니다.
- Windows 8.1/Windows 8  
검색 창 메뉴에서 응용 프로그램 이름을 입력한 후 표시된 아이콘을 선택합니다.
- Windows 7/Windows Vista/Windows XP  
시작 버튼을 클릭한 후 **모든 프로그램 또는 프로그램 > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**를 선택합니다.

**Mac OS에서 시작**

**참고:**

Epson Scan 2는 Mac OS의 빠른 사용자 전환 기능을 지원하지 않습니다. 빠른 사용자 전환 기능을 끄십시오.

**이동 > 응용 프로그램 > Epson Software > Epson Scan 2**를 선택합니다.

**관련 정보**

- ➔ [“Epson Scan 2를 사용하여 스캔” p.63](#)
- ➔ [“응용 프로그램 설치” p.105](#)

## 네트워크 스캐너 추가

Epson Scan 2를 사용하려면 먼저 네트워크 스캐너를 추가해야 합니다.


1. 소프트웨어를 시작한 다음 **스캐너 설정** 화면에서 **추가**를 클릭합니다.

**참고:**

- **추가**가 회색 처리되어 있는 경우 **편집 사용**을 클릭하십시오.
- Epson Scan 2의 주메뉴 화면이 표시되면 스캐너에 이미 연결된 것입니다. 다른 네트워크에 연결하려면 **스캐너 > 설정**을 선택하여 **스캐너 설정** 화면을 여십시오.

2. 네트워크 스캐너를 추가합니다. 다음 항목을 입력한 후 **추가**를 클릭합니다.

- **모델:** 연결할 스캐너 이름을 선택합니다.
- **이름:** 스캐너 이름을 최대 32 자 이내로 입력합니다.

- **네트워크 검색:** 컴퓨터와 스캐너가 동일한 네트워크에 있을 경우 해당 IP 주소가 표시됩니다. 표시되지 않을 경우에는  버튼을 클릭하십시오. IP 주소가 표시되지 않을 경우에는 **주소 입력**을 클릭한 다음 IP 주소를 직접 입력하십시오.

3. **스캐너 설정** 화면에서 스캐너를 선택한 후 **확인**을 클릭합니다.

## 제어판에서 스캔 작업을 위한 응용 프로그램(Epson Event Manager)

Epson Event Manager는 제어판에서 스캔하여 컴퓨터에 이미지를 저장하는 것을 관리하는 응용 프로그램입니다. 문서 종류, 저장할 폴더 위치 및 이미지 형식과 같은 설정을 프리셋으로 지정하여 자주 사용하는 설정을 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 응용 프로그램의 도움말을 참조하십시오.

### Windows에서 시작

- Windows 10  
시작 버튼을 클릭한 후 **Epson Software > Event Manager**를 선택합니다.
- Windows 8.1/Windows 8  
검색 창 메뉴에서 응용 프로그램 이름을 입력한 후 표시된 아이콘을 선택합니다.
- Windows 7/Windows Vista/Windows XP  
시작 버튼을 클릭한 후 **모든 프로그램** 또는 **프로그램 > Epson Software > Event Manager**를 선택합니다.

### Mac OS에서 시작

**이동 > 응용 프로그램 > Epson Software > Event Manager**를 선택합니다.

### 관련 정보

➔ [“응용 프로그램 설치” p.105](#)

## 인쇄 이미지용 응용 프로그램(Epson Photo+)

Epson Photo+는 다양한 레이아웃의 이미지를 쉽게 인쇄할 수 있는 응용 프로그램입니다. 문서의 미리보기를 확인하는 동안 이미지를 보정하고 위치를 조정할 수도 있습니다. 또한 원하는 곳에 텍스트와 스탬프를 추가하여 이미지를 더 밝게 만들 수 있습니다. Epson 정품 사진 용지에 인쇄하면 잉크 성능이 극대화되어 선명한 색감의 아름다운 사진이 출력됩니다.

자세한 내용은 응용 프로그램의 도움말을 참조하십시오.

### 참고:

이 응용 프로그램을 사용하려면 이 프린터의 프린터 드라이버가 설치되어 있어야 합니다.

### 시작

- Windows 10  
시작 버튼을 클릭한 후 **Epson Software > Epson Photo+**를 선택합니다.
- Windows 8.1/Windows 8  
검색 창 메뉴에서 응용 프로그램 이름을 입력한 후 표시된 아이콘을 선택합니다.
- Windows 7/Windows Vista/Windows XP  
시작 버튼을 클릭하고, **모든 프로그램(또는 프로그램) > Epson Software > Epson Photo+**를 선택합니다.



### Mac OS에서 시작

이동 > 응용 프로그램 > Epson Software > Epson Photo+를 선택합니다.

### 관련 정보

➔ “응용 프로그램 설치” p.105

---

## 소프트웨어 업데이트 도구(EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater는 인터넷으로 새로운 또는 업데이트된 소프트웨어를 확인하고 설치하는 응용 프로그램입니다. 프린터 펌웨어와 매뉴얼을 업데이트 할 수도 있습니다.

### 설치 방법

Epson 웹사이트에서 EPSON Software Updater를 다운로드합니다.

Windows 컴퓨터를 사용 중이지만 웹사이트에서 다운로드할 수 없는 경우 제공되는 소프트웨어 디스크로 설치할 수 있습니다.

<http://www.epson.com/>

<http://www.epson.co.kr/>

### Windows에서 시작

#### Windows 10

시작 버튼을 클릭한 후 **Epson Software > EPSON Software Updater**를 선택합니다.

#### Windows 8.1/Windows 8

검색 창 메뉴에서 응용 프로그램 이름을 입력한 후 표시된 아이콘을 선택합니다.

#### Windows 7/Windows Vista/Windows XP

시작 버튼을 클릭한 후 **모든 프로그램 또는 프로그램 > Epson Software > EPSON Software Updater**를 선택합니다.

### 참고:

데스크톱의 작업 표시줄에서 프린터 아이콘을 클릭한 후 **소프트웨어 업데이트**를 선택하여 EPSON Software Updater를 시작할 수도 있습니다.

### Mac OS에서 시작

이동 > 응용 프로그램 > Epson Software > EPSON Software Updater를 선택합니다.

### 관련 정보

➔ “응용 프로그램 설치” p.105

---

## 응용 프로그램 설치

컴퓨터를 네트워크에 연결하고 웹 사이트에서 응용 프로그램의 최신 버전을 설치합니다.

### 참고:

컴퓨터에 관리자로 로그인합니다. 컴퓨터에 메시지가 표시되면 관리자 비밀번호를 입력하십시오.

응용 프로그램을 재설치하려면 먼저 응용 프로그램을 삭제해야 합니다.

## 네트워크 서비스 및 소프트웨어 정보

1. 실행 중인 모든 응용 프로그램을 종료합니다.
2. 프린터 드라이버 또는 Epson Scan 2를 설치하려면 일시적으로 프린터와 컴퓨터 연결을 해제합니다.

**참고:**

연결하라는 지시가 나타날 때까지 프린터와 컴퓨터를 연결하지 마십시오.

3. 다음 웹사이트에 접속한 후 제품 이름을 입력합니다.

<http://epson.sn>

4. **설정**을 선택한 후 **다운로드**를 클릭합니다.
5. 다운로드 파일을 클릭하거나 더블 클릭하고 화면의 지시에 따릅니다.

**참고:**

Windows 컴퓨터를 사용 중이고 웹 사이트에서 다운로드할 수 없는 경우에는 제공된 소프트웨어 디스크에서 설치하십시오.

### 관련 정보

➔ “소프트웨어 업데이트 도구(EPSON Software Updater)” p.105

➔ “응용 프로그램 제거” p.106

---

## 응용 프로그램 및 펌웨어 업데이트

응용 프로그램 및 펌웨어 업데이트를 하여 문제 해결, 개선 또는 추가 기능을 사용할 수 있습니다. 응용 프로그램 및 펌웨어의 최신 버전을 사용하고 있는지 확인합니다.

1. 프린터와 컴퓨터가 연결되어 있고, 컴퓨터가 인터넷에 연결할 수 있어야 합니다.
2. EPSON Software Updater를 시작하고 응용 프로그램 또는 펌웨어를 업데이트합니다.



**중요:**

업데이트가 완료될 때까지 컴퓨터 또는 프린터를 끄지 마십시오. 프린터가 오작동할 수 있습니다.

**참고:**

목록에서 업데이트하려는 응용 프로그램을 찾을 수 없으면 EPSON Software Updater를 사용하여 업데이트를 할 수 없습니다. Epson 웹사이트에서 응용 프로그램의 최신 버전을 확인하십시오.

<http://www.epson.com/>

<http://www.epson.co.kr/>

### 관련 정보


➔ “소프트웨어 업데이트 도구(EPSON Software Updater)” p.105

---

## 응용 프로그램 제거



컴퓨터에 관리자로 로그인합니다. 컴퓨터에 메시지가 표시되면 관리자 비밀번호를 입력하십시오.

## 응용 프로그램 제거 - Windows

1.  버튼을 눌러 프린터의 전원을 끕니다.
2. 실행 중인 모든 응용 프로그램을 종료합니다.
3. **제어판**을 엽니다.
  - Windows 10  
시작 버튼을 클릭한 후 **Windows 시스템 > 제어판**을 선택합니다.
  - Windows 8.1/Windows 8  
**데스크톱 > 설정 > 제어판**을 선택합니다.
  - Windows 7/Windows Vista/Windows XP  
시작 버튼을 클릭하고 **제어판**을 선택합니다.
4. **프로그램 제거**(또는 **프로그램 추가/제거**)를 엽니다.
  - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista  
**프로그램**에서 **프로그램 제거**를 선택합니다.
  - Windows XP  
**프로그램 추가/제거**를 클릭합니다.
5. 삭제할 응용 프로그램을 선택합니다.  
인쇄 작업이 있을 경우에는 프린터 드라이버를 제거할 수 없습니다. 작업을 삭제하거나 인쇄할 때까지 기다린 후 제거하십시오.
6. 응용 프로그램을 제거합니다.
  - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista  
**제거/변경** 또는 **제거**를 클릭합니다.
  - Windows XP  
**변경/제거** 또는 **제거**를 클릭합니다.

**참고:**  
사용자 계정 컨트롤 창이 표시되면 **계속**을 클릭합니다.
7. 화면의 지시에 따릅니다.

## 응용 프로그램 제거 - Mac OS

1. EPSON Software Updater를 사용하여 Uninstaller를 다운로드합니다.  
Uninstaller를 한 번 다운로드하면 응용 프로그램을 삭제할 때마다 다운로드할 필요가 없습니다.
2.  버튼을 눌러 프린터의 전원을 끕니다.
3. 프린터 드라이버를 삭제하려면,  메뉴에서 **시스템 환경설정 > 프린터 및 스캐너** (또는 **프린트 및 스캔, 프린트 & 팩스**)를 선택한 후 사용할 수 있는 프린터 목록에서 프린터를 제거합니다.
4. 실행 중인 모든 응용 프로그램을 종료합니다.

5. 이동 > 응용 프로그램 > **Epson Software** > **Uninstaller**를 선택합니다.
6. 제거할 응용 프로그램을 선택한 후 **Uninstall**을 클릭합니다.



**중요:**

Uninstaller는 컴퓨터에서 Epson 잉크젯 프린터의 모든 드라이버를 제거합니다. 여러 대의 Epson 잉크젯 프린터를 사용 중이고 일부 드라이버만 삭제하려면, 먼저 모든 드라이버를 삭제한 후 필요한 프린터 드라이버를 다시 설치하십시오.

**참고:**

응용 프로그램 목록에서 삭제하려는 응용 프로그램을 찾을 수 없으면 Uninstaller를 사용하여 삭제할 수 없습니다. 이런 경우, 이동 > 응용 프로그램 > **Epson Software**를 선택하여 삭제하려는 응용 프로그램을 선택한 후 휴지통 아이콘으로 드래그합니다.

**관련 정보**


➡ [“응용 프로그램 설치” p.105](#)

# 문제 해결

## 프린터 상태 확인

### 표시등 및 프린터 상태

제어판의 표시등은 프린터 상태를 나타냅니다.

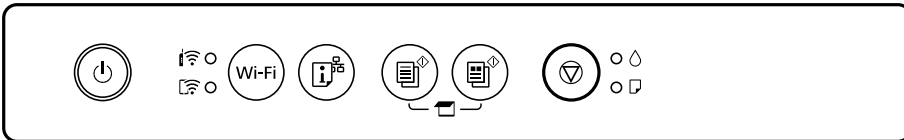

#### 정상 상태

●: 켜짐

표시등	상태
	프린터가 무선(Wi-Fi) 네트워크에 연결되어 있습니다.
	프린터가 Wi-Fi Direct (Simple AP) 모드로 무선(Wi-Fi) 네트워크에 연결되어 있습니다.

#### 오류 상태
























오류가 발생하면 표시등이 켜지거나 깜박입니다. 오류에 대한 자세한 내용은 컴퓨터 화면에 표시됩니다.

●/●: 켜짐


: 깜박임

표시등	상태	해결 방법
	Wi-Fi 연결 오류가 발생했습니다.	Wi-Fi 버튼을 눌러 오류를 해제하고 다시 시도하십시오.
	잉크 카트리지가 완전히 소모되었거나 카트리지에 잉크를 공급할 잉크가 부족합니다.	프린터에 카트리지를 교체하라는 표시가 나타날 경우, 우수한 인쇄 품질을 보증하고 프린터 헤드를 보호하기 위해 안전을 대비한 잉크 예비량이 남아 있게 됩니다. 새 잉크 카트리지로 교체합니다.
	잉크 카트리가 설치되지 않았습니다.	잉크 카트리를 장착합니다.
	잉크 카트리가 인식되지 않았습니다.	잉크 카트리를 아래로 단단히 누릅니다.
	지원하지 않는 잉크 카트리가 설치되었습니다.	프린터에서 지원되는 잉크 카트리를 장착합니다. 잉크 카트리지를 교체 시 프린터와 함께 제공되는 잉크 카트리지 교체용으로 사용할 수 없습니다

문제 해결

표시등	상태	해결 방법
	잉크 카트리지가 거의 소모되었습니다. △ 표시등이 켜질 때까지 인쇄할 수 있습니다.	새 잉크 카트리지를 준비합니다. 컴퓨터에서 잉크 잔량을 확인 할 수 있습니다.
	용지가 금지되지 않았거나 한 번에 두 장 이상의 용지가 금지되었습니다.	용지를 금지하고  또는  버튼을 누릅니다.
	천천히 깜박임 (1.25 초 간격) 용지 걸림이 발생하였습니다.	용지를 제거하고  또는  버튼을 누릅니다.
	빠른 속도로 깜박임 (0.5 초 간격) 프린터 내부에 용지가 남아 있습니다.	후면 용지 금지 장치에 A4 크기의 용지를 금지한 후  또는  버튼을 눌러 내부의 용지를 제거합니다. 용지를 세로 방향으로 금지합니다.
 	<input type="checkbox"/> 프린터의 전원이 올바르게 꺼지지 않았습니다.* <input type="checkbox"/> 프린터가 작동하는 도중에 전원이 꺼졌으므로 노즐이 말라 막혀 있을 수 있습니다.  * 멀티탭 또는 차단기에 의해 전원이 꺼졌거나, 콘센트에서 플러그가 뽑혔거나, 정전이 발생하였습니다.	<input type="checkbox"/>  또는  버튼을 눌러 오류를 해제한 후 노즐 검사 를 수행하는 것을 권장합니다. 보류 중인 모든 인쇄 작업을 취소합니다.  <input type="checkbox"/> 프린터의 전원을 끄려면 반드시  버튼을 누르십시오.
	동시에 깜박임 잉크 패드의 수명이 다 되었거나 다 되어갑니다.	잉크 패드 교체가 필요합니다.  잉크 패드*1)를 교체하려면 고객 지원 센터 또는 Epson 인증 서비스 센터에 문의하십시오. 사용자가 직접 교체할 수 없습니다.  컴퓨터에 계속 인쇄할 수 있음을 나타내는 메시지가 표시되면  또는  버튼을 눌러 계속 인쇄합니다. 표시등이 일시 적으로 깜박임을 중지하나, 잉크 패드를 교체할 때까지는 일정한 간격으로 깜박임을 계속합니다.
	번갈아 깜박임 여백 없음 인쇄용 잉크 패드의 수명이 다 되었거나 다 되어갑니다.	어백없음 인쇄용 잉크 패드 교체가 필요합니다.  잉크 패드*1)를 교체하려면 고객 지원 센터 또는 Epson 인증 서비스 센터에 문의하십시오. 사용자가 직접 교체할 수 없습니다.  컴퓨터에 계속 인쇄할 수 있음을 나타내는 메시지가 표시되면  또는  버튼을 눌러 계속 인쇄합니다. 표시등이 일시 적으로 깜박임을 중지하나, 잉크 패드를 교체할 때까지는 일정한 간격으로 깜박임을 계속합니다.  여백 없음 인쇄는 사용할 수 없지만 여백이 있는 인쇄는 사용할 수 있습니다.
 	  펌웨어 업데이트에 실패해서 프린터가 복구 모드로 시작되었습니다.	펌웨어를 다시 업데이트하려면 다음 단계를 따르십시오.  1. 컴퓨터와 프린터를 USB 케이블로 연결합니다. (복구 모드에서는 네트워크 연결을 통해 펌웨어 업데이트를 할 수 없습니다.)  2. 자세한 내용은 Epson 웹사이트를 참조하십시오.

## 문제 해결

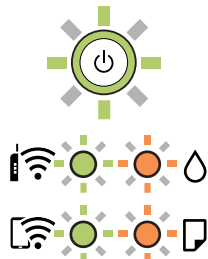표시등	상태	해결 방법
	프린터 오류가 발생했습니다.	<p>스캐너 장치를 열고 걸린 용지 또는 프린터 내부의 보호 자재를 제거합니다. 전원을 껐다가 다시 켜십시오.</p> <p>전원을 껐다가 다시 켜 후에도 계속 오류가 발생하면 고객 지원 센터에 문의하십시오.</p>

\*인쇄 주기에 따라 잉크가 다소 과잉 배출되어 잉크 패드에 수집될 수 있습니다. 잉크 패드에서 잉크가 누출되는 것을 방지하기 위해 프린터는 잉크 패드가 한계에 도달하면 인쇄가 멈추도록 설계되어 있습니다. 교체 여부 및 교체 주기는 인쇄한 페이지 수, 인쇄한 용지 종류 및 프린터가 수행한 청소 횟수에 따라 달라집니다. 잉크 패드를 교체해야 한다고 해서 프린터가 제품 사양에 따라 작동이 중단된 것은 아닙니다. 잉크 패드 교체가 필요한 경우 프린터에 알림 메시지가 나타나며, 이러한 경우 고객 지원 센터 또는 Epson 인증 서비스 센터에 문의하십시오. 교체 비용은 Epson의 무상 보증 서비스가 적용되지 않습니다.

### 관련 정보

- ➔ [“걸린 용지 제거” p.112](#)
- ➔ [“고객 지원 센터” p.144](#)
- ➔ [“응용 프로그램 설치” p.105](#)
- ➔ [“응용 프로그램 및 펌웨어 업데이트” p.106](#)

## 프린터 상태 확인 - Windows

1. 프린터 드라이버 창을 엽니다.
2. 유지보수 탭의 **EPSON Status Monitor 3**을 클릭합니다.


#### 참고:

- 작업 표시줄의 프린터 아이콘을 더블 클릭하여 프린터 상태를 확인할 수도 있습니다. 작업 표시줄에 아이콘이 추가되어 있지 않으면 유지보수 탭의 **모니터링 설정**을 클릭한 후 **작업 표시줄에 단축 아이콘 등록**을 선택합니다.
- EPSON Status Monitor 3**이 비활성화되어 있으면 유지보수 탭의 **확장 설정**을 클릭한 후 **EPSON Status Monitor 3 사용**을 선택합니다.

### 관련 정보

- ➔ [“Windows 프린터 드라이버” p.97](#)

## 프린터 상태 확인 - Mac OS

1.  메뉴에서 **시스템 환경설정 > 프린터 및 스캐너**(또는 **프린트 및 스캔, 프린트 & 팩스**)를 선택한 후 프린터를 선택합니다.
2. **옵션 및 소모품 > 유틸리티 > 프린터 유틸리티 열기**를 클릭합니다.
3. **EPSON Status Monitor**를 클릭합니다.  
프린터 상태, 잉크 잔량, 오류 상태를 확인할 수 있습니다.

## 걸린 용지 제거

제어판에 표시된 오류를 확인하고 지침에 따라 찢어진 조각을 포함하여 걸린 용지를 제거하십시오. 그런 다음, 오류를 해제합니다.

**!** **중요:**


걸린 용지를 조심스럽게 제거하십시오. 억지로 용지를 제거하면 프린터가 손상될 수 있습니다.

### 관련 정보

➔ ["표시등 및 프린터 상태" p.16](#)


## 후면 용지 급지 장치에서 걸린 용지 제거

걸린 용지를 제거합니다.

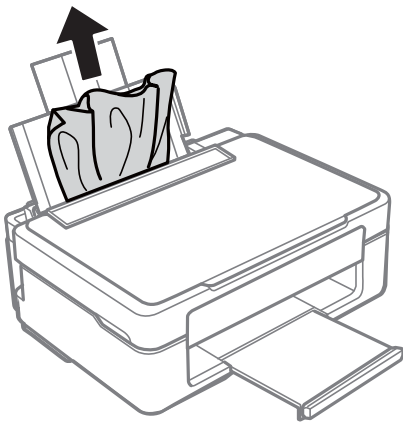

## 배출 트레이에 걸린 용지 제거

걸린 용지를 제거합니다.

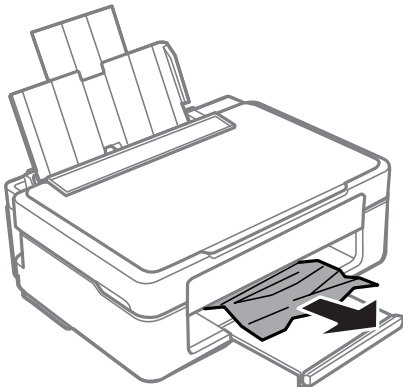




## 프린터 내부에서 걸린 용지 제거


**⚠ 주의:**

- ❑ 스캐너 장치를 열거나 닫을 때 손이나 손가락이 끼이지 않도록 주의하십시오. 부상을 입을 수 있습니다.
- ❑ 프린터 내부에 손을 넣었을 때에는 제어판의 버튼을 만지지 마십시오. 프린터가 작동을 시작하면 부상을 입을 수 있습니다. 돌출된 부품을 만지지 마십시오. 부상을 입을 수 있습니다.

1. 문서 덮개가 닫힌 상태로 스캐너 장치를 엽니다.

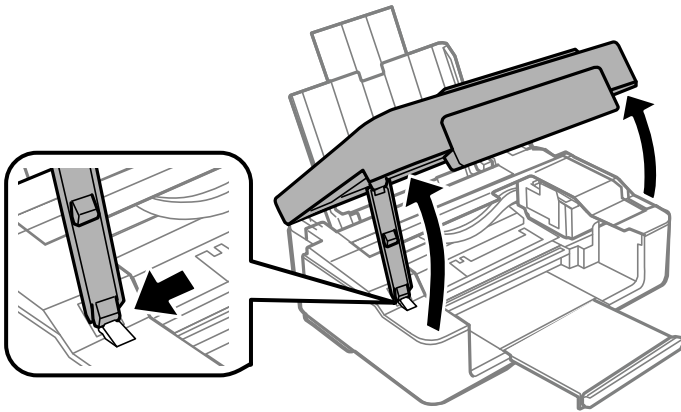


2. 걸린 용지를 제거합니다.

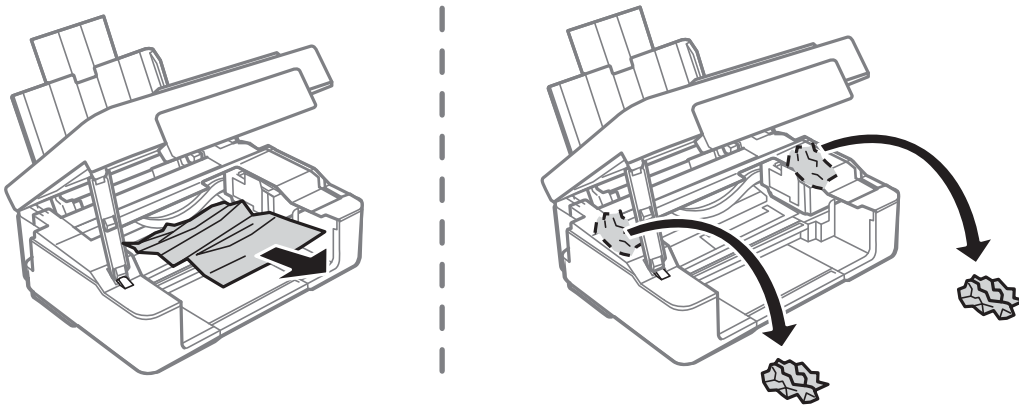

문제 해결



3. 스캐너 장치를 닫습니다.

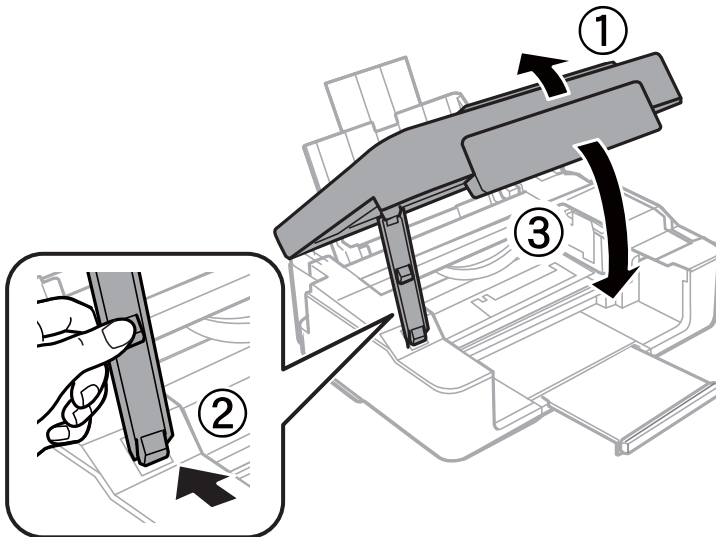

## 용지가 올바르게 급지되지 않는 경우

다음 사항을 확인한 후 적절한 동작으로 문제를 해결하십시오.

- 프린터를 평평한 장소에 놓고 권장하는 환경 조건에서 작동하십시오.
- 프린터에서 지원하는 용지를 사용하십시오.
- 용지 취급 시 주의사항을 따르십시오.
- 용지 사양에 있는 매수 이상으로 급지하지 마십시오. 일반 용지의 경우, 가장자리 가이드에 표시된 삼각형 아래의 선 이상으로 급지하지 마십시오.

**관련 정보**

- ➔ “환경 사양” p.141
- ➔ “용지 취급 시 주의사항” p.33
- ➔ “사용 가능한 용지 및 용량” p.34

## 용지가 걸리는 경우

- 올바른 방향으로 용지를 급지하고, 가장자리 가이드를 용지의 가장자리에 닿게 이동하십시오.
- 여러 장의 용지를 급지했다면 한 번에 한 장씩 용지를 급지하십시오.

### 관련 정보

- ▶ “걸린 용지 제거” p.112
- ▶ “후면 용지 급지 장치에 용지 급지” p.36

## 용지가 비스듬하게 급지되는 경우

올바른 방향으로 용지를 급지하고, 가장자리 가이드를 용지의 가장자리에 닿게 이동하십시오.

### 관련 정보


- ▶ “후면 용지 급지 장치에 용지 급지” p.36

## 용지 여러 장이 동시에 급지되는 경우



- 한 번에 한 장씩 급지하십시오.
- 수동 양면 인쇄 시 여러 장의 용지가 한 번에 급지되면, 용지를 다시 급지하기 전에 프린터에 장착된 모든 용지를 제거합니다.

## 전원 및 제어판 문제

### 전원이 켜지지 않는 경우

- 전원 코드가 완전히 꽂혀 있는지 확인하십시오.
-  버튼을 조금 더 길게 누르십시오.

### 전원이 꺼지지 않는 경우


 버튼을 조금 더 길게 누르십시오. 여전히 프린터의 전원을 끌 수 없으면 전원 코드를 분리하십시오. 프린터 헤드가 마르지 않도록 프린터의 전원을 다시 켜고  버튼을 눌러 전원을 끄십시오.

### 자동으로 전원이 꺼지는 경우

- Windows
  - 프린터 드라이버의 유지보수 탭에서 프린터와 옵션 정보를 클릭합니다.
  - 대기 상태의 전원 끄기 및 연결 끊긴 후 전원 끄기 설정을 비활성화합니다.
  - 전원 끄기 타이머 설정을 비활성화합니다.

## 문제 해결

### ❑ Mac OS

 메뉴에서 **시스템 환경설정 > 프린터 및 스캐너**(또는 **프린트 및 스캔, 프린트 & 팩스**)를 선택한 후 프린터를 선택합니다.  
**옵션 및 소모품 > 유틸리티 > 프린터 유틸리티 열기**를 클릭한 후 **프린터 설정**을 클릭합니다.

❑ 대기 상태의 전원 끄기 및 연결 끊긴 후 전원 끄기 설정을 비활성화합니다.

❑ 전원 끄기 타이머 설정을 비활성화합니다.

### 참고:

제품을 구입한 국가에 따라 프린터에 전원 끄기 타이머 기능 또는 대기 상태의 전원 끄기 및 연결 끊긴 후 전원 끄기 기능을 지원하지 않을 수 있습니다.


## 컴퓨터에서 인쇄할 수 없는 경우

### 연결 확인(USB)

- ❑ 프린터와 컴퓨터의 USB 케이블을 단단히 연결합니다.
- ❑ USB 허브를 사용하는 경우 컴퓨터에 직접 연결하십시오.
- ❑ USB 케이블이 인식되지 않는 경우 포트를 변경하거나 USB 케이블을 변경하십시오.
- ❑ USB 연결을 통해 프린터로 인쇄할 수 없는 경우 다음을 시도해 보십시오.

컴퓨터에서 USB 케이블을 분리합니다. 컴퓨터에 표시된 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **장치 제거**를 선택하십시오. 컴퓨터에 USB 케이블을 연결하고 테스트 인쇄를 해보십시오.

이 설명서에 나온 단계를 따라 컴퓨터 연결 방법을 변경하여 USB 연결을 재설정하십시오. 자세한 내용은 아래의 관련 정보 링크를 참조하십시오.

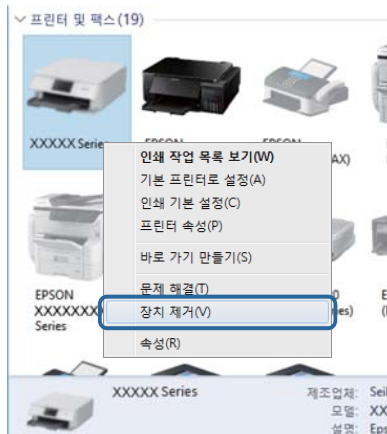

### 관련 정보

➔ ["컴퓨터와의 연결 방법 변경" p.31](#)

### 연결 확인(네트워크)

- ❑ 무선 라우터 또는 제공 사업자를 바꾼 경우 프린터의 네트워크 설정을 다시 지정하십시오. 프린터와 같은 SSID에 컴퓨터 또는 스마트 장치를 연결하십시오.

## 문제 해결

- ❑ 네트워크에 연결하려는 장치의 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오. 약 10 초 정도 기다린 후 무선 라우터, 컴퓨터 또는 스마트 장치, 프린터 순으로 전원을 켜십시오. 전파 통신이 잘 되도록 프린터와 컴퓨터 또는 스마트 장치를 무선 라우터에 가깝게 이동한 후 네트워크 설정을 다시 지정하십시오.
- ❑ 네트워크 연결 보고서를 인쇄합니다. 자세한 내용은 아래의 관련 정보 링크를 참조하십시오. 네트워크 연결 보고서의 결과가 실패인 경우 네트워크 연결 보고서를 확인한 다음 인쇄된 해결 방법을 따르십시오.
- ❑ 프린터에 할당된 IP 주소가 169.254.XXX.XXX이고 서브넷 마스크가 255.255.0.0일 경우 IP 주소가 제대로 할당되지 않을 수 있습니다. 무선 라우터를 다시 시작하거나 프린터의 네트워크 설정을 초기화하십시오. 그래도 문제가 해결되지 않으면 무선 라우터에 대한 설명서를 참조하십시오.
- ❑ 사용 중인 컴퓨터에서 다른 웹사이트에 접속할 수 없으면 컴퓨터의 네트워크 설정이 올바른지 확인하십시오. 다른 웹사이트에도 연결할 수 없는 경우 컴퓨터에 문제가 있을 수 있습니다. 컴퓨터의 네트워크 연결을 확인하십시오.

### 관련 정보

- ➔ [“컴퓨터에 연결” p.20](#)
- ➔ [“네트워크 연결 보고서 인쇄” p.25](#)

## 소프트웨어 및 데이터 확인

- ❑ Epson 정품 프린터 드라이버가 설치되었는지 확인하십시오. Epson 정품 프린터 드라이버가 설치되지 않은 경우 사용 가능한 기능이 제한됩니다. Epson 정품 프린터 드라이버 사용을 권장합니다. 자세한 내용은 아래의 관련 정보 링크를 참조하십시오.
- ❑ 데이터 크기가 큰 이미지를 인쇄하는 경우, 컴퓨터 메모리가 부족할 수 있습니다. 낮은 해상도 또는 작은 크기의 이미지로 인쇄하십시오.

### 관련 정보

- ➔ [“Epson 정품 프린터 드라이버 확인” p.117](#)
- ➔ [“응용 프로그램 설치” p.105](#)

## Epson 정품 프린터 드라이버 확인

다음 방법 중 하나를 통해 컴퓨터에 Epson 정품 프린터 드라이버가 설치되어 있는지 확인할 수 있습니다.


### Windows

제어판 > 장치 및 프린터 보기(프린터, 프린터 및 팩스)를 선택한 후 다음을 수행하여 인쇄 서버 속성 창을 엽니다.

- ❑ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7  
프린터 아이콘을 클릭한 후 창의 상단에서 **인쇄 서버 속성**을 클릭합니다.
- ❑ Windows Vista  
**프린터** 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **관리자 권한으로 실행** > **서버 속성**을 클릭합니다.
- ❑ Windows XP  
**파일** 메뉴에서 **서버 속성**을 선택합니다.

## 문제 해결

드라이버 탭을 클릭합니다. 사용 중인 프린터 이름이 목록에 표시될 경우 Epson 정품 프린터 드라이버가 컴퓨터에 설치되어 있는 것입니다.

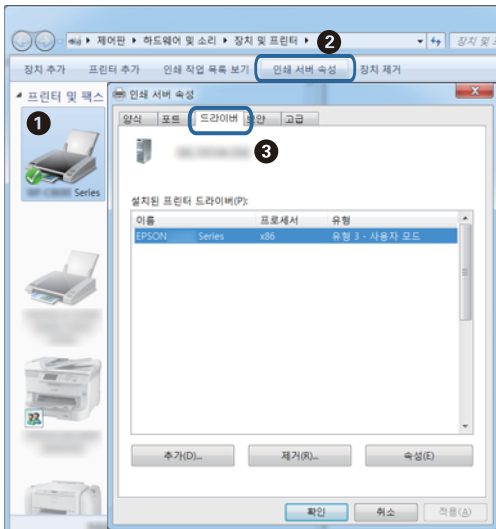

### Mac OS

메뉴에서 시스템 환경설정 > 프린터 및 스캐너(또는 프린트 및 스캔, 프린트 & 팩스)를 선택한 후 프린터를 선택합니다. 옵션 및 소모품을 클릭한 후 옵션 탭 및 유틸리티 탭이 창에 표시되면 Epson 정품 프린터 드라이버가 컴퓨터에 설치되어 있는 것입니다.




### 관련 정보


➔ "응용 프로그램 설치" p.105

### 컴퓨터에서 프린터 상태 확인(Windows)

프린터 드라이버의 유지보수 탭에서 인쇄 큐를 클릭한 후 다음을 확인하십시오.

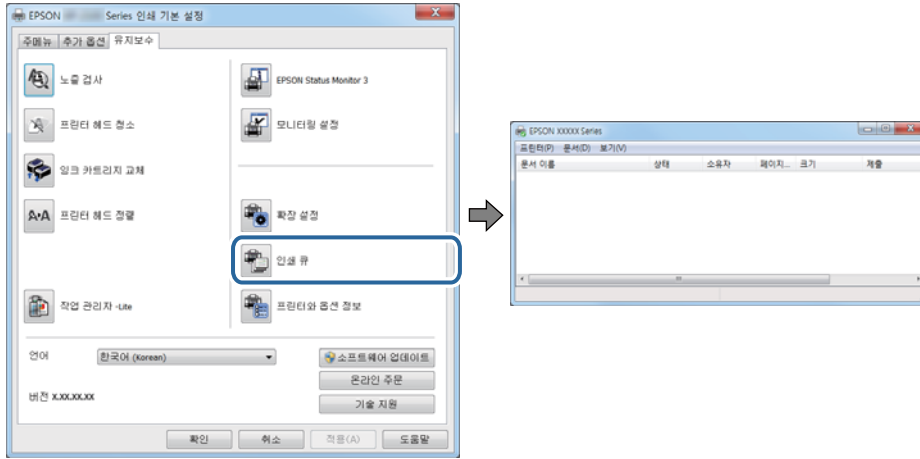


- ❑ 중지된 인쇄 작업이 있는지 확인하십시오.  
불필요한 데이터가 남아 있을 경우 **프린터** 메뉴에서 **모든 문서 취소**를 선택합니다.
- ❑ 프린터가 오프라인 또는 보류 상태인지 확인하십시오.  
프린터가 오프라인 또는 보류 상태인 경우, **프린터** 메뉴에서 **오프라인** 또는 **보류** 설정을 해제하십시오.

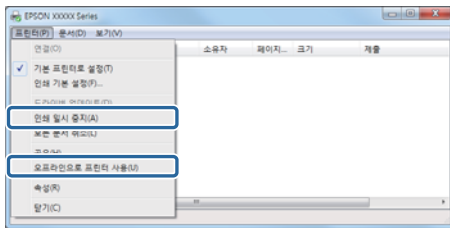

- ❑ 프린터가 **프린터** 메뉴에서 기본 프린터로 선택되었는지 확인하십시오. (메뉴 항목에서 체크 마크가 있어야 함)  
프린터가 기본 프린터로 선택되어 있지 않은 경우, 기본 프린터로 설정하십시오. **제어판 > 장치 및 프린터 보기(프린터, 프린터 및 팩스)**에 여러 개의 아이콘이 있을 경우 다음을 참조하여 아이콘을 선택하십시오.  
예)  
USB 연결: EPSON XXXX 시리즈  
네트워크 연결: EPSON XXXX 시리즈(네트워크)  
프린터 드라이버를 여러 번 설치하면 프린터 드라이버 사본이 생성될 수 있습니다. "EPSON XXXX 시리즈(사본 1)" 같은 사본이 생성되면 복사된 드라이버 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **장치 제거**를 클릭합니다.
- ❑ 다음과 같이 **프린터** 메뉴의 **속성 > 포트**에서 프린터 포트가 올바르게 지정되어 있는지 확인합니다.  
USB 연결의 경우 "**USBXXX**"를 선택하거나, 네트워크 연결의 경우 "**EpsonNet Print Port**"를 선택합니다.

### 컴퓨터에서 프린터 상태 확인(Mac OS)

프린터 상태가 일시 정지되어 있는지 확인하십시오.

 메뉴에서 **시스템 환경설정 > 프린터 및 스캐너**(또는 **프린트 및 스캔, 프린트 & 팩스**)를 선택한 후 프린터를 더블 클릭하십시오. 프린터가 일시 정지되어 있으면 **재개**(또는 **프린터 재개**)를 클릭하십시오.

## 네트워크 설정을 지정할 수 없는 경우

- 네트워크에 연결하려는 장치의 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오. 약 10 초 정도 기다린 후 무선 라우터, 컴퓨터 또는 스마트 장치, 프린터 손으로 전원을 켜십시오. 전파 통신이 잘 되도록 프린터와 컴퓨터 또는 스마트 장치를 무선 라우터에 가깝게 이동한 후 네트워크 설정을 다시 지정하십시오.
- ⓘ 버튼을 누르면 네트워크 연결 보고서가 인쇄됩니다. 확인한 후 인쇄된 해결 방법을 따르십시오.


### 관련 정보

- ➔ “네트워크 설정에 문제가 없음에도 불구하고 장치에서 연결할 수 없는 경우” p.120
- ➔ “네트워크 연결 보고서 인쇄” p.25

## 네트워크 설정에 문제가 없음에도 불구하고 장치에서 연결할 수 없는 경우

네트워크 보고서에 문제가 없는 것으로 나타나지만 컴퓨터 또는 스마트 장치에서 프린터에 연결할 수 없는 경우 다음을 참조하십시오.


- 동시에 여러 대의 무선 라우터를 사용하는 경우 무선 라우터 간의 구성에 따라 컴퓨터와 스마트 장치에서 프린터를 사용하지 못할 수 있습니다. 프린터와 같은 무선 라우터에 컴퓨터 또는 스마트 장치를 연결하십시오.  
스마트 장치에서 테더링 기능이 활성화되어 있는 경우 비활성화하십시오.

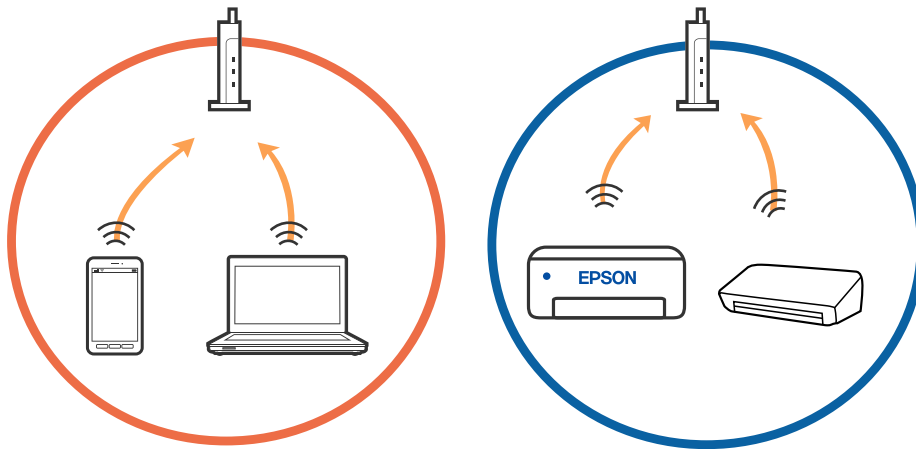




문제 해결


- 한 대에 여러 SSID를 사용할 수 있는 무선 라우터를 사용하는 경우, 같은 무선 라우터에 연결되어 있어도 연결된 SSID가 다른 경우 연결하지 못할 수 있습니다. 프린터와 같은 SSID에 컴퓨터 또는 스마트 장치를 연결하십시오.

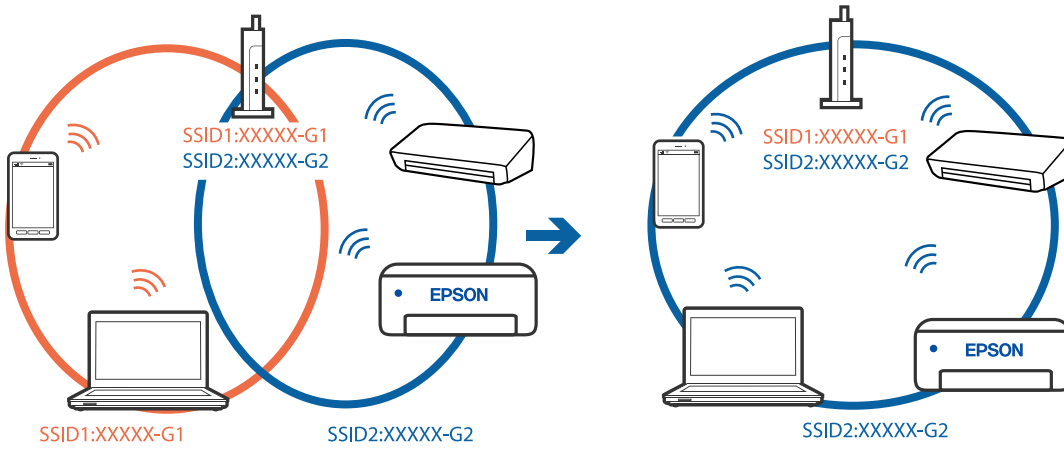

- IEEE802.11a와 IEEE802.11g의 두 규격을 준수하는 무선 라우터는 2.4 GHz 대역과 5 GHz 대역 각각의 SSID를 가지고 있습니다. 프린터는 2.4 GHz 대역의 통신만 지원하기 때문에 컴퓨터나 스마트 장치를 5 GHz 대역의 SSID에 연결하면 프린터에 연결할 수 없습니다. 프린터와 같은 SSID에 컴퓨터 또는 스마트 장치를 연결하십시오.

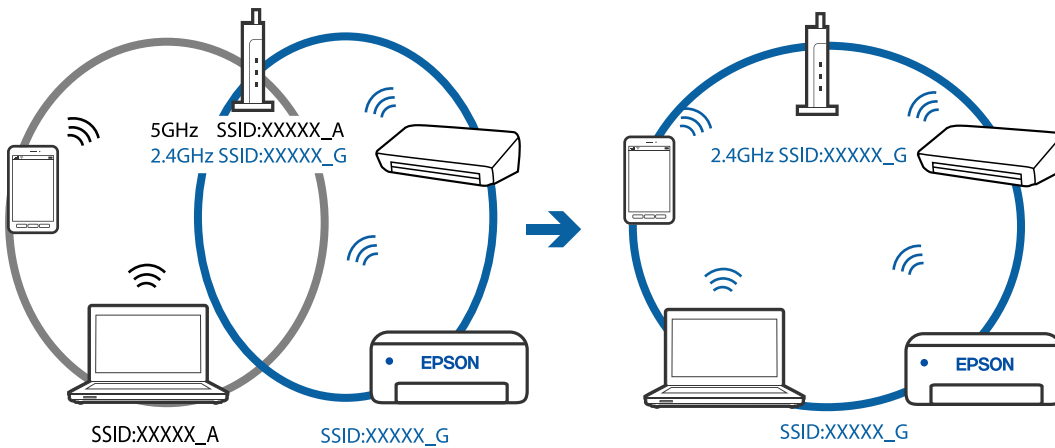

- 대부분의 무선 라우터는 연결된 장치 간의 통신을 차단하는 프라이버시 구분자(Privacy Separator) 기능이 있습니다. 동일한 네트워크에 연결되어 있더라도 프린터와 컴퓨터 또는 스마트 장치 간에 통신할 수 없는 경우 무선 라우터의 프라이버시 구분자(Privacy Separator) 기능을 비활성화하십시오. 자세한 내용은 무선 라우터와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

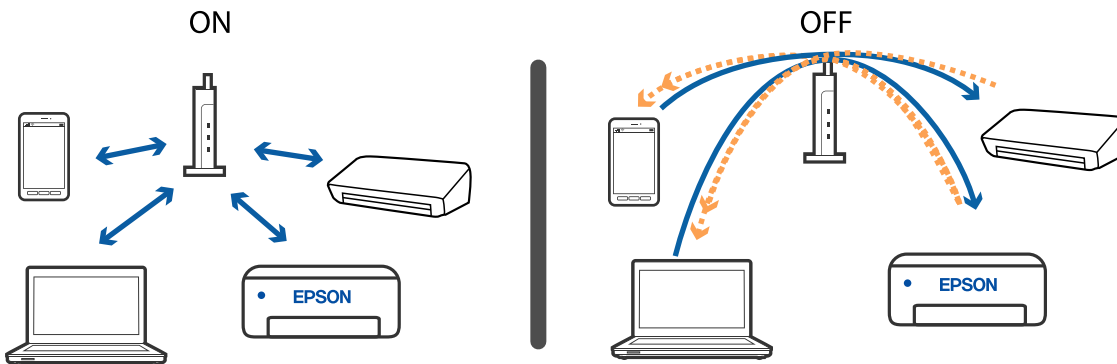

관련 정보

➔ “프린터가 연결되어 있는 SSID 확인” p.123

➔ “컴퓨터 SSID 확인” p.124

## Wi-Fi Direct (Simple AP) 연결을 사용하여 연결할 수 없는 경우

최대 대수의 장치가 이미 연결되어 있는 경우에는 추가 장치를 연결할 수 없습니다. 다음을 참조하여 재연결을 시도하십시오.

### 연결된 장치 대수 확인

프린터에 몇 대의 장치가 연결되어 있는지 확인합니다. 연결된 장치의 수가 최대치를 초과하지 않은 경우에는 연결 오류가 발생했을 수 있습니다. 전파 통신이 잘 되도록 프린터 및 컴퓨터 또는 스마트 장치를 무선 라우터에 가깝게 이동하고, SSID 및 비밀번호와 올바른지 확인한 후 네트워크 설정을 다시 지정하십시오.

□ 네트워크 상태 시트

```

<Wi-Fi Direct>
Wi-Fi Direct Mode           On
Communication Mode         Simple AP
Operation Mode              IEEE802.11g/n
Communication Speed         Auto
SSID                        DIRECT-XXXXXXXXXX
Password                    XXXXXXXX
Channel                     11
Security Level              WPA2-PSK(AES)
Link Status                 Unknown
Connected Devices           2 (Max 4)
CLIENT MAC LIST
9C:5C:F9:58:C3:74
20:02:AF:C1:92:6B
    
```

## 문제 해결

### □ Web Config의 제품 상태 화면

연결된 장치에서 웹 브라우저를 실행한 후 Wi-Fi Direct (Simple AP)에 대한 IP 주소를 입력하여 Web Config를 엽니다. **제품 상태 > Wi-Fi Direct**를 누르고 Wi-Fi Direct 상태를 확인합니다.



### 불필요한 장치 연결 해제

프린터에 최대 대수의 장치가 이미 연결되어 있는 경우 불필요한 장치의 연결을 해제하고 새로운 장치를 연결해 보십시오. 프린터와 연결할 필요가 없는 장치의 Wi-Fi 화면에서 Wi-Fi Direct에 대한 SSID를 삭제합니다.

## 프린터가 연결되어 있는 SSID 확인

네트워크 연결 보고서, 네트워크 상태 시트를 인쇄하거나 Web Config에서 SSID를 확인할 수 있습니다.

## 컴퓨터 SSID 확인

### Windows

컴퓨터에서 **제어판 > 네트워크 및 인터넷 > 네트워크 및 공유 센터**를 선택합니다. 연결된 SSID의 이름을 확인합니다.



### Mac OS

컴퓨터 화면 상단에 있는 Wi-Fi 아이콘을 클릭합니다. SSID 목록이 표시되고 연결된 SSID를 체크 마크로 나타냅니다.



## Mac에서 USB 3.0 장치 사용 시 무선 LAN(Wi-Fi) 연결이 불안정한 경우

Mac의 USB 3.0 포트에 장치를 연결하면 무선 주파수 간섭이 발생할 수 있습니다. 무선 LAN(Wi-Fi)에 연결할 수 없는 경우 또는 동작이 불안정한 경우에는 다음을 시도해 보십시오.

- ❑ USB 3.0 포트에 연결되어 있는 장치를 컴퓨터로부터 멀리 떨어진 곳으로 옮겨 보십시오.
- ❑ 프린터가 5 GHz 주파수 범위를 지원하는 경우 5 GHz 범위용 SSID에 연결하십시오.

### 관련 정보

➔ ["Wi-Fi 사양" p.139](#)

## 출력물 문제


### 인쇄물이 굵히거나 컬러가 누락되는 경우

프린터를 장기간 사용하지 않은 경우 프린터 헤드 노즐이 막혀 잉크가 분사되지 않을 수 있습니다. 노즐 검사를 실행한 후 프린터 헤드 노즐이 막힌 경우 프린터 헤드를 청소하십시오.

#### 관련 정보

➔ “프린터 헤드 검사 및 청소” p.87

### 밴딩 또는 의도하지 않은 색상이 나타나는 경우

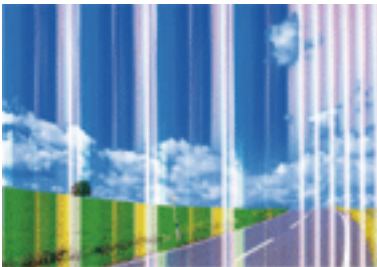


프린터 헤드 노즐이 막혀있을 수 있습니다. 프린터 헤드 노즐이 막혔는지 확인하려면 노즐 검사를 실행하십시오. 프린터 헤드 노즐이 막힌 경우 프린터 헤드를 청소하십시오.

#### 관련 정보

➔ “프린터 헤드 검사 및 청소” p.87

### 약 2.5 cm 간격으로 유색 밴딩이 나타나는 경우

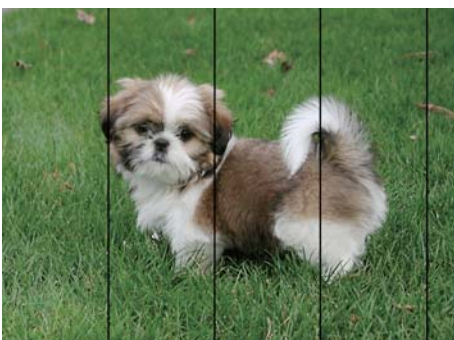

- 프린터에 금지된 용지 종류에 적합한 용지 종류를 용지 종류 설정에서 선택합니다.
- 프린터 헤드를 정렬하십시오.
- 일반 용지에 인쇄하는 경우 더 높은 품질 설정을 사용하여 인쇄하십시오.

관련 정보

- ➔ “용지 종류 목록” p.36
- ➔ “프린터 헤드 정렬” p.89

### 흐릿한 인쇄, 세로 밴딩, 인쇄 오정렬



enthalten alle  
 i Aufdruck. W  
 ↓ 5008 "Regel

프린터 헤드를 정렬하십시오.

관련 정보

- ➔ “프린터 헤드 정렬” p.89

### 프린터 헤드 정렬을 수행한 후에도 인쇄 품질이 향상되지 않는 경우

양방향(또는 고속 인쇄) 인쇄를 사용하면 프린터 헤드가 양방향으로 이동하며 인쇄하고 수직선이 어긋날 수 있습니다. 인쇄 품질이 향상되지 않으면 양방향(또는 고속 인쇄) 설정을 해제합니다. 이 설정을 해제하면 인쇄 속도가 느려질 수 있습니다.

Windows

프린터 드라이버의 **추가 옵션** 탭에서 **고속**을 선택 해제합니다.

Mac OS



메뉴에서 **시스템 환경설정 > 프린터 및 스캐너**(또는 **프린트 및 스캔, 프린트 & 팩스**)를 선택한 후 프린터를 선택합니다. **옵션 및 소모품 > 옵션**(또는 **드라이버**)을 클릭합니다. **고속 인쇄 설정을 사용 안 함**으로 선택하십시오.

### 인쇄 품질이 저하된 경우

인쇄물이 흐릿하거나, 밴딩, 누락된 색상, 바랜 색상 및 어긋나는 것 같이 인쇄 품질이 저하된 경우 다음을 확인하십시오.

**프린터 확인**

- 노즐 검사를 실행한 후 프린터 헤드 노즐이 막힌 경우 프린터 헤드를 청소하십시오.
- 프린터 헤드를 정렬하십시오.

**용지 확인**

- 프린터에서 지원하는 용지를 사용하십시오.
- 축축하거나, 손상되었거나 너무 오래된 용지는 사용하지 마십시오.
- 용지가 휘었거나, 봉투가 블록해진 경우 평평하게 펴십시오.
- 인쇄 후 용지를 바로 쌓지 마십시오.

## 문제 해결

- ❑ 출력물을 파일링 또는 전시하기 전에 완전히 건조하십시오. 출력물 건조 시 직사광선을 피하고, 드라이어와 같은 건조기를 사용하지 말고, 용지의 인쇄된 면을 만지지 마십시오.
- ❑ 이미지 또는 사진 인쇄 시 Epson은 일반 용지가 아닌 Epson 정품 용지 사용을 권장합니다. Epson 정품 용지의 인쇄 가능한 면에 인쇄하십시오.

### 인쇄 설정 확인

- ❑ 프린터에 금지된 용지 종류에 적합한 용지 종류를 용지 종류 설정에서 선택합니다.
- ❑ 높은 품질 설정으로 인쇄합니다.

### 잉크 카트리지 확인


- ❑ Epson은 잉크 카트리지를 패키지에 인쇄된 기한 내에 사용하는 것을 권장합니다.
- ❑ 최상의 결과를 위해 잉크 카트리는 진공 포장에서 꺼낸 후 6 개월 이내에 모두 사용하십시오.
- ❑ Epson 정품 잉크 카트리지 사용을 권장합니다. 본 제품은 Epson 정품 잉크 카트리지 사용을 기초로 컬러 조정되도록 설계되었습니다. 정품이 아닌 잉크 카트리지를 사용하면 인쇄 품질이 저하될 수 있습니다.

### 관련 정보

- ➔ “사용 가능한 용지 및 용량” p.34
- ➔ “용지 종류 목록” p.36
- ➔ “용지 취급 시 주의사항” p.33
- ➔ “프린터 헤드 검사 및 청소” p.87
- ➔ “프린터 헤드 정렬” p.89

## 용지가 얼룩지거나 자국이 있는 경우

- ❑ 수평 밴딩이 나타나거나 용지의 상단 또는 하단이 얼룩지는 경우, 올바른 방향으로 용지를 급지하고 용지의 가장자리에 맞게 가이드를 이동하십시오.



- ❑ 세로 밴딩이 나타나거나 용지가 얼룩지는 경우, 용지 경로를 청소하십시오.



- ❑ 용지를 평평한 곳에 놓고 말려 있는지 확인합니다. 말려 있는 경우 펴십시오.

## 문제 해결

- 수동 양면 인쇄하는 경우 용지를 급지하기 전에 잉크가 완전히 건조되었는지 확인하십시오.

### 관련 정보

- ➔ “후면 용지 급지 장치에 용지 급지” p.36
- ➔ “용지 경로 청소” p.90

## 인쇄된 사진이 끈적거리는 경우

사진 용지의 잘못된 면에 인쇄했을 수 있습니다. 인쇄 가능한 면에 인쇄하였는지 확인하십시오.

사진 용지의 잘못된 면에 인쇄할 경우 용지 경로를 청소해야 합니다.

### 관련 정보

- ➔ “용지 경로 청소” p.90

## 이미지 또는 사진이 의도하지 않은 색상으로 인쇄되는 경우

Windows 프린터 드라이버에서 인쇄 시 용지 종류에 따라 Epson 자동 사진 조정 설정이 적용됩니다. 설정을 변경해 보십시오.

추가 옵션 탭의 **컬러 보정**에서 **사용자 지정**을 선택한 후 **고급**을 선택하십시오. **자동 보정**에서 **장면 보정**을 다른 옵션으로 변경하십시오. 설정을 변경해도 해결되지 않을 경우 **컬러(색상) 관리**에서 **PhotoEnhance** 이외의 색상 보정 방법을 사용하십시오.

### 관련 정보

- ➔ “인쇄 컬러 조정” p.56

## 컬러가 디스플레이에 보이는 것과 다를 경우

- 컴퓨터 화면 등의 디스플레이 장치는 자체 디스플레이 속성이 있습니다. 디스플레이가 균형을 이루지 못한 경우 이미지가 적절한 명도와 컬러로 표시되지 않습니다. 장치의 속성을 조정하십시오.
- 디스플레이에 빛을 비추면 이미지가 디스플레이에 보이는 방식에 영향을 미칩니다. 직사광선을 피하고 적절한 휘도가 보장 되는 곳에서 이미지를 확인하십시오.
- 컬러는 고해상도 디스플레이가 탑재된 스마트 폰 또는 태블릿 등의 스마트 장치에서 보이는 것과 다를 수 있습니다.
- 디스플레이 장치와 프린터의 컬러 재현 프로세스가 다르므로, 디스플레이의 컬러는 용지의 컬러와 정확히 일치하지 않습니다.

## 여백 없이 인쇄할 수 없는 경우

인쇄 설정에서 여백 없음 설정을 지정하십시오. 여백 없음 인쇄를 지원하지 않는 용지 종류를 선택하면 **여백 없음**을 선택할 수 없습니다. 여백 없음 인쇄를 지원하는 용지 종류를 선택합니다.

### 관련 정보

- ➔ “기본 인쇄 방법 - Windows” p.41
- ➔ “기본 인쇄 방법 - Mac OS” p.42



## 여백 없음 인쇄 시 이미지의 가장자리가 잘리는 경우

여백 없음 인쇄 시, 이미지가 약간 확대되고 밖으로 나오는 부분은 잘립니다. 더 작은 확대 설정을 선택하십시오.

### ❑ Windows

프린터 드라이버의 **주메뉴** 탭에서 **여백 없음** 체크 박스를 클릭하고 **설정**을 클릭한 후 설정을 변경합니다.

### ❑ Mac OS


프린트 대화상자의 **프린터 설정** 메뉴에서 **확장** 설정을 변경합니다.

## 출력물의 위치, 크기, 여백이 올바르지 않은 경우

❑ 올바른 방향으로 용지를 급지하고, 가장자리 가이드를 용지의 가장자리에 닿게 이동하십시오.

❑ 스캐너 평판에 원본을 놓을 때 스캐너 평판의 프레임 코너에 표시된 기호와 원본의 코너를 맞추십시오. 복사본의 가장자리가 잘린 경우, 원본을 약간 중앙으로 이동시키십시오.

❑ 스캐너 평판에 원본을 놓는 경우 깨끗한 마른 천(부드러운 것)을 사용하여 스캐너 평판과 문서 덮개를 청소하십시오. 평판에 먼지나 얼룩이 있으면, 먼지나 얼룩이 포함된 위치로 복사 영역이 확장되어 복사 위치가 잘못되거나 작은 이미지가 포함되어 인쇄될 수 있습니다.

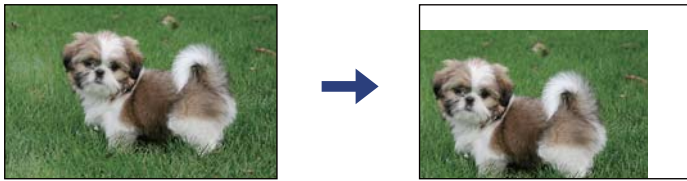

❑ 적절한 용지 크기 설정을 선택합니다.

❑ 인쇄 가능한 영역 내에 있도록 응용 프로그램의 여백 설정을 조정하십시오.

### 관련 정보

➔ [“후면 용지 급지 장치에 용지 금지” p.36](#)

➔ [“스캐너 평판에 원본 올려놓기” p.39](#)

➔ [“스캐너 평판 청소” p.91](#)

➔ [“인쇄 가능 영역” p.137](#)

## 올바르지 않은 문자 또는 알 수 없는 문자가 인쇄되는 경우

❑ 프린터와 컴퓨터의 USB 케이블을 단단히 연결합니다.

❑ 정지된 모든 인쇄 작업을 취소하십시오.

❑ 인쇄하는 동안 컴퓨터가 **최대 절전 모드** 또는 **절전 모드**로 전환되지 않도록 하십시오. 알 수 없는 문자가 다음 번에 컴퓨터를 시작할 때 인쇄될 수 있습니다.

❑ 이전에 사용한 프린터 드라이버를 사용할 경우 인쇄된 문자를 알아보지 못할 수 있습니다. 사용 중인 프린터 드라이버가 이 프린터용인지 확인하십시오. 프린터 드라이버 창 상단에서 프린터 이름을 확인하십시오.

### 관련 정보

➔ [“인쇄 취소” p.60](#)

## 이미지가 반전되어 인쇄되는 경우

프린터 드라이버 또는 응용 프로그램에서 미리 이미지 설정(예: 좌우대칭)을 해제하십시오.

### ❑ Windows

프린터 드라이버의 **추가 옵션** 탭에서 **좌우대칭**을 선택 해제하십시오.

### ❑ Mac OS

프린트 대화상자의 **프린트 설정** 메뉴에서 **좌우대칭**을 선택 해제하십시오.

## 모자이크와 같은 패턴처럼 인쇄되는 경우

이미지 또는 사진은 고해상도 데이터를 사용하여 인쇄하십시오. 웹사이트 상의 이미지는 해상도가 낮은 경우가 많아 화면으로 는 선명하게 보이더라도 인쇄하면 인쇄 품질이 낮은 경우가 있습니다.

## 복사한 이미지에 불균일한 컬러, 얼룩, 점 또는 직선이 나타나는 경우

❑ 용지 경로를 청소하십시오.

❑ 스캐너 평판을 청소하십시오.

❑ 스캐너 평판에 원본을 놓을 때 원본 또는 문서 덮개를 너무 세게 누르지 마십시오.

### 관련 정보

➔ [“용지 경로 청소” p.90](#)

➔ [“스캐너 평판 청소” p.91](#)

## 복사한 이미지에 무아레(물결 모양) 패턴이 나타나는 경우

원본을 조금 다른 각도로 놓으십시오.

## 복사한 이미지에서 원본의 뒷면이 보이는 경우

원본이 얇은 경우 스캐너 평판에 원본을 놓은 후 그 위에 검정 용지를 놓으십시오.

## 출력물 문제를 해결할 수 없는 경우

모든 방법을 시도해도 문제가 해결되지 않으면 프린터 드라이버를 제거한 후 다시 설치하십시오.



### 관련 정보

➔ [“응용 프로그램 제거” p.106](#)

➔ [“응용 프로그램 설치” p.105](#)

## 기타 인쇄 문제

### 인쇄 속도가 너무 느린 경우

- ❑ 불필요한 응용 프로그램을 닫으십시오.
- ❑ 품질 설정을 낮춥니다. 고품질 인쇄 설정 시 인쇄 속도가 느려집니다.
- ❑ 양방향(또는 고속) 설정을 사용하십시오. 이 설정을 사용하면 프린터 헤드가 양방향으로 이동하면서 인쇄하며, 인쇄 속도가 빨라집니다.
  - ❑ Windows  
프린터 드라이버의 **추가 옵션** 탭에서 **고속**을 선택합니다.
  - ❑ Mac OS  
 메뉴에서 **시스템 환경설정 > 프린터 및 스캐너**(또는 **프린트 및 스캔, 프린트 & 팩스**)를 선택한 후 프린터를 선택합니다. **옵션 및 소모품 > 옵션**(또는 **드라이버**)을 클릭합니다. **고속 인쇄** 설정을 **사용**으로 선택합니다.
- ❑ 저소음 모드를 비활성화합니다.
  - ❑ Windows  
프린터 드라이버의 **주메뉴** 탭에서 **저소음 모드** 설정을 사용하지 않습니다.
  - ❑ Mac OS  
 메뉴에서 **시스템 환경설정 > 프린터 및 스캐너**(또는 **프린트 및 스캔, 프린트 & 팩스**)를 선택한 후 프린터를 선택합니다. **옵션 및 소모품 > 옵션**(또는 **드라이버**)을 클릭합니다. **저소음 모드** 설정을 **사용 안 함**으로 선택합니다.

### 작동을 계속하는 동안 눈에 띄게 인쇄 또는 복사 속도가 느려지는 경우

인쇄 또는 복사 속도가 느려지는 것은 프린터 기계 장치가 과열되어 손상되는 것을 방지하기 위한 것입니다. 작동은 계속할 수 있습니다. 정상 속도로 되돌리려면 적어도 30 분 이상 프린터가 작동하지 않는 상태로 두십시오. 전원을 끄면 속도가 정상 상태로 되돌아가지 않습니다.

## 스캔을 시작할 수 없는 경우

- ❑ 프린터와 컴퓨터의 USB 케이블을 단단히 연결합니다. USB 허브를 사용하는 경우 컴퓨터에 직접 연결하십시오.
- ❑ 네트워크를 통해 고해상도로 스캔하는 경우 통신 오류가 발생할 수 있습니다. 해상도를 낮추십시오.
- ❑ Epson Scan 2에서 올바른 프린터(스캐너)를 선택했는지 확인하십시오.

#### Windows 사용 시 해당 프린터가 인식되는지 여부를 확인합니다.

Windows에서 **스캐너 및 카메라**에 프린터(스캐너)가 표시되어 있는지 확인하십시오. 프린터(스캐너)는 "EPSON XXXXX(프린터 이름)"와 같이 표시됩니다. 프린터(스캐너)가 표시되지 않으면 Epson Scan 2를 제거한 후 다시 설치하십시오. **스캐너 및 카메라**를 열려면 다음을 따르십시오.

- ❑ Windows 10  
시작 버튼을 클릭한 다음 **Windows 시스템 > 제어판**을 선택, 검색 창 메뉴에서 "스캐너 및 카메라"를 입력하고, **스캐너 및 카메라 보기**를 클릭한 후 프린터가 표시되는지 확인하십시오.

## 문제 해결

### ❑ Windows 8.1/Windows 8

**데스크톱 > 설정 > 제어판**을 선택하고 검색 창 메뉴에서 "스캐너 및 카메라"를 입력하고, **스캐너 및 카메라 보기**를 클릭한 후 프린터가 표시되는지 확인하십시오.

### ❑ Windows 7

시작 버튼을 클릭하고, **제어판**을 선택, 검색 창 메뉴에서 "스캐너 및 카메라"를 입력하고, **스캐너 및 카메라 보기**를 클릭한 후 프린터가 표시되는지 확인하십시오.

### ❑ Windows Vista

시작 버튼을 클릭하고, **제어판 > 하드웨어 및 소리 > 스캐너 및 카메라**를 선택한 후 프린터가 표시되는지 확인하십시오.

### ❑ Windows XP

시작 버튼을 클릭하고, **제어판 > 프린터 및 기타 하드웨어 > 스캐너 및 카메라**를 선택한 후 프린터가 표시되는지 확인하십시오.

### 관련 정보

➔ ["응용 프로그램 제거" p.106](#)

➔ ["응용 프로그램 설치" p.105](#)

## 제어판을 사용하여 스캔을 시작할 수 없는 경우

❑ Epson Scan 2 및 Epson Event Manager가 올바르게 설치되어 있는지 확인하십시오.

❑ Epson Event Manager에서 할당된 스캔 설정을 확인하십시오.

---

## 스캔 이미지 문제

### 스캐너 평판에서 스캔할 때 색상이 고르지 않거나, 얼룩이나 점 등이 나타나는 경우

❑ 스캐너 평판을 청소하십시오.

❑ 원본에 달라붙어 있는 이물질이나 먼지를 모두 제거하십시오.

❑ 원본이나 문서 덮개를 지나치게 힘을 주어서 누르지 마십시오. 색상이 흐려지거나 번지거나 얼룩이 나타날 수 있습니다.

### 관련 정보

➔ ["스캐너 평판 청소" p.91](#)

### 이미지 품질이 고르지 않는 경우

❑ Epson Scan 2의 **모드**를 스캔하려는 원본에 맞게 설정하십시오. **문서 모드**는 문서에 적합하고, **사진 모드**는 사진에 적합한 설정으로 스캔합니다.

❑ Epson Scan 2의 **고급 설정** 탭에서 이미지를 조정한 후 스캔하십시오.

❑ 해상도가 낮게 설정되어 있으면 해상도를 높인 후 스캔하십시오.

관련 정보

➔ [“Epson Scan 2를 사용하여 스캔” p.63](#)

## 이미지 배경에 원본의 뒷면이 나타나는 경우

원본 뒷면에 있는 이미지가 스캔한 이미지에 나타날 수 있습니다.

- Epson Scan 2에서 **고급 설정** 탭을 선택한 후 **밝기**를 조정하십시오.  
주요 설정 탭 > **이미지 형식** 또는 **고급 설정** 탭의 다른 설정에 따라 이 기능은 사용하지 못합니다.
- Epson Scan 2의 **문서 모드**에서 **고급 설정** 탭을 선택한 후 **이미지 옵션** > **텍스트 향상**을 선택하십시오.
- 스캐너 평판에서 스캔할 때 검은색 용지나 데스크 패드를 원본 위에 올려 놓으십시오.

관련 정보

➔ [“스캐너 평판에 원본 올려놓기” p.39](#)

## 문자가 흐릿한 경우

- Epson Scan 2의 **문서 모드**에서 **고급 설정** 탭을 선택한 후 **이미지 옵션** > **텍스트 향상**을 선택하십시오.
- Epson Scan 2의 **모드**에서 **문서 모드**를 선택하십시오. **문서 모드**에서는 문서를 위한 설정으로 스캔합니다.
- Epson Scan 2의 **문서 모드**에서 **주요 설정** 탭에 있는 **이미지 형식**이 **흑백**으로 설정되어 있을 때는 **고급 설정** 탭에 있는 **흑백** **경계값**을 조정하십시오. **흑백** **경계값**을 높이면 검은색 영역이 더 커집니다.
- 해상도가 낮게 설정되어 있으면 해상도를 높인 후 스캔하십시오.

관련 정보

➔ [“문서 스캔 \(문서 모드\)” p.63](#)

## 무아레 패턴(평행선 교차 무늬)이 나타나는 경우

원본이 인쇄된 문서인 경우 스캔 이미지에 무아레 패턴(평행선 교차 무늬)이 나타날 수 있습니다.

- Epson Scan 2의 **고급 설정** 탭에서 **무아레 제거**를 설정하십시오.



- 해상도를 변경한 후 스캔을 다시 하십시오.

관련 정보

➔ [“Epson Scan 2를 사용하여 스캔” p.63](#)

## 스캐너 평판에서 올바른 범위로 스캔할 수 없는 경우

- ❑ 원본을 정렬 마크에 맞게 올바르게 놓으십시오.
- ❑ 스캔한 이미지의 가장자리가 누락되는 경우, 스캐너 평판의 가장자리에서 원본을 약간 떨어뜨려 놓으십시오.
- ❑ 스캐너 평판에 여러 개의 원본을 놓을 때는 원본 간의 간격을 적어도 20 mm (0.79 in.) 이상 두고 놓으십시오.

### 관련 정보

- ➔ [“스캐너 평판에 원본 올려놓기” p.39](#)
- ➔ [“스캐너 평판 청소” p.91](#)

## 썸네일 미리보기를 할 수 없는 경우

- ❑ 스캐너 평판에 여러 개의 원본을 놓을 때는 원본 간의 간격을 적어도 20 mm (0.79 in.) 이상 두고 놓으십시오.
- ❑ 원본이 똑바로 놓여 있는지 확인하십시오.
- ❑ 원본에 따라 썸네일 미리보기를 하지 못할 수 있습니다. 이 경우 미리보기 창 상단의 썸네일 확인란을 선택 취소하여 전체 스캔 영역을 미리 본 다음 수동으로 선택 윤곽을 만듭니다.

### 관련 정보

- ➔ [“Epson Scan 2를 사용하여 스캔” p.63](#)

## 찾기 가능한 PDF로 저장할 때 텍스트가 올바르게 인식되지 않는 경우

- ❑ Epson Scan 2의 이미지 형식 옵션 창에서 텍스트 탭에 있는 텍스트 언어가 올바르게 설정되어 있는지 확인하십시오.
- ❑ 원본이 똑바로 놓여 있는지 확인하십시오.
- ❑ 텍스트가 선명한 원본을 사용하십시오. 다음과 같은 종류의 원본은 텍스트 인식이 떨어질 수 있습니다.
  - ❑ 여러 번 복사한 원본
  - ❑ 팩스로 받은 원본(해상도가 낮음)
  - ❑ 자간 또는 행간이 너무 좁은 원본
  - ❑ 줄이 그어져 있거나 텍스트에 밀줄이 있는 원본
  - ❑ 손으로 쓴 텍스트 원본
  - ❑ 접은 자국이 있거나 구겨진 원본
- ❑ Epson Scan 2의 문서 모드에서 주요 설정 탭에 있는 이미지 형식이 흑백으로 설정되어 있을 때는 고급 설정 탭에 있는 흑백 경계값을 조정하십시오. 흑백 경계값을 높이면 검은색이 더 짙어집니다.
- ❑ Epson Scan 2의 문서 모드에서 고급 설정 탭을 선택한 후 이미지 옵션 > 텍스트 향상을 선택하십시오.

### 관련 정보

- ➔ [“문서 스캔 \(문서 모드\)” p.63](#)

## 스캔된 이미지에서 문제를 해결할 수 없을 경우

모든 해결책을 시도해도 문제를 해결할 수 없는 경우 Epson Scan 2 Utility를 사용하여 Epson Scan 2의 설정을 초기화하십시오.

### 참고:

Epson Scan 2 Utility는 Epson Scan 2와 함께 제공되는 응용 프로그램입니다.

1. Epson Scan 2 Utility를 시작합니다.

□ Windows 10

시작 버튼을 클릭한 후 **EPSON > Epson Scan 2 Utility**를 선택합니다.

□ Windows 8.1/Windows 8

검색 창 메뉴에서 응용 프로그램 이름을 입력한 후 표시된 아이콘을 선택합니다.

□ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

시작 버튼을 클릭한 후 **모든 프로그램 또는 프로그램 > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**를 선택합니다.

□ Mac OS

**이동 > 응용 프로그램 > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**를 선택합니다.

2. 기타 탭을 선택합니다.

3. 초기화를 클릭합니다.

### 참고:

초기화하여도 문제를 해결할 수 없으면 Epson Scan 2를 제거한 후 다시 설치하십시오.

### 관련 정보

➔ [“응용 프로그램 제거” p.106](#)

➔ [“응용 프로그램 설치” p.105](#)

## 기타 스캔 문제

### 스캔 속도가 지나치게 느린 경우

해상도를 낮추십시오.

### 관련 정보

➔ [“Epson Scan 2를 사용하여 스캔” p.63](#)

### 스캔을 계속하는 동안 눈에 띄게 스캔 속도가 느려지는 경우

스캔 속도가 느려지는 것은 프린터 기계 장치가 과열되어 손상되는 것을 방지하기 위한 것입니다. 스캔은 계속할 수 있습니다. 일반적인 스캔 속도로 되돌리려면 적어도 30 분 이상 프린터가 작동하지 않는 상태로 두십시오. 전원을 끄면 스캔 속도가 정상 상태로 되돌아가지 않습니다.

## PDF/Multi-TIFF로 스캔 시 스캔이 정지되는 경우

- ❑ Epson Scan 2를 사용하여 스캔하는 경우, PDF 형식은 최대 999 페이지, Multi-TIFF 형식은 최대 200 페이지를 연속으로 스캔할 수 있습니다.
- ❑ 많은 양을 스캔 시 그레이스케일로 스캔하는 것을 권장합니다.
- ❑ 컴퓨터 하드 디스크의 여유 공간을 확보하십시오. 여유 공간이 부족하면 스캔이 정지될 수 있습니다.
- ❑ 해상도를 낮춰 스캔하십시오. 전체 데이터 크기가 제한에 도달하면 스캔이 정지될 수 있습니다.

### 관련 정보

➔ ["Epson Scan 2를 사용하여 스캔" p.63](#)

## 기타 문제

### 프린터 터치 시 약한 전기 충격이 있는 경우

컴퓨터에 많은 주변 장치가 연결되어 있으면 프린터 터치 시 약한 전기 충격을 느낄 수 있습니다. 프린터와 연결된 컴퓨터에 접지선을 설치하십시오.

### 작동 소리가 큰 경우

작동 소리가 너무 크면 **저소음 모드**를 활성화합니다. 이 기능을 활성화하면 인쇄 속도가 느려질 수 있습니다. 선택한 용지 종류와 인쇄 품질 설정에 따라 프린터 소음 수준에 차이가 없을 수 있습니다.

#### ❑ Windows

프린터 드라이버의 **주메뉴** 탭에서 **저소음 모드**를 사용합니다.

#### ❑ Mac OS



메뉴에서 **시스템 환경설정 > 프린터 및 스캐너**(또는 **프린트 및 스캔, 프린트 & 팩스**)를 선택한 후 프린터를 선택합니다.  
**옵션 및 소모품 > 옵션**(또는 **드라이버**)을 클릭합니다. **저소음 모드** 설정을 **사용**으로 선택하십시오.

### 응용 프로그램이 방화벽에 의해 차단된 경우(Windows)

제어판의 보안 설정에서 Windows 방화벽에서 허용된 프로그램에 응용 프로그램을 추가하십시오.



# 부록

## 기술 사양

### 프린터 사양

프린터 헤드 노즐 배열		검정 잉크 노즐: 180 컬러 잉크 노즐: 컬러 당 59
용지 무게*	일반 용지	64 ~ 90 g/m <sup>2</sup> (17 ~ 24 lb)
	봉투	Envelope #10, DL, C6: 75 ~ 90 g/m <sup>2</sup> (20 ~ 24 lb)


\* 해당 범위 이내의 용지 두께인 경우라도 용지의 속성 또는 품질에 따라 프린터에 금지되지 않거나 인쇄 품질이 저하될 수 있습니다.

### 인쇄 가능 영역


#### 낱장 용지의 인쇄 가능 영역

프린터의 메커니즘으로 인해 음영 영역은 인쇄 품질이 저하될 수 있습니다.

#### 여백을 포함하여 인쇄

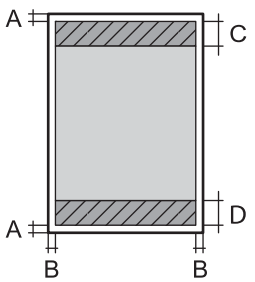	A	3.0 mm(0.12 인치)
	B	3.0 mm(0.12 인치)
	C	40.0 mm(1.57 인치)
	D	32.0 mm(1.26 인치)


#### 여백 없음 인쇄

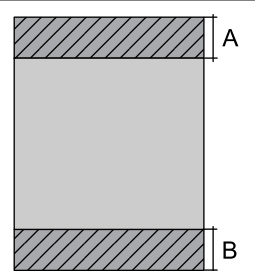	A	43.0 mm(1.69 인치)
	B	35.0 mm(1.38 인치)

부록

봉투의 인쇄 가능 영역

프린터의 메커니즘으로 인해 음영 영역은 인쇄 품질이 저하될 수 있습니다.

	A	3.0 mm(0.12 인치)
	B	5.0 mm(0.20 인치)
	C	18.0 mm(0.71 인치)
	D	40.0 mm(1.57 인치)

스캐너 사양

스캐너 종류	평판
광전 장치	CIS
최대 문서 크기	216×297 mm (8.5×11.7 인치) A4, Letter
해상도	1200 dpi (메인 스캔) 2400 dpi (서브 스캔)
컬러 심도	<p>컬러</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 내부 픽셀당 48 bit (각 컬러 내부 픽셀당 16 bit)</li> <li><input type="checkbox"/> 외부 픽셀당 24 bit (각 컬러 외부 픽셀당 8 bit)</li> </ul> <p>그레이스케일</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 내부 픽셀당 16 bit</li> <li><input type="checkbox"/> 외부 픽셀당 8 bit</li> </ul> <p>흑백</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 내부 픽셀당 16 bit</li> <li><input type="checkbox"/> 외부 픽셀당 1 bit</li> </ul>
광원	LED

인터페이스 사양

컴퓨터	Hi-Speed USB
-----	--------------

## 네트워크 기능 목록

### 네트워크 기능 및 IPv4/IPv6

기능			지원 여부	비고
네트워크 인쇄	EpsonNet Print(Windows)	IPv4	✓	-
	표준 TCP/IP(Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	WSD 인쇄(Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista 이상
	Bonjour 인쇄(Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP 인쇄(Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	-	-
	UPnP 인쇄	IPv4	-	정보 기기
	PictBridge 인쇄(Wi-Fi)	IPv4	-	디지털카메라
	Epson Connect(Email Print, Remote Print)	IPv4	✓	-
	Google Cloud Print	IPv4, IPv6	✓	-
네트워크 스캔	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Event Manager	IPv4	-	-
	Epson Connect(클라우드 스캔)	IPv4	-	-
팩스	팩스 송신	IPv4	-	-
	팩스 수신	IPv4	-	-

## Wi-Fi 사양

표준	IEEE802.11b/g/n*1
주파수 범위	2.4 GHz
최대 무선 주파수 전력 전송	20 dBm (EIRP)
연결 모드	인프라스트럭처, Wi-Fi Direct (Simple AP)*2*3
무선 보안*4	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)*5

\*1 IEEE802.11n은 HT20에만 사용 가능합니다.

\*2 IEEE 802.11b는 지원하지 않습니다.

\*3 Simple AP 모드는 Wi-Fi 연결 (인프라스트럭처)과 호환됩니다.

\*4 Wi-Fi Direct는 WPA2-PSK (AES)만 지원합니다.

\*5 WPA/WPA2 Personal을 지원하는 WPA2 표준을 준수합니다.

## 보안 프로토콜

SSL/TLS	HTTPS 서버/클라이언트
---------	----------------

## 지원되는 타회사 서비스

Google Cloud Print
--------------------

## 치수

치수	<p>보관 시</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ W: 390 mm (15.4 인치)</li> <li>□ D: 300 mm (11.8 인치)</li> <li>□ H: 146 mm (5.7 인치)</li> </ul> <p>인쇄</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ W: 390 mm (15.4 인치)</li> <li>□ D: 504 mm (19.8 인치)</li> <li>□ H: 279 mm (11.0 인치)</li> </ul>
무게*	약 4.0 kg (8.8 lb)

\* 잉크 카트리지 및 전원 코드 제외

## 전기 사양


모델	100 - 240 V 모델
정격 주파수	50 - 60 Hz
정격 전류	0.4 - 0.2 A
소비 전력 (USB 연결 시)	<p>자체 복사 시: 약 12.0 W (ISO/IEC24712)</p> <p>대기 모드: 약 4.6 W</p> <p>절전 모드: 약 0.8 W</p> <p>전원 off 시: 약 0.3 W</p>

### 참고:

전압 정보는 프린터의 라벨을 확인하십시오.

부록

환경 사양
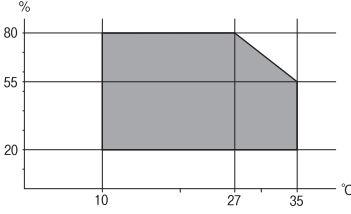
<p>작동 시</p>	<p>다음 그래프에 나타난 범위 내에서 프린터를 사용하십시오.</p>  <p>온도: 10 ~ 35 °C (50 ~ 95 °F)                  습도: 20 ~ 80 % RH (응결 없는 상태)</p>
<p>보관 시</p>	<p>온도: -20 ~ 40 °C (-4 ~ 104 °F)*                  습도: 5 ~ 85% RH (응결 없는 상태)</p>

\* 40°C (104°F)에서 한 달 정도 보관할 수 있습니다.

잉크 카트리지 환경 사양

<p>보관 온도</p>	<p>-30 ~ 40 °C (-22 ~ 104 °F)*</p>
<p>동결 온도</p>	<p>-16 °C (3.2 °F)                  25 °C (77 °F)에서 약 3 시간 동안 두면 잉크가 녹아 다시 사용할 수 있습니다.</p>

\* 40 °C (104 °F)에서 한 달 정도 보관할 수 있습니다.

시스템 요구사항

- Windows 10 (32-bit, 64-bit)/Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP SP3 이상 (32-bit)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 이상
- macOS Mojave/macOS High Sierra/macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

참고:

- Mac OS에서는 일부 응용 프로그램과 기능을 지원하지 않을 수 있습니다.
- Mac OS용 UNIX File System(UFS)은 지원되지 않습니다.

규제 정보

복사 시 제한사항

다음 제한사항을 준수하여 프린터를 책임 있고 적법하게 사용하십시오.

다음 항목을 복사하는 것은 법률로 금지되어 있습니다.

부록

- ❑ 어음, 동전, 정부 발행 유가 증권, 정부 채권, 지방 증권
- ❑ 사용하지 않은 우표, 우송료가 미리 지급된 엽서, 유효한 우표가 부착된 기타 공식 우편 서류
- ❑ 정부 발행 수입인지, 법적 절차에 따라 발행된 증권

다음 항목을 복사할 때에는 각별히 주의하십시오.

- ❑ 개인 유가 증권(주식 증권, 양도성 어음, 수표 등), 월간 통행권, 할인 티켓 등
- ❑ 여권, 운전면허증, 안전 확인서, 도로 통행권, 식권, 티켓 등

**참고:**

이러한 항목을 복사하는 것은 법률로 금지되어 있습니다.

저작권으로 보호되는 자료는 허가를 받은 후 사용하십시오.

저작권이 표시된 자료를 프린터로 부적절하게 복사하여 오용할 수 있습니다. 전문 변호사의 법률 자문을 받지 않은 한 출판된 자료를 복사하기 전에 저작권 소유자의 허가를 받을 책임이 있습니다.

## 프린터 운반 및 보관


이동 또는 수리를 위해 프린터를 운반할 때는 다음 단계에 따라 프린터를 포장하십시오.

**⚠️ 주의:**

스캐너 장치를 열거나 닫을 때 손이나 손가락이 끼이지 않도록 주의하십시오. 부상을 입을 수 있습니다.

**❗ 중요:**

❑ 프린터를 보관하거나 운반할 경우, 기울이거나 수직으로 놓거나 거꾸로 뒤집지 마십시오. 잉크가 샐 수 있습니다.

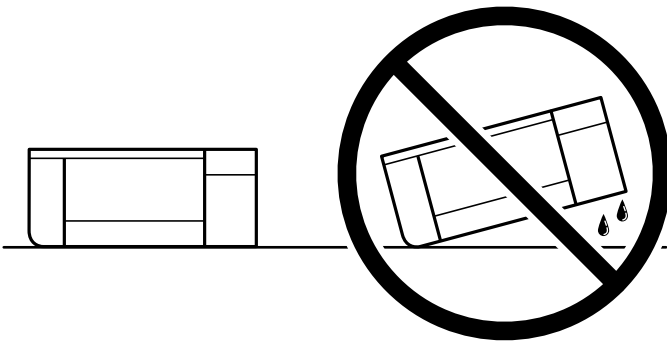

❑ 장착된 잉크 카트리지 는 그대로 두십시오. 카트리지를 분리하면 프린터 헤드가 말라 제대로 인쇄되지 않을 수 있습니다.


1. ⏻ 버튼을 눌러 프린터의 전원을 끕니다.
2. 전원 표시등이 꺼져 있는지 확인한 후 전원 코드를 뽑습니다.

**❗ 중요:**


전원 표시등이 꺼지고 나서 전원 코드를 분리하십시오. 프린터 헤드가 홈 위치로 돌아가지 못하면 잉크가 마르는 원인이 되어 인쇄하지 못하게 될 수 있습니다.

부록


3. 전원 코드 및 USB 케이블과 같은 모든 케이블을 분리합니다.
4. 프린터에서 모든 용지를 빼냅니다.
5. 프린터에 원본이 있는지 확인합니다.
6. 문서 덮개가 닫힌 상태로 스캐너 장치를 엽니다. 테이프 케이스에 잉크 카트리지를 고정합니다.

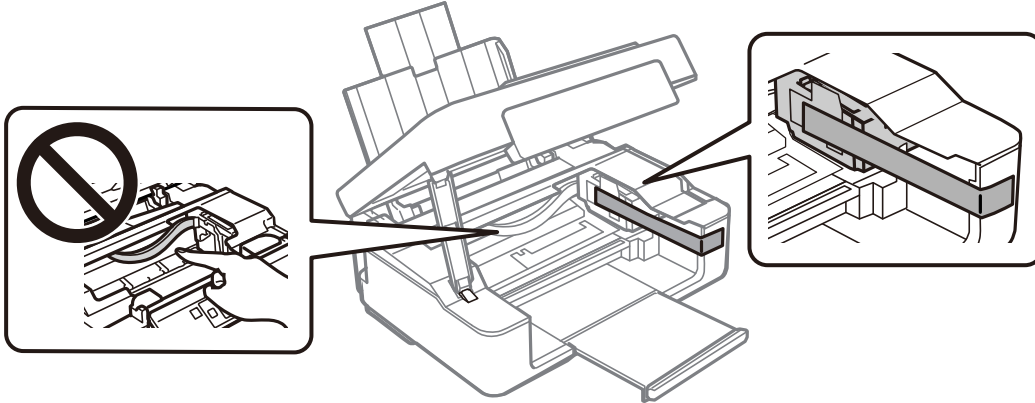

7. 스캐너 장치를 닫습니다.

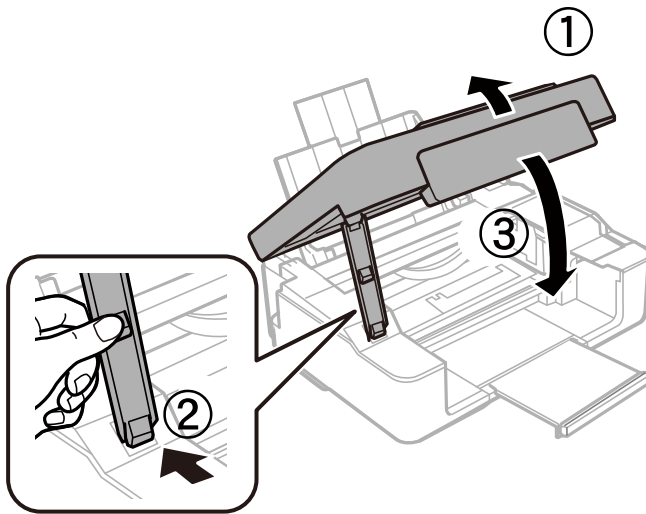

8. 다음 그림과 같이 프린터를 포장할 준비를 합니다.

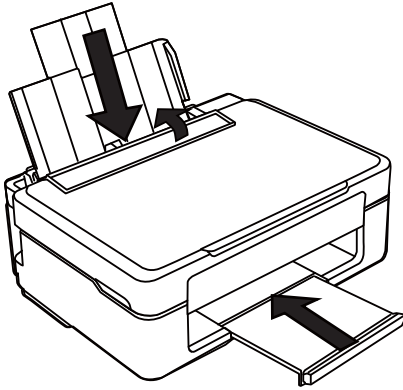

9. 보호 자재를 사용하여 제품을 포장 상자에 포장합니다.

프린터를 다시 사용할 때는 잉크 카트리지를 고정하는 테이프를 제거합니다. 인쇄 시 인쇄 품질이 저하되면 프린터 헤드를 청소하고 정렬합니다.

#### 관련 정보

- ➔ “각 부분 명칭 및 기능” p.13
- ➔ “프린터 헤드 검사 및 청소” p.87
- ➔ “프린터 헤드 정렬” p.89

---

## 도움이 필요한 경우

### 기술 지원 웹사이트

더 많은 도움이 필요하면 다음 지원 웹사이트에 방문해 보십시오. 온라인 상담 및 예약, 서비스 센터 위치 및 서비스 정보, 최신 드라이버, FAQ, 문제해결 도우미 등 최신 드라이버, FAQs, 매뉴얼, 또는 기타 다운로드 가능한 제품도 사이트에서 구할 수 있습니다.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.co.kr/sl/s/>

사용하는 Epson 제품이 제대로 작동하지 않거나, 기술 지원 웹사이트를 통해서도 문제를 해결할 수 없는 경우에는 고객 지원 센터에 문의하십시오.

### 고객 지원 센터

#### 지역번호 없이 1566-3515

사용하는 Epson 제품이 제대로 작동하지 않거나, 설명서에 제공된 문제 해결 방법들을 이용해도 해결할 수 없는 경우에는 고객 지원 센터에 문의하십시오.



## 부록

다음 정보를 알려 주시면 더욱 신속하게 서비스를 제공해 드릴 수 있습니다.

- ❑ 제품 일련 번호  
(제품 일련 번호는 제품 뒷면의 라벨에서 확인할 수 있습니다.)
- ❑ 제품 모델
- ❑ 제품 소프트웨어 버전  
(제품 소프트웨어에서 **정보**, **버전 정보** 또는 유사한 버튼을 클릭하여 확인할 수 있습니다.)
- ❑ 컴퓨터 브랜드 및 모델
- ❑ 사용하고 있는 컴퓨터 운영 체제(OS) 및 버전
- ❑ 제품을 주로 사용하는 응용프로그램과 버전

### 참고:

제품에 따라 팩스 전화 번호 및/또는 네트워크 설정이 제품 메모리에 저장되어 있을 수 있습니다. 제품의 고장 또는 수리로 인해 데이터 및/또는 설정이 손실될 수 있습니다. Epson은 보증 기간 동안일지라도 데이터 백업이나 복구 및/또는 설정 데이터의 손실에 대한 책임이 없습니다. 데이터 백업 또는 메모를 권장합니다.