



**Voor gebruikers in Europa, het Midden-Oosten en Afrika Europese
richtlijn inzake radioapparatuur**

Aanvullende gids voor verbetering van cyberbeveiliging



Inhoudsopgave

Uitleg bij deze handleiding

Deze handleiding gebruiken.	3
Opmerkingen over deze handleiding.	3
Handelsmerken.	3

Beleid Epson-productbeveiliging

Wijzigingen in de verbeterde beveiligingsspecificaties

Wijzigt in ondersteunde besturingssystemen.	5
Wijzigingen in de afdrukfuncties.	5
EpsonNet Print (Windows).	5
Standaardwaarde van de printerpoort van het product.	5
Wijzigingen in de functies voor het delen en overdragen van bestanden.	6
Functie Bestandsdeling.	6
Functie Bestandsoverdracht.	7
Wijzigingen in de PictBridge-instellingen.	9
Wijzigingen in de protocollen.	9
TLS-communicatie met de printer.	9
HTTP/HTTPS-protocol.	10
Wijzigingen in de functie Wi-Fi autom. verbinden.	11
Wijzigingen in de functie Auditlogboek.	11
Wijzigingen aan het optionele ethernetkaart.	11

Foutoplossing

Communicatiefout bij het overdragen van bestanden.	13
Afdrukfouten in het printerstuurprogramma.	13
Afdrukken verloopt te traag voor IPPS-afdruk.	14

In deze situaties

Er wordt een bericht weergegeven op het bedieningspaneel.	17
De afdrukwachtrij handmatig toevoegen in Windows.	17
Wanneer de afdrukwachtrij van de doelprinter niet verschijnt op uw computer:.	17
Wanneer de afdrukwachtrij van de doelprinter verschijnt op uw computer:.	19
Beveiliging voor het verzenden en ontvangen van IP-faxberichten.	21

Bijlage

Lijst van netwerkfuncties die zijn ingeschakeld in de standaardinstellingen.	22
--	----

Uitleg bij deze handleiding

Deze handleiding gebruiken

Dit product voldoet aan de vereisten van de cyberbeveiliging van de European Radio Equipment Directive (RED). Hierdoor verschillen sommige specificaties van deze die zijn vermeld in de Gebruikershandleiding.

Deze handleiding is een aanvullende handleiding die deze wijzigingen samenvat. Raadpleeg de Gebruikershandleiding die bij het product is geleverd, naast de toelichtingen hier.

Whilst we do not recommend disabling the RED compliant default settings (as this may result in reducing security of your product and environment), as a user of your product you may choose to disable default settings as described in this Guide.

Opmerkingen over deze handleiding

- ☐ Deze handleiding is geleverd als een algemene handleiding voor Epson-producten. Hierdoor kunnen de menustructuur en de schermen van uw product verschillen. De instructies zijn dan ook mogelijk niet helemaal dezelfde en de beschreven functies zijn mogelijk niet geïnstalleerd in uw product.
- ☐ Deze handleiding en de Gebruikershandleiding die bij de printer zijn geleverd, zijn onderworpen aan wijzigingen zonder kennisgeving en wij bieden geen garantie dat de bediening van het product zal overeenkomen met de handleidingen.

©2024-2025 Seiko Epson Corporation

Handelsmerken

- ☐ Microsoft, Windows, and Windows Server are trademarks of the Microsoft group of companies.
- ☐ Apple, Mac, OS X, AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ☐ Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- ☐ The Mopria™ word mark and the Mopria™ Logo are registered and/or unregistered trademarks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
- ☐ Wi-Fi® and Wi-Fi Direct® are registered trademarks of Wi-Fi Alliance®.
- ☐ OpenAPI™ is trademark of Linux Foundation, registered in the United States and other countries.
- ☐ The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Seiko Epson Corporation is under license.
- ☐ Algemene opmerking: andere productnamen vermeld in deze uitgave, dienen uitsluitend als identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars. Epson maakt geen enkele aanspraak op enige rechten op deze handelsmerken.

Beleid Epson-productbeveiliging

Raadpleeg de volgende website voor meer informatie over de inspanningen van Epson op het vlak van beveiliging. Het Security Guidebook dat op de website is geplaatst, biedt informatie over de in het product ingebouwde beveiligingsfuncties.

<https://support.epson.net/security>

Wijzigingen in de verbeterde beveiligingsspecificaties

Wijzigt in ondersteunde besturingssystemen

Besturingssystemen die ouder zijn dan de volgende, worden niet langer ondersteund.

☐ **Windows**

Windows 7

Windows Server 2008

☐ **Mac OS**

Mac OS X 10.9.5

Wijzigingen in de afdrukfuncties

EpsonNet Print (Windows)

De specificaties voor EpsonNet Print (Windows) die zijn ingesteld wanneer wordt afgedrukt via een netwerk, zijn als volgt gewijzigd.

☐ IPPS-afdruk wordt ondersteund.

☐ IPv6 wordt ondersteund.

Gerelateerde informatie

➔ [“De afdrukwachtrij handmatig toevoegen in Windows” op pagina 17](#)

Standaardwaarde van de printerpoort van het product

De standaardinstellingen voor de printerpoorten van het product (RAW, LPR, WSD) werden gewijzigd naar uitgeschakeld. Vanwege deze wijzigingen gebruikt het netwerk van het printerstuurprogramma de IPP-poort.

Als u zich zorgen maakt over de afdruksnelheid wanneer u grote volumes afdrukt, raadpleeg u de gerelateerde informatie hieronder. U kunt de printerpoortinstellingen van het product wijzigingen vanaf Web Config.

Opmerking:

Raadpleeg het Security Guidebook voor informatie over de betrokken veiligheidsrisico's wanneer u protocollen en functies inschakelt.

Gerelateerde informatie

➔ [“Afdrukken verloopt te traag voor IPPS-afdruk” op pagina 14](#)

Wijzigingen in de functies voor het delen en overdragen van bestanden

Functie Bestandsdeling

De standaardinstelling voor Bestandsdeling is gewijzigd naar Uitschakelen.

U kunt standaard geen bestanden delen op externe geheugenapparaten die aangesloten zijn op het product, zoals geheugenkaarten of USB-opslag, of op gedeelde netwerkmappen.

Wanneer de instellingen Microsoft netwerk delen gebruiken en Bestandsdeling beschikbaar zijn op Web Config:

Selecteer **Inschakelen** voor **Bestandsdeling**. (De standaardinstelling is **Uitschakelen**.)

Scherm Web Config > tabblad **Netwerk** > **MS-netwerk**

The screenshot shows the Epson Web Config interface for the MS Network settings. The left sidebar contains a navigation menu with options like Basic, Wi-Fi, Wired LAN, Wi-Fi Direct, Email Server, LDAP Server, Kerberos Settings, MS Network (selected), Epson Connect Services, AirPrint Setup, and Universal Print. The main content area is titled 'MS Network' and contains several settings:

- ☒ Use Microsoft network sharing
- SMB1.0 : ☒ Enable ☐ Disable
- File Sharing :** ☒ Enable ☐ Disable (This row is highlighted with a blue box)
- User Name : [text input]
- Password : [password input]
- Encrypted Communication : ☐ Enable ☒ Disable
- Host Name : EPSON6D011E
- Workgroup Name : WORKGROUP
- Access Attribute : ☒ Read Only ☐ Read/Write
- Shared Name(USB Host) : USBSTORAGE

At the bottom of the page, there is a 'Next' button.

Instellingsitems: Bestand delen

Wanneer alleen de instelling Microsoft netwerk delen gebruiken beschikbaar is op Web Config:

Selecteer **Microsoft netwerk delen gebruiken**. (Dit is standaard gewist.)

Scherf Web Config > Geavanceerde instellingen > Services > MS-netwerk

EPSON XX-XXXX Series

Administrator Logout

Status

Product Status

Network Status

Usage Status

Hardware Status

Network Settings

Network Security Settings

Services

Protocol

MS Network

Network Scan

Wi-Fi Direct

System Settings

Administrator Settings

Basic Settings

Epson Connect Services

DNS/Proxy Setup

Firmware Update

Root Certificate Update

AirPrint Setup

Product Status

Services > MS Network

☒ Use Microsoft network sharing

SMB2/SMB3 : ☒ Enable ☐ Disable

Enable a user authentication for sharing a file : ☐ Enable ☒ Disable

User Name :

Password :

Host Name : EPSONA9C108

Workgroup Name : WORKGROUP

Access Attribute : Read Only

Note: If you need to change the Host Name, change the Device Name in the Network Settings.

Next

Instellingsitems: Microsoft Network Sharing gebruiken

Opmerking:

Raadpleeg de Gebruikershandleiding die bij de printer is meegeleverd voor instructies over het starten met Web Config.

Functie Bestandsoverdracht


De standaardinstellingen voor de bestandsoverdrachtfuncties (Scannen naar XXX, Faxen naar XXX) zijn gewijzigd naar Uitschakelen. Ondersteunde functies verschillen afhankelijk van het model.

De volgende functies zijn niet beschikbaar in de standaardinstellingen van de printer.

- ☐ Scannen naar netwerkmap /FTP
- ☐ Faxen doorsturen naar netwerkmap/FTP
- ☐ Faxback-ups verzenden naar netwerkmap/FTP
- ☐ Faxlogboeken uitvoeren naar netwerkmap/FTP
- ☐ Opslag naar netwerkmap/FTP
- ☐ Scan naar computer

Wanneer u de bovenstaande bestandsoverdrachtfuncties gebruikt, schakelt u de volgende instellingen in:

Scherf Web Config > tabblad **Netwerkbeveiliging** > **Beperking netwerkcommunicatie**

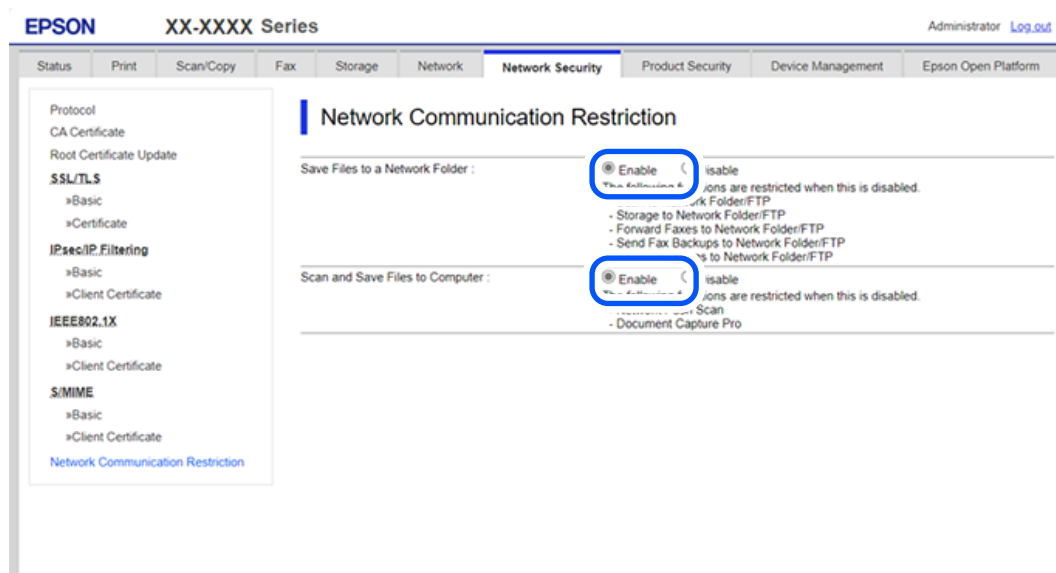

Instellingsitems:


- ☐ Bestanden opslaan in een netwerkmap
- ☐ Bestanden scannen en opslaan op de computer

Opmerking:

- ☐ Raadpleeg de Gebruikershandleiding die bij de printer is meegeleverd voor instructies over het starten met Web Config.
- ☐ U kunt de instellingen ook inschakelen vanaf het volgende menu op het bedieningspaneel van de printer.

Instel. > Algemene instellingen > Netwerkinstellingen > Geavanceerd > Beperking netwerkcommunicatie

Instel. > NetwerkinstellingenGeavanceerd > Beperking netwerkcommunicatie

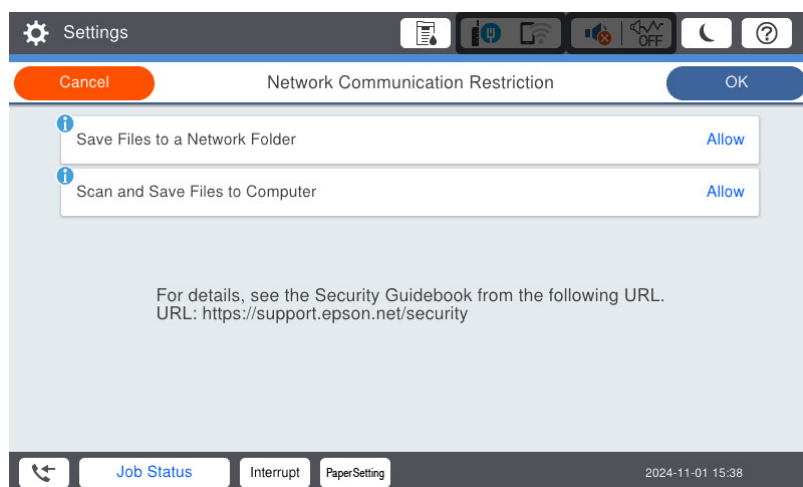

Instellingsitems:

- ☐ Bestanden opslaan in een netwerkmap
- ☐ Bestanden scannen en opslaan op de computer

Wijzigingen in de PictBridge-instellingen

De standaardinstelling voor PictBridge (DPS over IP) is gewijzigd naar Uitschakelen.

Als u een PictBridge-verbinding wilt gebruiken vanaf een digitale camera via een bekabeld LAN of draadloos LAN (wifi), schakelt u PictBridge in het volgende menu in Web Config in. (De standaardinstelling is **Uitschakelen**.)

Scherf Web Config > **Services** > **Protocol**

The screenshot shows the Epson Web Config interface for an XX-XXXX Series printer. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Administrator Logout, Status (with sub-items Product Status, Network Status, Usage Status, Hardware Status), Network Settings, Network Security Settings, Services (with sub-items Protocol, MS Network, Network Scan, Wi-Fi Direct), System Settings, and Administrator Settings. The 'Services' section is expanded, and 'Protocol' is selected. The main content area displays 'Authentication Settings' with fields for Algorithm (SHA-256), Password, and Confirm Password. Below this is 'Encryption Settings' with fields for Algorithm (DES), Password, and Confirm Password. At the bottom of the main area, 'PictBridge Settings' is highlighted with a blue box, and the 'Enable PictBridge' checkbox is checked. A 'Next' button is located at the bottom of the interface.

Instellingsitems: PictBridge inschakelen

Wijzigingen in de protocollen

TLS-communicatie met de printer


De standaardinstellingen voor TLS1.0 en TLS1.1 zijn gewijzigd naar Uitschakelen.

Door deze wijziging is afdrukken niet langer mogelijk vanaf oudere besturingssystemen die geen ondersteuning bieden voor TLS1.2 of hoger.

Als u wilt afdrukken vanaf een ouder besturingssysteem, schakelt u TLS1.0/TLS1.1 in het volgende menu in Web Config in.

Scherf Web Config > tabblad **Netwerkbeveiliging** > **SSL/TLS** > **Basis**

Schermb Web Config > **Netwerkbeveiligingsinstellingen** > **SSL/TLS** > **Basis**

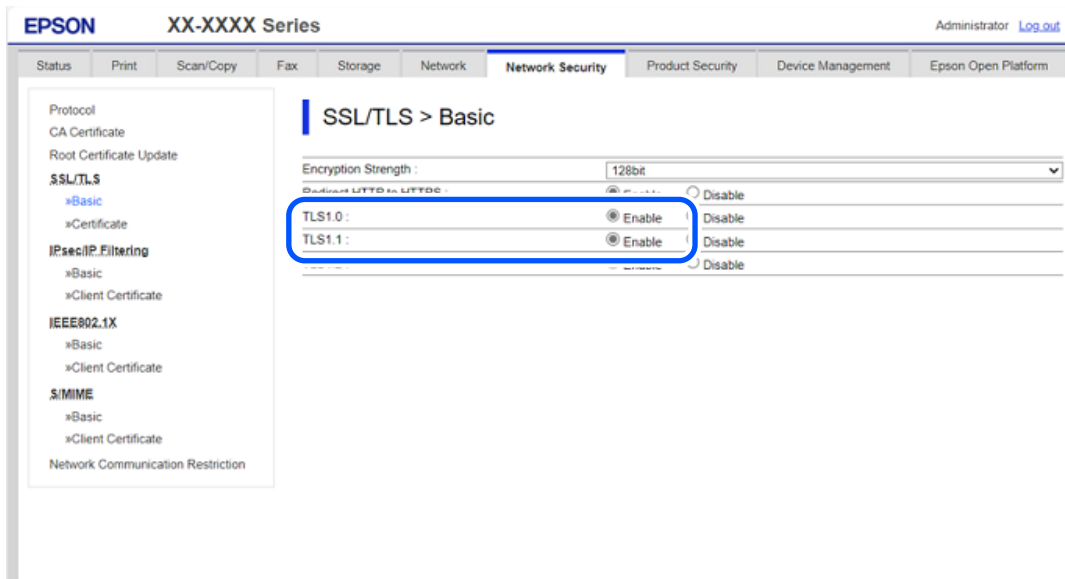

Instellingsitems:

- ☐ TLS1.0
- ☐ TLS1.1

Opmerking:


Raadpleeg de Gebruikershandleiding die bij de printer is meegeleverd voor instructies over het starten met Web Config.

HTTP/HTTPS-protocol

Voor modellen die Epson Open Platform ondersteunen, is de standaardinstelling voor het communicatieprotocol dat wordt gebruikt door OpenAPI, gewijzigd naar HTTPS.

Als u een service gebruikt die gebruik maakt van OpenAPI voor HTTP-communicatie, selecteert u **HTTP verbinding** in het volgende menu.

Schermb Web Config > tabblad **Epson Open Platform** > **Verificatiesysteem** > **Basis**

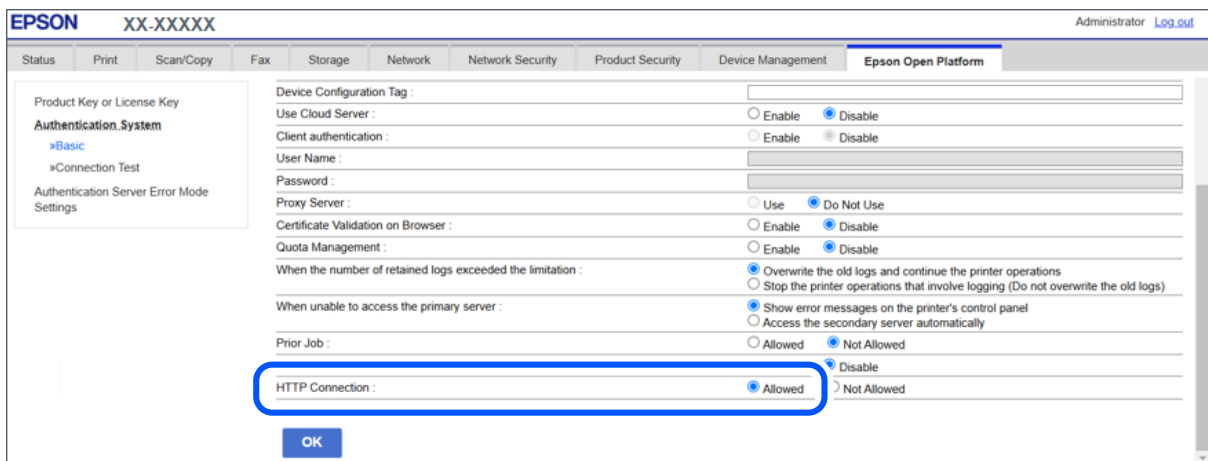

Instellingsitems: HTTP verbinding

Opmerking:

Raadpleeg de Gebruikershandleiding die bij de printer is meegeleverd voor instructies over het starten met Web Config.

Wijzigingen in de functie Wi-Fi autom. verbinden


Voor modellen die zijn uitgegeven vóór 2017 en uitgerust zijn met firmware die verbeterde beveiliging ondersteunt, zal Wi-Fi autom. verbinden mogelijk niet werken, waardoor de wifi-instelling zal mislukken. Als dit mislukt, volgt u de instructies op het scherm van het installatieprogramma en stelt u dit in met de **Wizard Wi-Fi instellen**.

Wijzigingen in de functie Auditlogboek

De standaardinstelling voor de controlelogboekfunctie is gewijzigd naar Aan. Deze werd ook toegevoegd aan modellen die dit niet hebben. Het controlelogboek is handig voor het traceren van beveiligingsproblemen, zoals onbevoegde toegang. Wij raden u aan dit op **Aan**, te laten. Maar als u het toch op **Uit** wilt zetten, kunt u dit wijzigen vanaf het volgende menu.

Schermb Web Config > tabblad **Netwerkbeveiliging** > **Auditlogboek**

Schermb Web Config > **Systeeminstellingen** > **Auditlogboek**

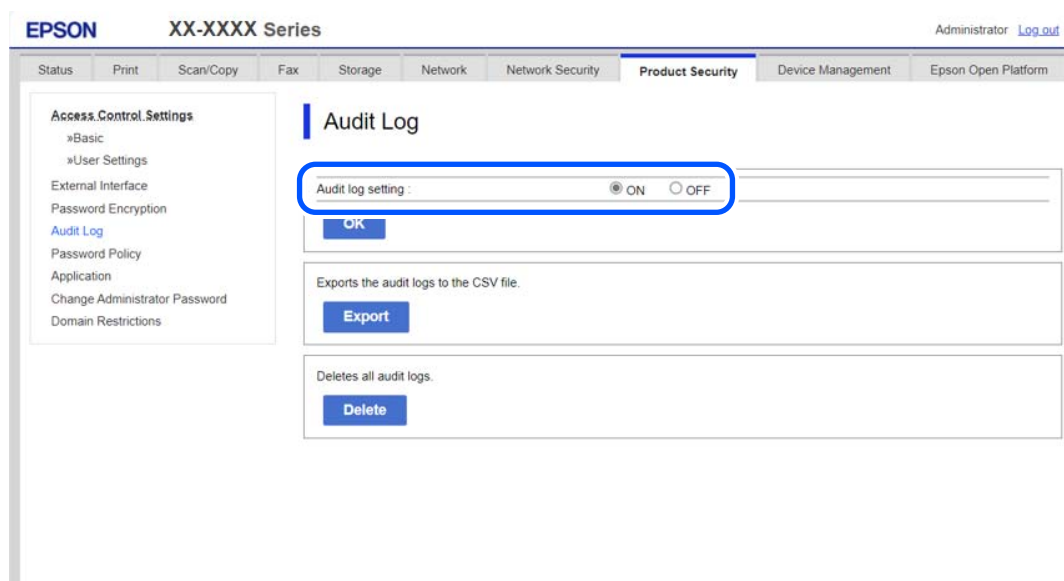

Instellingsitems: Instelling Auditlogboek


Opmerking:

Raadpleeg de Gebruikershandleiding die bij de printer is meegeleverd voor instructies over het starten met Web Config.

Wijzigingen aan het optionele ethernetkaart

U kunt alleen optionele ethernetkaarten gebruiken die verbeterde beveiliging ondersteunen.

U kunt de standaardwaarde van het beheerderswachtwoord bevestigen voor de optionele ethernetkaart op het PASSWORD-label, zoals hieronder weergegeven.

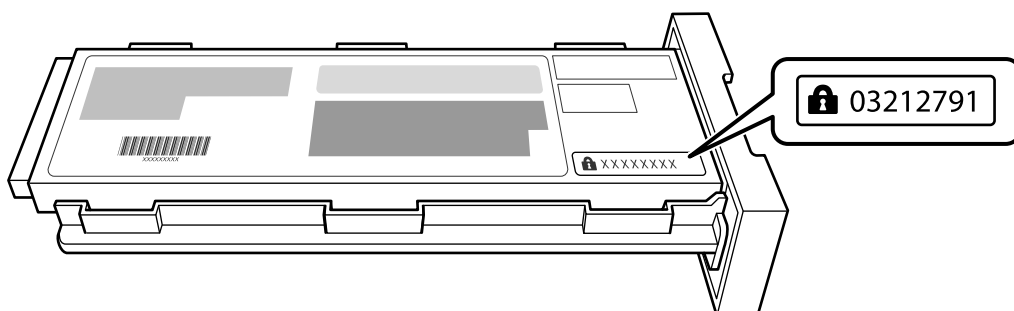

Opmerking:

Producten zonder een PASSWORD-label ondersteunen geen verbeterde beveiliging.

Foutoplossing

Hiermee wordt omschreven hoe problemen op te lossen, zoals "het gescande resultaat is niet als verwacht", "scankwaliteit is slecht", enzovoort.

Opmerking:

Sommige items en instellingen zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de scanner die u gebruikt.

Lees deze Help voor de hoofdstukken die van toepassing zijn op uw scanner.

Communicatiefout bij het overdragen van bestanden

Als een melding van een communicatiefout verschijnt op het bedieningspaneel van de printer, of als er een foutcode (313/323/341/411/423) verschijnt op het scherm met de bevestiging van een onvoltooide taak (voor modellen die **Taakstatus** ondersteunen op het bedieningspaneel), volgt u de instructies op het scherm of de onderstaande oplossingen om de fout op te lossen.

- ☐ Schakel de bestandsoverdrachtfuncties in.

“Functie Bestandsoverdracht” op pagina 7

- ☐ Controleer het netwerkp pad van de gedeelde map.

- ☐ Druk een netwerkverbindingsrapport af om te controleren of de printer is verbonden met het netwerk.


Opmerking:

Raadpleeg de Gebruikershandleiding die bij de printer is geleverd voor instructies over het afdrukken van een netwerkverbindingsrapport.


Afdrukfouten in het printerstuurprogramma

Als er een fout wordt weergegeven in de afdrukwachtrij van het printerstuurprogramma, volgt u de onderstaande stappen om de fout op te lossen.

Voor Windows

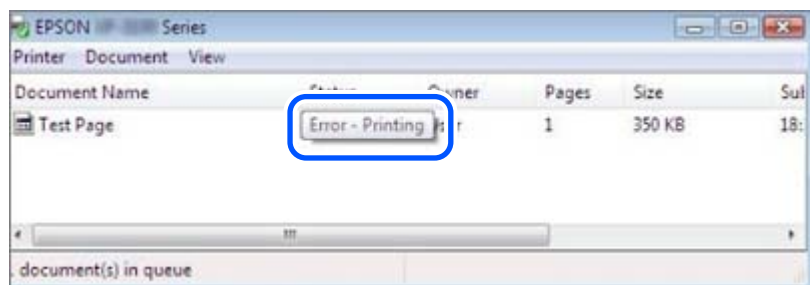

Voor Mac OS

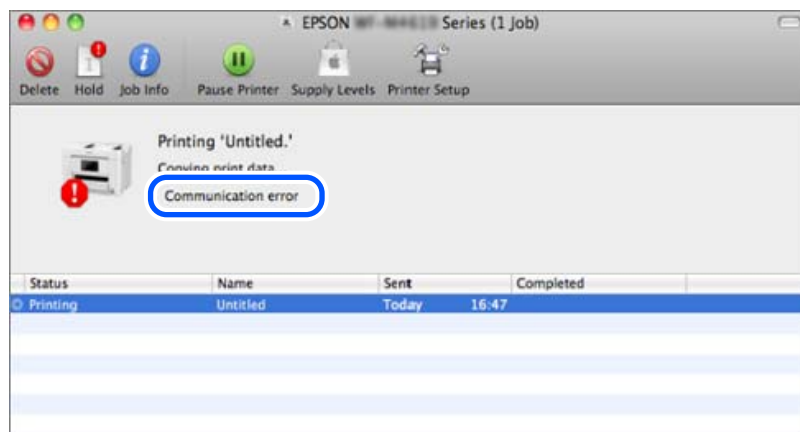

Dit kan de volgende oorzaken hebben.

IPPS-afdruk uitvoeren op een oud besturingssysteem.

Oplossingen

Voor Windows

Als u wilt afdrukken op een ouder besturingssysteem, schakelt u de RAW (9100)-poort en LPR-poort in.

Opmerking:

Raadpleeg de gerelateerde informatie hieronder voor instructies over het wijzigen van de printerpoort.

Voor Mac OS

Als u wilt afdrukken op een ouder besturingssysteem, schakelt u TLS 1.0/1.1 in.

Opmerking:

Raadpleeg de gerelateerde informatie hieronder voor instructies over het wijzigen van de TLS-communicatie.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Afdrukken verloopt te traag voor IPPS-afdruk” op pagina 14](#)
- ➔ [“TLS-communicatie met de printer” op pagina 9](#)
- ➔ [“Wijzigt in ondersteunde besturingssystemen” op pagina 5](#)

Afdrukken verloopt te traag voor IPPS-afdruk

Afdrukken vanaf een IPP-poort biedt een hoge beveiliging, maar de afdruksnelheid is trager. Het inschakelen en gebruiken van andere printerpoorten (WSD, RAW, LPR) kan de afdruksnelheid verbeteren. Het beveiligingsniveau is echter lager dan wanneer u een IPP-poort gebruikt. Volg de onderstaande stappen om de printerpoort te wijzigen.

1. Schakel protocollen in die zijn uitgeschakeld in Web Config.
Scherm Web Config > tabblad **Netwerkbeveiliging** > **Protocol**

Scherf Web Config > **Protocol** > **Services** > **Protocol**

Instellingsitems:

- ☐ WSD-instellingen
- ☐ LPR-instellingen
- ☐ RAW(Port9100)-instellingen

2. Wijzig de protocolinstelling voor EpsonNet Print Port in het printerstuurprogramma.

Scherf Printerstuurprogramma > tabblad **Poort** > **EpsonNet Print Port** > **Poort configureren**

Instellingsitems:

- ☐ LPR-afdrucken

Als u **Bestandsgrootte bevestigen** selecteert, wordt standaard LPR-afdruk uitgevoerd. Als u dit uitschakelt, wordt verbeterde LPR-afdruk uitgevoerd die de **EpsonNet-printerpoort** aan hoge snelheid gebruikt.


- ☐ Hoge-snelheidsafdrucken (RAW)

Opmerking:

Voor instructies over het starten van Web Config en het weergeven van het scherm van het printerstuurprogramma, raadpleegt u de Gebruikershandleiding die bij de printer is geleverd.

In deze situaties

Er wordt een bericht weergegeven op het bedieningspaneel

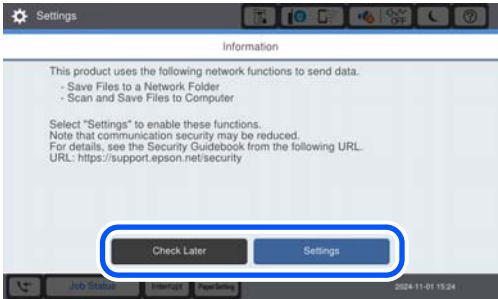Meldingen	Oplossingen
	Als een bericht met de vraag de instelling uit te voeren, verschijnt op het scherm wanneer u het product inschakelt, zijn de bestandsoverdrachtinstellingen niet voltooid. Raadpleeg het volgende om de instellingen te voltooien. ☐ Om onmiddellijk in te stellen Volg de instructies op het scherm voor het instellen. Als Paneelvergrendeling is ingeschakeld, voert u het beheerderswachtwoord in om in te loggen als beheerder. ☐ Om later te controleren Raadpleeg het volgende voor informatie over het later instellen. "Functie Bestandsoverdracht" op pagina 7

Opmerking:

Informatie over de standaardwaarde van het beheerderswachtwoord en het starten van Web Config, raadpleegt u de Gebruikershandleiding die bij de printer is geleverd.

De afdrukwachtrij handmatig toevoegen in Windows

Wanneer de afdrukwachtrij van de doelprinter niet verschijnt op uw computer:

Volg de onderstaande stappen om een **EpsonNet Print Port** voor IPPS afdrukken toe te voegen aan de afdrukwachtrij.

1. Start met het toevoegen van de printer.
 - ☐ Windows 11
Klik op **Apparaat toevoegen vanaf het scherm Instellingen > Bluetooth en apparaten > Printers en scanners** in Windows.
 - ☐ Windows 10
Klik op **Een printer of scanner toevoegen** vanaf het scherm **Instellingen > Apparaten > Printers en scanners** in Windows.
 - ☐ Windows 8.1/8/7/Windows Server 2008
Klik op **Een printer toevoegen** onder **Bureaublad > Instellingen > Configuratiescherm > Hardware en geluiden > Apparaten en printers**.

2. Voeg de printer handmatig toe.

☐ Windows 11

Klik na het zoeken naar de printer op **Handmatig toevoegen**.


☐ Windows 10/Windows8.1/8

Klik na het zoeken naar de printer op **De gewenste printer wordt niet weergegeven**.


☐ Windows 7/Windows Server 2008

Klik op **een netwerk-, draadloze of Bluetooth-printer toevoegen** > **De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst**.

3. Selecteer **Een lokale printer of een netwerkprinter toevoegen met handmatige instellingen** op het scherm Printer toevoegen en klik dan op **Volgende**.

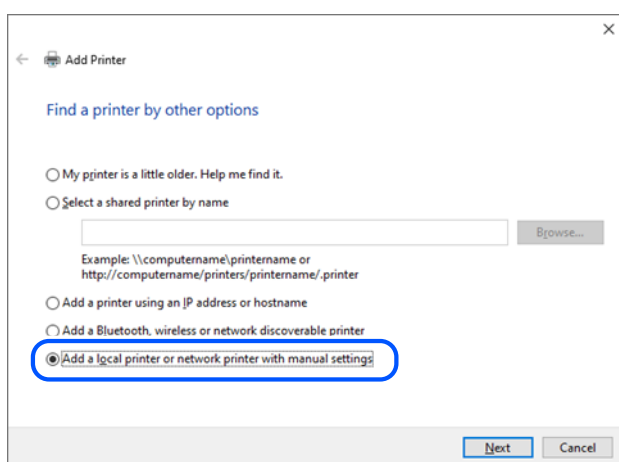


4. Selecteer **Een nieuwe poort maken**. Selecteer **EpsonNet Print Port** als het poorttype en klik vervolgens op **Volgende**.

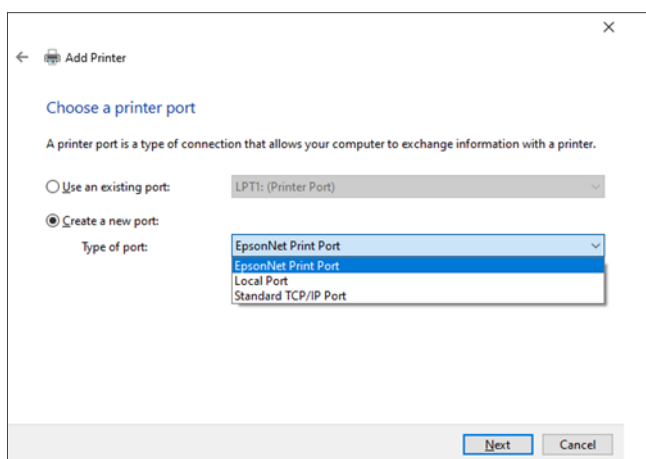

5. Selecteer de printer die u wilt toevoegen op het scherm **EpsonNet Print Port Wizard** en klik dan op **Volgende**.

Als u de printer die u wilt toevoegen in de lijst, niet kunt vinden, selecteert u **Handmatige instelling** en stelt u het IP-adres en de hostnaam handmatig in.

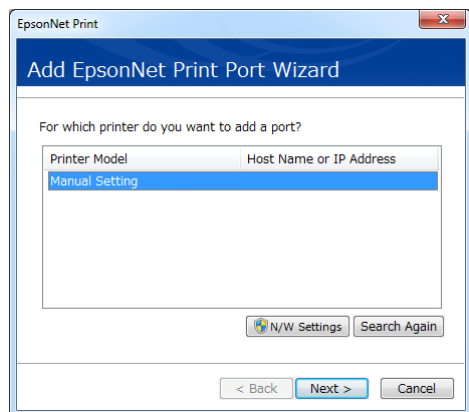


Volg daarna de instructies op het scherm.

Wanneer de afdrukwachtrij van de doelprinter verschijnt op uw computer:


Volg de onderstaande stappen om een **EpsonNet Print Port** voor IPPS afdrukken toe te voegen aan de afdrukwachtrij.

1. Selecteer de doelprinter waarvoor u een poort wilt toevoegen vanaf het instellingsscherm van de computer.
 - ☐ Windows 11
Selecteer de printer in de lijst die wordt weergegeven in **Instellingen > Bluetooth en apparaten > Printers en scanners**.
 - ☐ Windows 10
Selecteer de printer in de lijst die wordt weergegeven in **Instellingen > Apparaten > Printers en scanners**.
 - ☐ Windows 8.1/8/7/Windows Server 2008
Selecteer de printer in de lijst die wordt weergegeven in **Bureaublad > (Instellingen) > Configuratiescherm > Hardware en geluid > Apparaten en printers**.
2. Open het scherm Printereigenschappen.
 - ☐ Windows 11
Klik op **Printereigenschappen** op het scherm van de doelprinter.
 - ☐ Windows 10
Klik op **Beheren** voor de doelprinter en klik dan op **Printereigenschappen** op het scherm **Uw apparaat beheren**.
 - ☐ Windows 8.1/8/7/Windows Server 2008
Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram (afdrukwachtrij) en klik vervolgens op **Printereigenschappen**.

3. Klik op het tabblad **Poorten** en selecteer vervolgens **Poort toevoegen**.

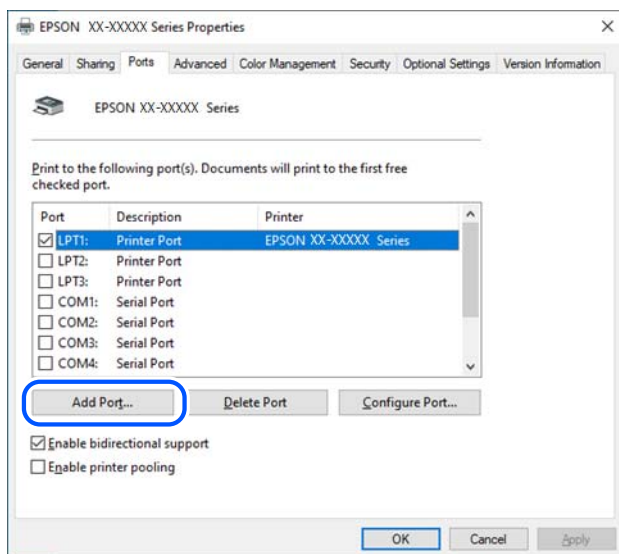


4. Dubbelklik op **EpsonNet Print Port**.

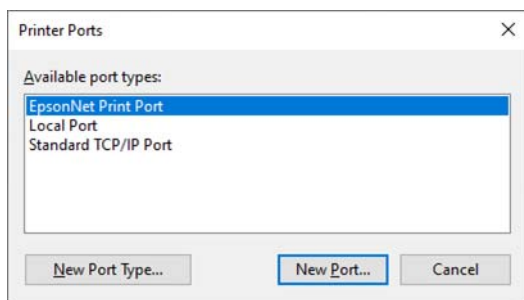

5. Selecteer de printer die u wilt toevoegen op het scherm **EpsonNet Print Port Wizard** en klik dan op **Volgende**.

Als u de printer die u wilt toevoegen in de lijst, niet kunt vinden, selecteert u **Handmatige instelling** en stelt u het IP-adres en de hostnaam handmatig in.

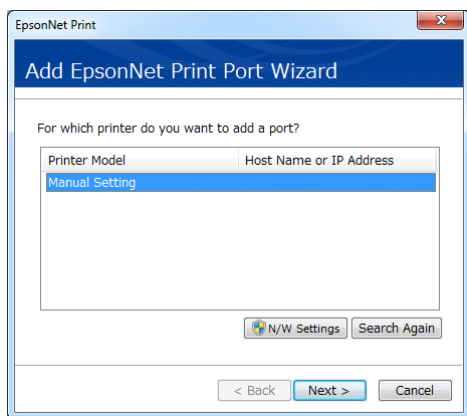

Volg daarna de instructies op het scherm.

Beveiliging voor het verzenden en ontvangen van IP-faxberichten

Als u IP Fax gebruikt met een model dat compatibel is met IP Fax, is de communicatie via internet niet gecodeerd, wat u kan blootstellen aan beveiligingsrisico's zoals afluisteren en manipuleren.

U kunt inkomende en uitgaande poorten filteren met het product om de communicatie te coderen met IPsec/IP-filtering. Als u IP Fax gebruikt, raden wij u aan IPsec/IP-filtering te gebruiken in combinatie met het product. Meer informatie over IPsec/IP-filtering vindt u in de Gebruikershandleiding die bij de printer is geleverd.

Bijlage

Lijst van netwerkfuncties die zijn ingeschakeld in de standaardinstellingen

Interface

Interfacetype	Opmerkingen
Ethernet-interface	Beperkt tot modellen met Ethernet (RJ-45).
Bluetooth-interface	Beperkt tot modellen met een Wi-Fi autom. verbinden (Bluetooth)-service.
Wifi-interface	Beperkt tot modellen met een Wi-Fi Direct-service (eenvoudig toegangspunt).

Service

Servicenaam	Serviceoverzicht	Opmerkingen
HTTP/HTTPS	Service voor het verkrijgen van apparaatinformatie of het wijzigen van instellingen vanaf de browser.	
HTTPS: IPP Print (Epson IPP Print/Apple AirPrint/Mopria Print)	Service voor het gebruik van het Epson-stuurprogramma/AirPrint/Mopria Print geleverd door Epson/Apple/Mopria.	
HTTPS: XML (Apple AirPrint Scan/Mopria Scan)	Service voor het gebruik van AirPrint Scan/Mopria Scan geleverd door Apple/Mopria.	
HTTPS: IPP FaxOut (Apple AirPrint FaxOut)	Service voor het gebruik van de functie voor het verzenden van faxen, geleverd door Apple.	Beperkt tot modellen met een FAX-functie.
HTTPS: configuratieservice	Service voor het configureren van instellingen, zoals telefoonnummers voor de faxbestemming, met het eigen protocol van Epson.	
HTTPS: firmware-update	Service voor het bijwerken van het eigen protocol van Epson.	
Protocol internetscan	Service voor het scannen met het eigen protocol van Epson.	Beperkt tot modellen die de Epson-scantoepassing ondersteunen.
ENPC	Service voor het verkrijgen of het instellen van apparaatinformatie met het eigen protocol van Epson.	
SNMPv1/v2c	Service voor het verkrijgen van informatie over het instellen van apparatuur.	

Servicenaam	Serviceoverzicht	Opmerkingen
Wi-Fi autom. verbinden	Service die van toepassing is op de verbindinginstellingen van het wifi-toegangspunt vanaf een pc of smartphone en de apparatuur verbindt met het wifinetwerk. Hiervoor wordt de pc of smartphone-app verbonden met het apparaat met Wi-Fi Direct (eenvoudig toegangspunt) of Bluetooth.	Beperkt tot modellen met een Wi-Fi autom. verbinden (Bluetooth)-service of Wi-Fi Direct-service (eenvoudig toegangspunt). Volg de instructies in https://epson.sn > Instellen voor het instellen. De standaardinstellingen zijn geldig wanneer u voor de eerste keer verbinding maakt. Wanneer de pc, het smart-apparaat en de printer zijn verbonden via USB, wifi of ethernet, zullen de services Wi-Fi Direct (eenvoudig toegangspunt) en Wi-Fi autom. verbinden (Bluetooth) stoppen.
mDNS	Service voor detectie netwerkkapparaat.	
SLP	Service voor detectie netwerkkapparaat.	
LLTD	Service voor detectie netwerkkapparaat.	
LLMNR	Service voor detectie netwerkkapparaat.	